



DOTLUX

LED-LEUCHTEN
2022

FEBRUAR

LICHT IN BESTER QUALITÄT



WILLKOMMEN BEI DOTLUX



SCHON UNSEREN
FILM GESEHEN?



QR-Code scannen
oder eintippen:
dotlux.de/film/



PETER BERSCHNEIDER

Geschäftsführer

Vertrieb und Controlling
aus Leidenschaft



THORSTEN MÜLLER

Geschäftsführer

Entwickler und Technikprofi
mit Know-How



Großer Preis des
MITTELSTANDES





SCHÜTZEN SIE SICH UND IHRE KUNDEN

DOTLUX ist Lizenzpartner von Signify (ehemals Philips® Lighting) EnabLED, somit schützen Sie sich und Ihre Kunden vor Regressforderungen und erhalten nur patentierte LED-Technologie, auf die Sie vertrauen können.

Achten Sie daher auf nachweislich höchste Sicherheit und Verlässlichkeit Ihrer LED-Produkte.


BEI DOTLUX SIND SIE ABGESICHERT!



3-STUFIGER VERTRIEB ÜBER DEN GROSSHANDEL

Profitieren Sie von starker Beratung, ob als Großhändler, Elektriker, Architekt oder Lichtplaner.

Unsere Produkte können Sie über jeden namhaften Großhändler beziehen.

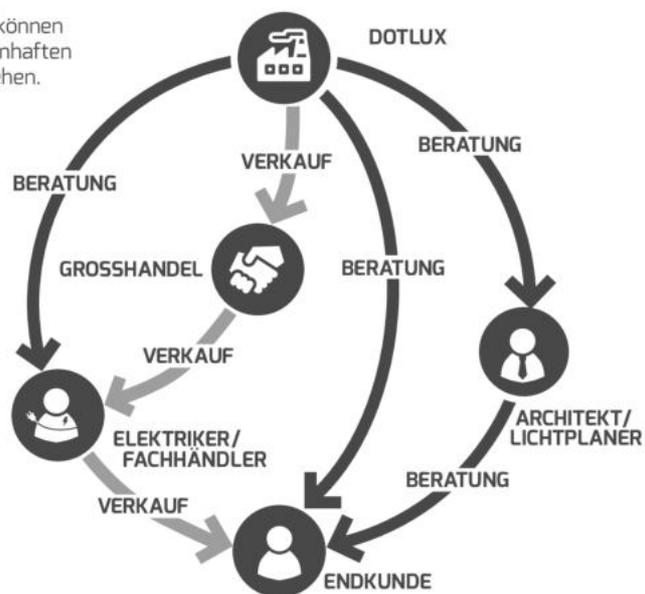

PRODUKT FEATURES

ab Seite 8

 8 TRUE COLOR	 8 COLORselect	 9 POWERselect	 9 IMPROVED ATMOSPHERE	 10 DIMMEN OHNE DIMMER	 10 HCL	 12 SENSOR-FUNKTIONEN	 342 FUSION
---------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	-----------------------------	-------------------

LICHTBANDSYSTEME

ab Seite 14

 16 LINEAclick	 20 LINEAlock	 22 LINEAcompact	 26 LINEAselect	 26 LINEAselect
----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

HALLENSTRAHLER

ab Seite 30

 32 LIGHTSHOWER evo	 36 LIGHTSHOWER evo-ambient	 38 LIGHTSHOWER clean	 40 LIGHTSHOWER ugr	 42 LIGHTSHOWER smart	 44 LIGHTSHOWER eco	 46 LIGHTSHOWER dob	 48 COOLER
 50 DONUT	 51 RETROFITnut NUT	 52 CASE	 54 QUADGUARD	 56 HALLprotect			

FLUTER

ab Seite 58

 60 HLFplus	 60 HLFplus	 60 HLFplus	 60 HLFplus	 64 DIMMEN PER FUNK	 68 LENSplus	 68 LENSplus	 68 LENSplus
 72 FLOORslim	 73 FLOORslim-sensor	 74 FLOORslim	 74 FLOORslim	 76 FLOORslim-sensor	 76 FLOORslim-sensor	 78 FLOOReco	 81 ZUBEHÖR

ARBEITSHELFER & MARKIERUNGSLEUCHTEN

ab Seite 82

 84 WORKER	 84 WORKERmini	 86 WORKERac	 87 BAUSTELLENLEUCHE	 88 SAFETY-MARKER
------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	-------------------------

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

ab Seite 90




ANBAULEUCHTEN

ab Seite 112



PANELS

ab Seite 156

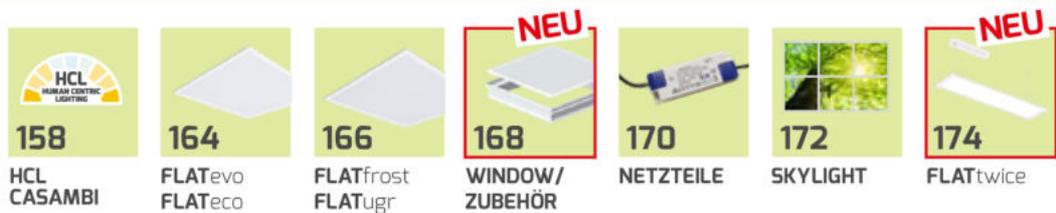

BÜROLEUCHTEN

ab Seite 176



DOWNLIGHTS/EINBAULEUCHTEN

ab Seite 200

NEU 202 SQUAREip54	204 SQUAREeco	206 CIRCLEflat	208 UNISIZE	210 UNISIZEplus	212 UNISIZEplus-sensor	214 UNISIZE rimless-round	215 UNISIZE rimless-square
216 CIRCLE	218 CIRCLEugr	220 CIRCLEugr-dim	222 CIRCLEugr-eco	224 CIRCLEmini	IP44 224 CIRCLEmini	224 CIRCLEmini	226 CIRCLE comfort
226 CIRCLE comfort	227 CIRCLE comfort-ac	228 CIRCLEmini-ac	228 CIRCLEmini-ac	230 MULTIsun	GU10 232 MULTI MULTIip65	GU10 234 TOPgu10	GU10 235 COMFORTgu10
GU10 235 MINIgu10	GU10 235 MINIgu10	NEU 236 MULTISCREW	NEU 238 MULTISCREW sun	240 TURN	241 SWING	242 ZUBEHÖR TURN/SWING	262 SLIMvario

TRACKLIGHTS

ab Seite 244

246 STICKtrack	248 SLIMtrack	250 EXPLORER visio	252 SLIMtrack-eco	252 SLIMtrack-eco	254 EXPLORERgrid	256 FLEXA	258 TRACK SCHIENEN
-------------------	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------------

PENDELLEUCHTEN

260 SLIM	262 SLIMvario	114 DISC	NEU 116 DISCugr
-------------	------------------	-------------	------------------------------

STRASSENLEUCHTEN

ab Seite 264

266 RETROFIT astrodim	268 RETROFIT rotate	270 RETROFIT protect/nano	272 RETROFITnav	273 RETROFITeco	NEU 274 DOLPHIN micro/mini/maxi	276 BELUGA micro	278 BELUGA mini
						280 BELUGA maxi	NEU 282 PLAZA

AUSSENLEUCHTEN

ab Seite 284



NOTLEUCHTEN

ab Seite 310



MODULE & STREIFEN

ab Seite 320



LEUCHTMITTEL

ab Seite 368



MARKETINGARTIKEL

ab Seite 382





TRUE COLOR: DAS FARB-HIGHLIGHT

- Lebendige und kontrastreiche Farbgebung durch DOTLUX TRUE COLOR Technologie, ohne die Farben zu verfälschen
- 3-step MacAdam Farbsortierung garantiert gleichbleibende Lichtfarben



Farbwiedergabeindex
CRI > 82

Die Farben der Blumen werden nicht naturgetreu wiedergegeben und wirken eher blass!



Farbwiedergabeindex
CRI > 95

Die natürlichen Farben werden gut wiedergegeben, aber es fehlt an Kontrast, Farbsättigung & Brillanz.



Farbwiedergabeindex
CRI > 95 MIT TRUECOLOR

Die Farben der Blumen werden perfekt wiedergegeben, wirken kontrastreicher und brillanter.



COLORselect®: 1 LEUCHE – 3 LICHTFARBEN

Über den Schalter an der Leuchte können Sie die gewünschte Farbtemperatur einstellen.

- WW = Warmweiß 3.000 K
- NW = Neutralweiß 4.000 K
- CW = Tageslichtweiß 5.700 K

NEUTRALWEISS 4.000 K

Optimale Farbtemperatur für Büros, Shops, Hotels, Gastronomie und Pflegebereiche

WARMWEISS 3.000 K

Perfekte Farbtemperatur für Hotels, Shops, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living



TAGESLICHTWEISS 5.700 K

Perfekte Farbtemperatur für Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegestätten, Büro- und Tagungsräume sowie Bildungsstätten




POWERselect TECHNOLOGY

Mit der POWERselect Technologie können Sie an einer einzelnen Leuchte per Schalter, Drehregler oder über eine Fernbedienung zwischen unterschiedlichen Wattagen wählen.



IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY

Profitieren Sie bei der IA-Technologie von einer speziellen Lichtlenkung der Leuchte, welche ein besonders angenehmes Raumgefühl erzeugt.

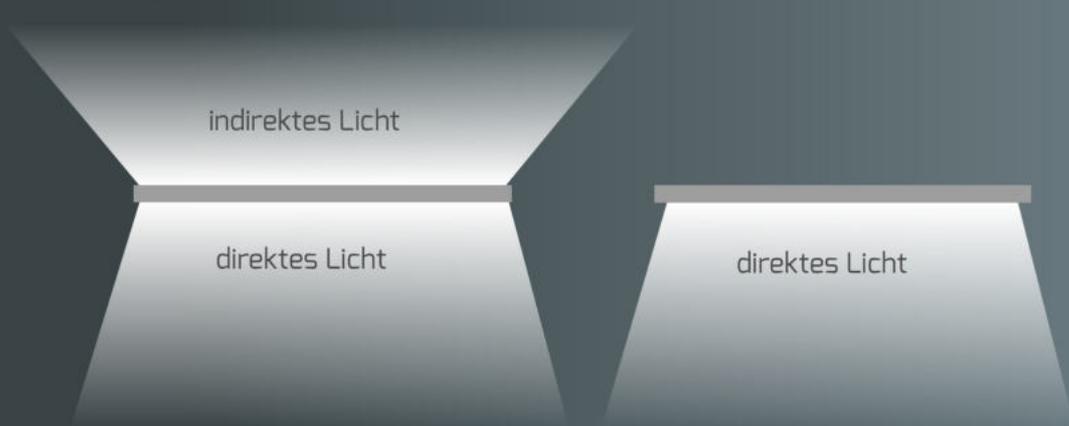

MIT IMPROVED ATMOSPHERE

OHNE IMPROVED ATMOSPHERE



PRAKTISCH: DIMMEN OHNE DIMMER

Sollten Sie keinen Dimmer haben, können Sie die Leuchten mit "Dimmen ohne Dimmer"-Funktion auch mit Ihrem Lichtschalter in 3-Stufen dimmen. Dazu wird der Lichtschalter innerhalb von 2 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet – so wechselt die Leuchte in die nächste Helligkeitsstufe. Ist die Leuchte länger als 2 Sekunden ausgeschaltet, so strahlt sie beim nächsten Betrieb wieder mit 100 % Helligkeit.



100 %
Helligkeit



60 %
Helligkeit



30 %
Helligkeit



NATÜRLICH: HUMAN CENTRIC LIGHTING

Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf ist die positive Wirkung auf den Menschen eindeutig wissenschaftlich belegt.



Die volle Erklärung zu Human Centric Lighting finden Sie in der Kategorie Panels unter HCL.



Produkte, die sich für Human Centric Lighting eignen, erkennen Sie an folgendem Icon. Voraussetzung hierfür ist ein HCL-Netzteil.



HIER GEHTS ZUM ERKLÄRVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/hcl

FARBTEMPERATUR



Verwendungsort

Büros, Flure	■ neutralweiß	■ tageslichtweiß
Schul-Klassenzimmer	■ neutralweiß	

Verkaufsräume

Lebensmittel	■ warmweiß		
Backwaren	■ warmweiß		
Kühltheken	■ neutralweiß	■ tageslichtweiß	
Käse, Obst, Gemüse	■ warmweiß		
Textilien	■ warmweiß	■ neutralweiß	
Möbel	■ warmweiß		
Sport- und Spielwaren	■ warmweiß	■ neutralweiß	
Schmuck und Uhren	■ warmweiß	■ neutralweiß	■ tageslichtweiß
Kosmetik und Friseur	■ warmweiß	■ neutralweiß	
Blumen	■ warmweiß	■ neutralweiß	
Kaufhaus und Supermarkt	■ warmweiß	■ neutralweiß	■ tageslichtweiß

Restaurants	■ warmweiß	
-------------	------------	--

Messeräume	■ neutralweiß	■ tageslichtweiß
------------	---------------	------------------

Wohnung	■ warmweiß	
---------	------------	--



TUNABLE WHITE - ALLE LICHTFARBEN

Leuchten, die mit diesem Icon gekennzeichnet sind, können über einen Touch-Sensor stufenlos in Helligkeit und Lichtfarbe reguliert werden.

LED-SENSORLEUCHTEN: KOMFORT, SICHERHEIT, KOSTENERSPARNIS

WAS BEDEUTET "SENSORLEUCHTEN"?

Hier handelt es sich um den Oberbegriff für Bewegungs- und Tageslichtsensoren, die für eine automatische Regulierung Ihrer Beleuchtung im Innen- und Außenbereich dienen. Neben der Erhöhung des Komforts, da Sie das Licht nicht mehr manuell einschalten müssen, sowie der Sicherheit (zum Beispiel als Stolperschutz bei einem Kellerabgang oder auch als Einbruchschutz) bieten Ihnen solche Produkte die Möglichkeit, Energie zu sparen. Aufgrund von situationsabhängiger Schaltung wird eine unnötige Nutzung von Licht und somit Energieverbrauch vermieden.

DIE GENERELLEN VORTEILE VON SENSORLEUCHTEN IM ÜBERBLICK:

- Energieersparnis, da die Leuchte nur situationsbedingt bei Gebrauch angeschaltet wird
- Kostengünstig, da keine teure Steuerung, wie z.B. DALI benötigt wird, sondern die Programmierung direkt an der Leuchte erfolgt
- Ausfallsicher, da jede Leuchte selbstständig handelt
- Einfache Nachrüstung in Bestandsanlagen, da keine zusätzlichen Produkte (weitere Kabel) für eine Umrüstung notwendig sind
- Sicherheit, da die Einstellung eines sogenannten Grundlichtes eine dauerhafte Beleuchtung ermöglicht
- Niedrige Wartungs- und Betriebskosten, durch lange Lebensdauer der LED-Technologie
- Geringe Installationskosten, da keine zusätzlichen Leitungen erforderlich sind

BEI UNS HABEN VIELE LEUCHTEN EINE FERNBEDIENUNG, WAS WEITERE VORTEILE BRINGT:

- Kundenseitige Nachjustierung ohne die Leuchte anfassen/öffnen zu müssen
- Deckenleuchten können gefahrlos (ohne Leiter oder Gerüst) mit der Fernbedienung programmiert werden
- Die Leuchte ist auch ohne elektrische Fachkraft einstellbar
- Mit Hilfe der IR-Fernbedienung kann jede Leuchte einzeln eingestellt werden
- Über die Fernbedienung sind exakte Werte auswählbar



MAN UNTERSCHIEDET GRUNDLEGENDE FOLGENDE TECHNOLOGIEN:

BEWEGUNGSSENSOREN:

1. Der **PIR Sensor** erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen, die eine Veränderung im vom Sensor aufgenommenen Infrarot- Wärmebild verursachen. Die Leuchte wird infolgedessen aktiviert und in der Regel zeitgesteuert deaktiviert. Dieser Sensor ist z. B. bei **FLOORslim-sensor (HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5148-030120)** vorhanden.


2. Ein **Radarsensor/Mikrowellensensor** erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsreichweite. Er bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich, womit Gegenstände früher erkannt werden. Diese Sensor ist z. B. in **LUNA-sensor (HERSTELLER ARTIKEL-NR. 2834-3FW180)** verbaut.

HELLIGKEITSENSOREN:



1. Der **Dämmerungsschalter** passt sich automatisch den veränderten Lichtverhältnissen im Verlauf der Jahreszeiten an. Er aktiviert die Leuchte bei Abenddämmerung und deaktiviert Sie bei Morgendämmerung. Dies ist zum Beispiel bei **WALLsquare (HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5046-030120)** der Fall.

2. Ein **Tageslichtsensor** hat die Aufgabe, Helligkeit zu messen. Dem Sensor werden zunächst eine Funktion und eine Beleuchtungsstärke zugewiesen. Die festgelegte Funktion wird ausgelöst, wenn es zu einer Änderung des Lichteinfalls oder der Lichtintensität kommt. Ein Referenzprodukt ist die **STYLEbutler (HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4277-240080)**

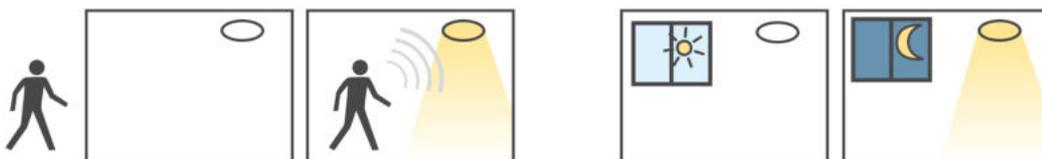

DOTLUX bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte mit Sensoren an, die nicht nur eine Sensortechnologie beinhalten, sondern auch Kombinationen aus PIR- und Tageslichtsensoren bieten. Somit ist mit einem Produkt eine hohe Flexibilität geboten. Die genauen Funktionen der Sensoren und weitere Informationen finden Sie auf der jeweiligen Seite des Produkts oder in der Bedienungsanleitung. Sensorleuchten sind im Inhaltsverzeichnis mit dem Sensor-Symbol  gekennzeichnet.

ALLGEMEINE SENSORFUNKTIONEN

REICHWEITENBEREICH

Bereich, in dem Bewegung vom Sensor erfasst wird.

**Reichweite
bis zu 10 m***

**Reichweite
bis zu 7,5 m***

**Reichweite
bis zu 5 m***

**Reichweite
bis zu 2 m***



TAGESLICHTSENSOR

Bei ausreichender Helligkeit deaktiviert der Tageslichtsensor die Leuchte.

Bei unzureichender Helligkeit aktiviert der Tageslichtsensor die Leuchte bei Bewegung.

Deaktiviert immer*

Nur bei Dunkelheit*

Bei Dämmerlicht*

Nur bei Helligkeit*

DÄMMERUNGSSENSOR

Dieser Sensor arbeitet autark. Er aktiviert die Leuchte bei Abenddämmerung und deaktiviert Sie bei Morgendämmerung.

Abhängig von den Lichtverhältnissen der Jahreszeiten.

LEUCHTDAUER

Nach erkannter Bewegung bleibt die Leuchte für die eingestellte Zeit aktiv.

Die Leuchtdauer ist die Einschaltdauer nach einer erkannten Bewegung.

**Sehr kurz
(ca. 10 sec.)***

**Kurz
(ca. 1 min.)***

**Mittel
(ca. 5 min.)***

**Lang
(ca. 10 min.)***

**Sehr lang
(ca. 30 min.)***

NACHLEUCHTDAUER UND -HELLIGKEIT

Definiert Helligkeit sowie Dauer, die nach beenden der eigentlichen Leuchtdauer einsetzt.

**Sehr kurz
(ca. 10 sec.)***

**Kurz
(ca. 1 min.)***

**Mittel
(ca. 5 min.)***

**Lang
(ca. 10 min.)***

**Sehr lang
(ca. 30 min.)***

HELLIGKEIT DER NACHLEUCHTDAUER

Die Helligkeit der Nachleuchtdauer ist darüber definierbar:

Schwach (ca. 10 %)*


Leicht (ca. 20 %)*

Mittel (ca. 30 %)*

Stark (ca. 50 %)*


FUNKTIONSBEISPIELE

HELLIGKEIT + BEWEGUNG

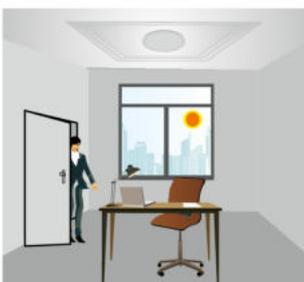

Bei ausreichend Tageslicht reagiert die Leuchte nicht.

HELLIGKEIT + BEWEGUNG AKTIV

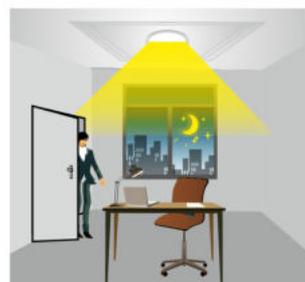

Bei unzureichender Beleuchtung schaltet der Sensor das Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird.

LEUCHTDAUER



Nach Verlassen des Raums bleibt die Leuchte für die definierte Zeit aktiv.

HELLIGKEIT DER NACHLEUCHTDAUER



Nach Beenden der Nachleuchtdauer bleibt die Leuchte in der definierten Zeit/Helligkeit aktiv.

*Alle Daten sind modellabhängig und können sich von Leuchte zu Leuchte unterscheiden.



LICHTBANDSYSTEME



- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem
- Hitzebeständige Neodym – Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der gebrauchsmustergeschützten LINEAclick-Linse von DOTLUX
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatte
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40 % Bestromung



Flexible Phasenwahl am Leuchteneinsatz

MAGNETISCHE SANIERUNG

PROLINE LINEAclick

MADE IN GERMANY

ABMESSUNGEN	1.530 x 73 x 61 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC / DC (DALI) 220 – 240 V AC (nicht dimmbar)
EFFIZIENZ	167 – 170 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lineaclick/

Extrem einfach, absolut sicher und sehr montagefreundlich!

GEBRAUCHSMUSTERGESCHÜTZTE SANIERUNG FÜR IHR BESTEHENDES LICHTBANDSYSTEM!




LINEAclick nutzt die einzigartige und von DOTLUX gebrauchsmustergeschützte, Magnet-Fixierung – nur dies ermöglicht einen LED-Umstieg in wenigen Sekunden!



AUF ANFRAGE AUCH ALS EINZELBATTERIELEUCHE BESTELLBAR!

HINWEIS:
LINEAcompact optisch kompatibel zu LINEAclick.

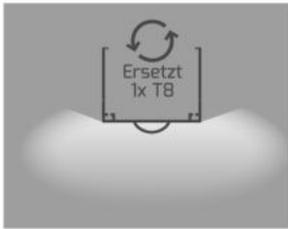

25 W




DIMMBAR	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	4.175 lm	4.000 K / neutralweiß	175,05 CHF	4234-040160	941600169
nicht dimmbar	4.250 lm	5.000 K / tageslichtweiß	175,05 CHF	4235-050160	941600109



50 W



DIMMBAR	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	8.300 lm	4.000 K / neutralweiß	188,60 CHF	4233-040160	941600159
nicht dimmbar	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	188,60 CHF	2813-350160	941600119
DALI	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	242,90 CHF	2813-450160	941600129

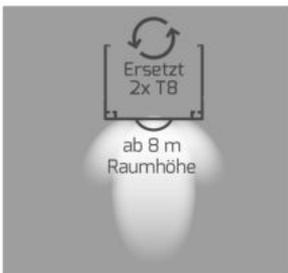

50 W



DIMMBAR	NETTO-LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	202,20 CHF	2814-250045	941600139
DALI	8.500 lm	5.000 K / tageslichtweiß	256,45 CHF	2814-350045	941600149

ZUBEHÖR FÜR LINEAclick

EINSPEISER (1 x PRO LINIE)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4230
E-NUMMER	941904629
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF

ALU BLINDEINHEIT INKL. KABELSATZ 7-POLIG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3354-1
E-NUMMER	941900659
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	85,35 CHF

1,5 M KABELSATZ FÜR BESTEH. BLINDEINHEITEN EINLÄNGIG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3800
E-NUMMER	941900809
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	29,85 CHF

ENDKAPPE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2820
E-NUMMER	941901019
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF

3 M KABELSATZ FÜR BESTEH. BLINDEINHEITEN, 7-POLIG ZWEILÄNGIG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4825
E-NUMMER	941904659
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	35,25 CHF











AUSSPEISESTECKER 7-POLIG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3794-Stecker
E-NUMMER	941904339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF



PASSEND FÜR TRAGSCHIENEN MIT **48 - 69 mm** BREITE

AUF DIESE TRAGSCHIENEN PASST **LINEAclick**

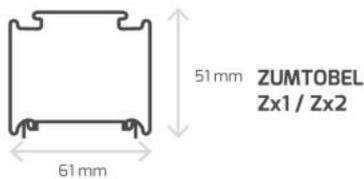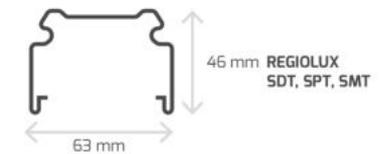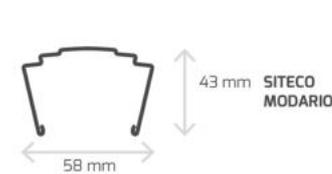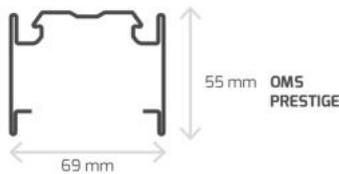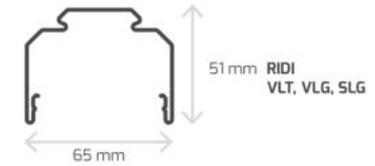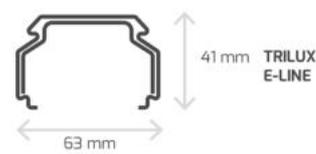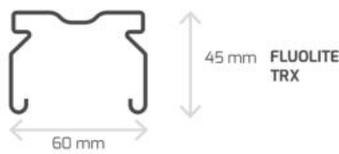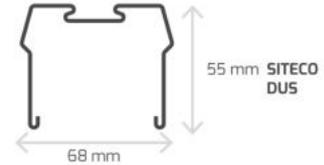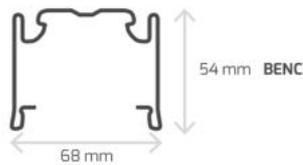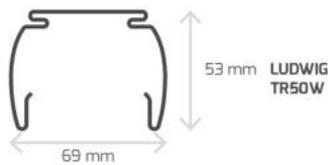



HINWEIS:
LINEAcompact optisch kompatibel zu LINEAclick.

LINEAclick ist passend für nahezu alle gängigen Lichtbandsysteme mit Metalltragschienen der letzten Jahre! Dabei wird auf die Weiterverwendung der Tragschiene des Altsystems gesetzt, um eine schnelle, kostengünstige und einfache LED-Umrüstung zu realisieren.


EINE VOLLSTÄNDIGE LISTE FÜR KOMPATIBLE TRAGSCHIENEN ERHALTEN SIE UNTER: dotlux.de/linea-click



Gebrauchsmustergeschützte Montage mit temperaturstabilen und starken Neodym-Magneten.



Montagehilfe/Sicherungsclip aus Federstahl lässt sich einfach in die Tragschiene einclippen.

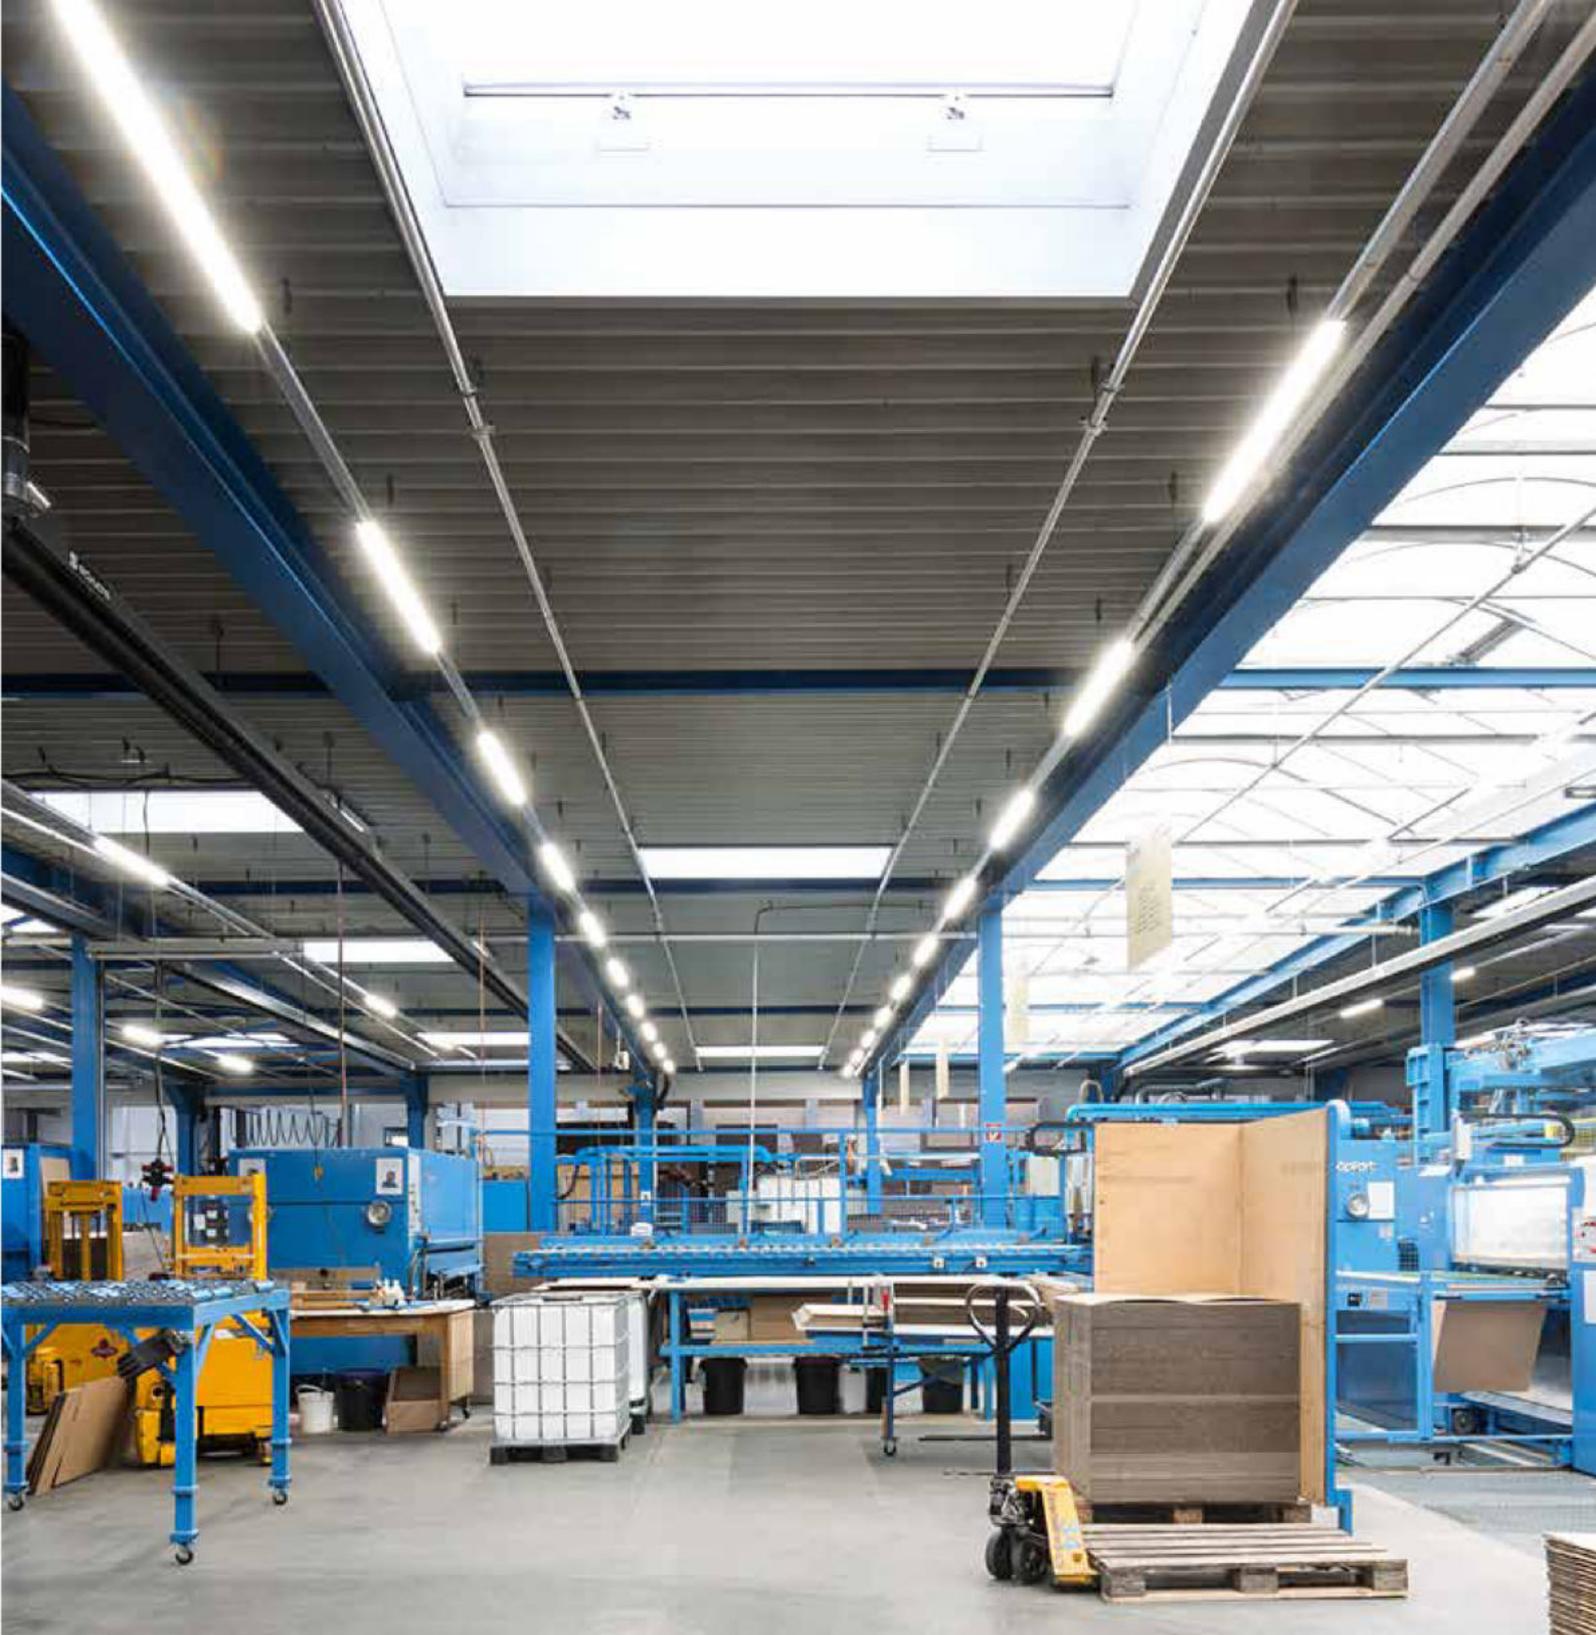

LINEAclick WIRD VON DOTLUX
IN DEUTSCHLAND GEFERTIGT!

 **MADE IN
GERMANY**

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5 – 12 m Lichtpunkthöhe)
- Schnellste Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm² inkl. Ladestrom Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe
- Inkl. Notlichtmodul mit Lithium-Ionen-Akku 3 h, 960 lm (Einzelbatterieleuchte)

Einstellbare Rastklammern



FÜR SANIERUNGEN

PROLINE LINEAlOCK



GEHÄUSE	weiß, ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA-Linse
ABMESSUNGEN	1.437 x 67 x 25 mm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 35
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	12.000 lm 960 lm (im Notbetrieb 3h)
LEISTUNGS-AUFNAHME	25, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75 W
EFFIZIENZ	160 lm/W
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/linealock/

Einzelbeleuchte

Einzelbatterieleuchte

LEUCHTDAUER BATTERIE	TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3 h	0 °C bis +45 °C	487,15 CHF	5061-040090-NOT	941600679

ZUBEHÖR

	EINSPEISEADAPTER 8-POLIG HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5062 E-NUMMER 941905109 BRUTTO-VERKAUFSPREIS 17,65 CHF
	BLINDEINHEIT 1.437 MM INKL. EIN- STELLBAREN RASTKLAMMERN HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5063 E-NUMMER 941905119 BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF
	1,5 M KABELSATZ 8-POLIG FÜR BLINDEINHEIT HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5064 E-NUMMER 941905129 BRUTTO-VERKAUFSPREIS 38,00 CHF
	3 M KABELSATZ 8-POLIG, FÜR BLINDEINHEIT HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5065 E-NUMMER 941905139 BRUTTO-VERKAUFSPREIS 56,85 CHF


TEMPERATUR-BEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
-20 °C bis +45 °C	256,45 CHF	5061-040090	941600669



IN DIESE TRAGSCHIENEN PASST **LINEA**lock




53 mm **LUDWIG TR50W**




55 mm **SITECO DUS**



43 mm **SITECO MODARIO**




45 mm **FLUOLITE TRX**




41 mm **TRILUX E-LINE**



51 mm **RIDI VLT, VLG, SLG**




46 mm **REGIOLUX SDT, SPT, SMT**




51 mm **ZUMTOBEL Zx1 / Zx2**



48 mm **PHILIPS TTX**



46 mm **VEKO PRN**




45 mm **LITELICHT Q-Rail / Q-TS**



PHILIPS MAXOS

- Neuartiges Lichtbandkonzept mit 2-längigen Lichteinheiten für schnellste und einfachste Montage
- Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammen gesteckt werden
- Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte
- Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage
- Hochwertige Alu-Kernplatte garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs
- Zukunftssicher mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber

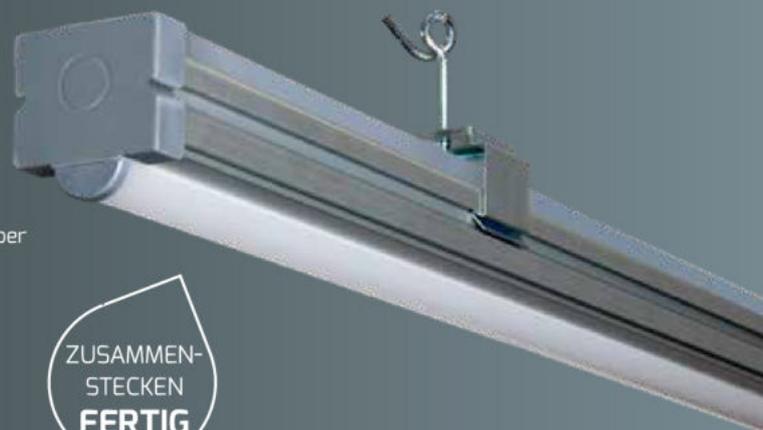

ZUSAMMEN-
STECKEN
FERTIG


FÜR NEUINSTALLATIONEN

PROLINE LINEAcompact

GEHÄUSE	Aluminium, natur eloxiert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FARBTEMPERATUR	4.000 K* / neutralweiß
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC / DC (DALI) 220 – 240 V AC (nicht dimmbar)
EFFIZIENZ	167 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C 0 °C bis +50 °C (Einzelbatterieleuchten)
LM80/BI0 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



*Alle Versionen auch in 5.000 K bestellbar

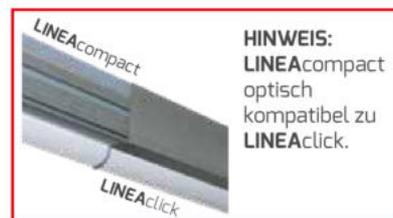

BLINDEINHEITEN

Passend zu DALI- und nicht-dimmbaren Leuchten

EINLÄNGIG 1,45 M
7-POLIG DURCHVERDRAHTET

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4954
E-NUMMER	941902359
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	101,65 CHF

ZWEILÄNGIG 2,89 M
7-POLIG DURCHVERDRAHTET

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4955
E-NUMMER	941902369
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	142,50 CHF

Leuchte

1-längig / einflammig
Leuchtfläche 1,45 m

ABMESSUNGEN

1.452 x 66 x 63 mm

1,45 m
50 W/8.350 lm

DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	ABDECKUNG	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht	160°	gefrostet	229,35 CHF	4942-040160	941600509
nicht	45°	satiniert	242,90 CHF	4945-040045	941600549
DALI	160°	gefrostet	297,20 CHF	4948-040160	941600589
DALI	45°	satiniert	310,75 CHF	4951-040045	941600629

Einzelbatterieleuchten

1,45 m
50 W/8.350 lm*  3 h

nicht	160°	gefrostet	460,00 CHF	4942-040160-NOT	941600519
nicht	45°	satiniert	473,60 CHF	4945-040045-NOT	941600559
DALI	160°	gefrostet	527,85 CHF	4948-040160-NOT	941600599
DALI	45°	satiniert	541,45 CHF	4951-040045-NOT	941600639

* 5 W/835 lm im Notbetrieb

Leuchte

Blindeinheit

2-längig / einflammig
Gesamtlänge 2,89 m
Leuchtfläche 1,45 m

ABMESSUNGEN

2.886 x 66 x 63 mm

2,89 m
50 W/8.350 lm

DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	ABDECKUNG	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht	160°	gefrostet	270,05 CHF	4943-040160	941600529
nicht	45°	satiniert	283,60 CHF	4946-040045	941600569
DALI	160°	gefrostet	337,90 CHF	4949-040160	941600609
DALI	45°	satiniert	351,45 CHF	4952-040045	941600649

Leuchte

Leuchte

2-längig / zweiflammig
einzeln schaltbar (3 Ph.) / dimmbar
Leuchtfläche 2,89 m

ABMESSUNGEN

2.886 x 66 x 63 mm

2,89 m
100 W/16.700 lm

DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	ABDECKUNG	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht	160°	gefrostet	378,60 CHF	4944-040160	941600539
nicht	45°	satiniert	405,75 CHF	4947-040045	941600579
DALI	160°	gefrostet	500,75 CHF	4950-040160	941600619
DALI	45°	satiniert	527,85 CHF	4953-040045	941600659

ZUBEHÖR FÜR LINEAcompact



ENDKAPPE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4956

E-NUMMER 941903139

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF

KABELVERSCHRAUBUNG ENDKAPPE
(1 x je Ein-/Auspeisung benötigt)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4984

E-NUMMER 941903119

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF



MONTAGEKLAMMER (1 STÜCK)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4985

E-NUMMER 941903159

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF



KETTENMONTAGE SCHRAUBHAKEN M6

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 125974

E-NUMMER 941903179

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4,05 CHF

DECKENMONTAGESET MIT 2 M STAHLSEIL
(1 STÜCK)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4810

E-NUMMER 941902709

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 19,00 CHF



EINSPEISEBUCHSE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3794-Buchse

E-NUMMER 941904329

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 6,75 CHF



AUSSPEISESTECKER


HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3794-Stecker

E-NUMMER 941904339


BRUTTO-VERKAUFSPREIS 6,75 CHF



MONTAGEBEISPIEL **LINEAcompact**

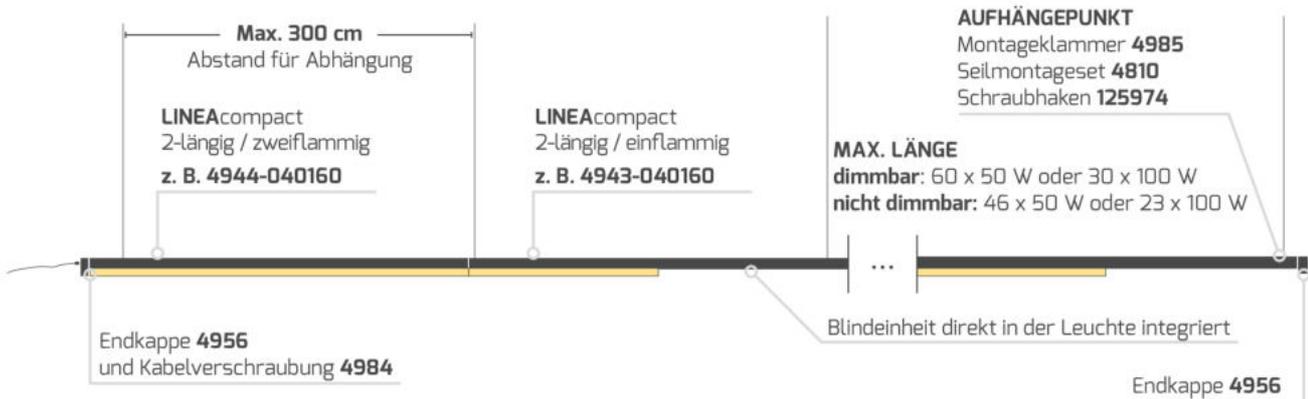

Die maximale Distanz zwischen zwei Abhängepunkten des **LINEAcompact** Lichtbandsystems beträgt 3 m.

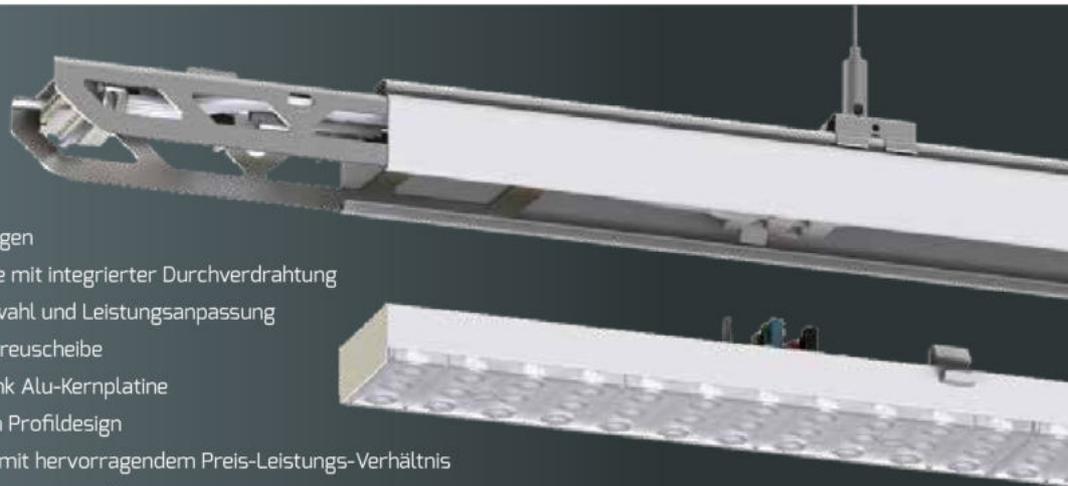

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatte
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung

FÜR NEUINSTALLATIONEN

PROLINE LINEAselect




ABMESSUNGEN	1.437 x 65 x 45 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 11.680 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	25, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75 W
EFFIZIENZ	max. 156 lm/W
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 35
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel können ab 100 Stück projektbezogen gefertigt werden. Stellen Sie Ihre Anfrage an: info@dotlux.de



AUF ANFRAGE AUCH ALS
EINZELBATTERIELEUCHE
BESTELLBAR!

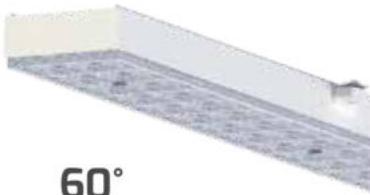

60°

LEUCHTENEINSATZ

DIMMBAR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1-10 V	215,75 CHF	3292-240060	941600189



180°

LEUCHTENEINSATZ

DIMMBAR	LEUCHTDAUER BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1-10 V	-	215,75 CHF	3293-240180	941600179
1-10 V	3 h	473,60 CHF	3293-240180-NOT	-
DALI	-	270,05 CHF	3293-240180-DALI	941600199



TRAGSCHIENE

FARBE	ABMESSUNGEN	VERKABELUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	1-längig, 1.437 mm x 65 x 50 mm	8-polig, 8 x 2,5 mm ²	74,50 CHF	3288-2	941901949
weiß	2-längig, 2.874 mm x 65 x 50 mm	8-polig, 8 x 2,5 mm ²	115,20 CHF	3289-2	941901959



BLINDEINHEIT

FARBE	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	1-längig, 1.437 x 65 x 10 mm	16,25 CHF	3290-2	941900859



3-PHASEN-EINSATZ

FARBE	ABMESSUNGEN	LÄNGE 3-PHASEN SCHIENE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	1-längig, 1.437 x 65 x 50 mm	700 mm	147,90 CHF	3291-2	154000289

3-Phasen-Strahler SLIMtrack



ZUBEHÖR FÜR LINEAselect

MONTAGE

Für eine Deckenmontage sind nur alle 3 Meter entsprechende Montageabhängungen erforderlich!




DECKENMONTAGE INKL. KETTE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3294
E-NUMMER	941901249
LÄNGE KETTE	2 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF / Stück



DECKENMONTAGE INKL. SEIL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3295
E-NUMMER	941901259
LÄNGE SEIL	2 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	16,25 CHF / Stück



DECKEN- / WANDMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3296
E-NUMMER	941901239
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF / Stück

SCHNELLEINSPEISUNG



SCHNELLEINSPEISER INKL. ANSCHLUSSKLEMME
Hierfür wird min. eine Kabelverschraubung empfohlen

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3297-2
E-NUMMER	941901879
LÄNGE	24 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	56,85 CHF



ENDSTÜCK OHNE KABELVERSCHRAUBUNG
Optional kann eine Endkappe verwendet werden

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3360-2
E-NUMMER	941901149
LÄNGE	17 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	36,65 CHF



KABELVERSCHRAUBUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3299
E-NUMMER	941903019
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF

STANDARDEINSPEISUNG



START-/ENDKAPPE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3298-2
E-NUMMER	941901139
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF



EINSPEISER/AUSSPEISER 8-POLIG

VERSION	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Einspeiser	16,25 CHF	3300-2
Ausspeiser	14,90 CHF	5045-2



KABELVERSCHRAUBUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3299
E-NUMMER	941903019
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF


WEITERES ZUBEHÖR




10 KV ÜBERSpannungSSCHUTZ
INLINE


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5044
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF

Schützen Sie Ihr Lichtbandsystem effektiv vor Spannungsspitzen mit dem einfach integrierbaren Überspannungsschutz mit LED-Bereitschaftsanzeige.

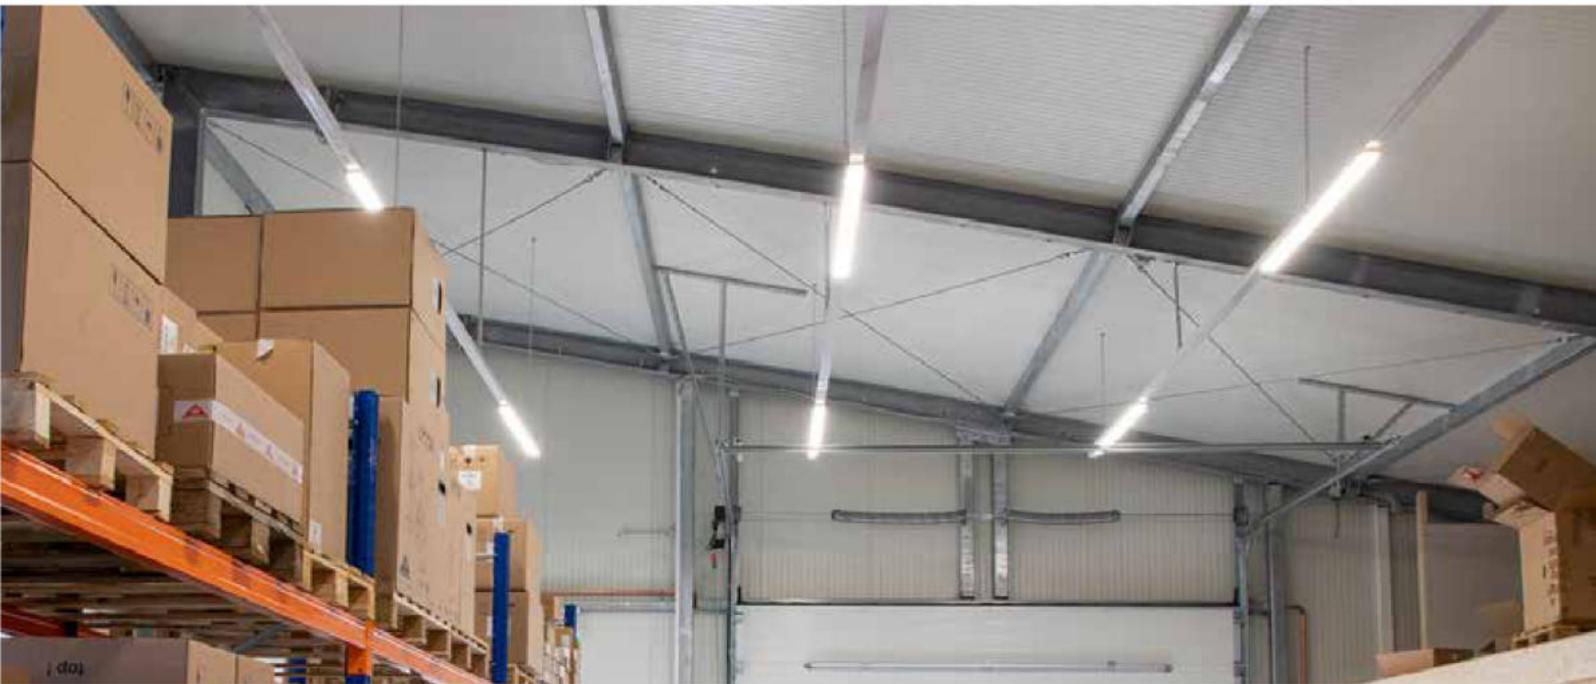

MONTAGEBEISPIEL LINEAselect

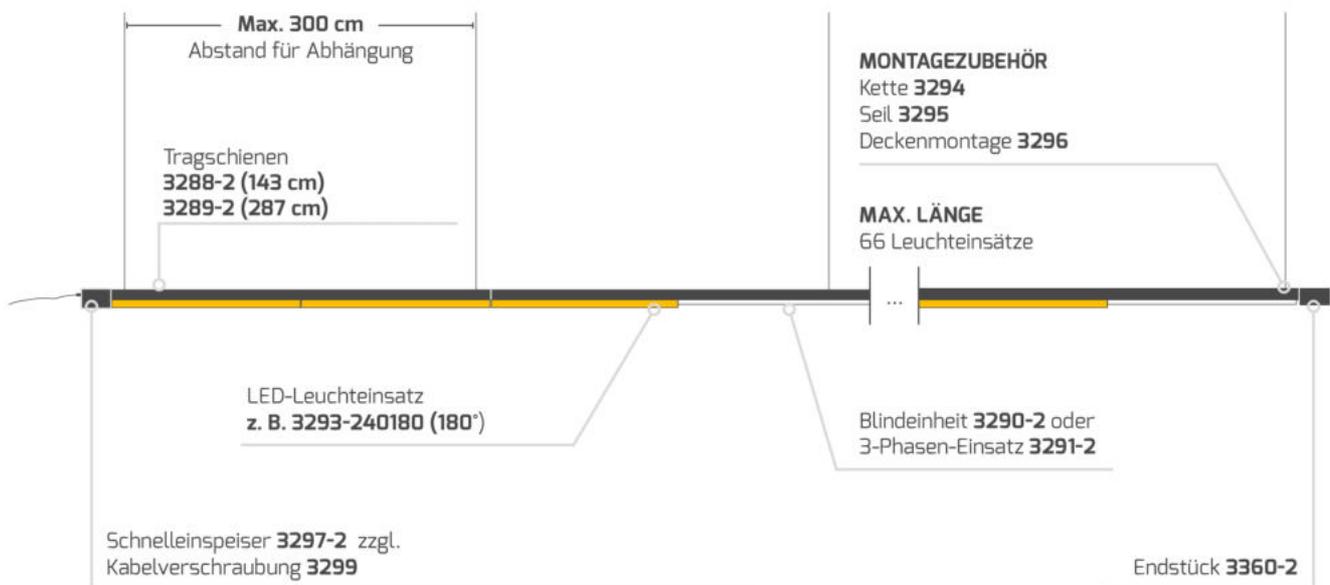

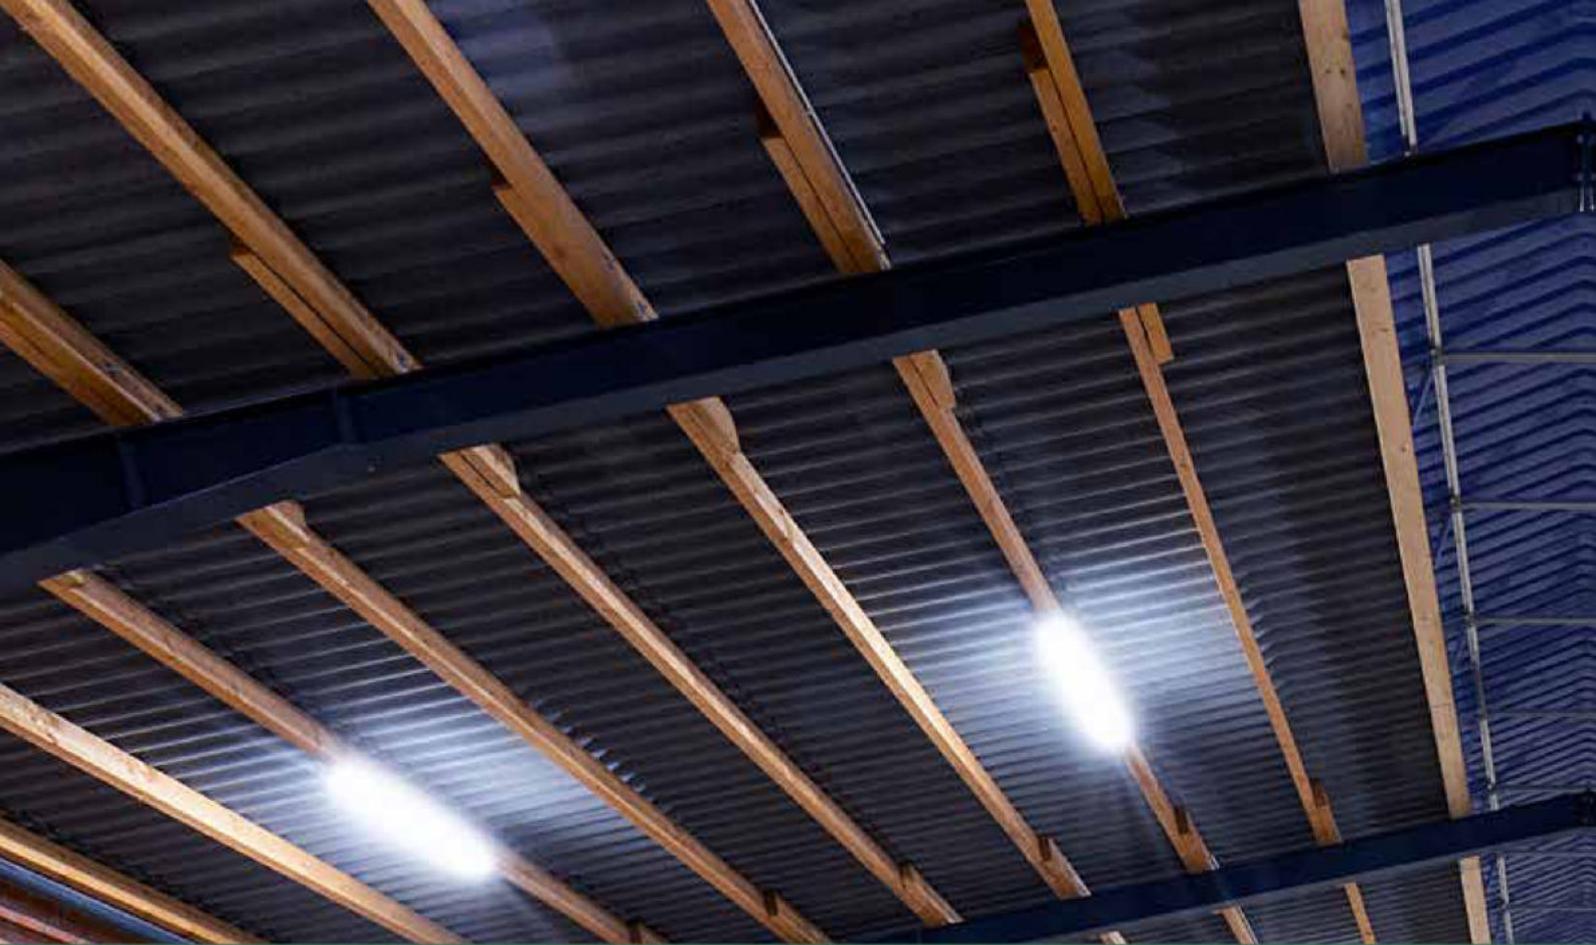

HALLENSTRAHLER





LIGHTSHOWER

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38 % der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer von >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam Binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine für ein perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 kV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign



3D KÜHLERDESIGN

Überdimensionierter Kühlkörper und Vorbereitung für einen Montagebügel.



DIVERSE AUSFÜHRUNGEN

Schlagfestes Sicherheitsglas (4 mm) oder satinierte ballwurfsichere Abdeckung



SPRITZWASSERGESCHÜTZT (IP67)

Wasserdichte Verbinder und Silikondichtung schützen die Lightshower vor Spritzwasser.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt!



HOHE FARBTREUE + EFFIZIENZ

Spezielle Selektion der LEDs zur Einhaltung der Farbtemperatur der Lightshower-Serie.



DRUCKAUSGLEICHVENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im Strahlergehäuse.





DER NAMHAFTE HERSTELLER **BIG**
WURDE MIT DEN HALLENSTRAHLERN
LIGHTSHOWERevo AUSGESTATTET.



HIGHLINE LIGHTSHOWERevo

ANSCHLUSS-
KABEL
1 m

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 380, 120 mm
GEWICHT	ca. 5 kg
ANSCHLUSSKABEL	100 cm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 8
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
L80/B10 40 °C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +60 °C



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lightshowerevo/



ZUBEHÖR



STAUBSCHUTZABDECKUNG
(nicht kombinierbar mit Montagebügeln/
Wandbinder)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **3653**
 E-NUMMER **941901919**
 BRUTTO-VERKAUFSPREIS **79,95 CHF**



BLENDBEGRENZUNGSRING 100°
 HERSTELLER ARTIKEL-NR. **3652**
 E-NUMMER **941900839**
 BRUTTO-VERKAUFSPREIS **71,80 CHF**



WAND/HALLENBINDER
90° NACH UNTEN 
 HERSTELLER ARTIKEL-NR. **3766**
 E-NUMMER **941903039**
 BRUTTO-VERKAUFSPREIS **43,30 CHF**




MONTAGEBÜGEL FIX
 HERSTELLER ARTIKEL-NR. **3654**
 E-NUMMER **941901679**
 BRUTTO-VERKAUFSPREIS **35,25 CHF**



MONTAGEBÜGEL FLEXIBLER WINKEL
 HERSTELLER ARTIKEL-NR. **3655**
 E-NUMMER **941901689**
 BRUTTO-VERKAUFSPREIS **56,85 CHF**

MADE IN GERMANY

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK
 Auszeichnung

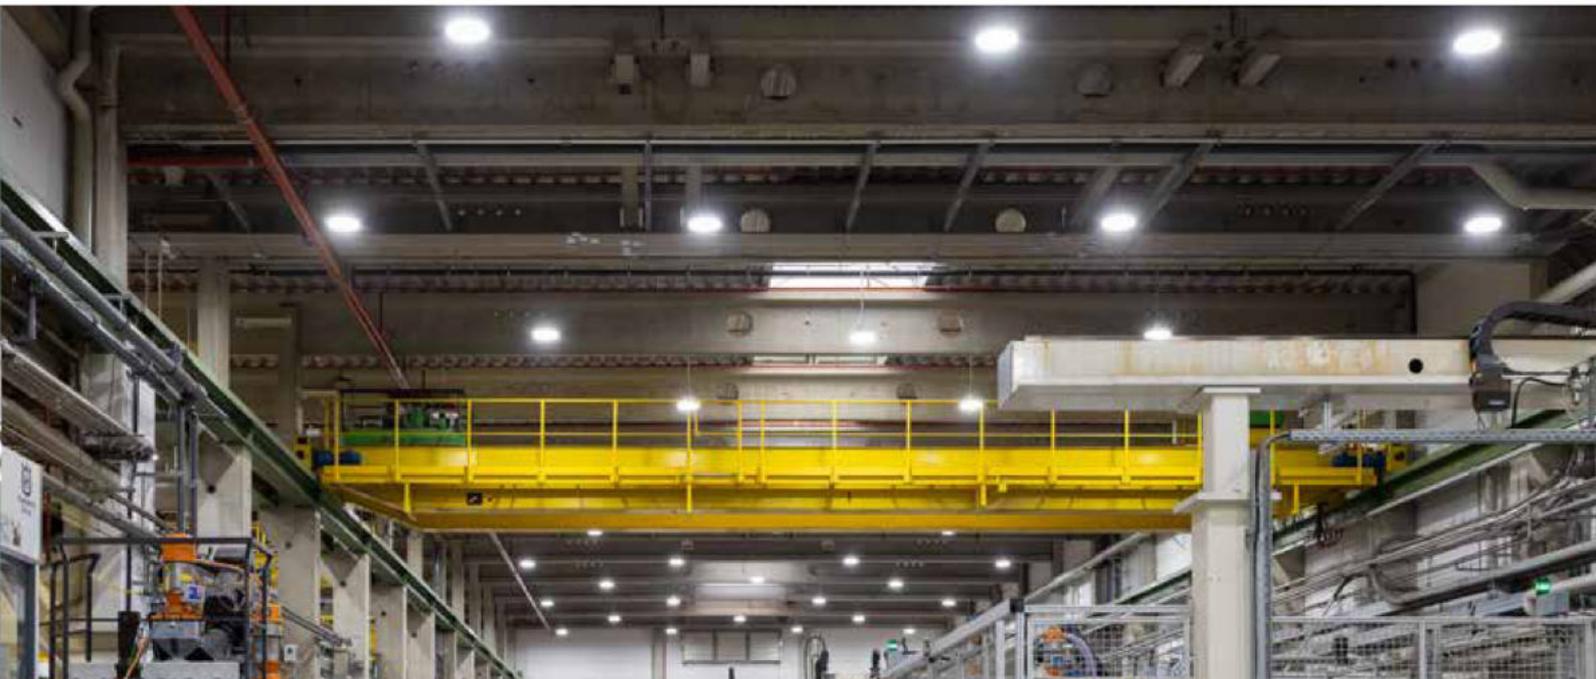

LIGHTSHOWER^{evo}

- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ERSETZT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
55 W	9.500 lm	173 lm / W	> 250 W HQL	432,90 CHF	3641-050120*	941501909
110 W	18.900 lm	172 lm / W	> 400 W HQL	500,75 CHF	3642-050120	941500559
135 W	23.400 lm	173 lm / W	> 500 W HQL	636,45 CHF	3643-050120	941500569

LIGHTSHOWER^{evo-satin}

- Blendreduziert durch satiniertes 4 mm ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) "Ultra Clear Satinato"

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ERSETZT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
55 W	8.900 lm	162 lm / W	> 250 W HQL	460,00 CHF	3641-050120F*	941501919
110 W	17.800 lm	162 lm / W	> 400 W HQL	527,85 CHF	3642-050120F	941500539
135 W	22.000 lm	163 lm / W	> 500 W HQL	663,55 CHF	3643-050120F	941500549

LIGHTSHOWER^{evo-ball}

- Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ERSETZT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
110 W	17.800 lm	162 lm / W	> 400 W HQL	568,60 CHF	3642-050120FB	941500509
135 W	22.000 lm	163 lm / W	> 500 W HQL	704,30 CHF	3643-050120FB	941500519



* Nur solange der Vorrat reicht.

- Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat (nach DIN 18032-3:1997-04; DIN 57710-13:1981-05)
- Zwei separat ansteuerbare Leuchtringe mit 3.000 K außen und 5.000 K innen



HIGHLINE LIGHTSHOWERevo-ambient

MADE IN GERMANY

ANSCHLUSS-KABEL
1 m

GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 380, 165 mm
GEWICHT	ca. 5 kg
ANSCHLUSSKABEL	100 cm
LAMPEN / SICHERUNG C16	max. 6
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
L80/B10 40 °C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +60 °C



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen: dotlux.de/produkte/lightshowerevo-ambient/



		LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFIZIENZ	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
DALI INNEN PhaseAB AUSSEN		135 W (5.000 K) + 35 W (3.000 K)	148 lm/W + 131 lm/W	20.000 lm + 4.600 lm	1.002,80 CHF	4193-03050120FB*	941500469
DALI INNEN DALI AUSSEN		135 W (5.000 K) + 42 W (3.000 K)	148 lm/W + 129 lm/W	20.000 lm + 5.200 lm	1.070,65 CHF	4504-03050120FB*	941500479

* Individuelle Fertigung nach Bestellung.




**Ein Ambiente nach Ihren Wünschen -
beruhigend, lebhaft oder eine Kombination**

Zwei getrennt dimmbare **Leuchtkreise** mit unterschiedlichen Lichtfarben


LIGHTSHOWERevo-ambient
Ansicht von unten:



3.000 K Außenring

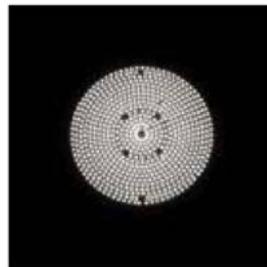

5.000 K Innenring

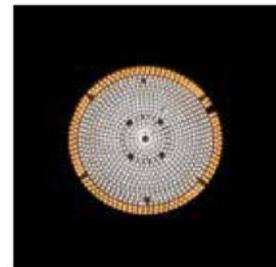

- 4.500 K, wenn beide Ringe
eingeschaltet sind

Lichtszenen

Durch die dimmbaren Netzteile sind für Sie alle Lichtfarben zwischen 3.000 K und 5.000 K einstellbar (separate Steuerung notwendig).



Für Abendveranstaltungen



Für Sportevents



Beide Leuchtringe können
gemeinsam betrieben
werden, um Mischfarben
zu erzeugen

- Optimierte Lichtverteilung durch blendreduzierte Linsenoptik und zusätzlich gehäuseseitiger Entblendung
- Kühlrippenloses Design durch extra großes Alu-Druckgussgehäuse für ein perfektes Wärmemanagement
- Für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (HACCP)
- Abdeckung aus schlagfestem, splitterfreiem Polycarbonat IK10
- Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung geschützt (IP66/IP69)



PROLINE LIGHTSHOWER^{clean}

E-NUMMER	941500429
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4869-050090
GEHÄUSE	weiß, Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat, klar
ABMESSUNGEN	Ø 520, 223 mm
GEWICHT	8,9 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	21.000 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	150 W
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	609,30 CHF





- Optimale Lichtausbeute durch doppelten Blendschutz mit 70° Wabenreflektor und Blendbegrenzungsring UGR typisch <19
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht-/Bewegungssensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombination mit Sensoren - einstellbar über die Fernbedienung (70 %, 80 %, 90 %, 100 %)
- 1 – 10V dimmbar, mit optionalem Konverter Art. 5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbauter 90° Linse
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK10 mit perfekter Wärmeableitung
- Integriertes Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- D-zertifiziert für den Einsatz in feuergefährdeten Stätten geeignet nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign



PROLINE LIGHTSHOWER ugr



GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 7021
ABDECKUNG	Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 360 x 210 mm
GEWICHT	4,4 kg
ANSCHLUSSKABEL	2 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	30.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	200 W
EFFIZIENZ	151 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 40°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



4.000 K	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
200 W	582,15 CHF	4988-040080	941303459
5.000 K	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
200 W	582,15 CHF	4988-050080	941303469



BALLPROOF SCHUTZGITTER
Mit diesem Gitter wird der **LIGHTSHOWER** zur ballwurfsicheren Leuchte nach DIN 18032-3. Einfache Montage mit nur 6 Schrauben.

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5268
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF 



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lightshowerugr/

ZUBEHÖR

PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR



Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.

E-NUMMER	941902599
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4900
SENSOR	PIR, Infrarot 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	60,95 CHF

RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR




Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsbereich. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.

E-NUMMER	941902609
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4901
SENSOR	Radar, max. 12 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	60,95 CHF

BENÖTIGTES ZUBEHÖR FÜR SENSOREN

SENSORMODUL-ADAPTERPLATTE
INKL. SCHRAUBEN

E-NUMMER	941903189
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4999
E-NUMMER	941903189
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF

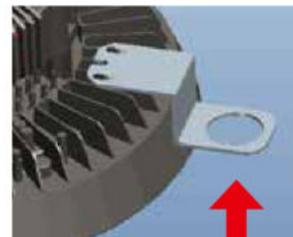

Sensor mit
Sensor modul-
Adapterplatte
anbringen

INFRAROT-FERNBEDIENUNG



Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Sensoren. Die Fernbedienung muss auf den Sensor gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch Blinken die Einstellung. Sendereichweite bis zu 15 m.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4902
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	101,65 CHF

DALI ZU 1 - 10 V KONVERTER
(benötigt Anschlusskabel **4903**)
Ein Konverter pro Leuchte



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5078
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF

ANSCHLUSSKABEL FÜR 1 - 10 V DIMMUNG
Mit diesem Kabel können Sie die Leuchten alternativ zu den Sensoren mit 1 - 10 V dimmen.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4903
E-NUMMER	941904679
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF

JUSTIERBARER MONTAGEBÜGEL



E-NUMMER	941903149
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4998
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	36,65 CHF

- Blendreduzierter Hallenstrahler durch Ringlinse
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht-Bewegungssensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombination mit Sensoren - einstellbar über die Fernbedienung (70%, 80%, 90%, 100%)
- 1-10V dimmbar, mit optionalem Konverter Hersteller Artikel-Nr. 5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbauter 90° Linse
- Korrosionsgeschützt durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK10
- Integriertes Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- D-zertifiziert für den Einsatz in feuergefährdeten Stätten geeignet nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (IFS und BRC)
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign



PROLINE LIGHTSHOWERsmart



GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 7021
ABDECKUNG	Polycarbonat, klar
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 40°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/light-showersmart>



80 – 150 W
stufenlos

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.000 K	max. 21.000 lm	140 lm/W	Ø 320, 195 mm	3,8 kg	419,30 CHF	4898-040090	941303429
5.000 K	max. 21.000 lm	140 lm/W	Ø 320, 195 mm	3,8 kg	419,30 CHF	4897-050090	941303439



120 – 200 W
stufenlos

FARB-TEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5.000 K	max. 30.000 lm	150 lm/W	Ø 360, 188 mm	5,3 kg	500,75 CHF	4899-050090	941303449

ZUBEHÖR



PIR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Infrarotsensor, auch PIR genannt, erfasst Wärmesignaturen von Menschen und Gegenständen. Er ist perfekt geeignet, um Personen aus großen Höhen zu erfassen.

E-NUMMER 941902599

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4900

SENSOR PIR, Infrarot 12 m

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 60,95 CHF



RADAR-BEWEGUNGSSENSOR MIT TAGESLICHTSENSOR

Ein Radarsensor / Mikrowellensensor erfasst die bewegte Masse im Raum. Je größer die Masse, desto höher die Erfassungsbereich. Der Radarsensor bietet einen horizontal erweiterten Erfassungsbereich. Somit werden beispielsweise Gabelstapler früher erkannt als mit einem PIR-Sensor.

E-NUMMER 941902609

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4901

SENSOR Radar, max. 12 m

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 60,95 CHF



↓ Verschlusskappe entfernen



↑ Sensor mit Bajonettverschluss eindrehen

INFRAROT-FERNBEDIENUNG



Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Sensoren. Die Fernbedienung muss auf den Sensor gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch Blinken die Einstellung. Sendereichweite bis zu 15 m.

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4902

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 101,65 CHF

ANSCHLUSSKABEL FÜR 1 – 10 V DIMMUNG



Mit diesem Kabel können Sie die Leuchten alternativ zu den Sensoren mit 1 – 10 V dimmen.

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4903

E-NUMMER 941904679

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 17,65 CHF

DALI ZU 1 – 10 V KONVERTER
(benötigt Anschlusskabel 4903)
Ein Konverter pro Leuchte



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5078

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 67,70 CHF

JUSTIERBARER MONTAGEBÜGEL



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4904

E-NUMMER 941903009

ABMESSUNGEN 216 x 190 x 60 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 38,00 CHF

- Hallenstrahler mit stufenlos regulierbarer Leistung über Potentiometer 80 – 150 W
- Korrosionsschutz durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK10
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- D-zertifiziert, für den Einsatz in feuergefährdeten Stätten geeignet nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (IFS und BRC)
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign



ECOLINE LIGHTSHOWEReco

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3190-350120
E-NUMMER	941303419
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 7021
ABDECKUNG	Polycarbonat, klar
ABMESSUNGEN	Ø 280, 188 mm
GEWICHT	3,5 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 21.000 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 – 150 W stufenlos an der Leuchte einstellbar
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	351,45 CHF



ZUBEHÖR



JUSTIERBARER MONTAGEBÜGEL	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4904
E-NUMMER	941903009
ABMESSUNGEN	216 x 190 x 60 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/light-showereco>






ROWE®

DER HERSTELLER ROWE WURDE
MIT DEN HALLENSTRAHLERN
LIGHTSHOWEReco AUSGESTATTET.

FALECO

- Aluminium-Druckgussgehäuse in kompakter Bauweise für perfektes Wärmemanagement
- Integrierter, kondensatorloser Treiber mit 2 kV Überspannungsschutz
- Aluminiumkernplatine mit Lumileds®-LEDs für konstante Lichtleistung
- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch hohe Farbwiedergabe
- Sehr robust durch ESG-Echtglasabdeckung
- Optische Entblendung durch separat erhältlichen Acrylreflektor und Abdeckung

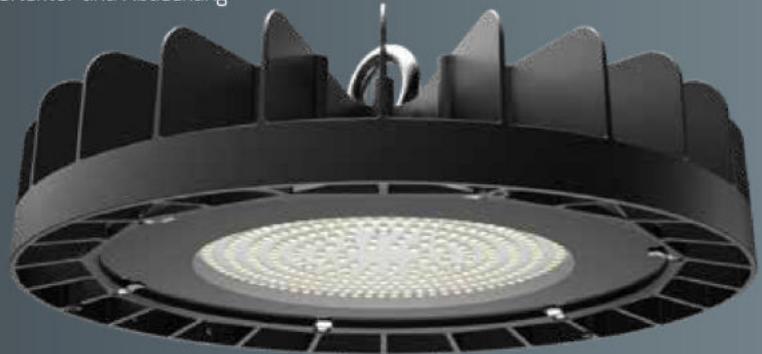

ECOLINE LIGHTSHOWERdob

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5152-050120
GEHÄUSE	schwarz
ABDECKUNG	ESG-Glas, klar
ABMESSUNGEN	Ø 292, 107 mm
GEWICHT	2 kg
KABELLÄNGE	0,5 m
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	20.400 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	180 W
EFFIZIENZ	113 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +40 °C
L70/B30 25°C LEBENSDAUER	40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	229,35 CHF




ZUBEHÖR

Polycarbonat-Reflektor 90°
 HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5153
 BRUTTO-VERKAUFSPREIS 54,15 CHF



Blendschutzabdeckung für 5153
 HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5154
 BRUTTO-VERKAUFSPREIS 20,35 CHF

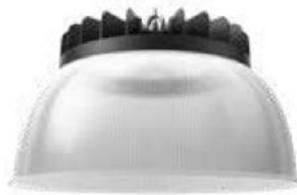

LIGHTSHOWERdob mit montiertem Reflektor Hersteller Artikel-Nr. 5153





- Geeignet für Hochtemperatur Umgebungen bis +70°C
- Ein kaltgeschmiedeter Kühlkörper mit 2-mal höherer Wärmeleitfähigkeit als Druckguss sorgt für optimale Wärmeableitung
- Vertikale Kühlrippen verhindern Staubablagerungen und sorgen für dauerhafte Kühlung
- Modularer Aufbau für unterschiedliche Leistungsspektren
- Blendreduziert UGR<19 für 60°-Version

BIS ZU
TEMPERATUREN
VON
70 °C



HIGHLINE COOLER

GEHÄUSE	schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1,5 m
ABMESSUNGEN	Ø 220 mm, 435 mm
GEWICHT	4 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	15.300 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	100 W
EFFIZIENZ	153 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +70 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	70.000 h



ZUBEHÖR

HALTERUNG DUO

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5261

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 108,40 CHF



Die HALTERUNG DUO ermöglicht die Anbringung von zwei COOLER an einem Aufhängepunkt.



COOLER

- Extrem robuste und langlebige ESG-Echtglasabdeckung resistent gegen Öl und Reinigungsmitteln
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte

ABSTRAHLWINKEL	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
120 °	812,85 CHF	5260-050120
60 °	853,55 CHF	5260-050060

COOLER_{gas}

- Extrem robuste und langlebige Abdichtungen resistent gegen Öl, Reinigungsmitteln und gasförmigen Schadstoffen

ABSTRAHLWINKEL	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
120 °	880,70 CHF	5264-050120
60 °	921,40 CHF	5264-050060



- Einfacher Wechsel durch E40 Schraubsockel
- Bei HQL mit magnetischem Vorschaltgerät ist keine Neuverdrahtung erforderlich**
- Lüfterlose Konvektionskühlung
- Extrem stabiles und leichtes Design
- Aluminiumkernplatine sorgt für ein optimales Wärmemanagement
- LM80 zertifizierte LEDs
- Sehr hohe Zeitersparnis bei der Montage durch das speziell konzipierte Leergehäuse
Hersteller Artikel-Nr. **3186**
- Sichere Montage durch COOLFIN Leichtbauweise



PROLINE DONUT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 2909-150140*

E-NUMMER 941800219

ABMESSUNGEN Ø 190, 273 mm

GEWICHT 0,76 kg

ERSETZT 250 W HQL-Lampe

SOCKEL E40

FARBTEMPERATUR 5.000 K / tageslichtweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 8.000 lm


LEISTUNGS-AUFNAHME 80 W

EFFIZIENZ 100 lm/W

TEMPERATURBEREICH -25 °C bis +50 °C

L70/B50 25°C LEBENSDAUER ca. 25.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 135,55 CHF

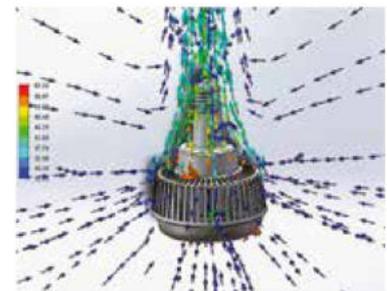

Innovativer COOLFIN Kühler mit Kamin-effekt in Leichtbauweise



Alukern-Platine sorgt für gleichmäßige Wärmeabgabe

** Vorhandene Kondensatoren müssen abgeklemmt werden! Nur in offenen Gehäusen oder dem speziell entwickelten Leergehäuse **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3186** einsetzbar

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Einfacher Wechsel durch Schraubsockel
- Bei HQL mit magnetischem Vorschaltgerät ist keine Neuverdrahtung erforderlich**
- Lüfterlose Konvektionskühlung
- Extrem stabiles und leichtes Design
- Aluminiumkernplatte sorgt für ein optimales Wärmemanagement
- LM80 zertifizierte LEDs
- Sehr hohe Zeitersparnis bei der Montage durch das speziell konzipierte Leergehäuse **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3186** (Bei **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4498-040210** in Verbindung mit dem E40 Adapter **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 1930**)



ABDECKUNG	gefrostet
GEHÄUSE	PC, weiß
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C -25 °C bis +40 °C (bei NUT)



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/nut/



ECOLINE RETROFITnut



E27

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFIZIENZ	L70/B50 25°C LEBENSDAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 135, 238 mm	0,52 kg	4.000 lm	50 W	80 lm/W	ca. 20.000 h	54,15 CHF	4498-040210*	941800229



PROLINE NUT



E40

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFIZIENZ	L70/B50 25°C LEBENSDAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Ø 140, 278 mm	0,77 kg	10.000 lm	100 W	100 lm/W	ca. 25.000 h	122,00 CHF	5256-040180

** Vorhandene Kondensatoren müssen abgeklemmt werden! Nur in offenen Gehäusen oder dem speziell entwickelten Leergehäuse **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3186** einsetzbar

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Mit integrierter Entlüftung speziell für LED Leuchtmittel
- Universeller E40 Keramiksockel ermöglicht freie Wahl des Leuchtmittels und somit einfachsten Leuchtmittelwechsel
- Passen Sie die Lichtfarbe, Lichtstärke und Abstrahlcharakteristik einfach durch das passende Leuchtmittel an



PROLINE CASE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3186

E-NUMMER 941901169

GEHÄUSE Aluminium

ABDECKUNG Acrylglas

ABMESSUNGEN Ø 410, 450 mm

ANSCHLUSSKABEL 1 m, offene Enden

FASSUNG E40 – direkt 230 V
ohne Vorschaltgerät

MONTAGE Öse für Ketten/Seil

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 161,50 CHF



ADAPTER FÜR E27 LEUCHTMITTEL

Wenn Sie ein Leuchtmittel mit E27 Sockel im CASE verwenden möchten, dann benötigen Sie diesen Adapter. **BITTE SEPARAT BESTELLEN.**

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 1930

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF





LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG FÜR CASE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2909-150140	5256-040180	4498-040210	1666-130360	5316-030340	4875-027360
E-NUMMER	941800219	-	941800229	-	-	-
SOCKEL	E40	E40	E27	E27	E27	E27
FARBTEMPERATUR	5.000 K	4.000 K	4.000 K	3.000 K	3.000 K	2.700 K
NETTO-LICHTSTROM	8.000 lm	10.000 lm	4.000 lm	4.200 lm	2.850 lm	806 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W	100 W	50 W	28 W	30 W	6,5 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	135,55 CHF	122,00 CHF	54,15 CHF	128,80 CHF	40,70 CHF	6,75 CHF



- Besonders augenfreundlich durch 9-fach größere Leuchtfläche als herkömmliche Hallenstrahler, daher auch ideal für Ballsport
- Gleichmäßige Ausleuchtung durch diffuses Licht, Blendbegrenzung UGR typisch <23
- Ballwurfzertifiziertes, massives Gehäuse mit satiniertes ESG-Glasabdeckung "ULTRA CLEAR SATINATO"
- Verschiedene Montagearten zertifiziert (Montagebügel Fix, Hängeösen)
- Ermüdungsfreies Licht garantiert hochwertige HD-Video-Aufnahmen
- Vormontierter Schnellsteckverbinder Stucchi (Anschlussbuchse beiliegend)
- Das Druckausgleichsventil erhöht die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign MADE IN EUROPE
- Silikonfreie Konstruktion für empfindliche Produktionsbereiche



PROLINE QUADGUARD



GEHÄUSE	Stahl, ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	ESG
ABMESSUNGEN	650 x 650 x 95 mm
GEWICHT	16 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



MONTAGEBÜGEL FIX

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4737

E-NUMMER 941902259

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 47,35 CHF



MONTAGEBÜGEL EINSTELLBAR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4738

E-NUMMER 941902269

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 56,85 CHF



KETTENABHÄNGESET FÜR
1-PUNKT-MONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4743

E-NUMMER 941901269

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 21,70 CHF



Schnellsteckverbinder Stucchi vormontiert
(Anschlussbuchse beiliegend)



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/quadguard/



QUADGUARD

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
145 W	18.118 lm	125 lm/W	-25 °C bis +35 °C	650,00 CHF	4741-040120	941001799
170 W	21.370 lm	126 lm/W	-25 °C bis +35 °C	758,55 CHF	4740-040120	941001789
200 W	24.500 lm	123 lm/W	-25 °C bis +35 °C	772,15 CHF	4739-040120	941001779

QUADGUARDdali

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
145 W	18.118 lm	125 lm/W	-25 °C bis +35 °C	785,70 CHF	4742-040120	941001849
170 W	21.370 lm	126 lm/W	-25 °C bis +35 °C	962,10 CHF	4735-040120	941001749
200 W	24.500 lm	123 lm/W	-25 °C bis +35 °C	975,70 CHF	4736-040120	941001759

QUADGUARDht

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
132 W	18.250 lm	138 lm/W	-40 °C bis +60 °C	962,10 CHF	5016-040120	941301029
153 W	20.650 lm	135 lm/W	-40 °C bis +55 °C	975,70 CHF	5017-040120	941301089
186 W	24.600 lm	132 lm/W	-40 °C bis +50 °C	989,25 CHF	5018-040120	941301099



QUADGUARDht-dali

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	TEMPERATURBEREICH	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
132 W	18.250 lm	138 lm/W	-40 °C bis +60 °C	1.070,65 CHF	5019-040120	941301249
153 W	20.650 lm	135 lm/W	-40 °C bis +55 °C	1.084,25 CHF	5020-040120	941301289
186 W	24.550 lm	132 lm/W	-40 °C bis +50 °C	1.097,80 CHF	5021-040120	941301299



- Eignet sich hervorragend für Sportanlagen
- Hochwertige HD-Video Aufnahmen
- Augenfreundliche Beleuchtung durch vergrößerte Leuchtfläche
- Augensicherheitsklasse RGD, dadurch optimal für Sporthallen geeignet
- Ballwurfsicheres, stoßfestes Polycarbonatgehäuse IK08
- Die Standard-Montageklammern sind im Lieferumfang enthalten



PROLINE HALLprotect

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	1.500 x 109 x 84 mm
GEWICHT	3,2 kg
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	22.350 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	145 W
EFFIZIENZ	154 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

MONTAGE-KLAMMERN (WINKEL EINSTELLBAR -45°/0/45°)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4263**

E-NUMMER **941901999**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,15 CHF / 2 Stück

Mit **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4263** nicht ballwurfsicher.



MONTAGESET ZUR SEILABHÄNGUNG 1,5 M

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4262**

E-NUMMER **941900969**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 24,40 CHF / 2 Stück

Mit **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4262** nicht ballwurfsicher.



DECKENABHÄNGUNG KETTE 1,5 M

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4889**

E-NUMMER **941902899**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF / 2 Stück



NOTLICHTMODUL 4.000 K

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4882**


E-NUMMER **927134089**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 135,55 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/hallprotect/

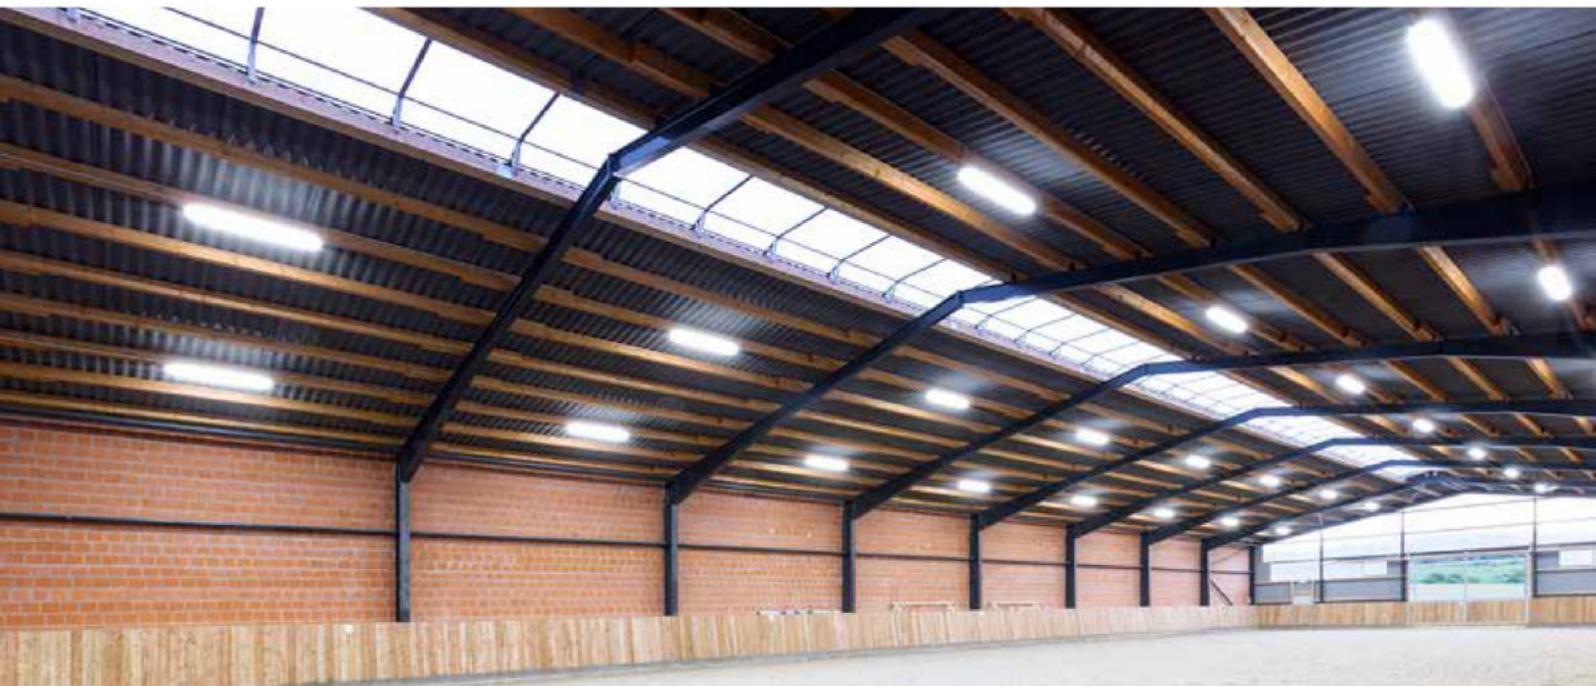

Mit dem Drehschalter kann die Leuchte auf die gewünschte Phase geschaltet werden

nicht dimmbar

5-polig durchverdrahtet
PE N L1 L2 L3


BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
609,30 CHF	3917-050140	941305659



DALI

5-polig durchverdrahtet
PE N L DA+ DA-

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
758,55 CHF	4757-050140	941305679

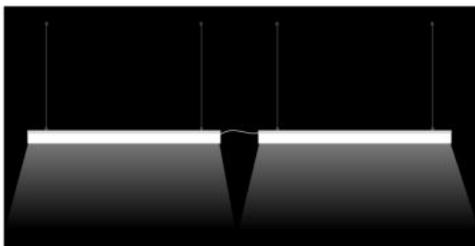

Dank Durchverdrahtung können mehrere Leuchten hintereinander geschaltet werden.

FLUTER

DOTLUX GMBH

WIR PLANEN DAS PERFEKTE LICHT!



Kooperationspartner

Fordern Sie jetzt kostenlos Ihre unverbindliche und fachgerechte Lichtplanung nach DIN EN 12193 für Ihre Sportanlage bei Ihrem Großhändler an. Gerne erstellen wir eine Lichtplanung bei uns im Haus.

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Großhändler oder unserer Lichtplanungsabteilung auf – wir beraten Sie gerne individuell und persönlich!

Senden Sie Ihre Anfrage einfach an:
E-Mail: lichtplanung@dotlux.de





- Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abstrahlwinkel (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Hervorragende Lichtverteilung mit minimalsten ULR-Werten und geringen Lichtstreuverlusten durch asymmetrischen Abstrahlwinkel 100°x38°
- Sicherer Betrieb im Außenbereich dank pulverbeschichtetem Gehäuse mit hohem IP Schutz (IP66) und Echtglasabdeckung
- Sehr hohe Betriebssicherheit dank integrierter Multi Driver Technology: jeder Strahler verfügt über mehrere unabhängige Stromversorgungen mit integriertem Überspannungsschutz 10KV und 7 Jahren DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 80.000 h
- Justierbare Bügel für hängende, stehende und Wandmontage inklusive
- Auf Anfrage mit Dimmfunktion erhältlich (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Diese Leuchte ist für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Andere Lichtfarben sind ab 1 Stk bestellbar



INTELLIGENTES GEHÄUSEDESIGN

Einzel schwenkbare LED-Module für höchste Flexibilität in der Ausleuchtung.



SEOUL/LUMILED LEDS

Konstante Lichtleistung mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80 > 80.000h.



UNIVERSELLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Frei wählbare Montageposition durch große Neigungseinstellung.



PRAKTISCHES BÜGELDESIGN

Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



SPRITZWASSERGESCHÜTZT (IP66)

Silikondichtung schützt die HLFplus vor Spritzwasser.




HD-AUFNAHMEN

Augenschonend für Sportler und Zuschauer. Für HD-Fernsehaufnahmen geeignet.



LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

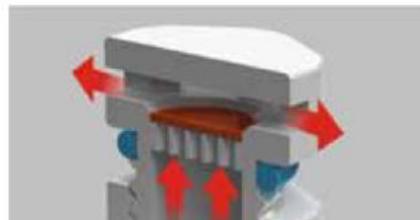


DRUCKAUSGLEICHSENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im LED Modul.

HLFPLUS



DER KOMPAKTE HOCHLEISTUNGSFLUTER
HLFplus EIGNET SICH IDEAL FÜR
SPORT- UND FUSSBALLPLÄTZE,
GROSSPARKPLÄTZE, BAUSTELLEN-
KRANLEUCHTEN UVM.

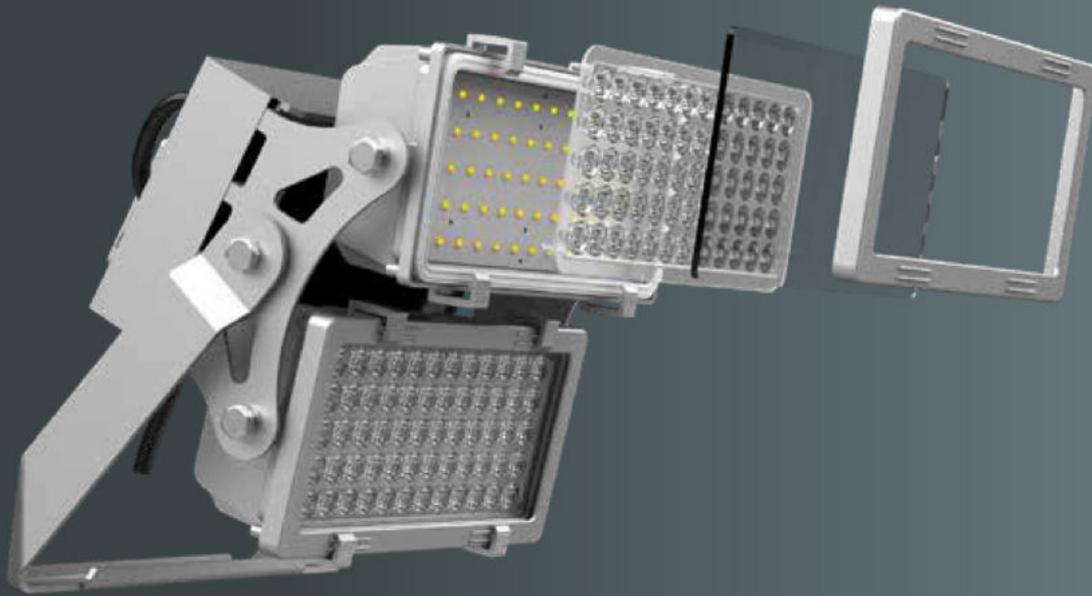

PROLINE HLFplus

GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	10°, 15°: 120 lm/W 30°, 45°, 60°: 140 lm/W 100° x 38°: 130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h



SONDERWÜNSCHE? BEI DOTLUX MÖGLICH!

Weitere Lichtfarben (von 2.700 K bis 6.500 K), alternative Leistungsstufen, dimmbare, DMX und Hochvolt (180 – 528 V AC) Versionen sind auf Anfrage ab 1 Stück bestellbar! Stellen Sie Ihre Anfrage an: info@dotlux.de



EINFACHE WARTUNG DURCH FLEXIBLE MONTAGE

NETZTEILBOX BEI 800 W + 1.200 W VERSIONEN

Die Netzteile in der Netzteil-Box können nicht nur am Mast, sondern auch Boden-nah montiert werden. Das vermindert das Gewicht am Mast und macht den HLFplus wartungsfreundlich.




ABMESSUNGEN 458 x 278 x 159 mm

GEWICHT ca. 12,5 kg



400 W

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
			419 x 340 x 222 mm		9,4 kg (inkl. Netzteil)	
			HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER		
10°	48.000 lm	1.886,25 CHF	4870-050010	941700209		
15°	48.000 lm	1.886,25 CHF	4870-050015	941700219		
30°	56.000 lm	1.750,55 CHF	4870-050030	941700229		
45°	56.000 lm	1.750,55 CHF	4870-050045	941700239		
60°	56.000 lm	1.750,55 CHF	4870-050060	941700249		
100° x 38°	52.000 lm	1.886,25 CHF	4870-050100	941501499		

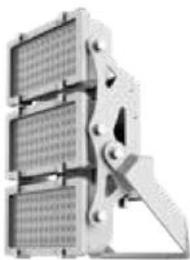

600 W

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
			529 x 340 x 226 mm		15,3 kg (inkl. Netzteil)	
			HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER		
10°	72.000 lm	2.429,05 CHF	4871-050010	941700259		
15°	72.000 lm	2.429,05 CHF	4871-050015	941700269		
30°	84.000 lm	2.293,35 CHF	4871-050030	941700279		
45°	84.000 lm	2.293,35 CHF	4871-050045	941700289		
60°	84.000 lm	2.293,35 CHF	4871-050060	941700299		
100° x 38°	78.000 lm	2.429,05 CHF	4871-050100	941501509		



800 W

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
			674 x 631 x 368 mm		26 kg (inkl. Netzteil-Box)	
			HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER		
10°	96.000 lm	3.921,75 CHF	4872-050010	941700309		
15°	96.000 lm	3.921,75 CHF	4872-050015	941700319		
30°	112.000 lm	3.650,35 CHF	4872-050030	941700329		
45°	112.000 lm	3.650,35 CHF	4872-050045	941700339		
60°	112.000 lm	3.650,35 CHF	4872-050060	941700349		
100° x 38°	104.000 lm	3.921,75 CHF	4872-050100	941501519		



1.200 W

ABSTRAHL- WINKEL	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
			674 x 640 x 473 mm		30,4 kg (inkl. Netzteil-Box)	
			HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER		
10°	144.000 lm	4.735,95 CHF	4873-050010	941700359		
15°	144.000 lm	4.735,95 CHF	4873-050015	941700369		
30°	168.000 lm	4.464,55 CHF	4873-050030	941700379		
45°	168.000 lm	4.464,55 CHF	4873-050045	941700389		
60°	168.000 lm	4.464,55 CHF	4873-050060	941700399		
100° x 38°	156.000 lm	4.735,95 CHF	4873-050100	941501529		

Individuelle Fertigung nach Bestellung.

DIMMEN PER FUNK PLUG AND PLAY-LÖSUNG

Wir haben die perfekte Lösung, um Ihren Sportplatz individuell zu steuern/
dimmen ohne neue Kabel zu verlegen.

Alle Bauteile werden nach Projektanforderung einsatzbereit geliefert:

- Funksender und Funkempfänger werden vorprogrammiert
- Verdrahtung im Empfänger vorkonfektioniert
- Sicheres Funknetzwerk komplett eingerichtet
- Übergabeprotokoll mit Montageplan beiliegend



FUNKSTEUERUNG FÜR HLFplus

Zur Funksteuerung der HLFplus wird folgendes Zubehör benötigt:

1.

FUNKEMPFÄNGER

Pro Mast wird mindestens ein Funkempfänger benötigt
(Hersteller Artikel-Nr. 5007).

2.

FUNKSENDEREINHEIT

Pro Spielfeld wird eine Funksendereinheit benötigt (entweder Hersteller Artikel-Nr. 5008 oder Hersteller Artikel-Nr. 5010).

Programmierung des 4-fach Tasters (Beispiel):

Taster 1: kurz An, lang heller

Taster 2: kurz Aus, lang dunkler

Taster 3: Szenen z.B. 100 % / 80 % / 50 % / 30 % durch mehrmaliges Drücken umschaltbar

Taster 4: Szenen z.B. Erste Platzhälfte 100 % / Zweite Platzhälfte 100 % / nur ein Mast 100 %

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Außendienst: dotlux.de/aussendienst/



FUNKEMPFÄNGER

Funkempfänger-Außenmodul vorprogrammiert mit integriertem Klemmverteiler zur Mastmontage (ein Dimmkanal 1 – 10 V pro Empfänger)



Beispielkonfiguration

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5007
E-NUMMER	941904999
ABMESSUNGEN	285 x 200 x 125 mm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
FUNKFREQUENZ	2,4 GHz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	568,60 CHF



FUNKSENDEREINHEIT

DOTLUX Funksendereinheit vorprogrammiert inklusive GIRA 4-fach Taster (für Doseneinbau) und Zierrahmen



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5008
E-NUMMER	941905009
ABMESSUNGEN	90 x 90 x 20 mm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +55 °C
FUNKFREQUENZ	2,4 GHz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	365,05 CHF



DOTLUX Funksendereinheit vorprogrammiert inklusive 4-fach Taster; mobile Version im Gehäuse mit 5 m Kabel und Schuko-Stecker

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5010
E-NUMMER	941905029
TEMPERATURBEREICH	0 bis + 55 °C
FUNKFREQUENZ	2,4 GHz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	636,45 CHF






DIE WIDERSTANDSBEIWERTE AUF EINEN BLICK



Die Widerstandsbeiwerte (c_w) für die LED-Fluter **HLFplus** und **LENSplus** von DOTLUX wurden ermittelt.

Alle Simulationen (Tabelle) wurden mit einer Anströmgeschwindigkeit von 25 m/s und einer Luftdichte von 1,1894 kg/m³ berechnet.

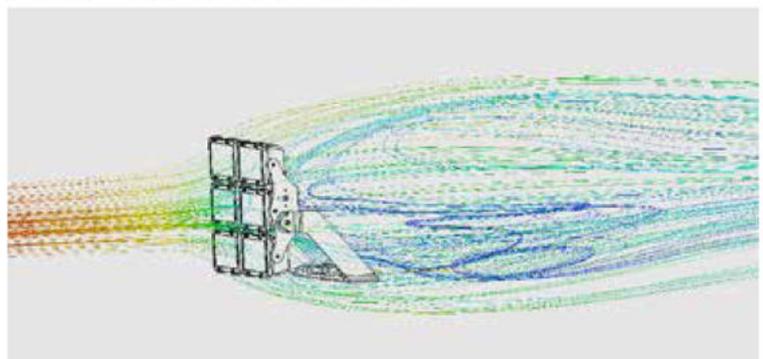

HLFplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFECTIVE PROJECTED AREA
4870	400 W	0,125 m ²
4871	600 W	0,182 m ²
4872	800 W	0,255 m ²
4873	1.200 W	0,360 m ²

LENSplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	EFFECTIVE PROJECTED AREA
4864	50 W	0,058 m ²
4865	100 W	0,085 m ²
4866	150 W	0,104 m ²
4867	200 W	0,121 m ²
4909	300 W	0,174 m ²



- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzeile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5 m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Nachhaltig durch reparaturfähige Komponenten



UNIVERSELLE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Frei wählbare Montageposition durch große Neigungseinstellung.



PRAKTISCHES BÜGELDESIGN

Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.



SPRITZWASSERGESCHÜTZT (IP66)

Silikondichtungen schützen den LENSplus vor Spritzwasser.



HD-AUFNAHMEN

Augenschonend für Sportler oder Zuschauer und für HD-Fernsehaufnahmen geeignet



INKL. 1,5 M ANSCHLUSSKABEL

Gummikabel mit offenen Enden H05RN-F.




LANGJÄHRIGER EINSATZ

Alle Schrauben sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt!



LICHTLENKUNG

7 Verschiedene Abstrahlcharakteristiken bringen perfektes Licht in jede Ecke.

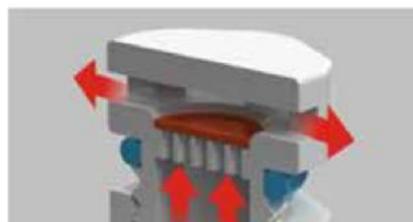


DRUCKAUSGLEICHSENTIL

Verhindert Kondenswasseransammlung im Strahlergehäuse.

LENSPLUS




ABSTRAHLWINKEL DER LENSplus

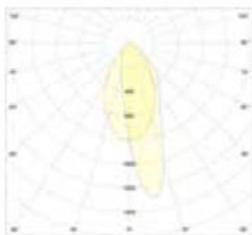


30° x 60°




30° x 60° Speziallinse für Werbereklametafeln

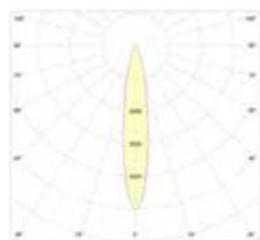


15°

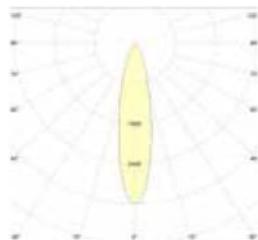


30°

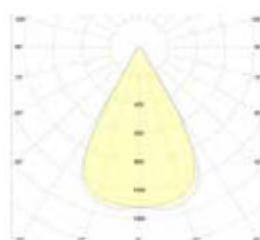


60°

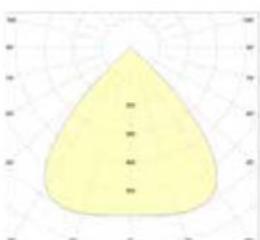

90°

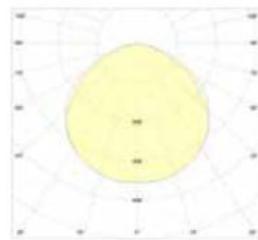

120°

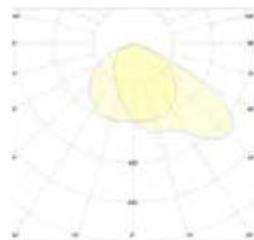

60° x 120°



HIGHLINE LENSplus

GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ANSCHLUSS-
KABEL
1,5 m

ZUBEHÖR

MASTADAPTER FÜR 100 – 300 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4910
E-NUMMER	941902389
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	60 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



MASTADAPTER FÜR 50 – 300 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4911
E-NUMMER	941902399
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	76 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	115,20 CHF



KLEMMHALTERUNG FÜR 50 – 150 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4912
E-NUMMER	941902119
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 100 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	43,30 CHF



KLEMMHALTERUNG FÜR 200 – 300 W VARIANTEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4913
E-NUMMER	941902299
MATERIAL	Aluminium
MASTAUFNAHME	40 – 100 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	56,85 CHF





50 W

ABMESSUNGEN	300 x 240 x 69 mm
GEWICHT	2,1 kg
NETTO-LICHTSTROM	max. 6.800 lm
EFFIZIENZ	max.136 lm/W

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	337,90 CHF	4864-050015	941501539
30°	337,90 CHF	4864-050030	941501549
30° x 60°	337,90 CHF	4864-050036	941501559
60°	337,90 CHF	4864-050060	941501569
60° x 120°	337,90 CHF	4864-050065	941501579
90°	337,90 CHF	4864-050090	941501589
120°	256,45 CHF	4864-050120	941501599



100 W

ABMESSUNGEN	335 x 295 x 71 mm
GEWICHT	3,4 kg
NETTO-LICHTSTROM	max. 13.600 lm
EFFIZIENZ	max. 136 lm/W

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	487,15 CHF	4865-050015	941501609
30°	487,15 CHF	4865-050030	941501619
30° x 60°	487,15 CHF	4865-050036	941501629
60°	487,15 CHF	4865-050060	941501639
60° x 120°	487,15 CHF	4865-050065	941501649
90°	487,15 CHF	4865-050090	941501659
120°	405,75 CHF	4865-050120	941501669



150 W

ABMESSUNGEN	375 x 320 x 75 mm
GEWICHT	4,5 kg
NETTO-LICHTSTROM	max. 20.400 lm
EFFIZIENZ	max.136 lm/W

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	582,15 CHF	4866-050015	941501679
30°	582,15 CHF	4866-050030	941501689
30° x 60°	582,15 CHF	4866-050036	941501699
60°	582,15 CHF	4866-050060	941501709
60° x 120°	582,15 CHF	4866-050065	941501719
90°	582,15 CHF	4866-050090	941501729
120°	500,75 CHF	4866-050120	941501739



200 W

ABMESSUNGEN	400 x 345 x 78 mm
GEWICHT	5,5 kg
NETTO-LICHTSTROM	max. 27.600 lm
EFFIZIENZ	max.138 lm/W

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	717,85 CHF	4867-050015	941501749
30°	717,85 CHF	4867-050030	941501759
30° x 60°	717,85 CHF	4867-050036	941501769
60°	717,85 CHF	4867-050060	941501779
60° x 120°	717,85 CHF	4867-050065	941501789
90°	717,85 CHF	4867-050090	941501799
120°	636,45 CHF	4867-050120	941501809



300 W

ABMESSUNGEN	464 x 410 x 83 mm
GEWICHT	8,3 kg
NETTO-LICHTSTROM	max. 42.000 lm
EFFIZIENZ	max. 140 lm/W

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	1.179,25 CHF	4909-050015	941501819
30°	1.179,25 CHF	4909-050030	941501829
30° x 60°	1.179,25 CHF	4909-050036	941501839
60°	1.179,25 CHF	4909-050060	941501849
60° x 120°	1.179,25 CHF	4909-050065	941501859
90°	1.179,25 CHF	4909-050090	941501869
120°	1.070,65 CHF	4909-050120	941501879

Individuelle Fertigung nach Bestellung.
Auf Anfrage auch als UV-Licht-Variante möglich.

- Wasserfestes, verstärktes Gehäuse IP65 mit effizientem Kühlungsdesign
- ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) „ULTRA CLEAR“ – hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse vielfach verschraubt
- Montagebügel frei drehbar (320°)
- Inkl. 1 m weißes Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)



ECOLINE FLOORslim

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	klar
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/floorslim/

DOTLUX TIPP:
 Wassergeschützter Kabelverbinder, IP67, schraubbar, 3-polig

E-NUMMER	941904269
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2727
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF

Mit den passenden Erdspeissen (Hersteller Artikel-Nr. 3191/3192) wird der **FLOORslim** schnell zu einer Steckleuchte für den Garten.

	ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
10 W	135 x 95 x 28 mm	4.000 K	0,47 kg	990 lm	99 lm/W	33,90 CHF	3195-040120*	941501939

	ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
30 W	238 x 168 x 40 mm	4.000 K	1,57 kg	3.010 lm	100 lm/W	54,15 CHF	3197-040120*	941501959

	ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
50 W	300 x 210 x 45 mm	3.000 K	2,45 kg	5.100 lm	102 lm/W	67,70 CHF	3198-030120*	941501969

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Wasserfestes, verstärktes Gehäuse IP65 mit effizientem Kühlungsdesign
- ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) „ULTRA CLEAR“ – hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse vielfach verschraubt
- Montagebügel frei drehbar (320°)
- Inkl. 1 m weißes Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)
- Am Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 8 m)
 - Leuchtdauer
 - Tageslichtsensor
- Dauerschaltung über separate Steuerleitung möglich




ECOLINE FLOORslim-sensor

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
ABDECKUNG	klar
GEWICHT	2,50 kg
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
SENSOR	PIR, Infrarot an/aus, 8m
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
EFFIZIENZ	102 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/floorslim-sensor/

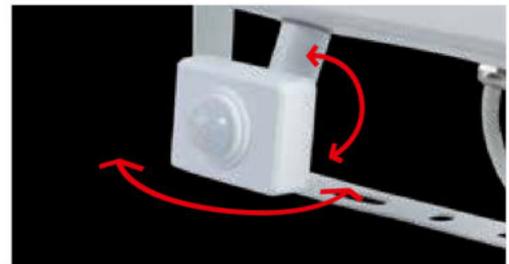

170° dreh- und schwenkbar

30 W

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
236 x 253 x 40 mm	3.060 lm	81,30 CHF	4637-030120*	941500219

50 W

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHT- STROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
312 x 279 x 46 mm	5.100 lm	122,00 CHF	4311-030120*	941501989



Reichweitenbereich Leuchtdauer Tageslichtsensor
(bis zu 8 m)

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2 kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)




NEU IN
SCHWARZ/WEISS
3.000 K/4.000 K

PROLINE FLOORslim

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	35.000 h



Speziell abgechrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.

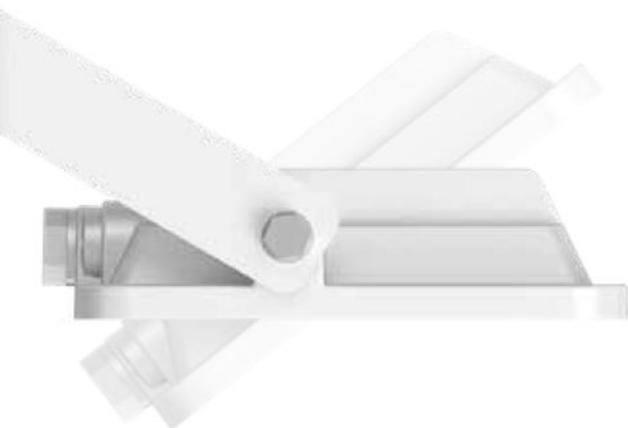

WEISS



10 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	
3.000 K / warmweiß	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	44,65 CHF	5140-030120	
4.000 K / neutralweiß	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.150 lm	115 lm/W	44,65 CHF	5140-040120	



20 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
3.000 K / warmweiß	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	63,65 CHF	5141-030120	-	
4.000 K / neutralweiß	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.400 lm	120 lm/W	63,65 CHF	5141-040120	-	



30 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	
3.000 K / warmweiß	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	79,95 CHF	5142-030120	
4.000 K / neutralweiß	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	79,95 CHF	5142-040120	



50 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	
3.000 K / warmweiß	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	101,65 CHF	5143-030120	
4.000 K / neutralweiß	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	101,65 CHF	5143-040120	

SCHWARZ



10 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
3.000 K / warmweiß	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	44,65 CHF	5144-030120	-	
4.000 K / neutralweiß	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.150 lm	115 lm/W	44,65 CHF	5144-040120	-	



20 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	
3.000 K / warmweiß	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	63,65 CHF	5145-030120	
4.000 K / neutralweiß	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.400 lm	120 lm/W	63,65 CHF	5145-040120	



30 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	
3.000 K / warmweiß	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	79,95 CHF	5146-030120	
4.000 K / neutralweiß	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	79,95 CHF	5146-040120	



50 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
3.000 K / warmweiß	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	101,65 CHF	5147-030120	-	
4.000 K / neutralweiß	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	101,65 CHF	5147-040120	-	

- Massives, wasserfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 7 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

NEU IN
SCHWARZ/WEISS
3.000 K/4.000 K




PROLINE FLOORslim-sensor

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	1 m
DREH - / SCHWENKBAR	320 °
SENSOR	PIR, 8 m
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	35.000 h



Speziell abgeschrägte Form des Bügels erleichtert die Montage an Wänden und Masten.

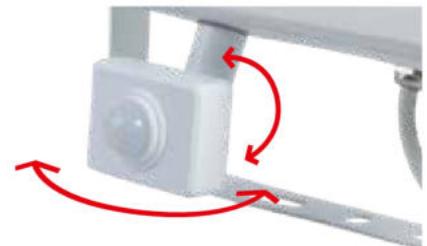

170° dreh- und schwenkbar



Reichweitenbereich Leuchtdauer Tageslichtsensor
(bis zu 8 m)



WEISS



30 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	108,40 CHF	5148-030120	-
4.000 K / neutralweiß	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	108,40 CHF	5148-040120	-



50 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	135,55 CHF	5149-030120
4.000 K / neutralweiß	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	135,55 CHF	5149-040120



SCHWARZ



30 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	108,40 CHF	5150-030120
4.000 K / neutralweiß	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	108,40 CHF	5150-040120



50 W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	135,55 CHF	5151-030120	-
4.000 K / neutralweiß	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	135,55 CHF	5151-040120	-



- Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen
- Wasserfestes Gehäuse IP66 mit effizientem Kühlungsdesign
- Inkl. 0,5 m Anschlusskabel H05RN-F



ECOLINE FLOOReco

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas, klar
KABELLÄNGE	0,5 m
DREH - / SCHWENKBAR	120 °
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	20.000 h



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/flooreco>



30 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
160 x 147 x 29 mm	0,4 kg	3.000 lm	36,65 CHF	5164-040120



50 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
200 x 178 x 29 mm	0,7 kg	5.000 lm	50,05 CHF	5165-040120



100 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
270 x 230 x 29 mm	1,34 kg	10.000 lm	122,00 CHF	5166-040120



200 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
366 x 303 x 34 mm	2,4 kg	20.000 lm	215,75 CHF	5167-040120



WANDHALTER FÜR FLUTER

Die Wandhalter eignen sich für:

- LENSplus
- FLOORslim



PASSEND FÜR	10 – 50 W
MATERIAL	Stahl, pulverbeschichtet
LÄNGE	500 mm
GEWICHT	0,84 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	46,00 CHF

FARBE	HERSTELLER	
	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
schwarz	3193	941902819
weiß	3193-1	941902809



PASSEND FÜR	ab 50 W
MATERIAL	Stahl, pulverbeschichtet
LÄNGE	800 mm
GEWICHT	1,19 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	43,30 CHF

FARBE	HERSTELLER	
	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß	3194-1*	941902829

ERDSPIESSE FÜR FLUTER

Die Erdspeisse eignen sich für:

- FLOORslim
- LENSplus



ARTIKEL-NR.	3191
E-NUMMER	941902979
PASSEND FÜR	10 – 20 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 40, 165 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M6
GEWICHT	0,2 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	10,85 CHF



ARTIKEL-NR.	3192
E-NUMMER	941902989
PASSEND FÜR	ab 30 W
MATERIAL	Aluminium
FARBE	schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 60, 265 mm
SCHRAUBANSCHLUSS	M10
GEWICHT	0,43 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF

KABELVERBINDER

Wassergeschützt IP67, schraubbar, 3-polig

ARTIKEL-NR.	2727
E-NUMMER	941904269
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	11,95 CHF



ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

10 KV MIT KONTROLL LED, IP65, EXTERNE MONTAGE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5044
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF



ARBEITSHELFER & MARKIERUNGSLEUCHTEN





Deutsches
Rotes
Kreuz

NOTRUF 112

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK07) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24 V und 220 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V-Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich



PROLINE WORKER

FARBTEMPERATUR 6.500 K / tageslichtweiß

TEMPERATURBEREICH -10 °C bis +40 °C

LB0/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 40.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/worker/

ZUBEHÖR

STATIV FÜR WORKER/WORKERmini

E-NUMMER 941901899

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3026-Stativ

ABMESSUNGEN bis 145 cm Höhe

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF



ERSATZTEILE

KFZ-LADEKABEL 12 V/24 V FÜR WORKER/WORKERmini

E-NUMMER 941904199

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3026-160120-KFZ-Adapter

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 19,00 CHF

LADEKABEL 220 V PASSEND ZU WORKER/WORKERmini

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 300075

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 54,15 CHF



ERSATZAKKU 7,4 V FÜR WORKER/WORKERmini

E-NUMMER 941904219

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3667

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 65,00 CHF





WORKER

- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen
 - 30 % Lichtleistung = 7,0 Stunden
 - 50 % Lichtleistung = 4,5 Stunden
 - 100 % Lichtleistung = 2,2 Stunden
 (Ladezeit max. 3,8 Stunden)

LEISTUNG	ABMESSUNGEN	FARBWIE- DERGABE	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
30 W	400 x 210 x 100 mm	Ra > 82	2,1 kg	2.900 lm	97 lm/W	215,75 CHF	3026-160120	941500409



WORKERmini

- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
 - 30 % Lichtleistung = 9 Stunden
 - 50 % Lichtleistung = 6 Stunden
 - 100 % Lichtleistung = 3 Stunden
 (Ladezeit max. 5 Stunden)


LEISTUNG	ABMESSUNGEN	FARBWIE- DERGABE	GEWICHT	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	324 x 180 x 90 mm	Ra > 82	1,6 kg	1.900 lm	95 lm/W	161,50 CHF	3666-060120	941500419

- Blendreduziertes Licht dank Glasabdeckung mit Mikroprismastruktur
- Flach transportierbar durch zusammenklappbaren Ständer mit Moosgummigriff
- Wasserfestes und schlagfestes Aluminiumgehäuse IP65/IK07
- Inklusive 1,8m H05RN 3x1,0m² Gummikabel und Schuko-Stecker



ECOLINE WORKERac

E-NUMMER	941500299
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4929-057120*
GEHÄUSE	Aluminium, grau
ABMESSUNGEN	245 x 225 x 52 mm
KABELLÄNGE	180 cm
GEWICHT	1,1 kg
FARBTEMPERATUR	5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.100 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	25 W
EFFIZIENZ	84 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 25.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF

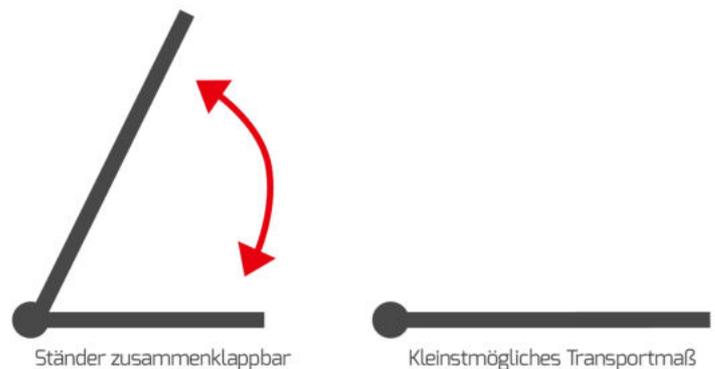

1,8 m Kabel mit Schuko-Stecker


* Nur solange der Vorrat reicht.

- Robuste, schlagfeste Kunststofflampe für den Baustellenbetrieb
- Aufgrund des fehlenden Schraubsockels diebstahlsicher
- Schnellste Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme
- Extrem hohe Betriebssicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen



ECOLINE BAUSTELLENLEUCHE

BAUFORM	A60
ABMESSUNGEN	Ø 60, 280 mm
KABELLÄNGE	15 cm
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.150 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	12 W
EFFIZIENZ	95 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 25.000 h

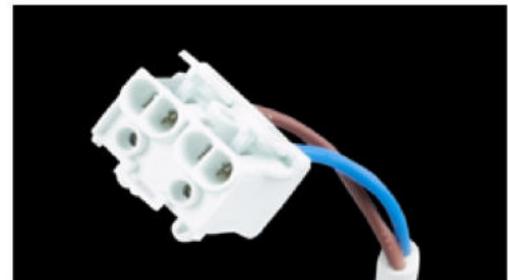

Zweipolige Schnellanschlussklemme

STÜCK	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1 Stück	8,15 CHF	4997-040270
VPE = 10 Stück	71,80 CHF 7,20 CHF/Stück	4997-040270VPE

- Markieren und Positionieren mit sicherem LED-Licht
- Sicherer Einsatz ohne Gefährdungsbeurteilung möglich, da ohne Laser
- Projektionsdistanz 40 cm bis 160 cm
- Fokussierung direkt über arretierbarer Linse am Marker
- CREE Marken LED mit mind. 50.000 Stunden Lebensdauer L80/B10
- Flexibel verdrahtbar durch Universalspannungsversorgung 10 – 30 V DC und Standard-Hohllochstecker 5,5 x 2,1 mm*
- Werkzeuglos austauschbares Gobo, um verschiedene Markierungsmuster zu erzeugen
- Linien- und Kreuzgobo im Lieferumfang enthalten (Liniengobo vorinstalliert)

FÜR DIE AUGEN
ABSOLUT SICHER



DIE PERFEKTE ALTERNATIVE ZU EINEM LASER - LED-MARKIERUNGSLEUCHE OHNE RISIKOKLASSE

PROLINE SAFETYMARKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5097-0GR000
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz
ABMESSUNGEN	Ø 24, 123 mm
ANSCHLUSSKABEL	120 cm inkl. DC-Stecker
LICHTFARBE	grün
LICHTQUELLE	CREE® LED
EINGANGSSPANNUNG	10 – 30 V DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	3 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	147,90 CHF




HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/safetymarker/

GOBO ZEICHEN




Linie vorinstalliert, Kreuz wird mitgeliefert (einfach austauschbar durch Schraubmechanismus).


* Kann direkt an 10 – 30 V DC Maschinenstrom angeschlossen werden. Wenn dies nicht möglich ist, muss ein passendes Netzteil dazubestellt werden.



Hohllochbuchsenstecker

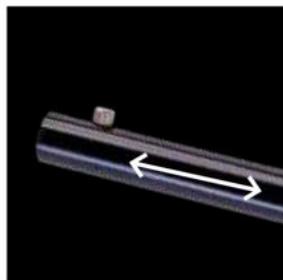


Fokussierung der Markierung 40 cm bis 160 cm

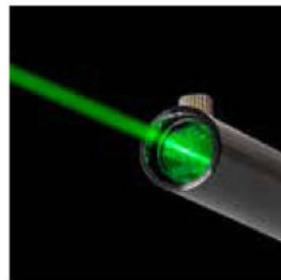

Hochwertige Quarzglaslinsen ermöglichen scharfe Konturen



Beispieloptik: Kreuz

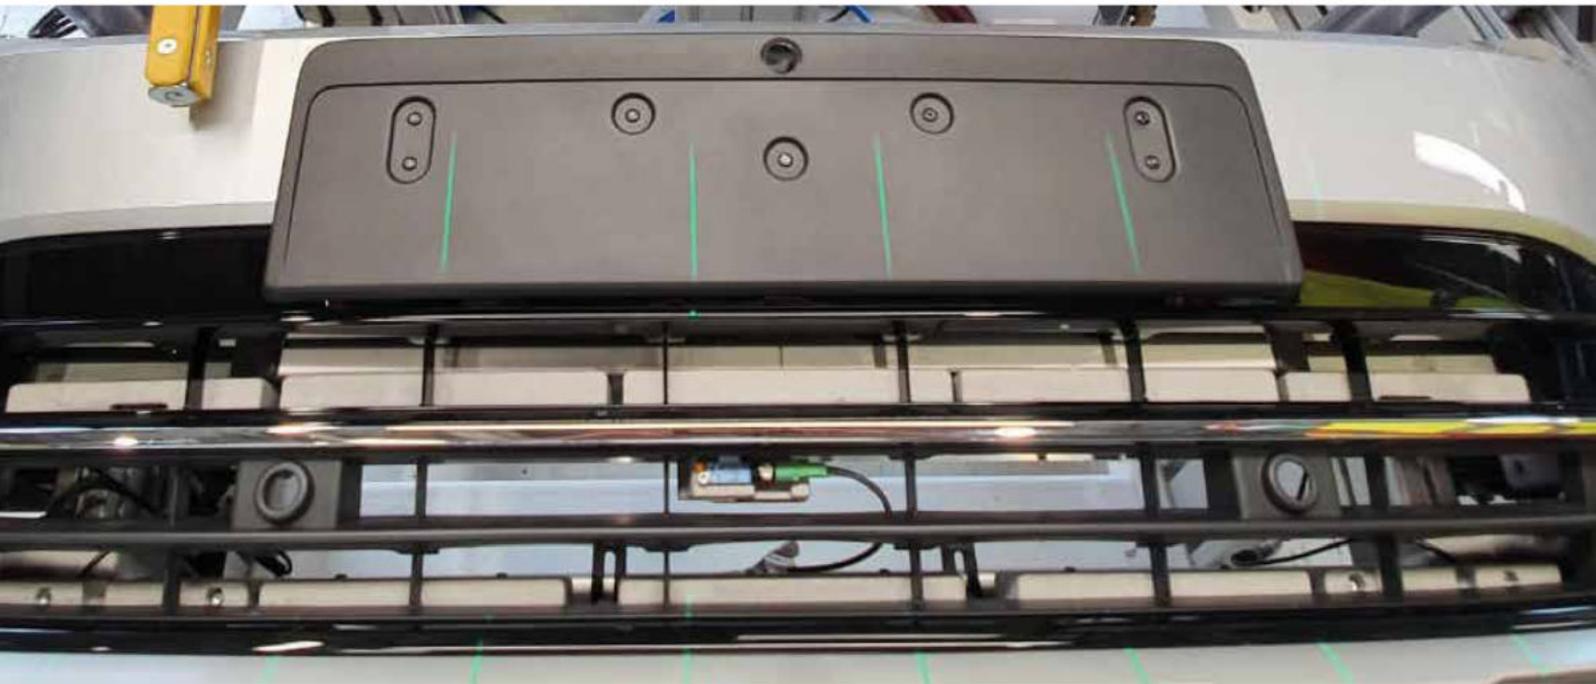

ZUBEHÖR FÜR SAFETYMARKER

PASSENDE NICHT DIMMBARE NETZTEILE

An einem Netzteil können mehrere Safetymarker gleichzeitig betrieben werden. Hierzu darf die Gesamtleistung aller **SAFETYMARKER** nicht größer sein als die maximale Leistung. Siehe Tabelle unten.

		LEISTUNG MAX.	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
STANDARD		12 W	106 x 33 x 22 mm	24,40 CHF	5103	-
DIN-SCHIENE		100 W	100 x 55 x 90 mm	100,30 CHF	4256-24	941901869
		20 W	166 x 40 x 14 mm	31,20 CHF	4523-24	941901779
		30 W	247 x 30 x 16 mm	50,05 CHF	4524-24	941901789
ULTRAFLACH KLEMMANSCHLUSS		75 W	298 x 30 x 17 mm	84,00 CHF	4526-24	941901819
		100 W	298 x 30 x 17 mm	100,30 CHF	4525-24	941901799
WASSERGESCHÜTZT		75 W	180 x 63 x 36 mm	85,35 CHF	4252-24	941901539

WEITERES ZUBEHÖR



Glasfaserverstärkte Kunststoff-Kugelgelenkhalterung 360°

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5105

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 14,90 CHF



Anschlusskabel
offene Enden, 5 m

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5107

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 20,35 CHF




Verlängerungskabel
DC-Stecker auf Buchse, 2 m

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5106

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 12,20 CHF



FEUCHTRAUMLEUCHTEN

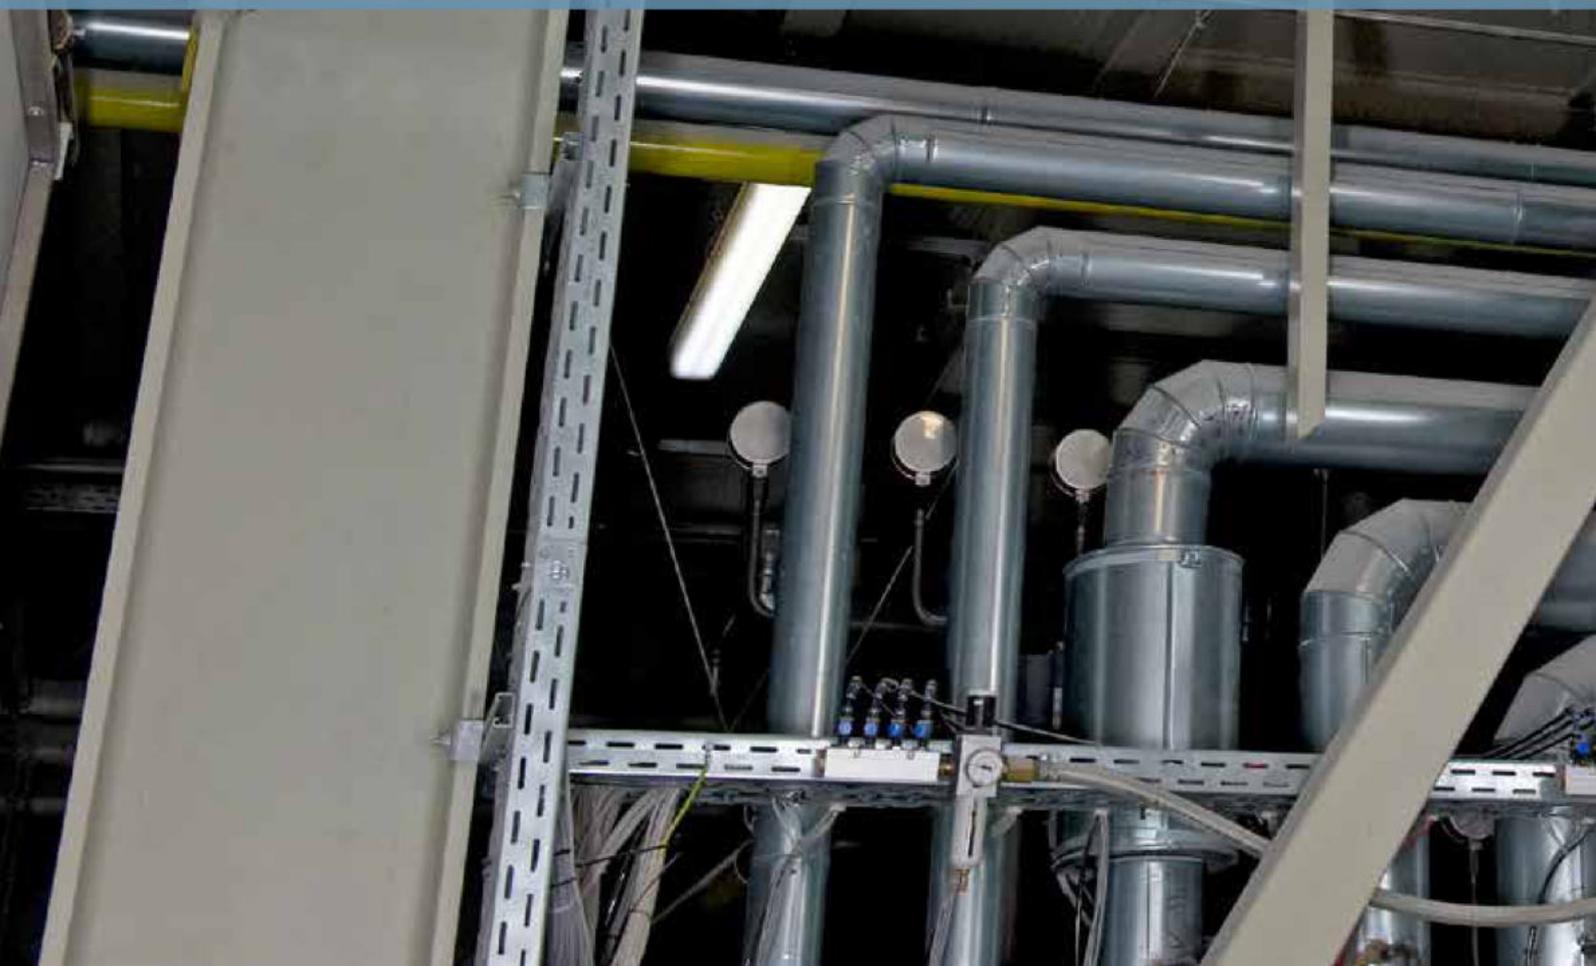

B 03





- Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung für eine schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter, doppelter Diebstahlsicherung
- 3-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme
- ATEX zertifiziert
- Silikonfrei
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe: $\text{Ex II 3 G Ex ec IIC T6 Gc}$
 $\text{Ex II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66}$

HIGHLINE MISTRAL_{ex}



GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +55 °C
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

OPTIONALE KABELVERSCHRAUBUNG
MESSING-VERNICKELT (ATEX ZERTIFIZIERT)

ARTIKEL-NR	3656
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/mistralex>

127 cm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	EFFIZIENZ	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.272 x 145 x 111 mm	max. 22 W	1 x 36 W Leuchtstoffröhre	132 lm/W	2.910 lm	242,90 CHF	4553-040140	924700009
1.272 x 145 x 111 mm	max. 42 W	2 x 36 W Leuchtstoffröhre	139 lm/W	5.820 lm	351,45 CHF	4554-040140	924700109

157 cm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	EFFIZIENZ	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.572 x 145 x 111 mm	max. 27 W	1 x 58 W Leuchtstoffröhre	135 lm/W	3.640 lm	310,75 CHF	4555-040140	924700209
1.572 x 145 x 111 mm	max. 53 W	2 x 58 W Leuchtstoffröhre	137 lm/W	7.280 lm	419,30 CHF	4556-040140	924700309



FEATURES **MISTRAL®**

- Schnellere Montage durch neuartige Leuchtenkonstruktion. Kombination von LED-Geräteträger und Abdeckung.
- Einzel austauschbare Markenkomponenten für niedrige Wartungskosten
- UV-stabiles, bruchsicheres IK08/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- 5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage) inkl. Rückwandstanzungen
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind, eingesetzt werden

**BRUCHSICHER IK08**

Aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung.

**NEUE LEUCHTENKONSTRUKTION**

Geräteträger und Abdeckung sind vormontiert, somit entfällt ein Arbeitsschritt bei der Montage.

**5-POLIG DURCHVERDRAHTET**

Beidseitig vollwertige Kabelverschraubung mit zwei internen Leuchtenanschlussklemmen.

**VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN**

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Auch für Kettenabhängung geeignet.

**LEBENSMITTELVERARBEITENDE BETRIEBE**

Nach International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) geeignet.

**LANGJÄHRIGER EINSATZ**

Hochwertige, vor Verlust gesicherte Edelstahlverschlüsse.

MISTRAL





NEU
EINFACHE
MONTAGE

PROLINE MISTRAL®

GEHÄUSE	Polycarbonat, schlagfest, grau
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHVENTIL

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4723 

E-NUMMER 941903129

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 24,40 CHF

NOTLICHTMODUL 4.000 K 

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4882

E-NUMMER 927134089

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 135,55 CHF

NEUE, EINFACHE MONTAGE



1. Verschlüsse öffnen



2. Kabel anschließen



3. Leuchte verriegeln - Fertig

MISTRAL®

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
64 cm	640 x 100 x 80 mm	26 W	2 x 18 W Leuchtstoffröhre	3.500 lm	135 lm/W	75,85 CHF	2354-340120

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
124 cm	1.240 x 100 x 80 mm	26 W	1 x 36 W Leuchtstoffröhre	3.550 lm	136 lm/W	94,85 CHF	4236-140120	-
	1.240 x 100 x 80 mm	38 W	2 x 36 W Leuchtstoffröhre	4.800 lm	126 lm/W	112,50 CHF	2355-440120	-

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
154 cm	1.540 x 100 x 80 mm	27 W	1 x 58 W Leuchtstoffröhre	3.860 lm	143 lm/W	122,00 CHF	2356-540120
	1.540 x 100 x 78 mm	57 W	2 x 58 W Leuchtstoffröhre	7.930 lm	139 lm/W	161,50 CHF	2357-340120

MISTRALsensor

- Drei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
 1. On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor, anschließend 0 % Lichtstärke
 2. On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 % / 35 % Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- POWERselect: dimmbar in 10 Schritten je ca. 2,5 Watt (18 – 42 Watt)
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 7 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
 - Nachleuchtkraft (10 % / 25 %)



	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
154 cm	1.540 x 100 x 80 mm	42 W	1 x 58 W Leuchtstoffröhre	5.050 lm	max. 129 lm/W	215,75 CHF	2822-740120	-



Benötigte Fernbedienung
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5139
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 25,75 CHF

Zum Einstellen des Sensors wird eine Fernbedienung benötigt, mit welcher beliebig viele Leuchten gesteuert werden können.

MISTRALexit

- Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar (z.B. für Betrieb mit Bewegungsmelder / Schalter)
- Integrierter LiFePo4-Akku mit 3 h Leuchtdauer

	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSETZT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
154 cm	1.540 x 100 x 80 mm	27 W 5 W (Not)	1 x 58 W Leuchtstoffröhre	4.050 lm 580 lm (Not)	150 lm/W	242,90 CHF	3538-240120	-

ERSATZAKKU LiFePo4
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3540-1
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 56,85 CHF

- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den überdachten Außenbereich geeignet
- Satiniertes ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) für blendfreie Lichtverteilung
- 3-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme
- Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wandmontage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Druckausgleichsventil
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter, doppelter Diebstahlsicherung
- Silikonfrei
- Schlagfestigkeit IK10



PROLINE MISTRALht



GEHÄUSE	Aluminium, eckig, silber
ABDECKUNG	ESG, satiniert
ABMESSUNGEN	1.524 x 105 x 75 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



	TEMPERATURBEREICH	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
33 W	-40 °C bis +70 °C	5,0 kg	4.100 lm	124 lm/W	609,30 CHF	4622-040120	941301039
65 W	-40 °C bis +65 °C	5,3 kg	8.100 lm	125 lm/W	717,85 CHF	4606-040120	941305499

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/mistralht/

- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den kompletten Außenbereich geeignet
- Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Mikroprismatisches ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- Schlagfestigkeit IK08



PROLINE MISTRALxtreme



GEHÄUSE	Alu, ESG satiniert
ABMESSUNGEN	1.520 x 111 x 92 mm
ERSETZT	2 x 58 W Leuchtstoffröhre
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	7.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

KABELVERSCHRAUBUNG M20 MIT INTEGRIERTEM DRUCKAUSGLEICHVENTIL

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4723

E-NUMMER 941903129

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 24,40 CHF



NOTLICHTMODUL 4.000 K

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4882

E-NUMMER 927134089

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 135,55 CHF



DECKENMONTAGE SEIL 2 STK

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5085

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 23,05 CHF



nicht dimmbar


BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
337,90 CHF	3109-150120	941300829

DALI dimmbar

378,60 CHF	3110-050120	941300839
------------	-------------	-----------



Für eine leichte Montage/Wartung der MISTRALxtreme wurde eine Metall-Abdeckung mit nur einer Schraube entwickelt. Alle Verschlüsse sind aus korrosionsbeständigem Metall gefertigt.

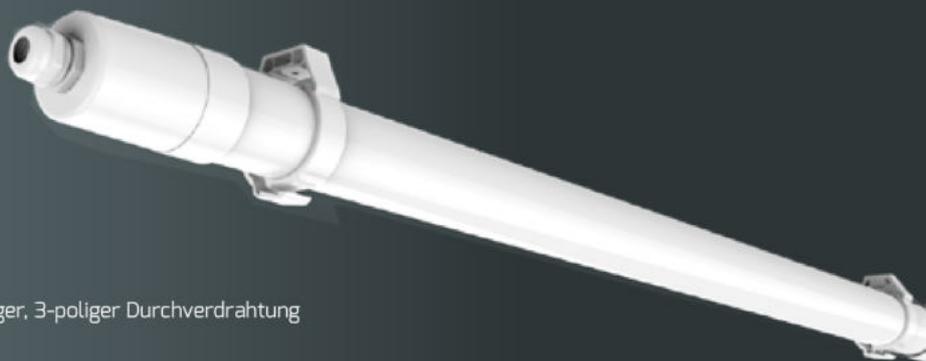

- Innovative DOTLUX-Anschlusskappen mit werksseitiger, 3-poliger Durchverdrahtung ermöglichen eine schnelle Montage
- Gehäuse komplett aus Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit IK08
- Drehbare, homogene und blendfreie Leuchtfläche mit indirekt leuchtendem Anteil
- Montagezubehör wird mitgeliefert (Decken- oder Wandmontage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden

PROLINE TWISTER

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	150 lm/W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C – +40 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

MONTAGESET ZUR SEILABHÄNGUNG 1,5 M (2 STÜCK)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5005
E-NUMMER	941902949
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	24,40 CHF



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/twister>




25 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 53, 1.280 mm	0,78 kg	3.750 lm	122,00 CHF	5003-040120	941002369

38 W

ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 53, 1.580 mm	0,95 kg	5.700 lm	135,55 CHF	5004-040120	941002379

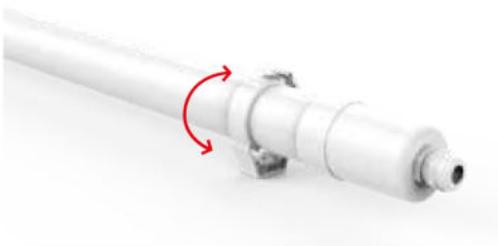

Drehbare Leuchtfläche



Werkzeugloser Anschluss mit 3-poliger Durchverdrahtung

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat oder ammoniakbeständigem ABS
- Auch als DALI-dimmbare Version verfügbar
- Hochwertige Marken LEDs mit enormer Lebensdauer L90 50.000 h
- Montagezubehör mitgeliefert (Ketten-/Decken-/Wandmontage)



SCHLAGFEST IK10

Die HIGHFORCE ist gegen Schläge und Stöße bis zu 20 Joule geschützt.



STRAHLWASSERGESCHÜTZT (IP66/IP69)

Gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck- / Dampfstrahlreinigung geschützt.

HIGHFORCE



16

16 AUSFÜHRUNGEN

Passende Beleuchtung für jede Anforderung.




SCHNELLESTE MONTAGE DURCH PLUG & PLAY

Vorkonfektionierte Leitungen in 3 verschiedenen Längen erhältlich.



DRUCKAUSGLEICHSMEMBRAN

Verhindert Kondenswasseransammlung im Leuchtengehäuse.

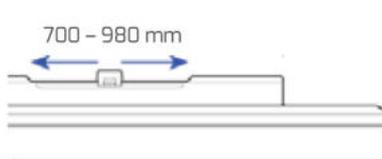

VERSTELLBARE MONTAGEKLAMMERN

Erleichtern die Montage in Bestandsanlagen. Auch für Kettenabhängung geeignet.



ChemRST®

Versionen mit Chemikalienresistentem Spezialdiffusor aus ChemRST® Material



Geeignet für den nicht überdachten Außenbereich.




HIGHLINE HIGHFORCE


ABMESSUNGEN	1.455 x 90 x 99 mm
ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	bei 27 W: -25 °C bis +50 °C bei 54 W: -25 °C bis +45 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h


DOTLUX TIPP:

Alle **HIGHFORCE** Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Das Zubehör finden Sie auf der Folgeseite.



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/highforce/>



HIGHFORCE_{pc}

- Gehäuse und Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

27 W
3.570 lm / 132 lm/W

VERDRAHTUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 x 3-polig	161,50 CHF	4768-040120	941302219
2 x 3-polig, durchverdrahtet	175,05 CHF	4770-040120*	941302239


54 W
7.170 lm / 133 lm/W

1 x 3-polig	188,60 CHF	4769-040120	941302229
2 x 3-polig, durchverdrahtet	202,20 CHF	4771-040120*	941302249



HIGHFORCE_{narrow}

- Gehäuse aus chemiebeständigem und ammoniakbeständigem ABS
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus **ChemRST®** Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Dank engstrahlender Optik für Montagehöhen ab 6 m geeignet
- DLG zertifiziert
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

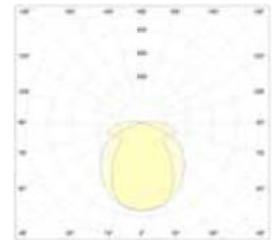

Abstrahlcharakteristik

54 W
6.960 lm / 129 lm/W

DIMMBAR	VERDRAHTUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	1 x 3-polig	188,60 CHF	4774-040050	941302289
nicht dimmbar	2 x 5-polig, durchverdrahtet	229,35 CHF	4775-040050*	941302299
DALI-2	1 x 5-polig	270,05 CHF	4772-040050*	941302269
DALI-2	2 x 5-polig, durchverdrahtet	297,20 CHF	4773-040050*	941302279



HIGHFORCE_{abs}

- Gehäuse aus chemiebeständigem und ammoniakbeständigem ABS
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus **ChemRST®** Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- DLG zertifiziert
- Integriertes Druckausgleichsventil ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

27 W
3.570 lm / 132 lm/W

DIMMBAR	VERDRAHTUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	1 x 3-polig	161,50 CHF	4776-040120	941302319
nicht dimmbar	2 x 5-polig, durchverdrahtet	202,20 CHF	4780-040120*	941302369
DALI-2	1 x 5-polig	242,90 CHF	4782-040120*	941302399
DALI-2	2 x 5-polig, durchverdrahtet	270,05 CHF	4783-040120*	941302499

54 W
7.170 lm / 133 lm/W

nicht dimmbar	1 x 3-polig	188,60 CHF	4777-040120	941302329
nicht dimmbar	2 x 5-polig, durchverdrahtet	229,35 CHF	4781-040120*	941302389
DALI-2	1 x 5-polig	256,45 CHF	4778-040120	941302339
DALI-2	2 x 5-polig, durchverdrahtet	283,60 CHF	4779-040120	941302349

* Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen

ZUBEHÖR HIGHFORCE

ANSCHLUSSSTECKER / -BUCHSE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4801	4802	4803	4804
E-NUMMER	941902519	941902529	941902539	941902549
TYP	3-polig, Buchse Einspeiser	3-polig, Stecker Ausspeiser	5-polig, Buchse Einspeiser	5-polig, Stecker Ausspeiser
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF	8,15 CHF	13,55 CHF	13,55 CHF

ANSCHLUSSKABEL

Anschlusskabel auf offene Enden (H05VV-F)
Ideal für Verlegung in Elektroinstallationsrohren



INDIVIDUELLE
KABEL-
KONFEKTION*

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4787	4788	5013	5014
E-NUMMER	941902409	941902419	941904699	941904709
KABEL	3 m, offenes Ende	3 m, offenes Ende	1,5 m, offenes Ende	1,5 m, offenes Ende
QUERSCHNITT	3 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF	36,65 CHF	17,65 CHF	28,50 CHF

VERBINDUNGSKABEL

3-polige Verbindungskabel (H05VV-F)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4789	4790	4791
E-NUMMER	941902419	941902439	941902449
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF	23,05 CHF	27,15 CHF



5-polige Verbindungskabel mit integriertem Phasenwechsel für nicht dimmbare Leuchten

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4794	4795	4796
E-NUMMER	941902459	941902469	941902479
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF	40,70 CHF	48,70 CHF



5-polige Verbindungskabel für DALI-dimmbare Leuchten

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4797	4798	4799
E-NUMMER	941902489	941902499	941902509
KABEL	0,2 m	1,5 m	3 m
QUERSCHNITT	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	38,00 CHF	40,70 CHF	48,70 CHF

***HINWEIS:**

Individuelle Fertigung nach Bestellung. Lieferzeit ca. 3 – 4 Wochen.
Auf Anfrage sind alle Kabel auch als 2,5 mm² Version verfügbar.
Fertigung von projektbezogenen Kabellängen ebenfalls bei einer
Lieferzeit von 3 – 4 Wochen möglich.



- Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung für eine schattenfreie Lichtverteilung
- 3-polig durchverdrahtbar mit einer internen Leuchtenanschlussklemme und zwei Dichtungen
- Wartungsfreundlicher, modularer Innenaufbau mit hochwertigen Komponenten
- Kabelkanäle auf der Rückseite erleichtern Montage und Durchverdrahtung bei Aufbaumontage
- Silikonfrei



PROLINE SIMPLY



GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +35 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/simply/



30 W

3.700 lm / 123 lm/W

DIMMBAR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	ERSETZT	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nein	1.160 x 109 x 85 mm	1,90 kg	1 x 36 W Leuchtstoff.	128,80 CHF	4669-040140	941302519
DALI/Push	1.160 x 109 x 85 mm	1,90 kg	1 x 36 W Leuchtstoff.	185,90 CHF	4671-040140	941302539

58 W

7.300 lm / 126 lm/W

DIMMBAR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	ERSETZT	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nein	1.160 x 159 x 85 mm	2,50 kg	2 x 36 W Leuchtstoff.	169,65 CHF	4670-040140	941302529
DALI/Push	1.160 x 159 x 85 mm	2,50 kg	2 x 36 W Leuchtstoff.	229,35 CHF	4672-040140	941302549

- Modernes, stilvolles Design
- Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage mit nur 2 Schrauben
- 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Alu-Basis gebohrt werden)
- Flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für augenfreundliche und angenehme Atmosphäre




SPIEGELLEUCHE

PROLINE TRENDO



GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	gefrostet
FARBE	Endkappe silber Leuchtfläche weiß
ABMESSUNGEN	600 x 85 x 57 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

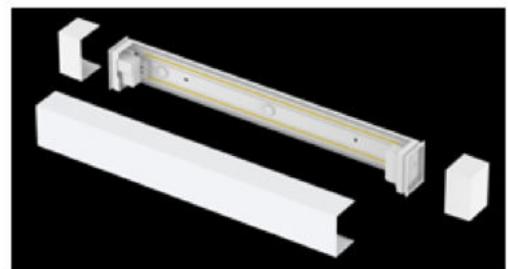

Einfache und schnelle Steck-Montage



Zwei Kabeleingänge ermöglichen flexible Montage bei vorhandenen Kabelauslässen



Keine sichtbaren Schrauben



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/trendo/

Silber lackierte Endkappen



TRENDO


SENSOR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nein	10 W	1.200 lm	120 lm/W	108,40 CHF	4993-0FW140	941200539

TRENDOsensor

- Integrierter Sensor mit bedienungsfreundlicher On/Off-Funktion

SENSOR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
ja	11 W	1.200 lm	110 lm/W	135,55 CHF	4994-0FW140	941200549

MÖGLICHE SENSOREINSTELLUNGEN

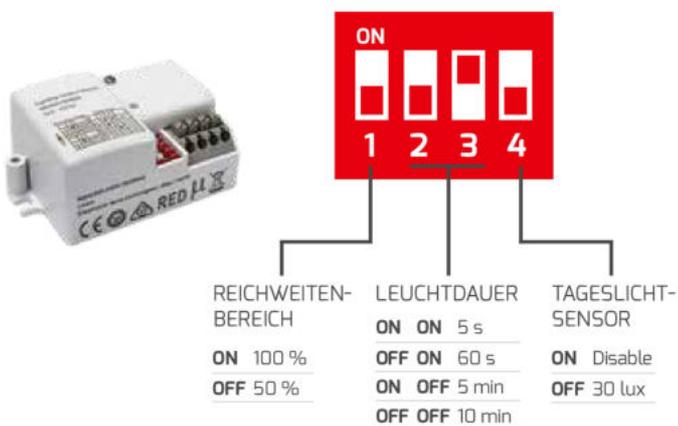




ANBAULEUCHTEN



- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich (400, 600, 900 mm)
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie und dimmbares DALI 2 Netzteil
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß- ähnlich RAL9003) mit abgesetztem Leuchtgehäuse 55 mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil (zuschaltbar)
- Nachhaltiges Produktdesign durch tauschbare Komponenten

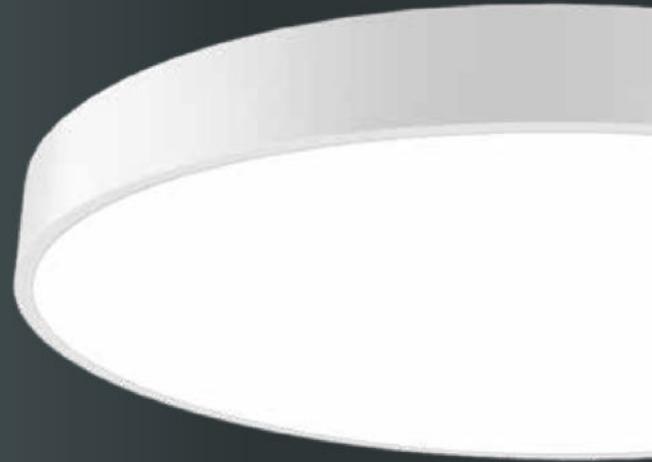

HIGHLINE DISC




GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABDECKUNG	opal
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

DALI 2 /
PUSH

ZUBEHÖR

DECKENABHÄNGUNG PASSEND FÜR ALLE
VARIANTEN INKL. TRANSPARENTEM KABEL

E-NUMMER	941902889
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4924
ABMESSUNGEN	Ø 280, 27 mm
SEIL-/KABELLÄNGE	1.500 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	78,55 CHF

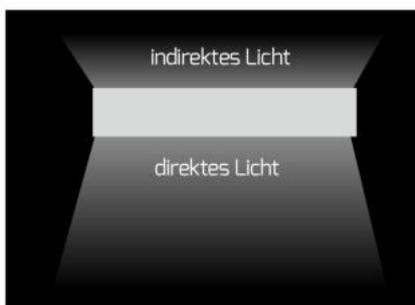

HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/disc/







45 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.725 lm	Ø 443, 91 mm	4,6 kg	568,60 CHF	4921-0FW110	941002409

65 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
6.825 lm	Ø 583, 91 mm	6 kg	717,85 CHF	4922-0FW110	941002419

90 W	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
9.450 lm	Ø 872, 91 mm	11 kg	1.355,65 CHF	4923-0FW110	941002429

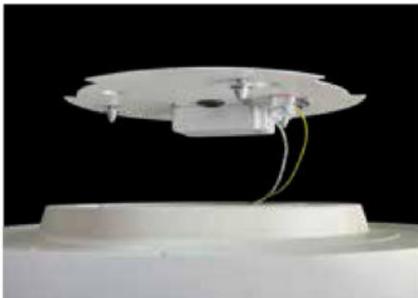

Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform mit Bajonettverschluss

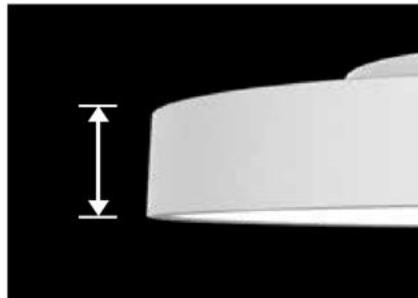

Höhe des Leuchtrings nur 56 mm



Indirekter Lichtanteil ausschaltbar bei gleichbleibendem Lichtstrom

- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich (400, 600, 800 mm)
- Blendfreies Arbeiten durch Mikroprisma-Diffusor UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (schwarz - ähnlich RAL9005) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie
- Anpassbare Leistung durch POWERselect
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil
- Nachhaltiges Produktdesign durch tauschbare Komponenten



PROLINE DISC_{ugr}

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 3.500 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

ABHÄNGESET FÜR 5200-OFW090

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5203


BRUTTO-VERKAUFSPREIS 67,70 CHF



ABHÄNGESET FÜR 5201-OFW090
UND 5202-OFW090

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5204

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 74,50 CHF

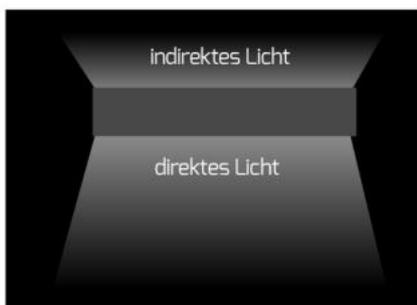

Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform mit Bajonettverschluss





- POWERselect: 87%/92%/95%/100%

	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
40 W	Ø 400 mm, 86 mm	3,2 kg	max. 4.300 lm	105 lm/W	432,90 CHF	5200-0FW090



- POWERselect: 70%/80%/100%

	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
60 W	Ø 600 mm, 86 mm	6,9 kg	max. 6.660 lm	111 lm/W	568,60 CHF	5201-0FW090



- POWERselect: 60%/70%/90%/100%

	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
75 W	Ø 800 mm, 86 mm	11 kg	max. 8.000 lm	106 lm/W	975,70 CHF	5202-0FW090



- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse IK10
- Modernes, schlichtes Design mit indirektem Lichtanteil
- Grundplatte EASYbase mit montagefreundlichem Bajonettverschluss
- Modulare, wartungsfreundliche Bauweise, LED-Modul und Netzteil werkzeuglos tauschbar
- Spritzwassergeschütztes Design für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Twistlock (Drehverschluss) für eine einfache und schnelle Montage



PROLINE SURFACE



GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (Sensorversionen)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C 0 °C bis +45 °C (Exit-Versionen)
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/surface/

ZUBEHÖR

INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR **SURFACE**sensor

Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Leuchten. Die Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Die Leuchte bestätigt durch Blinken die Einstellung. Über die Fernbedienung sind folgende Werte stufenweise einstellbar:

- Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer
- Standby Helligkeit
- Grundhelligkeit
- Sensor An/Aus



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4477
E-NUMMER	941901229
ABMESSUNGEN	120 x 45 x 18 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	36,65 CHF



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/surfacefernbedienung/



SURFACE

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 W	Ø 250, 62 mm	max. 1.260 lm	max. 105 lm/W	115,20 CHF	4369-1FW120	941002439
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.630 lm	max. 105 lm/W	135,55 CHF	4370-1FW120	941002459
14 / 18 / 25 / 30 W	Ø 400, 62 mm	1.370 – 3.150 lm	max. 105 lm/W	229,35 CHF	4371-1FW120	941002449



SURFACEsensor

- Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor; anschließend 0 % Leuchtkraft
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
Reichweitenbereich (bis zu 10 m), Tageslichtsensor, Leuchtdauer, Standby Helligkeit, Grundhelligkeit, Sensor An/Aus



Fernbedienung zum Einstellen der Sensorfunktionen bitte separat bestellen.

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	229,35 CHF	4485-1FW120	941002499

SURFACEdali

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	215,75 CHF	4930-0FW120	941002469
30 W	Ø 400, 62 mm	max. 3.000 lm	max. 100 lm/W	270,05 CHF	4931-0FW120	941002479

SURFACEsensor-exit

- Leistung in 9 Stufen einstellbar (5 bis 25 Watt) über Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Leuchte kann über die Fernbedienung programmiert werden, jede Änderung wird optisch quittiert
- Zwei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor; anschließend 0 % Leuchtkraft
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft



Fernbedienung zum Einstellen der Sensorfunktionen bitte separat bestellen.

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.430 lm	max. 100 lm/W	3 h bei 200 lm	270,05 CHF	4932-0FW120	941002509

SURFACEexit

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	LEUCHTDAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	3 h bei 200 lm	229,35 CHF	4933-0FW120	941002489

- Spritzwassergeschütztes Design für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Stabiler Montagebügel ermöglicht einfache Montage an Decke und Wand
- Schlagfeste, gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Flaches Design mit sehr geringer Aufbauhöhe



PROLINE LUNO



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3404-0FW120
E-NUMMER	941305419
ABMESSUNGEN	Ø 350 mm, 40 mm
GEWICHT	1,1 kg
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
GEHÄUSE	weiß
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.700 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	25 W
EFFIZIENZ	108 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	147,90 CHF



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/luno/



IK10
IP54

Originalhöhe nur 40 mm





FLUCHT - UND RETTUNGSPLAN

LEGENDE

- Fluchtweg
- Sammelstelle
- Fluchttür
- Brandmelder
- Brandmelder
- Brandmelder

ERDGESCHOSS

Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren

1. Brand melden
2. In Sicherheit bringen
3. Rauchvermeidung
4. Hilfe holen

Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren

1. Unfall melden
2. Erste Hilfe
3. In Sicherheit bringen
4. Hilfe holen

Whiteboard containing text and diagrams, likely related to safety or organizational procedures.

- Acrylglasring mit Microdruck setzt attraktive Lichteffekte
- Abnehmbare Frontabdeckung ermöglicht eine einfache Montage an Decke und Wand



PROLINE MOONBASE®

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3901-030360
E-NUMMER	941002059
ABDECKUNG	Silber, inklusive
ABMESSUNGEN	Ø 370, 46 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	1.690 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	94 lm / W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	147,90 CHF





- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Sehr stabile PMMA-Kunststoffabdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Integrierte Leuchtenanschlussklemmen für Durchverdrahtung geeignet



PROLINE LUNA



GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (bei LUNAexit)
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



BEIDE GRÖSSEN IM VERGLEICH



330 mm

490 mm



LUNA



LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 1.950 lm	108 lm/W	88,05 CHF	2347-1FW180	941001929
36 W	Ø 490 mm, 105 mm	1,30 kg	max. 3.500 lm	97 lm/W	188,60 CHF	4617-0FW180	941001939

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC



LUNAexit



LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,90 kg	max. 1.950 lm	108 lm/W	147,90 CHF	3620-1FW180	941001949
36 W	Ø 490 mm, 105 mm	1,90 kg	max. 3.500 lm	97 lm/W	256,45 CHF	4618-0FW180	941001959

LEUCHTDAUER BATTERIE 3 h bei 3 W

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC



LUNAsensor



LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 1.950 lm	108 lm/W	256,45 CHF	2834-3FW180

SENSOR Radar (Korridorfunktion)

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC/DC

- Geräuschlose Sensorfunktion
- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
 1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
 2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüber hinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)



Erfassungsbereich des Sensors: Halbkugelförmig in Leuchtrichtung

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- PMMA-Kunststoffabdeckung
- Gute Kühlung durch Aluminiumkernplatte
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Schnellanschlussklemme



ECOLINE LUNAbasic

GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +35 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h




HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/lunabasic>



BEIDE GRÖSSEN IM VERGLEICH



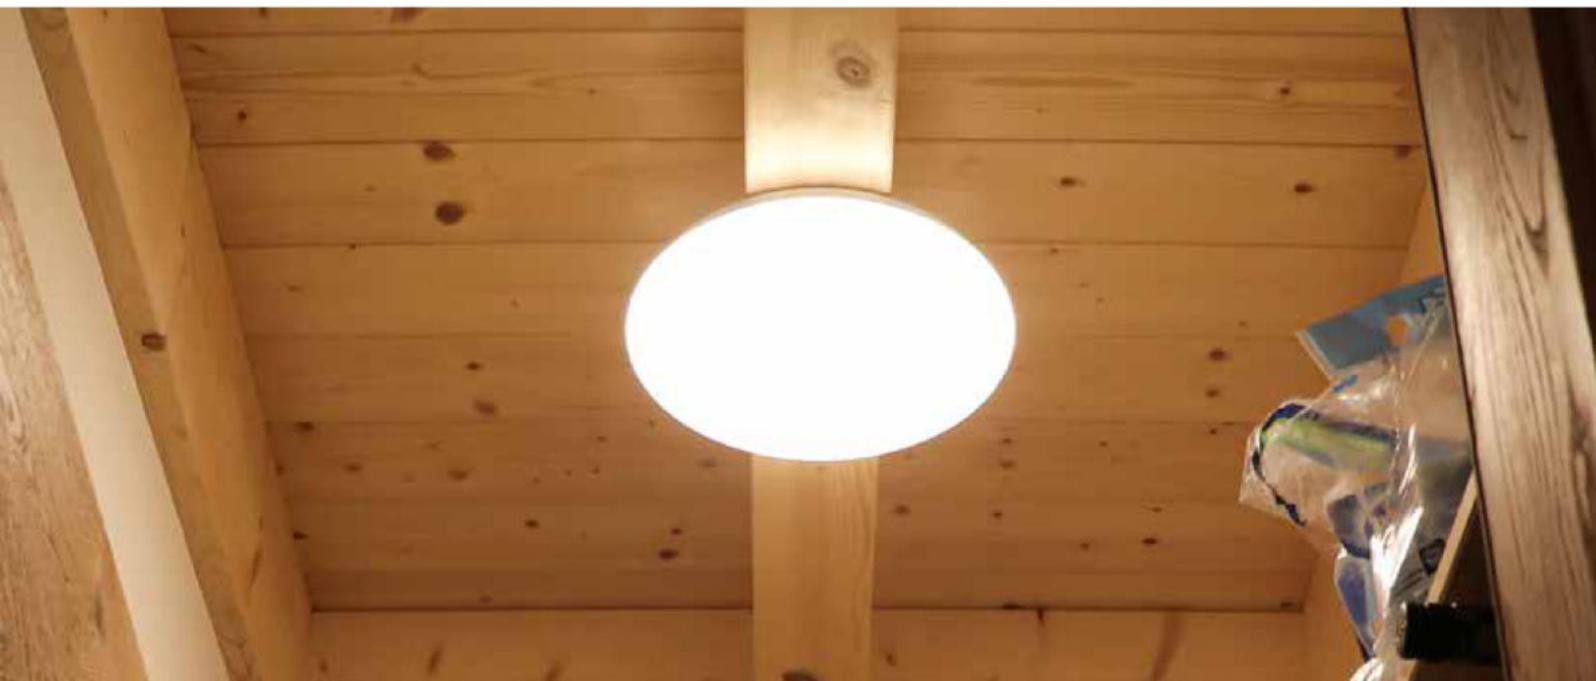

12 W

max. 700 lm / 58 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	Ø 260, 90 mm	0,34 kg	44,65 CHF	5051-030180
4.000 K / neutralweiß	Ø 260, 90 mm	0,34 kg	44,65 CHF	5051-040180

18 W

max. 1.260 lm / 70 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	Ø 330, 100 mm	0,45 kg	54,15 CHF	5053-030180
4.000 K / neutralweiß	Ø 330, 100 mm	0,45 kg	54,15 CHF	5053-040180

LUNAbasic-sensor

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft

18 W

max. 1.260 lm / 70 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4.000 K / neutralweiß	Ø 330, 100 mm	0,5 kg	81,30 CHF	5055-040180



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung

- Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Sehr stabile PMMA-Kunststoffabdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Integrierter Leuchtenanschluss mit Schnellanschlussklemme
- Mit Leuchtcorona (indirekte Beleuchtung)



PROLINE LUNAsilver



GEHÄUSE	Stahl, weiß, Aluminiumring
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C 0 °C bis +40 °C (Exitversionen)
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lunasilver-sensor/

SENSORFUNKTIONEN

- Sensor mit Korridorfunktion:
(Bei ON/OFF Sensor nur Sensorfunktion Punkt 1 verfügbar)
 1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
 2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)

Erfassungsbereich
des Sensors:
Halbkugelförmig
in Leuchtrichtung



490 mm

330 mm



LUNAsilver



LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 105 mm	0,70 kg	1.800 lm	100 lm/W	101,65 CHF	3372-1FW160	941002029
36 W	Ø 490 mm, 105 mm	1,53 kg	3.500 lm	97 lm/W	202,20 CHF	3670-2FW160	941002389

LUNAsilver-exit



LEUCHTDAUER BATTERIE 3 h bei 3 W

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
36 W	Ø 490 mm, 105 mm	1,75 kg	3.500 lm	97 lm/W	256,45 CHF	3671-2FW160	941002399

LUNAsilver-sensor



SENSOR

Radar (Korridorfunktion)


- Optimierter, innenliegender Sensor mit Korridorfunktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
18 W	Ø 330 mm, 105 mm	0,73 kg	max.1.850 lm	103 lm/W	142,35 CHF	3374-3FW160	941002009

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung

LEISTUNGS-AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
36 W	Ø 490 mm, 105 mm	1,65 kg	max. 3.200 lm	89 lm/W	256,45 CHF	4833-0FW160	941002519

- Gebrauchsmustergeschützte All-in-One Leuchte mit maximaler Anwendungsflexibilität und Funktionalität, passend für jede Raumausleuchtung
- Drei unabhängige Leuchtenschaltkreise mit je einem LED-Treiber, dadurch sehr flexibel und weitreichend einsetzbar
- Die einzelnen Leuchtenschaltkreise sind wechselstromseitig beliebig miteinander kombinierbar
- Neben den LED-Treibern befindet sich ein Montageplatz für spezielles Zubehör
- Drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Aktuell bestellbares Zubehör für die Funktionserweiterung (ein freier Montageplatz pro Leuchte):
 - Bewegungssensor
 - Notstromakkukit
 - Umschaltweiche (Anschluss an Zentralbatterie)

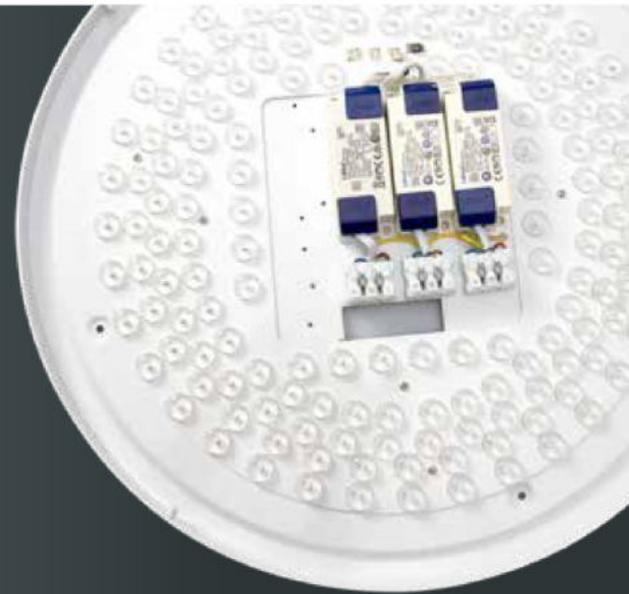

PROLINE LUNApioneer



GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	2,2 mm PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 490 mm, 105 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß (für jeden Lichtkreis separat einstellbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W + 18 W + 6 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

BEWEGUNGSSENSOR (RADAR)

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3728-1

E-NUMMER 535948000

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF

AKKU-KIT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4376

E-NUMMER 941900649

NOTLICHT  3 h bei 3 W

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 67,70 CHF

NOTSTROM-UMSCHALTWEICHE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4189

E-NUMMER 941904619

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 100,30 CHF

ANWENDUNGSBEISPIELE

- 1. LUMEN-CONTROL**
5 Lichtleistungen bis zu maximal 42 W in Stufenschaltung einstellbar
- 2. COLOR-SELECT**
Lichtfarbe über Taster einstellbar
- 3. MIX AND MATCH**
Kombinieren Sie z.B. Variante 1 und 2 oder 1 und 4
- 4. STANDARD + AKKU-KIT**
Verbinden Sie die Standardfunktion der Leuchte mit der integrierten Notlichtfunktion

Viele weitere Kombinationen und Anwendungen sind möglich.



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/lunapioneer/




LUNApioneer

GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1,53 kg	max. 3.920 lm	max. 93 lm/W	310,75 CHF	4512-0FW180	941001969




LUNAsilver-pioneer

GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1,75 kg	max. 3.200 lm	max. 76 lm/W	324,30 CHF	4338-1FW160	941001999

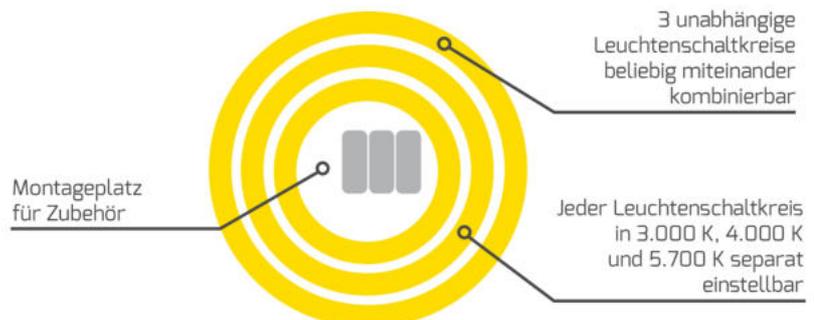

LEUCHTMITTEL
AUSTAUSCHBAR

- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universalbohrung mit Längsschlitz auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch ein leistungsstärkeres QUICK-FIX-Modul ersetzt werden kann.
- Bei Verwendung des QUICK-FIX-Leuchtmoduls entsteht eine Leuchte mit werkzeuglos tauschbarem LED-Modul
- Kompatibel mit E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W

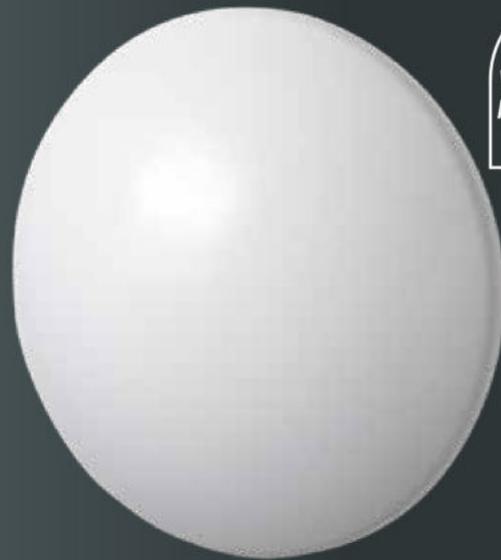


PROLINE LUNAe27

E-NUMMER	920000019
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4837-0E27
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 9 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/e27/

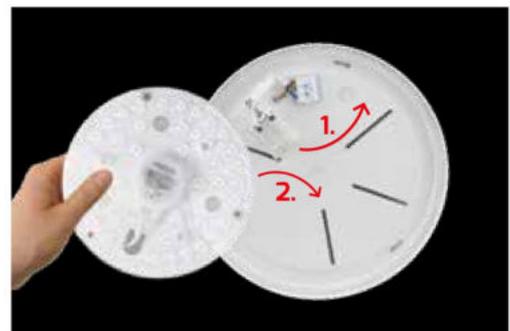

Reduzierte Wartungskosten durch das gebrauchsmustergeschützte Stecksystem und passend für viele Einsatzorte dank variabler Bestückung mit QUICK-FIX LED-Modulen.

PROLINE LUNAe27-sensor

- Integrierter Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
- folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 6m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer


E-NUMMER	920000029
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4839-0E27
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 330, 95 mm
SENSOR	Bewegungssensor
SOCKEL	E27 nur LED max. 9 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



Stecker für QUICK-FIX

Zweiter Kabelauslass

Vorhandene Befestigungslöcher einfach wiederverwenden

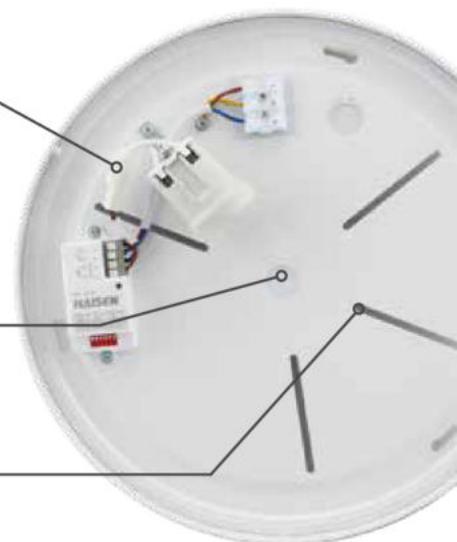


LEUCHTMITTEL
AUSTAUSCHBAR

- Flaches, modernes Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universallochung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E2- Fassung bestückt, welche dann nahezu Werkzeuglos (2 Schrauben) durch ein leistungsstärkeres QUICK-FIX-Modul ersetzt werden kann.
- Bei Verwendung des QUICK-FIX-Leuchtmoduls entsteht eine Leuchte mit werkzeuglos tauschbarem LED-Modul
- Kompatibel mit E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W



PROLINE SURFACEe27

E-NUMMER	920000039
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4979-0E27
GEHÄUSE	Stahl, weiß
ABDECKUNG	PMMA, gefrostet
ABMESSUNGEN	Ø 350, 72 mm
SOCKEL	E27 nur LED max. 9 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

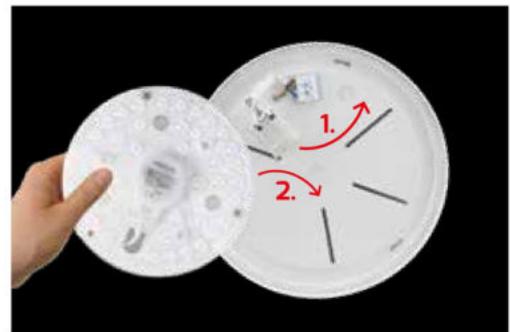

Reduzierte Wartungskosten durch das gebrauchsmustergeschützte Stecksystem und passend für viele Einsatzorte dank variabler Bestückung mit QUICK-FIX LED-Modulen.

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNGEN FÜR LUNAe27/-sensor UND SURFACEe27

	 E27	 QUICK-FIXplus	 E	 E
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4875-027360	3376-030170	3378-030170	3380-030170
E-NUMMER	-	941800129	941800149	941800169
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß	3.000 K / warmweiß*	3.000 K / warmweiß*	3.000 K / warmweiß*
NETTO-LICHTSTROM	806 lm	1.200 lm	1.900 lm	2.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6,5 W	10 W	16 W	24 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF	24,40 CHF	38,00 CHF	60,95 CHF

Nicht für LUNAe27-sensor!

* Weitere Leuchtmittlempfehlungen finden Sie auf den Folgeseiten.

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W durch niedrig bestromte LEDs und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung, auch in größeren Leuchten bis zu 500 mm



PROLINE QUICK-FIXplus

ANSCHLUSSKABEL 15 cm, offenes Ende

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC/DC

TEMPERATURBEREICH -40 °C bis +50 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 40.000 h



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/quick-fixplus/



Magnetfüße an jedem QUICK-FIX



1. ALTE
KOMPONENTEN
ENTFERNEN

2. QUICK-FIX
MAGNETISCH
FIXIEREN

3. ANSCHLIESSEN
UND STROM
SPAREN



10 W

max. 1.200 lm / 120 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 120 mm, 35 mm	24,40 CHF	3376-030170	941800129
4.000 K / neutralweiß	Ø 120 mm, 35 mm	24,40 CHF	3377-040170	941800139

16 W

max. 1.900 lm / 119 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 180 mm, 35 mm	38,00 CHF	3378-030170	941800149
4.000 K / neutralweiß	Ø 180 mm, 35 mm	38,00 CHF	3379-040170	941800159

24 W

max. 2.800 lm / 117 lm/W



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	Ø 240 mm, 35 mm	60,95 CHF	3380-030170	941800169
4.000 K / neutralweiß	Ø 240 mm, 35 mm	60,95 CHF	3381-040170	941800179

- Universelles LED-Leuchtmodul mit integriertem Treiber für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- LM80 zertifizierte LEDs mit niedriger Bestromung garantieren konstante Lichtleistung
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung
- Integrierter Notlichtbaustein 4 W mit separatem Netzteil
- Sicherer Halt des Moduls durch Neodym-Magnete



PROLINE QUICK-FIX^{exit}

ABMESSUNGEN	Ø 180 mm, 68 mm
ANSCHLUSSKABEL	15 cm für 16 W separater Treiber mit 15 cm offenen Enden
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm Dauerhaft 450 lm Notbetrieb
LEISTUNGS-AUFNAHME	16 + 4 W
EFFIZIENZ	119 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h




3.000 K

BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
67,70 CHF	3487	941800249

4.000 K

67,70 CHF	3487-040170	-
-----------	-------------	---

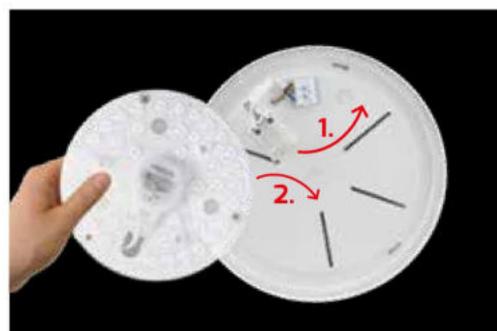

1. ALTE
KOMPONENTEN
ENTFERNEN

2. QUICK-FIX
MAGNETISCH
FIXIEREN

3. ANSCHLIESSEN
UND STROM
SPAREN



Das separate Netzteil für Notbeleuchtung (4 W) kann mittig mit dem Magneten auf dem Modul angebracht werden oder daneben auf dem Leuchtenboden. Kann außerdem für Orientierungslicht genutzt werden (52 x 15 mm)

- Sensor-Nachrösteinheit mit Schnellanschlussklemmen für alle LED Wand- und Deckenleuchten bis 400 W
- Einstellbarer Radarsensor mit ON/OFF Funktion
Folgende Werte sind einfach über die Dip-Schalter stufenweise einstellbar:
 - Erfassungsbereich (bis zu 6 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
- Zuverlässige und präzise Funktionsweise dank Nulldurchgangsschalter
- Einfache und schnelle Montage
- Halbkugelförmiger Erfassungsbereich



PROLINE SENSORmodul

E-NUMMER	535948000
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3728-1
ABMESSUNGEN	81 x 37 x 23 mm
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 400 W LED (mehrere Vorschaltgeräte möglich)
LEISTUNGS-AUFNAHME	< 0,5 W (Standby-Betrieb)
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +55 °C
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF




**PASSEND FÜR
ALLE
DOTLUX-
LEUCHTEN**
bis 400W



Erfassungsbereich des Sensors:
Halbkugelförmig in Leuchtrichtung



Sensormodul in Kombination mit dem QUICK-FIXplus 16 W.

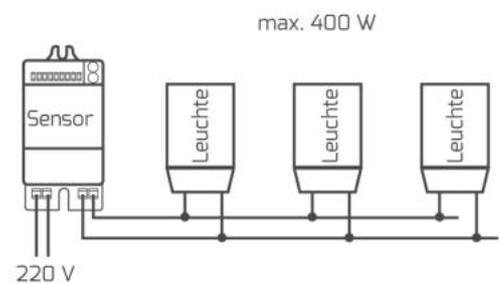

- Universelles LED-Leuchtmodul (Konstantstrom 500 mA) für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- LM80 zertifizierte LEDs mit niedriger Bestromung garantieren konstante Lichtleistung
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil*




PROLINE QUICK-FIXadapt

ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	Ø 248, 22 mm
ANSCHLUSSKABEL	15 cm mit DC-Stecker
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	35 – 38 V DC
BETRIEBSTROM	500 mA
LEISTUNG LED-MODUL	18 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



Netzteilabh.

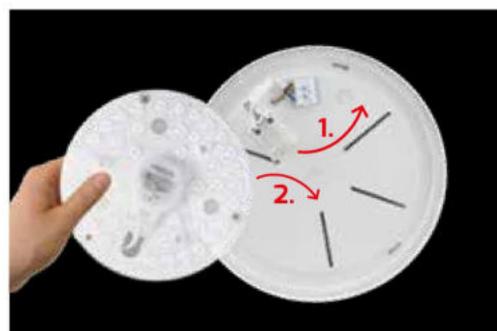

- 1.** ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN
- 2.** QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN
- 3.** ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN

	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
3.000 K	2.600 lm	144 lm/W	38,00 CHF	4857-030170	941800429	
4.000 K	2.670 lm	148 lm/W	38,00 CHF	4858-040170	941800439	

*Wird ohne Netzteil geliefert.

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/quick-fixadapt/



NETZTEILE FÜR QUICK-FIXadapt INKL. MAGNETBEFESTIGUNG



Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

DIMMBAR	LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	FLIMMER-FREI	ZENTRAL-BATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
nicht dimmbar	max. 21 W	115 x 42 x 43 mm	ja	geeignet	43,30 CHF	4936	919390989
Phasen An-/Abschnitt	max. 21 W	121 x 45 x 35 mm	ja	nicht geeignet	50,05 CHF	4937	919390999
DALI-2	max. 21 W	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	86,70 CHF	5068-M	-
CASAMBI	14 – 20 W*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	147,90 CHF	4989-M	919391469

*Einstellbar am Netzteil

RADARSENSOR-NETZTEIL FÜR QUICK-FIXadapt INKL. MAGNETBEFESTIGUNG



LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	ZENTRALBATTERIE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
21 W	82 x 41 mm	nicht geeignet	86,70 CHF	4940	919391249

- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
 1. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0 % Leuchtkraft
 2. On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
 3. Dauerhafte Grundhelligkeit (10 % / 25 %) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100 % Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis 6 m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer

DOTLUX TIPP:


Durch den an den Netzteilen vormontierten AC-Stecker ist das Produkt optimal für einen Schnellanschluss in den Gehäusen **LUNAE27** und **SURFACEE27** geeignet. Ein späterer Wechsel von Netzteil oder LED-Modul ist somit durch eine Nicht-Fachkraft möglich.

- Universelles LED-Leuchtmittel mit integriertem Treiber für den einfachen und schnellen Wechsel von allen konventionellen Leuchtmitteln in Decken- und Wandleuchten
- Schnelle & flexible Montage
- Leuchtmittel mit Magnethalterung
- Konstante Lichtleistung



ECOLINE QUICK-FIX

GEHÄUSE	Polycarbonat/Alukernplatte
ABMESSUNGEN	Ø 150 mm, 32 mm
ANSCHLUSSKABEL	12 cm, offenes Ende
GEWICHT	0,11 kg
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	15 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h

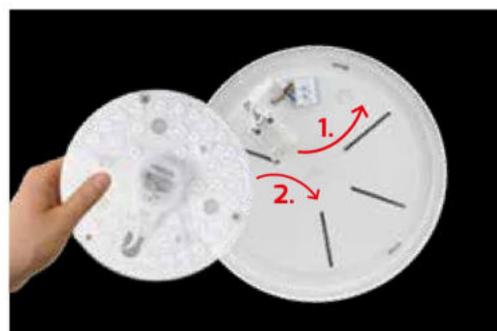

1. ALTE KOMPONENTEN ENTFERNEN

2. QUICK-FIX MAGNETISCH FIXIEREN

3. ANSCHLIESSEN UND STROM SPAREN

	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	25,75 CHF	2805-030120	941800239

	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.500 K	25,75 CHF	2805-045120	941800319



- Universelles LED-Modul (Konstantspannung 24 V) für den einfachen und schnellen Wechsel von allen linearen, konventionellen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfachste Verdrahtung bei voller Flexibilität durch auf dem Modul integrierte Konstantstromtreiber, somit muss das Modul nur mit 24 V DC versorgt werden
- Sicherer Halt des Modules durch Neodym-Magnete
- Beidseitig zwei einzelne Anschlussklemmen für mitgelieferte Steckverbinder oder Einzeladerverdrahtung (0,5 – 0,75 mm²)
- Individuell teilbar alle 10 cm
- Dimmbar über 24 V PWM Netzteil
- Leuchtenmodule können in Reihenschaltung betrieben werden (max. 6 Stück von **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5186-040120** und max. 4 Stück von **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5187-040120**)
- Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss



PROLINE QUICK-FIX24V

FARBTEMPERATUR 4.000 K / neutralweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 24 V DC


EFFIZIENZ 136 lm/W

TEMPERATURBEREICH -40 °C bis +40 °C

L80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h



Individuell teilbar alle 10 cm; Beidseitig zwei einzelne Anschlussklemmen

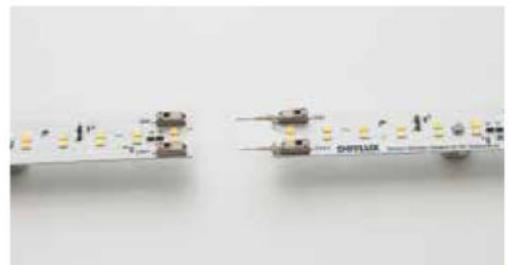

Mit Pin-Anschlüssen lassen sich die LED-Module in Reihe verbinden (inkl. Lösewerkzeug).



Sicherer Halt der Module durch versetzbare Neodym-Magnetfüße.



10 W

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
500 x 15 x 15 mm	1.360 lm	135,55 CHF / 12er Set	5186-040120	-

20 W

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
500 x 20 x 15 mm	2.720 lm	215,75 CHF / 12er Set	5187-040120	-

NETZTEILE FÜR QUICK-FIX24V

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von LED-Modul und Netzteil. Die Netzteile sind für den Leuchteneinbau geeignet.



	LEISTUNG INKL. VORSCHALTGERÄT	ABMESSUNGEN	FLIMMER-FREI	ZENTRALBATTERIE	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
nicht dimmbar	30 W	230 x 30 x 20 mm	nein	nicht geeignet	31,35 CHF	5075
	60 W	250 x 30 x 20 mm	nein	geeignet	37,05 CHF	5076
	100 W	360 x 30 x 21 mm	nein	geeignet	64,00 CHF	5188
DALI dimmbar	30 W	230 x 30 x 20 mm	nein	geeignet	56,85 CHF	5218
	60 W	250 x 30 x 20 mm	nein	geeignet	64,00 CHF	5219
	100 W	360 x 30 x 21 mm	nein	geeignet	81,10 CHF	5220

- Direkter Anschluss an 230 V - kein externes Netzteil erforderlich
- Schlagfestes Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
- "SEAMLESS CONNECT" – kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlosverbindung
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Jede Leuchte einzeln schaltbar - beeinflusst nicht die Durchverdrahtung
- Inkl. Nahtlossteckverbinder und Kabelsteckverbinder (20 cm)
- Anschlusskabel muss separat bestellt werden
- In Reihenschaltung können bis zu 10 Lichtleisten über ein Anschlusskabel betrieben werden.



ECOLINE ENDLESS

GEHÄUSE	weiß
ABDECKUNG	Polycarbonat, weiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



ZUBEHÖR

ANSCHLUSSKABEL	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3535-1
VERSION	100 lm/W
KABELLÄNGE	1,5 m
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF

NEODYM-MAGNET BEFESTIGUNGSSET
MIT 3M KLEBEBAND




E-NUMMER	941903049
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3550
VERPACKUNGSIHALT	2 Stück
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF

LIEFERUMFANG

Ein Nahtlosverbinder, ein Verbindungskabel (20 cm), zwei Deckenhalter zur Reihenschaltung mehrerer T5 LED-Lichtleisten (auch unterschiedliche Längen) inklusive.



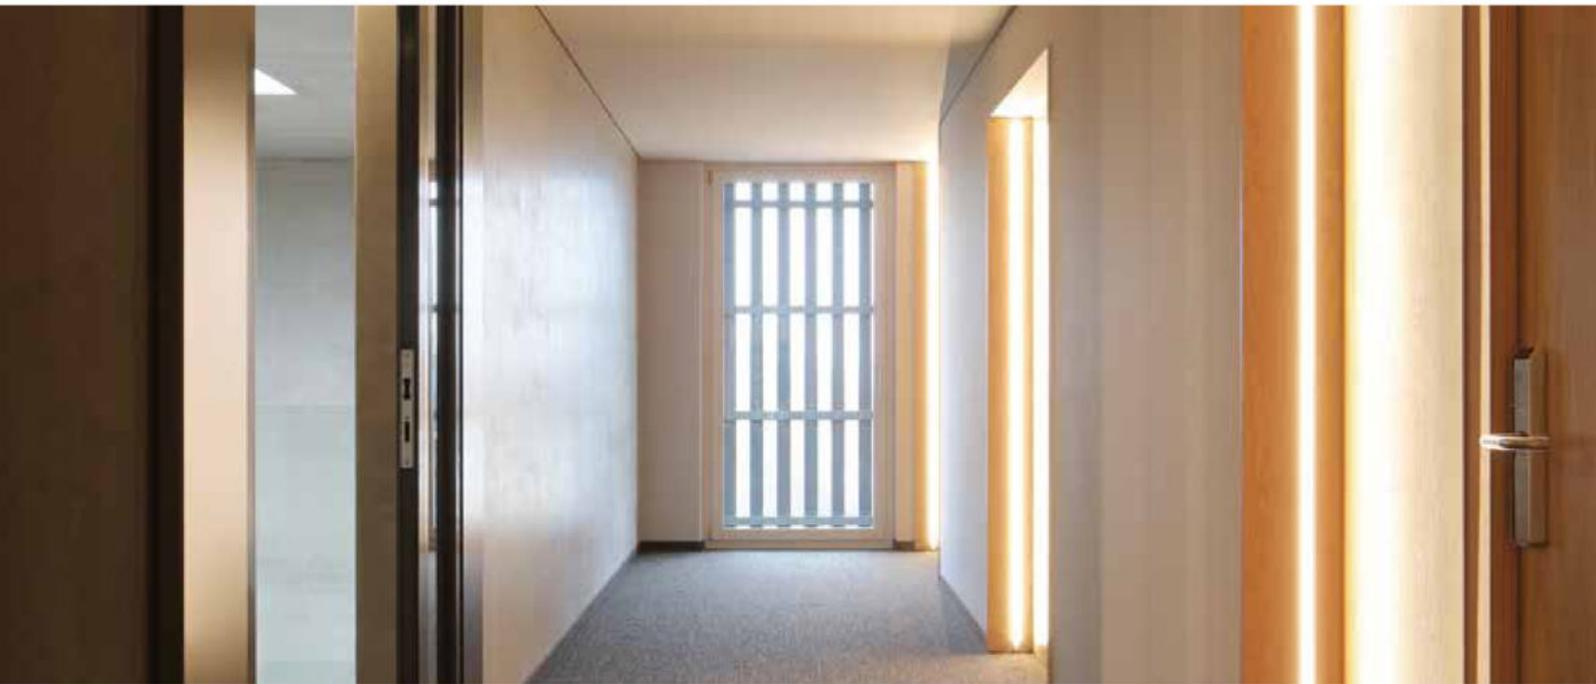

60 cm 8 W

ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
572 x 22 x 32 mm	3.000 K / warmweiß	840 lm	105 lm / W	21,70 CHF	3529-130180
572 x 22 x 32 mm	4.000 K / neutralweiß	870 lm	109 lm / W	21,70 CHF	3530-140180

90 cm 12 W

ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
872 x 22 x 32 mm	3.000 K / warmweiß	1.300 lm	108 lm / W	25,75 CHF	3531-130180
872 x 22 x 32 mm	4.000 K / neutralweiß	1.340 lm	112 lm / W	25,75 CHF	3532-140180

120 cm 14 W

ABMESSUNGEN	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1.172 x 22 x 32 mm	3.000 K / warmweiß	1.400 lm	100 lm / W	28,50 CHF	3533-130180
1.172 x 22 x 32 mm	4.000 K / neutralweiß	1.500 lm	107 lm / W	28,50 CHF	3534-140180



- "SEAMLESS CONNECT" – Kaum sichtbare Unterbrechung durch die Nahtlosverbindung
- "DOT FREE" Design mit gleichmäßiger Leuchtfläche
- Magnet-/Stecksystem für einfachste Montage (Lichtleiste dient direkt als Verbinder zwischen zwei Schienen)
- Leuchtende L- und X-Verbinder für optisch perfekte Leuchtstreifen
- Pro Einspeisung mehrere Leuchten anschließbar (bis zu 72 W)



PROLINE ENDLESSclick

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3513-030180*
E-NUMMER	941600079
ABMESSUNGEN	300 x 20 x 19 mm
GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
NETTO-LICHTSTROM	400 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	89 lm / W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	24,40 CHF




STROMSCHIENE (2 STÜCK)

E-NUMMER	941901939
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3516
ABMESSUNGEN	1240 x 20 x 10 mm
GEHÄUSE	Kunststoff
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF

* Nur solange der Vorrat reicht.

ZUBEHÖR FÜR ENDLESSclick

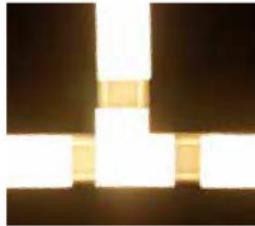

LEUCHTENDER
L-VERBINDER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3527*
E-NUMMER	941901439
ABMESSUNGEN	30 x 30 x 19mm
LEISTUNGS-AUFNAHME	0,6 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	9,50 CHF



LEUCHTENDER
X-VERBINDER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3525*
E-NUMMER	941902009
ABMESSUNGEN	40 x 40 x 19mm
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,2 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF



ANSCHLUSSKABEL
KURZ

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3522*
E-NUMMER	941900779
KABELLÄNGE	120 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF



ANSCHLUSSKABEL
LANG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3523*
E-NUMMER	941900789
KABELLÄNGE	2500 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	9,50 CHF



ECKVERBINDER
ANSCHLUSSKABEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4458*
E-NUMMER	941900799
KABELLÄNGE	150 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	10,85 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3521-24*
E-NUMMER	941901639
ABMESSUNGEN	100 x 47 x 70 mm
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANG	24 V DC, stabilisiert
LEISTUNG	24 W / 1,0 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2489-24
E-NUMMER	941901659
ABMESSUNGEN	125 x 50 x 32 mm
EINGANGSSPANNUNG	110 – 240 V AC 176 – 276 V DC
AUSGANG	24 V DC, stabilisiert
LEISTUNG	60 W / 2,5 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	62,30 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4253-24
E-NUMMER	941901559
ABMESSUNGEN	219 x 63 x 36 mm
EINGANGSSPANNUNG	110 – 240 V AC 176 – 276 V DC
AUSGANG	24 V DC, stabilisiert
LEISTUNG	150 W / 6,25 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	100,30 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4254-24
E-NUMMER	941901569
ABMESSUNGEN	244 x 71 x 38 mm
EINGANGSSPANNUNG	110 – 240 V AC 176 – 276 V DC
AUSGANG	24 V DC, stabilisiert
LEISTUNG	240 W / 10 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	128,80 CHF

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Einstellbare Leistung: 15 W, 20 W oder 25 W wählbar
- Ideal für Büroarbeitsplätze, da UGR-Wert < 19
- Grundplatte EASYbase mit montagefreundlichem Bajonetverschluss
- Werkzeuglose Schnellanschlussklemme (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 frontseitig)



PROLINE CIRCLEugr-top



ABMESSUNGEN	Ø 210, 128 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.890 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	15 W / 20 W / 25 W
EFFIZIENZ	max. 116 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circleugr-top/



schwarz
ähnlich RAL 9005



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
175,05 CHF	4366-0FW090	941001919

weiß
ähnlich RAL 9003



BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
175,05 CHF	4365-0FW090	941001909

CIRCLEugr Einbaustrahler im gleichen Design erhältlich (siehe Inhaltsverzeichnis).



- Beschichteter Aluminiumrahmen für Anbaumontage
- Klares, schlichtes Design
- Integriertes Netzteil erleichtert die Montage



ECOLINE TOPround

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

LEISTUNGS-AUFNAHME 18 W



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/top/



weiß

ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN Ø 225 mm, 35 mm

GEWICHT 0,26 kg

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 1.620 lm

EFFIZIENZ 90 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

L70/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 20.000 h

FARBTEMPERATUR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	35,25 CHF	2528-130120
4.000 K / neutralweiß	35,25 CHF	2528-140120



schwarz

ähnlich RAL 9017

ABMESSUNGEN Ø 225 mm, 40 mm

GEWICHT 0,63 kg

EINGANGSSPANNUNG 176 – 240 V AC/DC

NETTO-LICHTSTROM max. 1.490 lm

EFFIZIENZ 83 lm/W

TEMPERATURBEREICH -40 °C bis +50 °C

L70/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 30.000 h

FARBTEM- PERATUR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K 4.000 K	54,15 CHF	4633-0FW120	941402419

- Beschichteter Aluminiumrahmen für Anbaumontage
- Klares, schlichtes Design
- Integriertes Netzteil erleichtert die Montage



ECOLINE TOPsquare

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

LEISTUNGS-AUFNAHME 18 W



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/top/



weiß
 ähnlich RAL 9003

ABMESSUNGEN	225 x 225 x 35 mm
GEWICHT	0,3 kg
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.620 lm
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h

FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	35,25 CHF	2529-130120
4.000 K / neutralweiß	35,25 CHF	2529-140120



schwarz
 ähnlich RAL 9017

ABMESSUNGEN	225 x 225 x 40 mm
GEWICHT	0,85 kg
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 1.490 lm
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h

FARBTEM- PERATUR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	54,15 CHF	4634-0FW120	941402439
4.000 K			

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Noch schnellere Montage durch speziell entwickelte Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
- Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Größere Leuchtfläche durch dünneren Rahmen
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Anschluss über Schnellanschlussklemme
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik



HIGHLINE PANELbig



ABDECKUNG	gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LED-BETRIEBSSTROM	950 mA
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



OPTIONALE NETZTEILE

Das PANELbig wird ab Werk immer mit einem nicht dimmbaren Netzteil ausgeliefert, jedoch kann dies gegen ein dimmbares Netzteil getauscht werden. HCL-Netzteile finden Sie in der Rubrik HCL. Weitere Netzteile sind auf Anfrage erhältlich.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4258-1
DIMMFUNKTION	Phasen- / abschnitt
AUSGANGSSTROM EINSTELLBAR	700/950 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5100
DIMMFUNKTION	1 – 10 V
AUSGANGSSTROM	950 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	44,65 CHF
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5068-1
DIMMFUNKTION	DALI-2
AUSGANGSSTROM EINSTELLBAR	300/950 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	74,50 CHF
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4989
E-NUMMER	919391469
DIMMFUNKTION	CASAMBI
AUSGANGSSTROM EINSTELLBAR	700/950 mA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	135,55 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/panelbig



300 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
300 x 300 x 39 mm	27 W	max. 1.910 lm	71 lm/W	700 mA	161,50 CHF	5205-1FW120



400 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
400 x 400 x 48 mm	32 W	max. 2.500 lm	78 lm/W	950 mA	229,35 CHF	4468-1FW120



600 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
600 x 600 x 48 mm	38 W	max. 3.180 lm	84 lm/W	950 mA	297,20 CHF	3402-1FW120

Alle **PANELbig** inklusive nicht dimmbarem Netzteil!

- Austauschbare LED-Module mit schraublosem Schnellverschluss
- Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Kabeleinführung an beiden Stirnseiten
- Größeres Gehäuse überdeckt ausgetauschte Leuchten und erspart ggf. Malerarbeiten
- Anschluss über Leuchtenklemme



PROLINE GRIDlong



ABDECKUNG	Raster
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	115 lm / W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



PASSENDES ZUBEHÖR

MONTAGESET MIT 2 M Y-SEILABHÄNGUNG INKL. SILBER-TRANSPARENTEM STROMKABEL

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3401

E-NUMMER 941902799

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF



ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.500 x 190 x 56 mm	38 W / 43 W / 46 W / 50 W	max. 5.750 lm	405,75 CHF	3395-040090	941300269




ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.496 x 295 x 60 mm	38 W / 43 W / 46 W / 50 W	max. 5.750 lm	432,90 CHF	3394-040090	941300769



PANELS





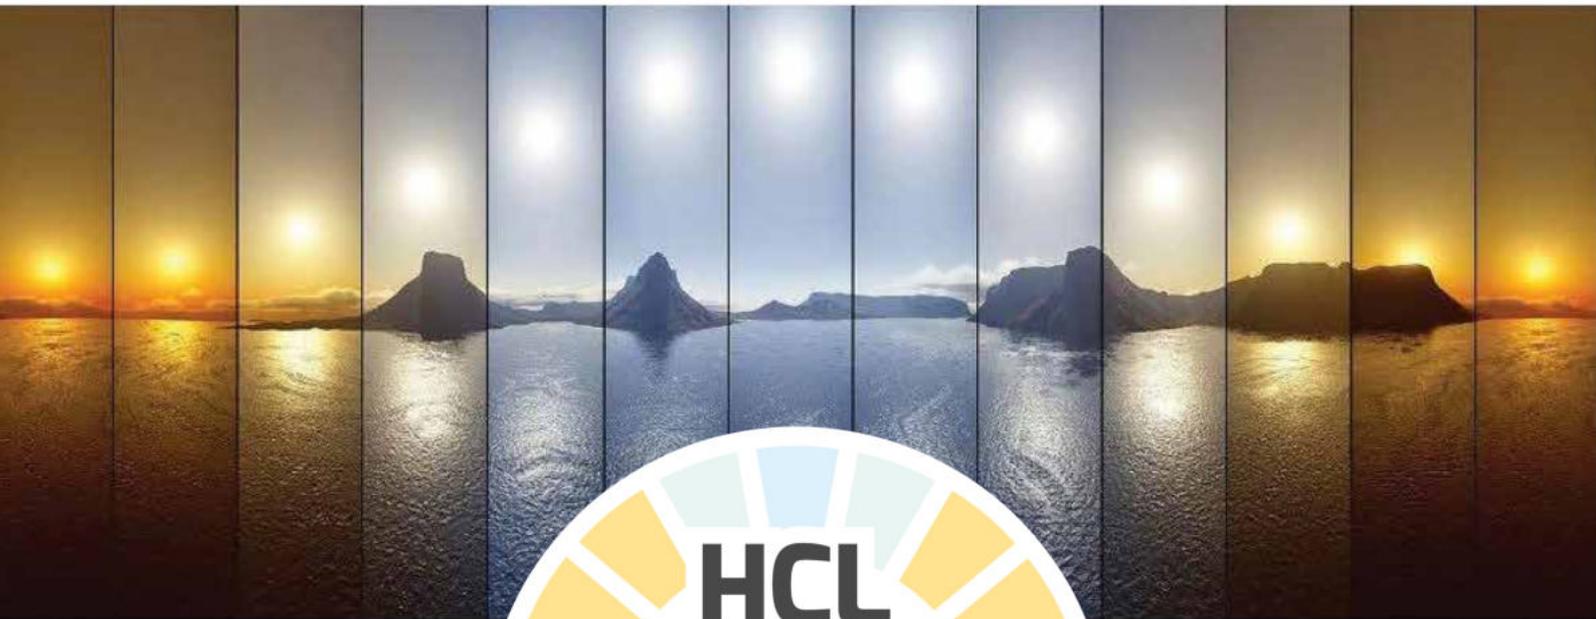

Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Verlauf des natürlichen Tageslichts nach, den wir von Natur aus gewohnt sind. Durch die Anpassung des Lichts an unseren Tagesverlauf kann die positive Wirkung wissenschaftlich eindeutig belegt werden.

Human Centric Lighting Zahlen und Fakten



UMSATZSTEIGERUNG
im Durchschnitt
+25%



FEHLTAGE
von Mitarbeitern
-35 %



WOHLBEFINDEN
der Mitarbeiter
+21 %

Produkte mit der Funktion
Human Centric Lighting
erkennen Sie an folgendem Icon:



**HIER GEHTS ZUM
ERKLÄRVIDEO**



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/hcl

**PASSEN SIE IHR LICHT AUF IHRE BEDÜRFNISSE AN.
IN NUR 3 SCHRITTEN:**

**1
STEP
STEUERUNG
WÄHLEN**

<p>KABELGEBUNDENE STEUERUNG</p> <p>GRUPPENSTEUERUNG</p>  <p>HCLcct-manuell HCLclock HCLplus</p>	<p>.....</p>	<p>FUNKSTEUERUNG CASAMBI</p> <p>EINZELSTEUERUNG</p> <p>Smartphone Tablet Smartwatch</p> 
---	--------------	--

**2
STEP
LEUCHE
WÄHLEN**

<p>.....</p> 	<p>.....</p>	<p>.....</p> 
--	--------------	---

**3
STEP
NETZTEIL UND
ZUBEHÖR
WÄHLEN**

<p>.....</p> 	<p>.....</p>	<p>.....</p> 
--	--------------	--



KABELGEBUNDENE STEUERUNG



STEP 1

WÄHLEN SIE IHR STEUERUNGSPAKET

HCLcct-manuell: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM MANUELL-MODUS

- Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Lichttaster



BENÖTIGTES HCL STEUERGERÄT
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5108
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 215,75 CHF

BENÖTIGTER DOPPELTASTER



BEISPIEL
 Nicht bei DOTLUX erhältlich

FÜR BIS ZU
32 LEUCHTEN



HCLclock: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM AUTOMATIK-MODUS + MANUELL-MODUS

- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufs der Sonne
- Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Lichttaster
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor mit eingebunden werden (siehe Zubehör)



FÜR BIS ZU
32 LEUCHTEN



HCL STEUERGERÄT
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5109
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 229,35 CHF



ECHTZEITMODUL
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5110
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 242,90 CHF



EMPFOHLENER DOPPELTASTER



BEISPIEL
 Nicht bei DOTLUX erhältlich

HCLplus: FARBTEMPERATURSTEUERUNG IM AUTOMATIK-MODUS + MANUELL-MODUS + TOUCH-BEDIEN-OBERFLÄCHE

- Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve
- Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes
- Simulation des Tagesverlaufs der Sonne
- Steuerung über Touchpanel mit HCL-Bedienoberfläche
- Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor mit eingebunden werden (siehe Zubehör)



FÜR BIS ZU
32 LEUCHTEN



HCL STEUERGERÄT
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5109
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 229,35 CHF



TOUCH-CONTROLLER INKL. ECHTZEITMODUL
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5111
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 432,90 CHF



OPTIONALER DOPPELTASTER




BEISPIEL
 Nicht bei DOTLUX erhältlich



PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG

Die Programmierung der gewünschten Funktionen erfolgt via Lumobi App. Die Lumobi App kann optional auch zur Lichtsteuerung verwendet werden.

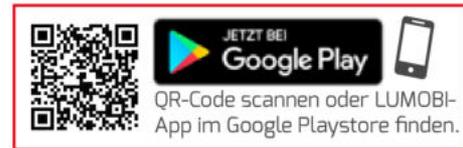

STEP 2

WÄHLEN SIE IHRE HCL-LEUCHE



FLATfrost

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS
1807-2FW120	38 W	135,55 CHF
3571-2FW120	38 W	147,90 CHF

FLATugr

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS
1808-3FW090	38 W	147,90 CHF
1809-3FW090	38 W	161,50 CHF



CIRCLE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS
2826-1FW120	10 W	81,30 CHF
2827-1FW120	18 W	94,85 CHF
2828-1FW120	26 W	135,55 CHF

PANELbig

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS
5205-1FW120	27 W	161,50 CHF
4468-1FW120	32 W	229,35 CHF
3402-1FW120	38 W	297,20 CHF

STEP 3

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE NETZTEIL

! Wählen Sie das passende Netzteil anhand der oben angegebenen Leistungsaufnahme aus. Hat die gewählte Leuchte z. B. 30 W, so verwenden Sie das Netzteil **4934-700**.



ABMESSUNGEN	215 x 70 x 31 mm
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready
DIMMBAR	DALI DT8
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	175,05 CHF

BETRIEBS- STROM	PASSEND FÜR LEISTUNGS- AUFNAHME		HERSTELLER ARTIKEL-NR.
	HCL-LEUCHE		
300 mA	12 W		4934-350
500 mA	20 W		4934-500
700 mA	30 W		4934-700
950 mA	40 W		4934-950

ABSCHLUSS: ZUBEHÖR



EXTENDER
HERSTELLER ARTIKEL-NR. **5113**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 242,90 CHF

Erweitert das System um 32 Leuchten (max. 64 Leuchten möglich).




ANWESENHEITS-/HELLIGKEITSSENSOR
HERSTELLER ARTIKEL-NR. **5112**
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 297,20 CHF

FUNKSTEUERUNG CASAMBI

STEP 1

WÄHLEN SIE IHR STEUERUNGSGERÄT

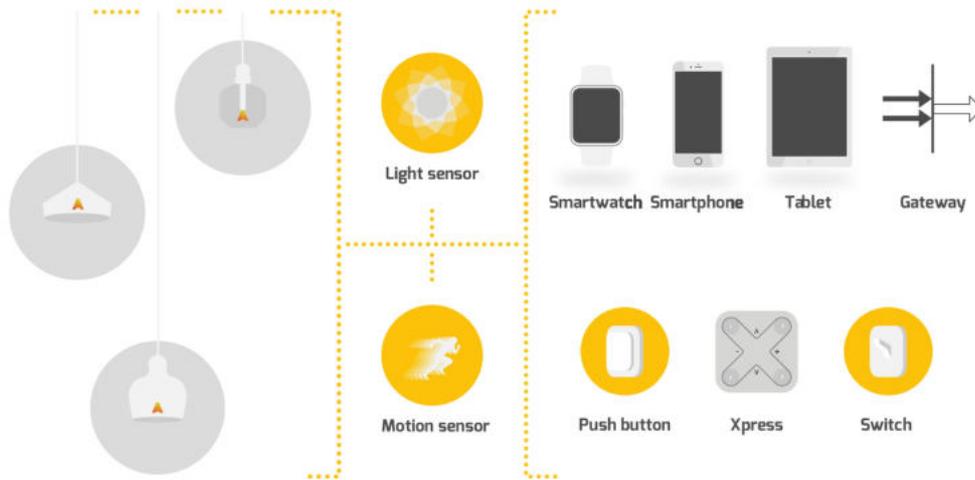

CASAMBI basiert auf der Bluetooth Low Energy Technologie, der neuesten und einzigen drahtlosen Funktechnologie mit äußerst geringem Stromverbrauch.

Jede Leuchte die mit CASAMBI Netzteil betrieben wird fungiert als Sender und Empfänger, wodurch keine zentrale Steuerung erforderlich ist. Alle Leuchten zusammen ergeben ein Bluetooth-Netzwerk (Mesh), in dem die Informationen untereinander weitergegeben werden. Die Funkreichweite jedes einzelnen CASAMBI-Netzteil beträgt 30 bis 50 m und erweitert sich von Leuchte zu Leuchte.



VORTEILE:

- Niedrige Projektkosten
- Senkung der Stromkosten durch automatisierte Lichtsteuerungen
- Keine zusätzlichen Kabel notwendig
- Ideal zur Nachrüstung
- Externe Hilfe kann jederzeit interaktiv über Netzwerkfreigabe erfolgen
- Gruppieren von Leuchten und Lichtszenen
- Bis zu 250 Komponenten pro Netzwerk – mehrere Netzwerke möglich




Sie können wählen über welches Endgerät Sie die CASAMBI Steuerung nutzen möchten: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.



ANWENDUNG - CASAMBI APP

Die CASAMBI-App arbeitet als eine der Benutzeroberflächen in einer Casambi-Lichtsteuerungslösung, als Inbetriebnahmetool und als Remote-Gateway. Die CASAMBI-App funktioniert sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten und ist für jeden Nutzer kostenlos zum Download verfügbar.

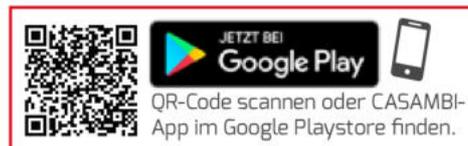

STEP 2

WÄHLEN SIE IHRE HCL-LEUCHE



FLATfrost

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS
1807-2FW120	38 W	135,55 CHF
3571-2FW120	38 W	147,90 CHF

FLATugr

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS
1808-3FW090	38 W	147,90 CHF
1809-3FW090	38 W	161,50 CHF



CIRCLE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS
2826-1FW120	10 W	81,30 CHF
2827-1FW120	18 W	94,85 CHF
2828-1FW120	26 W	135,55 CHF

PANELbig

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS
5205-1FW120	27 W	161,50 CHF
4468-1FW120	32 W	229,35 CHF
3402-1FW120	38 W	297,20 CHF



LED-STREIFEN



weitere Informationen zu LED-Streifen und CASAMBI finden Sie in der Kategorie "LED-Streifen und Module".

STEP 3

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE NETZTEIL

Wählen Sie das passende Netzteil anhand der oben angegebenen Leistungsaufnahme aus. Hat die gewählte Leuchte z. B. 30 W, so verwenden Sie das Netzteil **4941-700**.



- Unabhängiger, dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Knoten auf
- Dimmbereich 1 – 100 % mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC-Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen
- Für mehrfarbige Leuchtensteuerung

ABMESSUNGEN	215 x 70 x 31 mm	PASSEND FÜR LEISTUNGS-AUFNAHME		HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
MAX. AUSGANGSLEISTUNG	38 W	BETRIEBS-STROM	HCL-LEUCHE		
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC	350 mA	12 W	4941-350	919391429
AUSGANGSSPANNUNG	20 – 50 V DC	500 mA	20 W	4941-500	919391459
AUSGANGSSTECKER	4-polig HCL Ready	700 mA	30 W	4941-700	919391449
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	242,90 CHF	950 mA	40 W	4941-950	919391439

CASAMBI Treiber für einfarbige Leuchten finden Sie auf der jeweiligen Leuchtenseite.

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis durch Backlight Bauform
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- LM80 zertifizierte LEDs
- Verschiedene Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile



FLAT



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	satiniert
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BETRIEBSSPANNUNG	30 – 42 V DC
BETRIEBSSTROM	950 mA bei FLATeco 1050mA bei FLATevo
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 40 W



Netzteilabh.

ZUBEHÖR

STANDARD NETZTEIL 40 W, NICHT DIMMBAR



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2840-1
E-NUMMER	941901459
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	32,55 CHF



Backlight-Technologie in robuster Bauweise



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



PROLINE FLATevo



NETTO-LICHTSTROM	ABMESSUNGEN	L80/B10 25°C LEBENSDAUER	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 4.320 lm	620 x 620 x 30 mm	ca. 50.000 h	max. 120 lm/W	-10 °C bis +40 °C	94,85 CHF	4826-040120	941402469

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL*

40W bei 1050 mA
36W bei 950 mA
27W bei 700 mA
20W bei 500 mA
14W bei 350 mA

ECOLINE FLATeco



NETTO-LICHTSTROM	ABMESSUNGEN	L70/B10 25°C LEBENSDAUER	EFFIZIENZ	TEMPERATUR- BEREICH	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
max. 4.000 lm	595 x 595 x 32 mm	ca. 50.000 h	max. 100 lm/W	-10 °C bis +45 °C	75,85 CHF	3665-240120	941301569
max. 4.000 lm	620 x 620 x 32 mm	ca. 50.000 h	max. 100 lm/W	-10 °C bis +45 °C	81,30 CHF	3616-340120	941301579


LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL*

40 W bei 950 mA
30 W bei 700 mA
21 W bei 500 mA
15 W bei 350 mA

*Passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile".

PMMA
LICHT-
LEITER

- Niedrig bestromte LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und infolgedessen geringe Wartungskosten
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik
- 3-Step MacAdam Binning – konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Mehrere Leistungsstufen durch unterschiedliche Netzteile

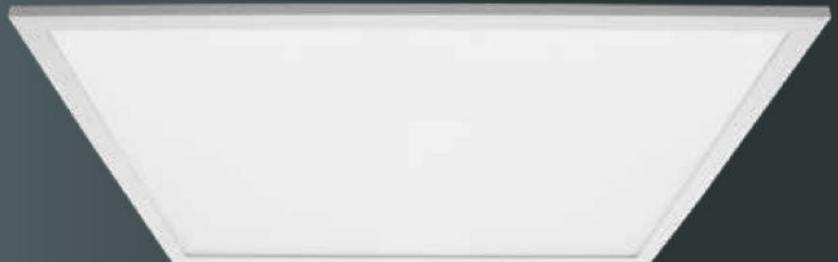

PROLINE FLAT

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9016
ABDECKUNG	PMMA, satiniert
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	33 – 38 V DC
BETRIEBSTROM	max. 950 mA
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 40 W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

STANDARD NETZTEIL 40 W, NICHT DIMMBAR



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2840-1
E-NUMMER	941901459
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	32,55 CHF



Größenvergleich der Panels

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/flat/



Sidelight-Technologie, ultra flache Bauweise

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG



FLATfrost

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
620 x 620 x 14 mm	max. 3.610 lm	max. 95 lm/W	135,55 CHF	1807-2FW120
1.195 x 295 x 14 mm	max. 3.610 lm	max. 95 lm/W	147,90 CHF	3571-2FW120

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL*

40 W bei 950 mA
30 W bei 700 mA
21 W bei 500 mA
15 W bei 350 mA

FLATugr

- Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung



Mikroprisma-Diffusor

ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
620 x 620 x 14 mm	max. 3.420 lm	max. 100 lm/W	147,90 CHF	1808-3FW090
1.195 x 295 x 14 mm	max. 3.420 lm	max. 100 lm/W	161,50 CHF	1809-3FW090

LEISTUNGSBEISPIELE
ABH. VON NETZTEIL*

40 W bei 950 mA
30 W bei 700 mA
21 W bei 500 mA
15 W bei 350 mA






FÜR IDEALEN WINDOW-EFFEKT:
Bestellen Sie Ihr **SKYLIGHT** Motiv passend dazu (S. 172)

WINDOW

Lassen Sie Ihre Decke durch 3-dimensionale Konturen lebhaft werden. Simuliert ein natürliches Oberlicht zur Erzeugung von gemütlicherer Raumwirkung. Das **WINDOW** kann mit allen Panels 620 mm kombiniert werden und ist dabei auch mit unseren **SKYLIGHT**-Motiven kompatibel.

PASSEND FÜR ALLE
620 mm PANELS FLAT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5184
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	632 x 632 x 50 mm
EINBAUTIEFE	min. 20 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	81,30 CHF

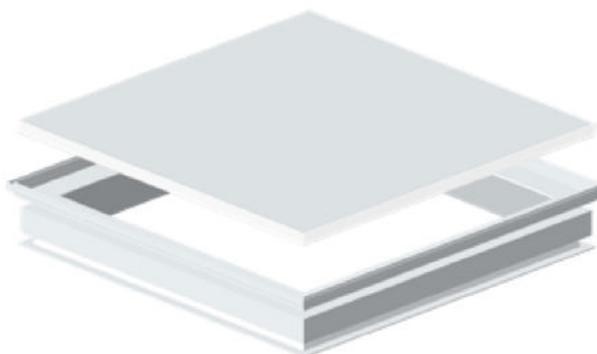

Stecksystem

AUFBAURAHMEN FÜR WAND UND DECKE

Einfaches Stecksystem ermöglicht die Montage von Panels direkt auf der Decke oder Wand.

PASSEND FÜR
FLAT^{evo} UND FLAT^{eco}

PASSEND FÜR
FLAT^{frost} UND FLAT^{ugr}

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5226	2039	2036-1
E -NUMMER	-	941900829	
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003	Aluminium, weiß ähnlich RAL 9003
ABMESSUNGEN	624 x 624 x 70 mm	625 x 625 x 50 mm	1.199 x 299 x 50 mm
AUFBAUHÖHE	70 mm	50 mm	50 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF	94,85 CHF	74,50 CHF



Stecksystem



EINBAURAHMEN FÜR TROCKENDECKEN

Werkzeuglose Montage für 12 mm Deckenstärke

BAUSÄTZE

	PASSEND FÜR 620 mm PANELS FLAT	PASSEND FÜR 1.200 mm PANELS FLAT
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5224	5225
ABMESSUNGEN	664 x 664 x 41 mm	1.227 x 327 x 25mm
EINBAUÖFFNUNG	635 x 635 mm	1.210 x 310 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF	62,30 CHF



Schraubsystem



FERTIG MONTIERT

	PASSEND FÜR 620 mm PANELS FLAT	PASSEND FÜR 1.200 mm PANELS FLAT
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2037	2047-1
E-NUMMER	941900959	-
ABMESSUNGEN	652 x 652 x 25 mm	1.227 x 327 x 25 mm
EINBAUÖFFNUNG	635 x 635 mm	1.210 x 310 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF	101,65 CHF



WEITERES ZUBEHÖR

PASSEND FÜR
FLATfrost UND **FLAT**ugr

**FEDERCLIPS FÜR
TROCKENBAUDECKEN**
4er Set



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3864
E-NUMMER	941901719
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF

PASSEND FÜR
FLATfrost UND **FLAT**ugr

Y-SEILABHÄNGUNG
Set aus 2 Seilen

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2838-2
E-NUMMER	941901729
SEILLÄNGE	100 cm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	24,40 CHF





PASSENDE NETZTEILE ZU ALLEN PANELS FLAT

Alle Panels und Netzteile sind untereinander kompatibel (Ausnahme: Hersteller Artikel-Nr. **5036** nur passend für **FLATevo**).

	LEISTUNG LEUCHE INKL. NETZ- TEIL	KONSTANTSTROM	ABMESSUNGEN	FLIM- MER- FREI	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HER- STELLER ARTIKEL- NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	30 W	700 mA	115 x 40 x 28 mm	ja	nein	31,20 CHF	3573-1	941901499
	36/40 W	950 mA	115 x 43 x 29 mm	ja	nein	32,55 CHF	2840-1	941901459
	40 W	1050mA	127 x 43 x 30 mm	nein	nein	36,65 CHF	5036	-
PHASENAB-/ ANSCHNITT	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	ja	nein	47,35 CHF	3138-1	-
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 x 44 x 30 mm	ja	nein	54,15 CHF	4258-1	-
1 – 10 V	20 – 32 W	500 – 800 mA*	138 x 40 x 30 mm	ja	nein	36,65 CHF	5133	-
	40 – 44 W	950 – 1.250 mA*	173 x 44 x 30 mm	ja	nein	44,65 CHF	5100	-
DALI-2	15 – 40 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	74,50 CHF	5068-1	-
DALI-2 / PUSH <small>mit Durchverdrahtungsfunktion</small>	20 W	500 mA	208 x 79 x 30 mm	ja	geeignet	78,55 CHF	4786-500	941902329
	30 W	700 mA	208 x 79 x 30 mm	ja	geeignet	78,55 CHF	4786-700	941902339
	36/40 W	950 mA	208 x 79 x 30 mm	ja	geeignet	78,55 CHF	4785-950	941902349
KNX / PUSH	15 – 40 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	5030-1	-
CASAMBI	12 – 40 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	12 – 40 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	5039	-

*Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!





SKYLIGHT

Individualisierbare Lichtdeckenmodule mit stylischen Motiven!

Gestalten Sie Ihre Deckenmodule individuell. Die Lichtdeckenmodule sind für alle Rasterdecken geeignet und können auch bei bestehenden Lichtdecken schnell und einfach nachgerüstet werden. Um ein optimales Ergebnis gewährleisten zu können, verwenden Sie das LED-Panel FLAT **Hersteller Artikel-Nr. 1807-2FW120** mit der Einstellung Tageslicht 5.700 K.

PREIS PRO DECKENMODUL*142,35 CHF

DOTLUX TIPP

Sie möchten Ihr eigenes Motiv verwenden?
Mit der passenden Auflösung Ihres Bildes ist auch das ganz einfach möglich. Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular.

Fragen Sie uns - wir produzieren für Sie kundenspezifische Lösungen! info@dotlux.de

* Ist Ihr Deckenbild z. B. 2 x 3 Rasterdeckenfelder groß, müssen Sie mit 6 Deckenmodulen kalkulieren. Panel und Netzteil sind nicht inklusive und müssen separat zum Deckenmodul bestellt werden. Individuelle Fertigung nach Bestellung.

MOTIVE



M01



M07



M08



M04



M05



M06



So bestellen Sie richtig:

Nachdem Sie bestellt haben, erhalten Sie einen Entwurf zur Freigabe.

Bestellnummer:


M01-02030620

Wählen Sie aus
einem der 6
Motive aus
(Motiv1= M01)

Größe der
Rasterdecke in mm
0595/0620/1195

3 Anzahl Panels
in der Länge

Anzahl Panels
in der Breite **2**

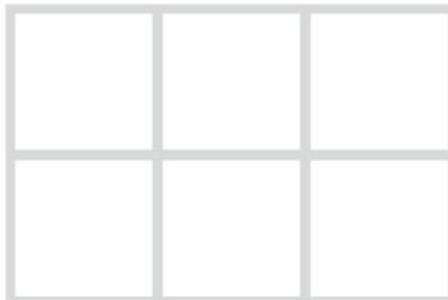

**HIER GEHTS ZUM
BESTELLFORMULAR**



QR-Code scannen oder eintippen:
https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT_Bestellformular_DE.pdf

Bei dem Bestellnummerbeispiel
(M01-02030620) erhalten Sie eine
Aufteilung wie hier dargestellt:



Die maximale Rasteraufteilung beträgt 3 x 4 Panels. Bei einer höheren Rasteraufteilung kann keine scharfe Darstellung garantiert werden. Die Auflösung des Fotos bei Wunschmotiven muss bei einer Größe von 4.000 x 5.000 px min. 300 ppi betragen.

- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilen, biegesicheren und dennoch elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und feiner Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70:30
- Blendfreies Design und gleichmäßige Lichtabgabe





PROLINE FLATtwice

GEHÄUSE	Aluminium, RAL 9003
ABDECKUNG	PMMA
ABMESSUNGEN	1.200 x 300 x 17 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEWICHT	4,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	4.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	40 W
EFFIZIENZ	105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Glatte Oberseite mit elgenater Kabelführung

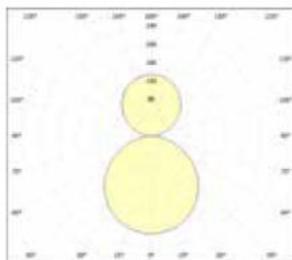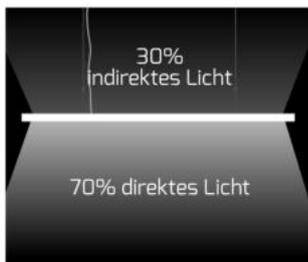



nicht dimmbar



BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
297,20 CHF


HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
5198-040110

DALI-2




BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
365,05 CHF


HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
5199-040110

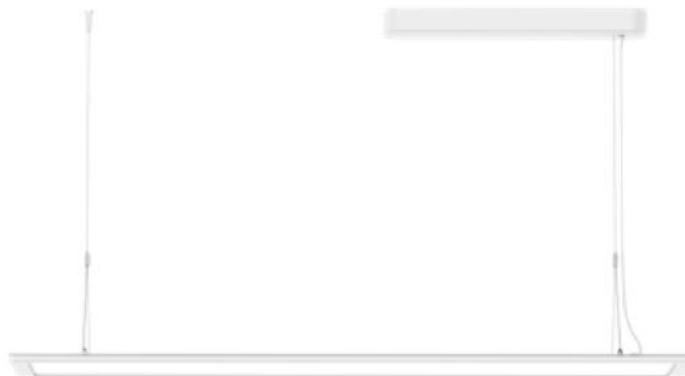



BÜROLEUCHTEN

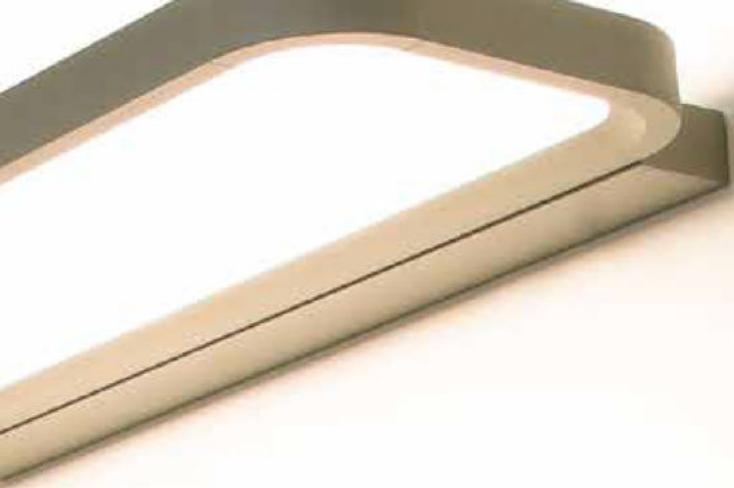

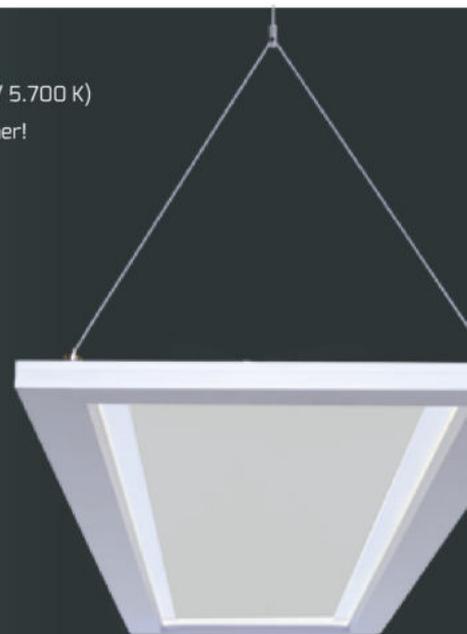

HÖHE NUR
23 mm

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Integrierte 3-Stufen-Dimmfunktion (auch deaktivierbar) über den Lichtschalter ohne separaten Dimmer!
100% Licht Anschalten
50% Licht Aus-/Anschalten
10% Licht Aus-/An-/Aus-/Anschalten
- Integriertes Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens (inkl. Baldachin)
- Wartungsfreundliches Design durch ein leicht auswechselbares Netzteil
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung durch transparenten 3-Schicht-Diffusor UGR < 19
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Inkl. transparentem, 3-adrigem Kabel und Seilabhängung 1,5 m

PROLINE OFFICE



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3304-0FW120
E-NUMMER	941305519
ABMESSUNGEN	1.200 x 300 x 23 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 5.670 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	54 W
EFFIZIENZ	max. 105 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	731,40 CHF




ZUBEHÖR

4 m STAHLSEIL FÜR HOHE DECKEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3304-Abhängeseil4m
E-NUMMER	941900619
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF / Stück



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/office/

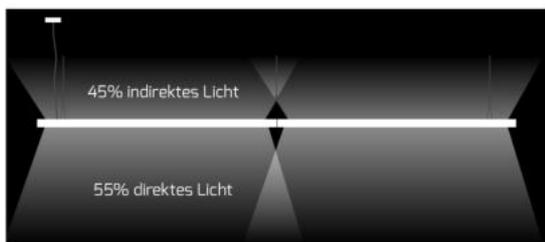

„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage mehrerer OFFICE Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr! Montagematerial beiliegend.



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit massiven U-Stahlfuß
- IA-Technologie mit flimmerfreiem Licht erzeugt ein schöneres Raumgefühl und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Hoher indirekter Lichtanteil von 65% verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Vier verschiedene Betriebsmodi einstellbar:
 1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
 2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
 3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
 4. Beide Sensoren deaktiviert
- 1,5 m Anschlusskabel





HIGHLINE MASTER



Touch-Sensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte. Direktes und indirektes Licht getrennt einstellbar.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3874-040120
E-NUMMER	941700019
ABMESSUNGEN FUSS	380 x 500 x 12 mm
ABMESSUNGEN LEUCHE	625 x 430 x 36 mm
ABMESSUNGEN HÖHE	1.950 mm
GEWICHT	18,6 kg
SENSOR	Anwesenheit / Tageslicht
FARBTEMPERATUR	3.000 K – 6.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 12.000 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	100 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1.750,55 CHF

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/master/

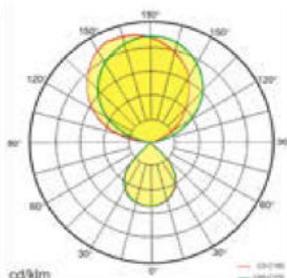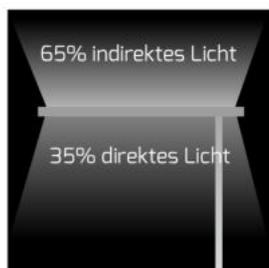



- Hervorragende UGR <12 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- Standfester U-Stahlfuß ermöglicht die Kabelführung nach vorn oder hinten
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75% verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
 1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
 2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
 3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
 4. Beide Sensoren deaktiviert



Betriebsmodus einfach einstellbar

Touch-Sensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit - Direktes und indirektes Licht getrennt einstellbar (modellabhängig).


HIGHLINE STYLEbutler



ABMESSUNGEN FUSS	225 x 500 x 12 mm
KABELLÄNGE	2,5 m
GEHÄUSE	Aluminium,
GEWICHT	11,25 kg
SENSOR	Anwesenheit / Tageslicht
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	10.200 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
EFFIZIENZ	127 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/stylebutler/

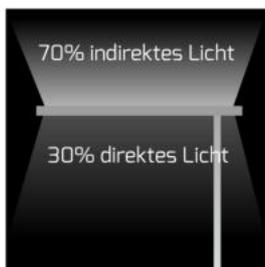




weiß
ähnlich RAL 9003




FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN LEUCHE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4.000 K / neutralweiß	1.950 x 1.200 x 64 mm	1.179,25 CHF	4277-240080



silber
ähnlich RAL 9006




FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN LEUCHE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4.000 K / neutralweiß	1.950 x 1.200 x 64 mm	1.179,25 CHF	5248-040080




silber
ähnlich RAL 9006



FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN LEUCHE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K – 6.000 K	1.950 x 1.056 x 64 mm	1.355,65 CHF	5137-0FW050



- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- Standfester U-Stahlfuß ermöglicht die Kabelführung nach vorn oder hinten
- IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75% verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
 1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
 2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
 3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
 4. Beide Sensoren deaktiviert

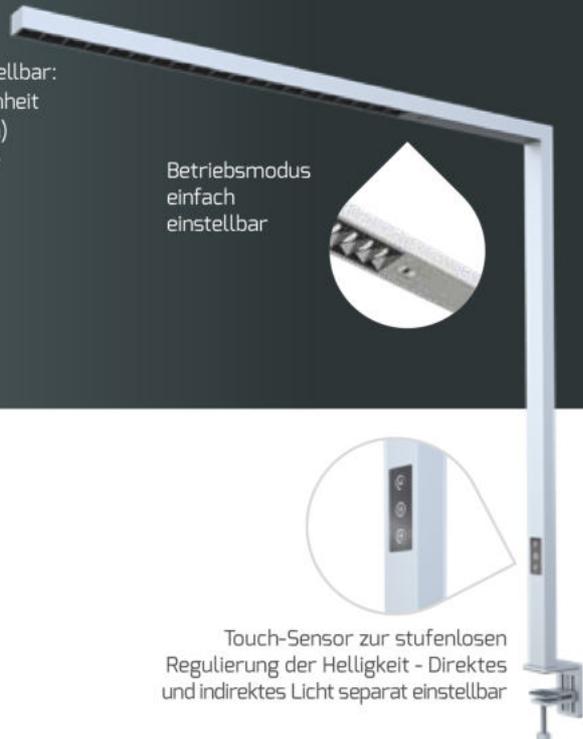

Betriebsmodus einfach einstellbar



Touch-Sensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit - Direktes und indirektes Licht separat einstellbar




Für Tischplatten von 15 bis 75 mm geeignet, ohne bohren!

HIGHLINE STYLEdesk




GEHÄUSE	Aluminium,
KABELLÄNGE	2,5 m
GEWICHT	5,5 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

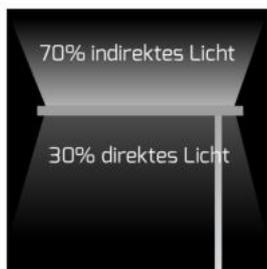


HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/style/





weiß
ähnlich RAL 9003



ABMESSUNGEN LEUCHE	EINGANGSSPANNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.056 x 64 x 1.200 mm	110 – 240 V AC 176 – 276 V DC	10.400 lm	130 lm/W	948,55 CHF	4332-040050	941700079




silber
ähnlich RAL 9006



ABMESSUNGEN LEUCHE	EINGANGSSPANNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1.200 x 50 x 1.200 mm	220 – 240 V AC	10.200 lm	127 lm/W	1.016,40 CHF	5249-040080

- Extrem blendfreie Lichtverteilung UGR < 6 und leicht zu reinigende Oberseite
- IA-Technologie mit flimmerfreiem Licht erzeugt ein schöneres Raumgefühl und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Anschluss über hochwertigen Alu-Guss-Baldachin mit Schnellanschlussklemmen
- Integriertes Netzteil erspart die Montage eines Stromanschlusskastens

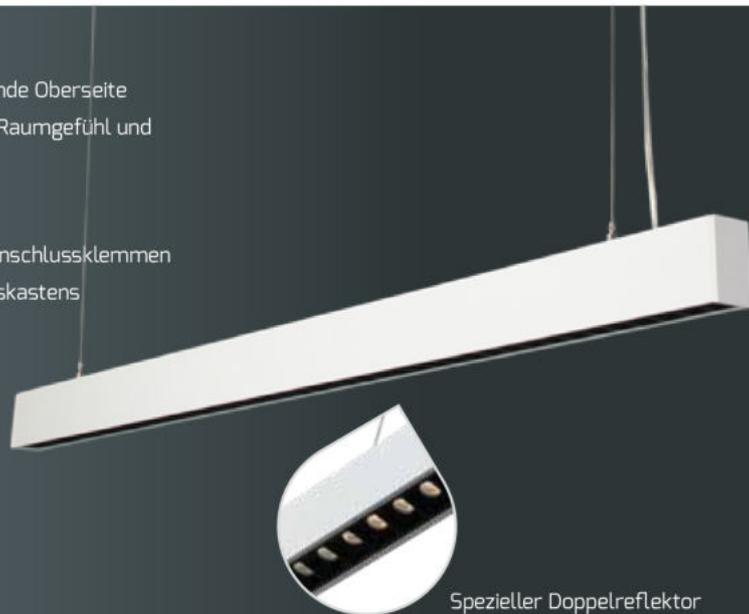


Spezieller Doppelreflektor für höchste Entblendung

HIGHLINE STYLEfree





HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4310-040050
E-NUMMER	941305649
ABMESSUNGEN LEUCHE	1.176 x 38 x 66 mm
SEILLÄNGE PENDEL	1,5 m
GEHÄUSE	Aluminium, weiß ähnlich RAL9003
GEWICHT	2,5 kg
LAMPEN / LICHTBAND	max. 10
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/ DC
NETTO-LICHTSTROM	6.500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	50 W
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	541,45 CHF

 **HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/style/

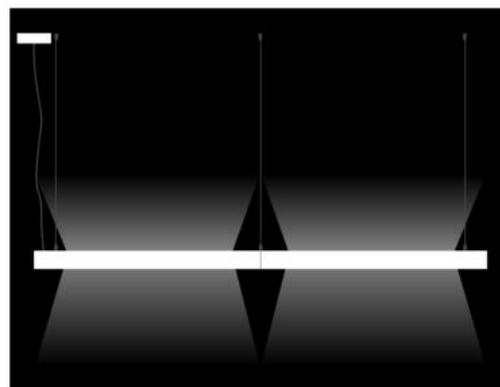


„SEAMLESS-CONNECT“ ermöglicht die nahtlose Montage mehrerer STYLEfree Büroleuchten mit nur einer Stromzufuhr. (Benötigtes Montagematerial inklusive)

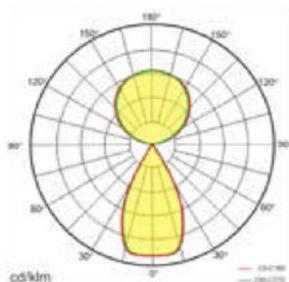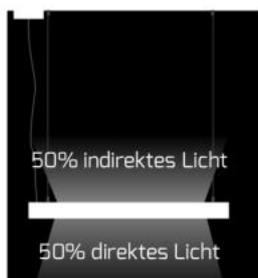



- Aluminiumgehäuse aus der Serie "ROOF" mit schwerem U-Stahlfuß
- Das flimmerfreie Licht sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert / dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)

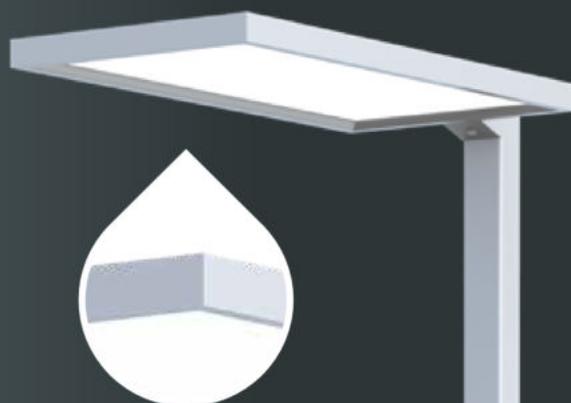

Eckiges Gehäuse!

PROLINE ROOFbutler





Touch-Sensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.950 mm
GEWICHT	14,6 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W (indirekt 50 W, direkt 30 W)
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Anwesenheitssensor

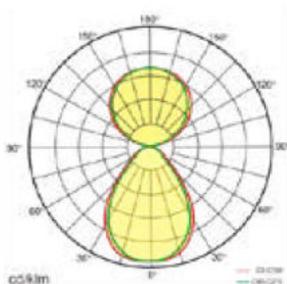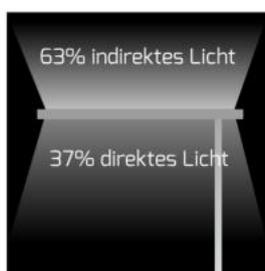



silber

ähnlich RAL 9006

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
921,40 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
5031-040240

E-NUMMER
941700539

weiß

ähnlich RAL 9003

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
921,40 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
5032-040240

E-NUMMER
941700519


schwarz

ähnlich RAL 7021

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS
921,40 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
5033-040240

E-NUMMER
941700529

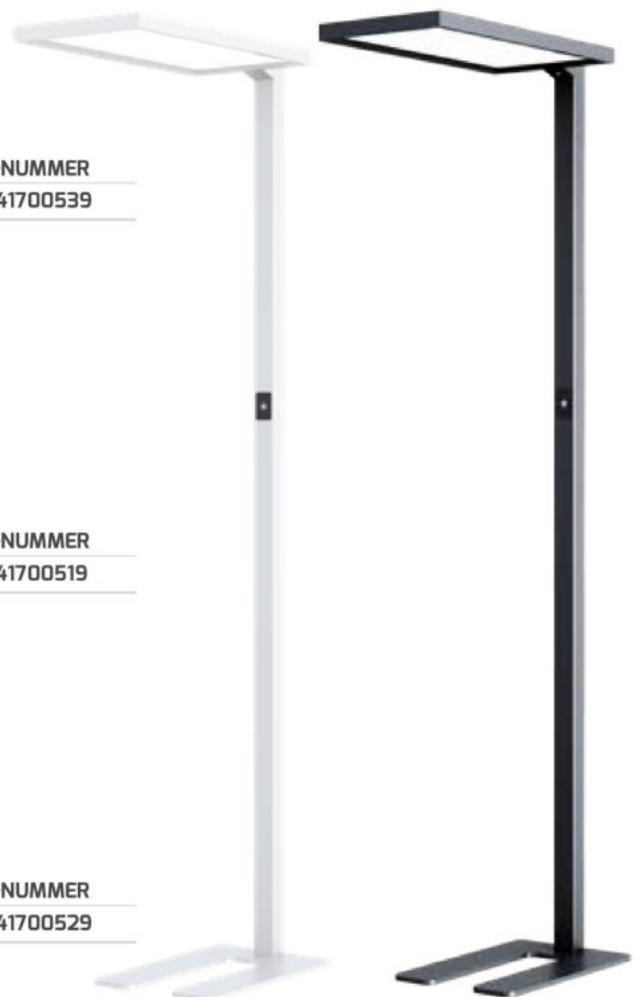

- Aluminiumgehäuse aus der Serie "STUDIO" mit schwerem U-Stahlfuß
- Das flimmerfreie Licht sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert / dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)



PROLINE STUDIO



GEHÄUSE	Aluminium
SENSOR	Anwesenheitssensor (deaktivierbar)
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEISTUNGS-AUFNAHME	80 W
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



Touch-Sensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.



Anwesenheitssensor

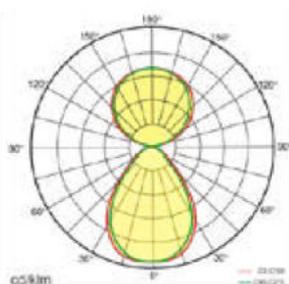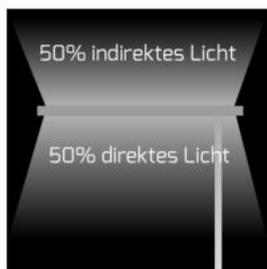

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/studiobutler/

STUDIObutler

ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.950 mm
GEWICHT	15,2 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.360 lm
EFFIZIENZ	105 lm/W

3.000 K



FARBE	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	921,40 CHF	3542-330240	941700429

ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.950 mm
GEWICHT	15,2 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
EFFIZIENZ	110 lm/W

4.000 K

FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	921,40 CHF	3542-340240	-
weiß, ähnlich RAL 9003	921,40 CHF	4859-040240	941700419
schwarz, ähnlich RAL 7021	921,40 CHF	4996-040240	941700439

STUDIodesk

ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.200 mm
GEWICHT	7 kg
KABELLÄNGE	2,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.360 lm
EFFIZIENZ	105 lm/W

3.000 K

FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	785,70 CHF	4331-130240	941700499

ABMESSUNGEN	610 x 310 x 1.200 mm
GEWICHT	7 kg
KABELLÄNGE	2,5 m
NETTO-LICHTSTROM	8.800 lm
EFFIZIENZ	110 lm/W

4.000 K

FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
silber, ähnlich RAL 9006	785,70 CHF	4331-040240	941700069



Für Tischplatten von
15 bis 75 mm geeignet,
ohne bohren!



- Aluminiumgehäuse in ähnlich RAL 9006 aus der Serie "STUDIO" mit schwerem H-Stahlfuß
- Das flimmerfreie Licht sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 30 Minuten auf 30 % Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)

PROLINE STUDIObutler-duo

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3737-040240
E-NUMMER	941700049
GEHÄUSE	silber, ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN FUSS	380 x 500 x 12 mm
ABMESSUNGEN LEUCHE	1.240 x 425 x 36 mm
ABMESSUNGEN HÖHE	1.960 mm
GEWICHT	25,5 kg
SENSOR	Anwesenheitssensor (einzeln deaktivierbar)
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	17.600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	2 x 80 W
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1.559,20 CHF




Beidseitiger Touch-Sensor zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit direkt an der Leuchte.

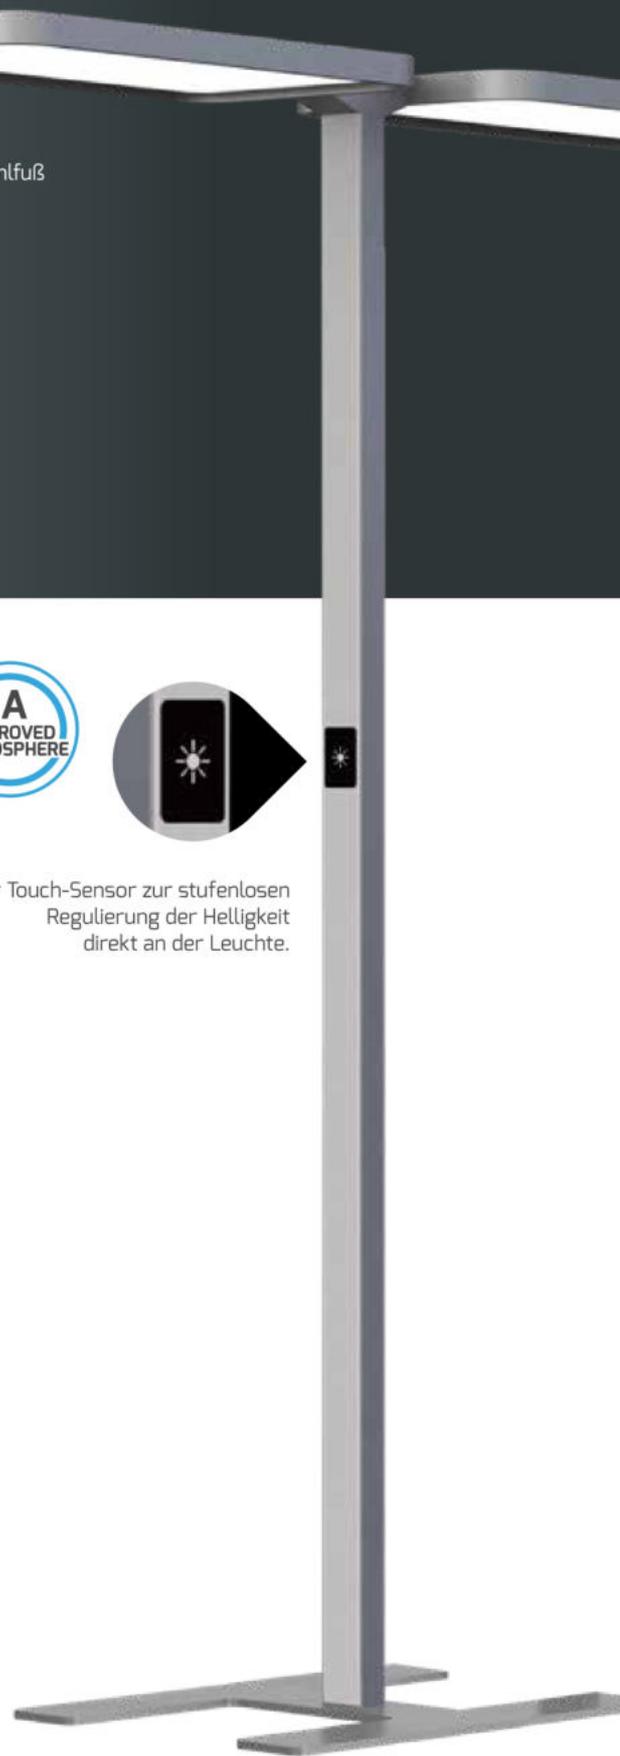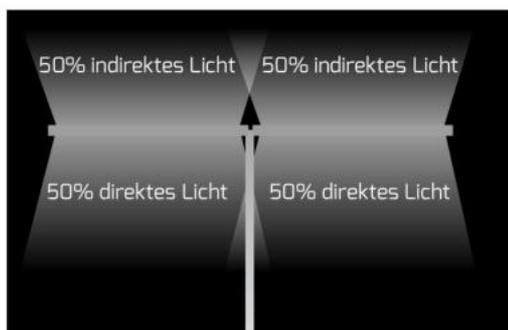



- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Optimierte Lichtverteilung mit direktem und indirektem Lichtanteil
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)

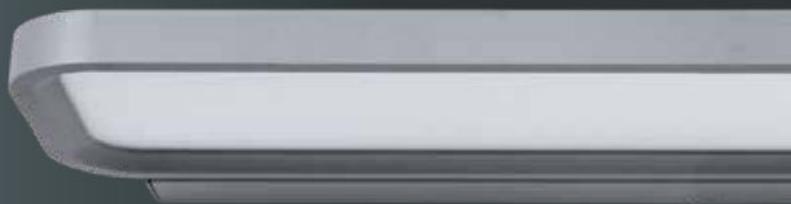

PROLINE STUDIO

GEHÄUSE	Aluminium, silbergrau ähnlich RAL 9006
FARBTEMPERATUR	4.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EFFIZIENZ	110 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/studio/



STUDIOwall

WANDLEUCHTE

DIMMBAR	ABMESSUNGEN	EINGANGSSPANNUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 – 10 V	611 x 267 x 30 mm	176 – 240 V AC/DC	40 W	4.400 lm	378,60 CHF	3850-040110	941200309
DALI	611 x 267 x 30 mm	220 – 240 V AC	40 W	4.400 lm	405,75 CHF	3851-040110	941200559

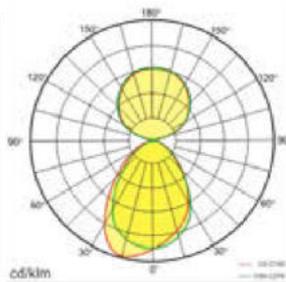
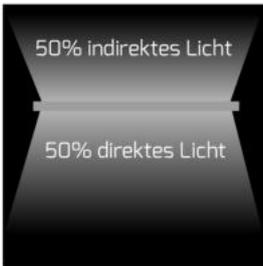


STUDIOfree

- Integrierter Treiber im Deckenanschlusskasten

SEILLÄNGE PENDEL ca. 1.500 mm

DIMMBAR	ABMESSUNGEN	EINGANGSSPANNUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1 – 10 V	1.200 x 260 x 30 mm	220 – 240 V AC	40 – 60 W	max. 6.600 lm	568,60 CHF	3673-040240	941305629
DALI	1.200 x 260 x 30 mm	220 – 240 V AC	40 – 60 W	max. 6.600 lm	636,45 CHF	3674-040240	941305639

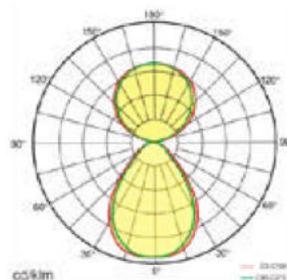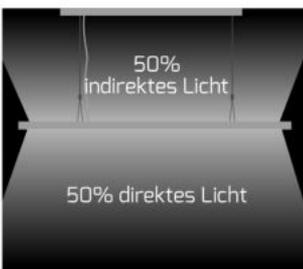


- Natürliches Tageslicht mit TRUEspectra Technologie, echtes Vollspektrum und Tageslicht bieten gesundes Licht am Arbeitsplatz
- Verbessert Aufmerksamkeit, Behaglichkeit, Stimmung und Schlafintensität
- Augenschonend durch reduzierten Blaulichtanteil der TRUEspectra LED's
- Einfache Helligkeitseinstellung durch manuellen Dreh-Dimmer ohne Sensorik
- Blendbegrenzung UGR typisch <19
- Schont die Augen und sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Metall-/Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m langes Kaltgeräte-Anschlusskabel



PROLINE ASSIST sunlike



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5227-055075
GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL7038
KABELLÄNGE	1,8 m
ABMESSUNGEN	610 x 288 x 1.968 mm
GEWICHT	14 kg
FARBTEMPERATUR	5.500 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.000 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	60 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1.029,95 CHF

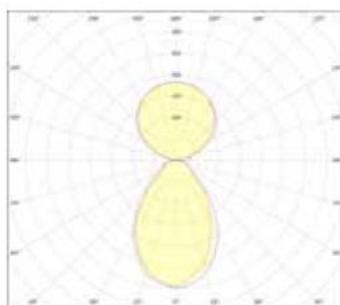



TRUESPECTRA TECHNOLOGIE - BACK TO NATURE

SUNLIKE BRINGT NATÜRLICHES, SONNENÄHNLICHES LICHT IN IHRE INNENRÄUME.


Unsere TRUESPECTRA-Technologie verwendet violette LED und TRI-R-Phosphortechnologie, um das blaue Spektrum der LED zu reduzieren.

Die Grafiken vergleichen das normale Spektrum einer herkömmlichen LED mit hohem Blaulichtanteil, mit dem Lichtspektrum der Sonne, die unser natürliches Licht präsentiert und die einer TRUE-SPECTRA-LED, bei der Blaulicht reduziert wurde.

TRUESPECTRA-Produkte unterstützen durch das natürliche Sonnenspektrum die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen und eignen sich daher optimal für öffentliche Beleuchtungen, Wohnräume usw.



Augenschonend, da der Blaulichtanteil hier deutlich geringer ist. Erkennbar an dem fehlendem Peak in der Grafik.

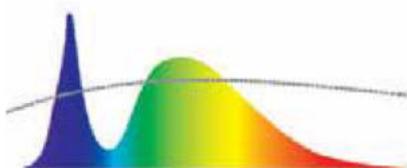

NORMALES LED-SPEKTRUM



SONNENLICHT-SPEKTRUM



TRUESPECTRA

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL 9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Indirekter Lichtanteil von 55 % verbessert die Entblending und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht und UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze

GROSSE LEUCHT-FLÄCHE

ECOLINE LINEARO




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5089-040200
E-NUMMER	941700509
GEHÄUSE	Aluminium, silber ähnlich RAL 9006
ABMESSUNGEN	880 x 100 x 1.852 mm
GEWICHT	8,4 kg
KABELLÄNGE	1,5 m
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	5.600 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	50 W
EFFIZIENZ	112 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	582,15 CHF



An-/Ausschalter im Mast

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/linearo>

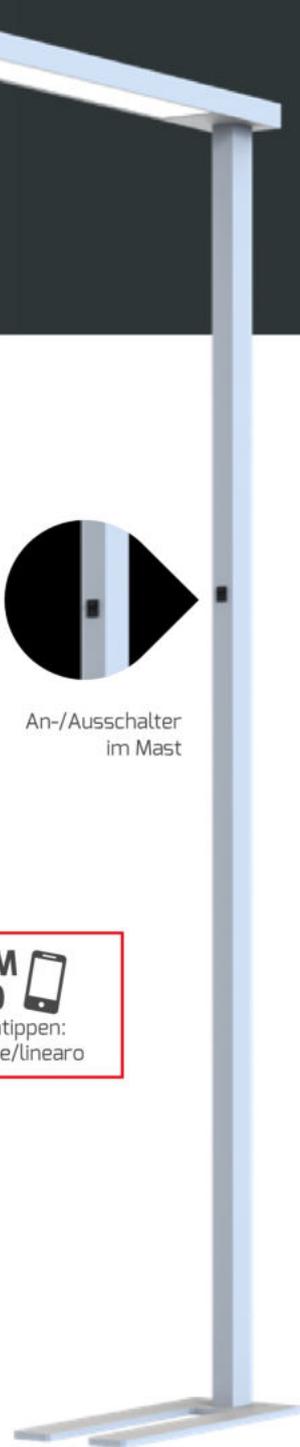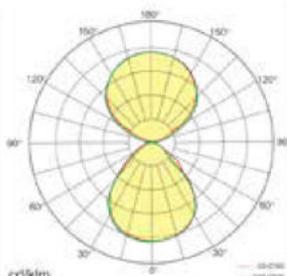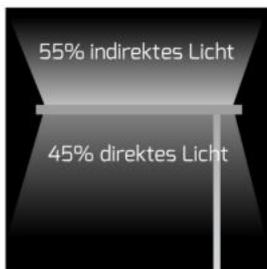



The image shows a well-lit clothing store. The ceiling is white with several circular recessed lights. The walls are dark, with a few framed pictures and a logo. In the foreground, there is a display of blue suits hanging on a rack. To the left, there is a black display case with stacks of folded clothes. The floor is light-colored and polished. A semi-transparent blue banner with white text is overlaid across the middle of the image.

DOWNLIGHTS & EINBAULEUCHTEN



ROY ROBSON

DIGEL

DIGEL
THE BRITISH COMPANY

- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54)
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92



PROLINE SQUAREip54



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5134-0FW100
ABMESSUNGEN	225 x 225 x 36 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	205 - 215 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSPANNUNG	32 - 34 V DC
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
LED-BETRIEBSTROM	500 mA
LEISTUNG LED-MODUL	max. 18 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF



Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG





PASSENDE NETZTEILE


Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

	LEISTUNG LEUCHE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRALBAT- TERIE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	12 W	300 mA	96 x 36 x 24 mm	geeignet	25,75 CHF	4329	941901829
	18 W	500 mA	115 x 40 x 28 mm	geeignet	28,50 CHF	4330	941901849
PHASENAB-/ ANSCHNITT	7 – 13 W	200 – 350 mA	122 x 41 x 23 mm	nicht geeignet	36,65 CHF	3140-1	-
	max. 18 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	47,35 CHF	3138-1	-
1 – 10 V	max. 18 W	500 – 800 mA*	138 x 40 x 30 mm	nicht geeignet	36,65 CHF	5133	-
DALI-2	max. 18 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	74,50 CHF	5068-1	-
DALI-2 / PUSH mit Durchverdraht- ungsfunktion	18 W	500 mA	208 x 79 x 30 mm	geeignet	78,55 CHF	4786-500	941902329
KNX / PUSH	max. 18 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	135,55 CHF	5030-1	-
CASAMBI	max. 18 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	max. 18 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	5039	-




* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatte und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt

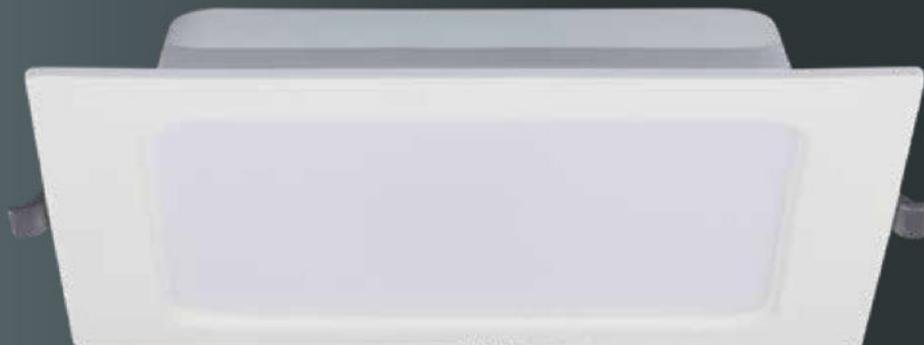

ECOLINE SQUAREeco

GEHÄUSE	weiß, Kunststoff
KABELLÄNGE	140 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h

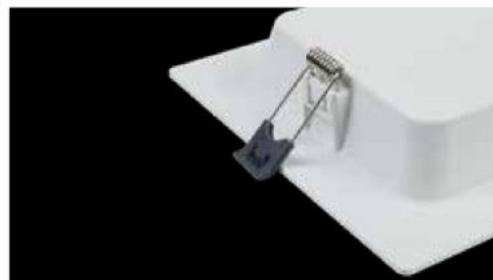

HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 


QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/squareeco>



16 W

1.280 lm / 80 lm/W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	175 x 175 x 27 mm	140 – 150 mm	28,50 CHF	5094-030120
4.000 K / neutralweiß	175 x 175 x 27 mm	140 – 150 mm	28,50 CHF	5094-040120

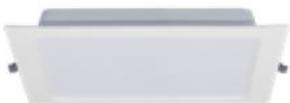

22 W

1.980 lm / 90 lm/W

FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	224 x 224 x 28 mm	190 – 200 mm	36,65 CHF	5095-030120
4.000 K / neutralweiß	224 x 224 x 28 mm	190 – 200 mm	36,65 CHF	5095-040120

- Flaches Design mit integriertem Netzteil ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Backlight-Technologie mit robuster Alukernplatte und gutem Wärmemanagement
- Breiter Gehäusefalz überdeckt ungenau geschnittene Einbauöffnungen
- Kunststoffummantelte Metallklammern sorgen für sicheren Halt



ECOLINE CIRCLEflat

GEHÄUSE	weiß, Kunststoff
ABDECKUNG	gefrostet
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/circleflat>



4 W

240 lm / 60 lm/W



LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	14,90 CHF	5096-030120
4.000 K / neutralweiß	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	14,90 CHF	5096-040120

6 W

390 lm / 65 lm/W



LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	21,70 CHF	3022-130120
4.000 K / neutralweiß	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	21,70 CHF	3022-140120

15 W

1.200 lm / 80 lm/W



LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	28,50 CHF	3023-130120
4.000 K / neutralweiß	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	28,50 CHF	3023-140120

20 W

1.700 lm / 85 lm/W



LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3.000 K / warmweiß	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	35,25 CHF	3024-130120
4.000 K / neutralweiß	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	35,25 CHF	3024-140120

- Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei unterschiedlichen Einbauöffnungen 60 – 130 mm bzw. 60 – 260 mm mit nur einer Leuchte
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät

PMMA
LICHT-
LEITER



ECOLINE UNISIZE

FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h


HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/unisize/



EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN

Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung können Sie diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

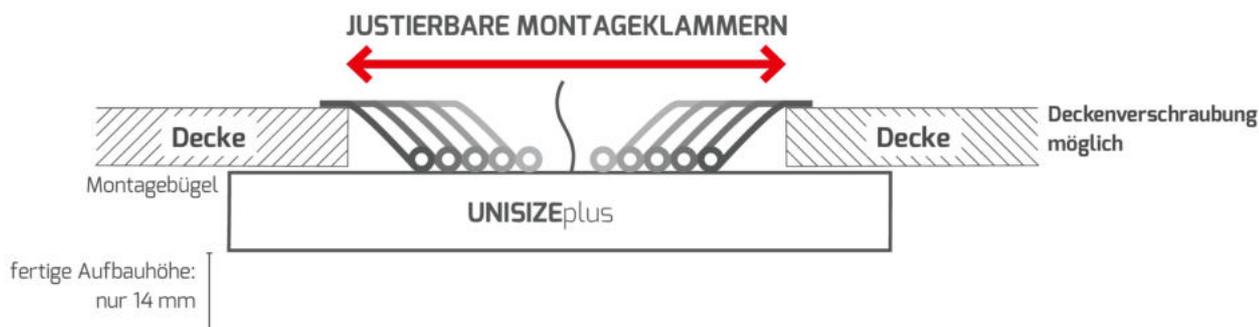




10 W	LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	3.000 K / warmweiß	Ø 164, 14 mm	Ø 60 – 130 mm	1.010 lm	101 lm / W	29,85 CHF	4176-030120	941400089
4.000 K / neutralweiß	Ø 164, 14 mm	Ø 60 – 130 mm	1.060 lm	106 lm / W	29,85 CHF	4176-040120	941400099	



22 W	LICHTFARBE	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	3.000 K / warmweiß	Ø 290, 14 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	100 lm / W	50,05 CHF	4177-030120	941400189
4.000 K / neutralweiß	Ø 290, 14 mm	Ø 60 – 260 mm	2.300 lm	105 lm / W	50,05 CHF	4177-040120	941400199	

Justierbarer Montagebügel

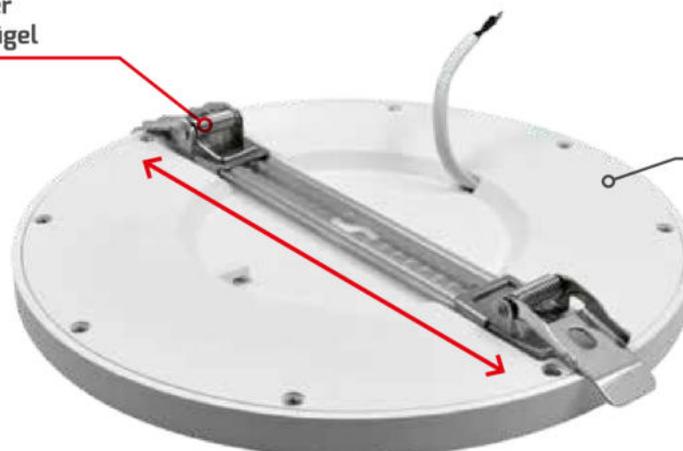

Ø 60 – 260 mm
22 W-Variante

- Phasenab-/ anschnittsdimmbare Universalleuchte
- Für alle Einbauöffnungen 60 – 180 mm, auch für Wand- und Deckenanbau
- Magnetische Zierringe in 3 Farben optional erhältlich
- Abnehmbarer, stufenlos einstellbarer Montagebügel erleichtert die Montage
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Kabelanschluss
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung

PMMA
LICHT-
LEITER



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/unisizeplus/

PROLINE UNISIZEplus



FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5180

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF

ABDECKRAHMEN DREHDIMMER


HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5214

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



EIN MONTAGEBÜGEL FÜR ALLE ÖFFNUNGEN


Egal wie groß der Deckenausschnitt ist, mit der UNISIZE Lösung können Sie diesen weiter nutzen und die neue Leuchte als Anbauleuchte installieren.

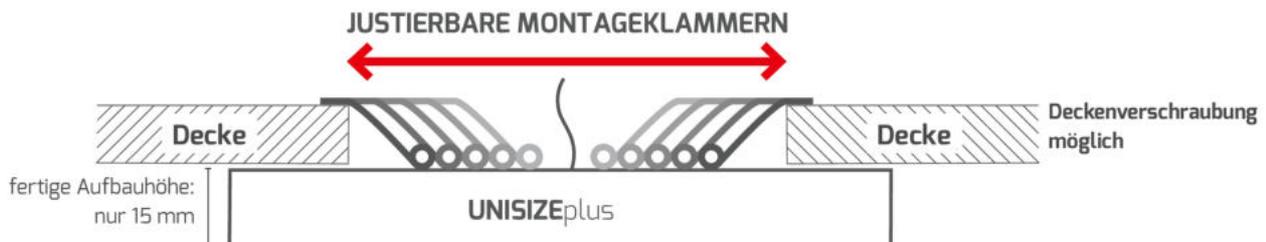

12 W		ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
		Ø 164, 15 mm	Ø 60 – 130 mm	960 lm	80 lm/W	52,80 CHF	4446-0FW120	941402299

18 W		ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
		Ø 217, 15 mm	Ø 60 – 180 mm	1.440 lm	80 lm/W	74,50 CHF	4447-0FW120	941402319

24 W		ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
		Ø 290, 15 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	90 lm/W	101,65 CHF	4448-0FW120	941402329

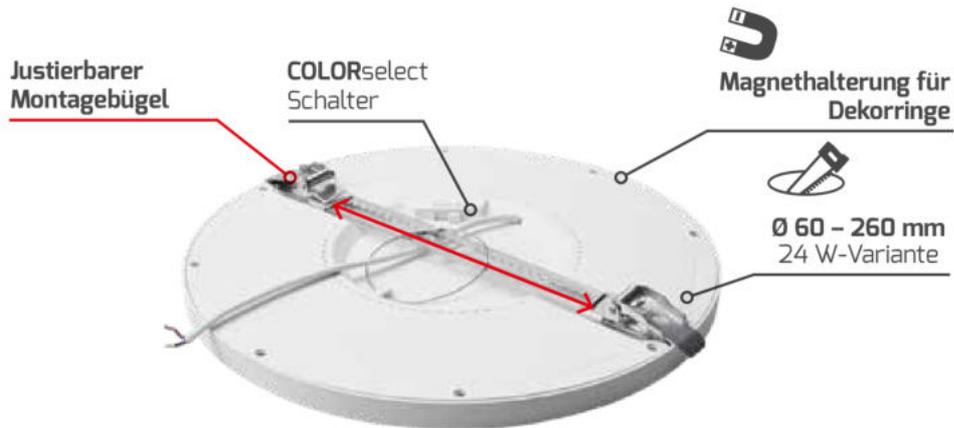

ZIERRINGE FÜR UNISIZEplus
BITTE SEPARAT BESTELLEN!



VERCHROMT



SILBER GEBÜRSTET



SCHWARZ MATT

GRÖSSE	VERCHROMT			SILBER GEBÜRSTET			SCHWARZ MATT		
	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR	E-NUMMER
Ø 166 mm	16,25 CHF	4459-1	941902229	16,25 CHF	4450-1	941902199	16,25 CHF	4449-1	941902169
Ø 219 mm	19,00 CHF	4459-2	941902239	19,00 CHF	4450-2	941902209	19,00 CHF	4449-2	941902179
Ø 293 mm	23,05 CHF	4459-3	941902249	23,05 CHF	4450-3	941902219	23,05 CHF	4449-3	941902189

- IP44 Universalleuchte mit einstellbarem PIR-Sensor und Softstart
- Für alle Einbauöffnungen von 60 bis 180 mm, auch für Wand- und Deckenanbau
- Abnehmbarer, stufenlos einstellbarer Montagebügel erleichtert die Montage
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät mit direktem Federklemmanschluss
- Vergilbungsfreier PMMA-Lichtleiter sorgt für farbstabile Lichtleistung



PMMA
LICHT-
LEITER

PROLINE UNISIZEplus-sensor



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5090-0FW120
E-NUMMER	-
GEHÄUSE	Kunststoff
ABMESSUNGEN	Ø 227, 20 mm
EINBAUÖFFNUNG	60 - 180 mm
SENSOR	PIR- und Tageslichtsensor
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.400 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	78 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	74,50 CHF




Einstellbarer PIR- und Tageslichtsensor



Vorne

Hinten

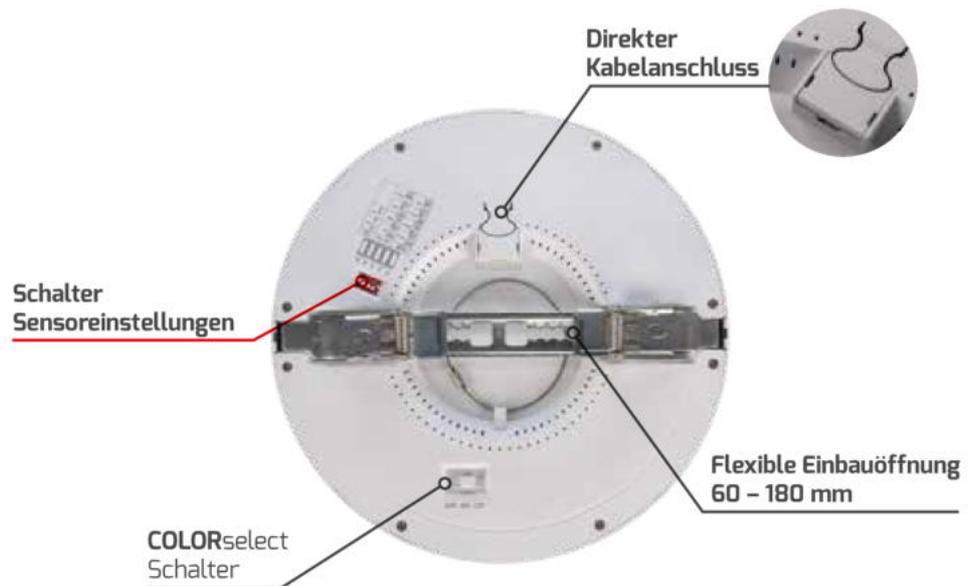

TAGESLICHT-
SENSOR

ON ON 10 lux
OFF ON 20 lux
ON OFF 40 lux
OFF OFF 24 h

LEUCHTDAUER

ON ON 5 s
OFF ON 30 s
ON OFF 1 min
OFF OFF 3 min

SANFTES EIN-/
AUSSCHALTEN

ON nein
OFF ja


- Randloses Leuchtendesign in IP44 schafft eine lichtdurchflutete Atmosphäre
- Einstellbare, kunststoffüberzogene Montageclipse für Einbauöffnungen von 68 bis 200 mm
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement mit Aluminiumkernplatte
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement aufgrund der Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatte
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm mit SOFTEDGE-Design



PROLINE UNISIZErimless-round



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4860-0FW150
E-NUMMER	941402559
GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 225, 19 mm
GEWICHT	0,5 kg
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
EINBAUÖFFNUNG	68 – 200 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	19 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF

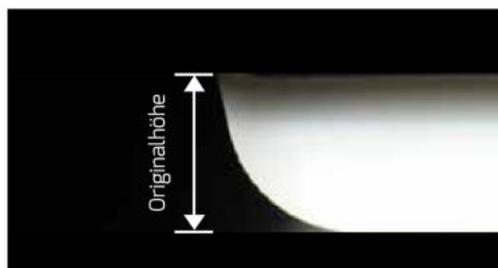


Randloses SOFTEDGE-Design mit nur 19 mm Aufbauhöhe



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/unisizerimless/

Flexible Einbauöffnung
68 – 200 mm

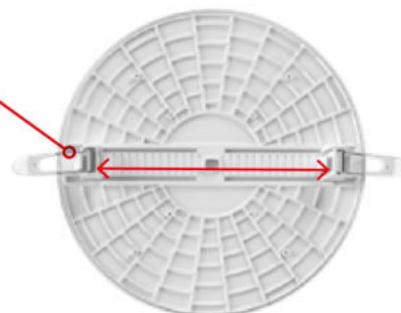


- Randloses Leuchtendesign in IP44 schafft eine lichtdurchflutete Atmosphäre
- Einstellbare, kunststoffüberzogene Montageclipse für Einbauöffnungen von 68 bis 200 mm
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement mit Aluminiumkernplatte
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement aufgrund der Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatte
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm mit SOFTEDGE-Design




PROLINE UNISIZERimless-square



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4861-0FW150
E-NUMMER	941402579
GEHÄUSE	Aluminium
ABMESSUNGEN	225 x 225 x 19 mm
GEWICHT	0,6 kg
ABDECKUNG	Polycarbonat, gefrostet
EINBAUÖFFNUNG	68 – 200 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	1.900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	19 W
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF

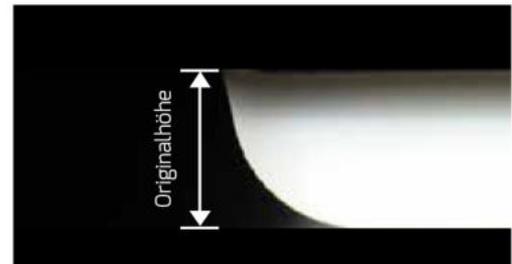

Randloses SOFTEDGE-Design mit nur 19 mm Aufbauhöhe

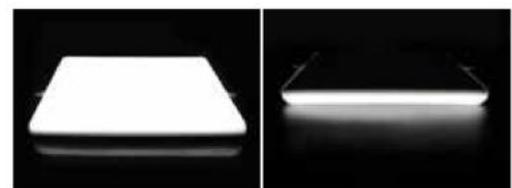

HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/unisizerimless/

- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatte
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbaren Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen



PROLINE CIRCLE



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circle/

FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra >92
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



LEISTUNG LED-MODUL	ABMESSUNGEN	EINBAU-ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	LED-BETRIEBS-STROM	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
max. 10 W	Ø 175, 59 mm	Ø 140 – 165 mm	max. 1.000 lm	max. 100 lm/W	300 mA	81,30 CHF	2826-1FW120
max. 18 W	Ø 195, 59 mm	Ø 160 – 185 mm	max. 1.836 lm	max. 102 lm/W	500 mA	94,85 CHF	2827-1FW120
max. 26 W	Ø 245, 59 mm	Ø 205 – 230 mm	max. 2.700 lm	max. 104 lm/W	700 mA	135,55 CHF	2828-1FW120

ARTIKEL-NR	2826-1FW120	2827-1FW120	2828-1FW120
PASSENDE NETZTEILE	4329 (12 W), 3140-1 (8-12 W), 5068-1 (12 W), 4989 (12 W), 5030-1 (12 W)	4329 (12 W), 4330 (20 W), 3140-1 (9-14 W), 3138-1 (20 W), 5133 (20 W), 4786-500 (20 W), 5068-1 (12-20 W), 4989 (12-20 W), 5030-1 (14-20 W), 5039 (12-20 W)	4329 (13 W), 4330 (22 W), 3573-1 (30 W), 3140-1 (9-15 W), 3138-1 (20-30 W), 5133 (22-30 W), 5068-1 (13-30 W), 4786-500 (22 W), 4786-700 (30 W), 4989 (13-30 W), 5030-1 (15-30 W), 5039 (13-30 W)



Die in Klammern stehenden Werte geben die Leistungsaufnahme inklusive Netzteil an.
Netzteile bitte separat bestellen!



PASSENDE NETZTEILE

Die angegebene Leistung in der Tabelle entspricht der Leistungsaufnahme aus der Kombination von Downlight und Netzteil.

	LEISTUNG LEUCHE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	ZENTRALBAT- TERIE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	12 – 13 W	300 mA	96 x 36 x 24 mm	geeignet	25,75 CHF	4329	941901829
	20 – 22 W	500 mA	115 x 40 x 28 mm	geeignet	28,50 CHF	4330	941901849
	30 W	700 mA	115 x 40 x 28 mm	nicht geeignet	31,20 CHF	3573-1	941901499
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 15 W	200 – 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	nicht geeignet	36,65 CHF	3140-1	-
	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	nicht geeignet	47,35 CHF	3138-1	-
1 – 10 V	20 – 30 W	500 – 800 mA*	138 x 40w x 30 mm	nicht geeignet	36,65 CHF	5133	-
DALI-2	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	74,50 CHF	5068-1	-
DALI-2 / PUSH mit Durchverdraht- ungsfunktion	20 – 22 W	500 mA	208 x 79 x 30 mm	geeignet	78,55 CHF	4786-500	941902329
	30 W	700 mA	208 x 79 x 30 mm	geeignet	78,55 CHF	4786-700	941902339
KNX / PUSH	15 – 30 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	geeignet	135,55 CHF	5030-1	-
CASAMBI	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	geeignet	135,55 CHF	5039	-

* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

 KOMPATIBEL MIT
AKKU-KIT_{exit} (3923-1)
NOTBELEUCHTUNG

 **3** JAHRE
DOTLUX
GARANTIE

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich



INKLUSIVE
NETZTEIL

PROLINE CIRCLEugr

FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circleugr/





ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	630 lm	105 lm/W	54,15 CHF	3839-040090	941402219



ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	1.417 lm	109 lm/W	67,70 CHF	3840-040090	941402229



ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	1.980 lm	110 lm/W	81,30 CHF	3841-040090	941402239



ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	2.875 lm	115 lm/W	101,65 CHF	3842-040090	941402249

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Systemstecker ermöglicht flexible Netzteilwahl
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54 Frontseitig)
- SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- Abstandsfreie Montage zur Dämmung möglich



PROLINE CIRCLEugr-dim



FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.700 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO


 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circleugr/



	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	LED-BE-TRIEBS-STROM	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
5 W max.	Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	300 mA	max. 500 lm	100 lm/W	47,35 CHF	4567-0FW090	941402179
	Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	350 mA	max. 1.290 lm	117 lm/W	60,95 CHF	4568-0FW090	941402189
	Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	500 mA	max. 1.620 lm	108 lm/W	74,50 CHF	4569-0FW090	941402199
	Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	700 mA	max. 2.650 lm	126 lm/W	94,85 CHF	4570-0FW090	941402209

 KOMPATIBEL MIT AKKU-KITexit (3923-1) NOTBELEUCHTUNG

PASSENDE NETZTEILE FÜR CIRCLEugr-dim



5 W max.



11 W max.



15 W max.



21 W max.

ARTIKEL-NR	4567-OFW090	4568-OFW090	4569-OFW090	4570-OFW090
	4686 (7 W), 5068-1 (7 W), 4989 (7 W), 5039 (7 W)	4687 (13 W), 3140-1 (8-13 W), 5068-1 (11-13 W), 5030-1 (13 W), 4989 (11/13 W), 5039 (11/13 W)	4687 (13 W), 4330 (18 W), 3140-1 (8-13 W), 3138-1 (18 W), 5133 (18 W), 5068-1 (11-18 W), 4786-500 (18 W), 5030-1 (13-18 W), 4989 (11-18 W), 5039 (11-18 W)	4687 (13 W), 4330 (18 W), 3573-1 (25 W), 3140-1 (8-13 W), 3138-1 (18-25 W), 5133 (18-25 W), 5068-1 (11-25 W), 4786-500 (18 W), 4786-700 (25 W), 5030-1 (13-25 W), 4989 (11-25 W), 5039 (11-25 W)
PASSENDE NETZTEILE				

	LEISTUNG LEUCHE INCL. NETZ- TEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	FLIM- MER- FREI	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	7 W	300 mA	95 x 35 x 25 mm	ja	nicht geeignet	27,15 CHF	4686	919390189
	13 W	350 mA	95 x 34 x 24 mm	ja	nicht geeignet	27,15 CHF	4687	941901159
	18 W	500 mA	115 x 40 x 28 mm	ja	geeignet	27,50 CHF	4330	941901849
	25 W	700 mA	115 x 40 x 28 mm	ja	nicht geeignet	31,20 CHF	3573-1	941901499
PHASENAB-/ ANSCHNITT	8 – 13 W	200 – 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	ja	nicht geeignet	36,65 CHF	3140-1	-
	18 – 25 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	ja	nicht geeignet	47,35 CHF	3138-1	-
1 – 10 V	18 – 25 W	500 – 800 mA*	138 x 44 x 30 mm	ja	nicht geeignet	36,65 CHF	5133	-
DALI-2	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	74,50 CHF	5068-1	-
DALI-2 / PUSH mit Durchverdraht- ungsfunktion	18 W	500 mA	208 x 79 x 30 mm	ja	geeignet	78,55 CHF	4786-500	941902329
	25 W	700 mA	208 x 79 x 30 mm	ja	geeignet	78,55 CHF	4786-700	941902339
KNX / PUSH	13 – 25 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	ja	geeignet	119,00 CHF	5030-1	-
CASAMBI	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	119,00 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	119,00 CHF	5039	-


* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Mattierter und facierter Kombirefektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und ist unempfindlich bei Fingerabdrücken
- Metallgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung
- Inklusive Netzteil (nicht dimmbar)
- Ermüdungsfreies Arbeiten



ECOLINE CIRCLUgr-eco

GEHÄUSE	Aluminium, weiß
STANDARDREFLEKTOR	matt / faciert
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L70/B20 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h

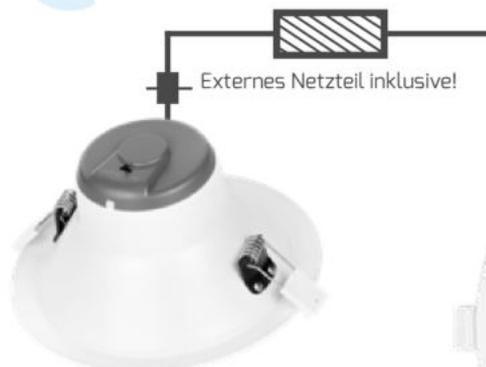

	ABMESSUNGEN	EINBAUÖFFNUNG	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15 W	Ø 145, 82 mm	120 – 130 mm	max. 1.320 lm	88 lm/W	60,95 CHF	4973-0FW060	941402529
20 W	Ø 174, 89 mm	145 – 155 mm	max. 1.800 lm	90 lm/W	67,70 CHF	4974-0FW060	941402539
35 W	Ø 232, 113 mm	195 – 210 mm	max. 3.150 lm	90 lm/W	94,85 CHF	4975-0FW060	941402549



- Aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismäßig großen Blende perfekt für Sanierungen geeignet
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92



SEHR FLACH
35 mm

PROLINE CIRCLEmini

FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +45 °C
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF

HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circlemini/

PASSENDE NETZTEILE

DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	EINGANGSSPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Phasenabschnitt	5,5 W	110 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC/DC	21,70 CHF	2789	919390019
Nicht dimmbar	5,5 W	74 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC/DC	14,90 CHF	2788	919395109
Nicht dimmbar	6,5 W	74 x 38 x 25 mm	12 V AC/DC	21,70 CHF	3562	919390199
Passendes Netzteil für Hersteller Artikel-Nr. 2775						
Nicht dimmbar	3,0 W	74 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC	12,20 CHF	2995	-



nicht
schwenk-
bar

ABMESS- UNGEN	EINBAUÖFF- NUNG	NETTO-LICHT- STROM	LEISTUNGS- AUFNAHME	BETRIEBS- STROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 75, 31 mm	Ø 55 – 68 mm	280 lm	3 W	80 mA	21,70 CHF	2775	941500899



nicht
schwenk-
bar

ABMESS- UNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	LEISTUNGS- AUFNAHME	BE- TRIEBS- STROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 94, 35 mm	Ø 75 – 85 mm	470 lm dimmbar 550 lm nicht dimmbar	6,5 W	230 mA	36,65 CHF	3763-027038	941500969



30°
schwenk-
bar

FARBE	ABMESS- UNGEN	EINBAU- ÖFFNUNG	NETTO-LICHTSTROM	LEIS- TUNGS- AUF- NAHME	BE- TRIEBS- STROM	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Weiß	Ø 94, 25 mm	Ø 68 – 88 mm	470 lm dimmbar 550 lm nicht dimmbar	6,5 W	230 mA	28,50 CHF	2786	941500949
Edel- stahl	Ø 94, 25 mm	Ø 68 – 88 mm	470 lm dimmbar 550 lm nicht dimmbar	6,5 W	230 mA	36,65 CHF	2786-227038	941500959

- Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92



PROLINE CIRCLComfort



ABMESSUNGEN	Ø 94 x 57 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 69 – 88 mm
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
BETRIEBSSTROM	230 mA
NETTO-LICHTSTROM	470 lm dimmbar 550 lm nicht dimmbar

TEMPERATURBEREICH -10 °C bis +45 °C

L80/B10 25°C LEBENSDAUER ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/circle-comfort/



ABSTRAHL- WINKEL	DREH- / SCHWENK- BAR	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
25 °	+/- 15°	13,55 CHF	2785*	941500819



ABSTRAHL- WINKEL	DREH- / SCHWENK- BAR	BRUTTO-VER- KAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
38 °	+/- 30°	13,55 CHF	2787*	941500829



PASSENDE NETZTEILE

DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	EINGANGSSPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Phasenabschnitt	5,5 W	110 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC/DC	21,70 CHF	2789	919390019
Nicht dimmbar	5,5 W	74 x 38 x 25 mm	176 – 240 V AC/DC	14,90 CHF	2788	919395109
Nicht dimmbar	6,5 W	74 x 38 x 25 mm	12 V AC/DC	21,70 CHF	3562	919390199

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- Angenehme Lichtstimmung durch tiefsitzenden Reflektor
- Schnellste Montage dank integriertem dimmbarem Netzteil und Leuchtenanschlussklemme



ECOLINE CIRCLEcomfort-ac

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4972-030040
E-NUMMER	941500599
GEHÄUSE	weiß
EINBAUÖFFNUNG	68 - 73 mm
ABMESSUNGEN	Ø 81 x 79 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6 W
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF



220 V Schnellanschlussterminal



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 - 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



- Aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismäßig großen Blende perfekt für Sanierungen geeignet
- Einfache Montage mittels integriertem Netzteil und 10 cm Anschlusskabel
- Flexible Ausleuchtung durch schwenkbare LED-Einheit




ECOLINE CIRCLEmini-ac

GEHÄUSE	weiß
EINBAUÖFFNUNG	68 – 75 mm
EINBAUTIEFE	40 mm
KABELLÄNGE	10 cm
SCHWENKBAR	30°
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	400 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	80 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
LEBENSDAUER	ca. 20.000 h

LB0/B10 25°C

GERINGE
EINBAUTIEFE
DURCH INTEGRIERTEN
TREIBER
NUR
40 mm

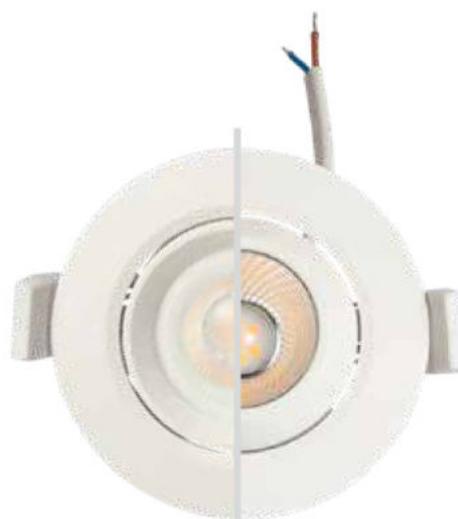

Linse Reflektor / UGR < 19






Mit Linse

ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 85 x 36 mm	27,15 CHF	4971-030040	941402509



Mit Reflektor

ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 85 x 44 mm	27,15 CHF	4970-030040	941402519

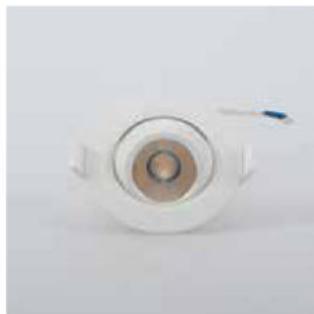

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Blende separat
- Schnellste Montage durch Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit und Kabelzugentlastung am Netzteil für werkzeuglose Installation
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Inkl. Phasenab- / anschnittsdimmbaren Netzteil (130 x 25 x 45 mm)



PROLINE MULTIsun

HERSTELLER ARTIKEL-NR	3422
E-NUMMER	941002069
ABMESSUNGEN	Ø 80, 44 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	8 W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	88,05 CHF (ohne Blende)




HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO 
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/multisun/



Multisun wird mit durchverdrahtbarem und dimmbarem Netzteil geliefert

SUNSETDIMMING ERZEUGT WARMER LICHTSTIMMUNGEN

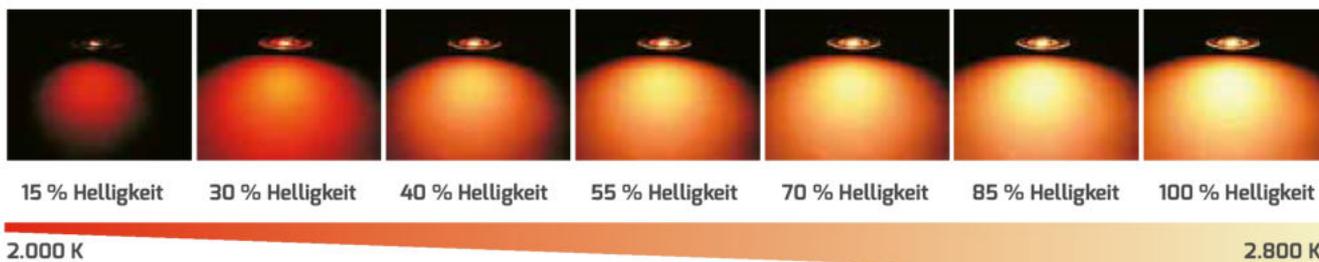

KOMPATIBEL MIT
AKKU-KITexit (3923-1)
 NOTBELEUCHTUNG



BLENDEN FÜR **MULTI**sun

Rund



ABMESSUNGEN Ø 83 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85 CHF

FARBE	HERSTELLER	
	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	3424	941902159
Nickel satiniert	3425	941902139
Messing antik	3428	941902129
Anthrazit	3427	941902099
Chrom	3426	941902109
Mattschwarz	3429	941902149
Alu gebürstet	3430	941902089

Eckig



ABMESSUNGEN 84 x 84 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

FARBE	HERSTELLER	
	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	3431	941902079
Nickel satiniert	3432	941902059
Messing antik	3433	941902049
Anthrazit	3434	941902029
Chrom	3435	941902039
Mattschwarz	3436	941902069
Alu gebürstet	3437	941902019



Befestigung mit Bajonettverschluss



Mattweiß

Nickel satiniert

Messing antik

Anthrazit

Chrom

Mattschwarz

Alu gebürstet

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Fassung und Blende separat
- Inkl. Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel
- Schnellste Installation durch Montagebügel mit Anschlusskasten inkl. Schnellanschlussklemme und Kabelzugentlastung

LEUCHT-
MITTEL
TAUSCHBAR



PROLINE MULTI

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3423-1
E-NUMMER	920500179
ABMESSUNGEN	Ø 80 x 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Montagebügel
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



PROLINE MULTIp65

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4886
E-NUMMER	920500189
ABMESSUNGEN	Ø 85 x 33 mm
KABELLÄNGE	120 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	76 mm nur Leuchtmittel 125 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF



Vorne

ZUBEHÖR

Alternatives Anschlusskabel G5,3

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4888
E-NUMMER	941904669
SOCKEL	G 5,3
KABELLÄNGE	125 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF



Fassung inkl. schnell montierbarem Anschlusskasten



Schnell-
anschlussklemme



MULTIp65 | MULTI

Leuchtmittlempfehlung auf Folgeseite!

Als IP65 oder IP20 Version erhältlich.



BLENDEN FÜR **MULTI** UND **MULTIip65**

Rund



ABMESSUNGEN \varnothing 83 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85 CHF

FARBE	HERSTELLER	
	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	3424	941902159
Nickel satiniert	3425	941902139
Messing antik	3428	941902129
Anthrazit	3427	941902099
Chrom	3426	941902109
Mattschwarz	3429	941902149
Alu gebürstet	3430	941902089

Eckig



ABMESSUNGEN 84 x 84 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

FARBE	HERSTELLER	
	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Mattweiß	3431	941902079
Nickel satiniert	3432	941902059
Messing antik	3433	941902049
Anthrazit	3434	941902029
Chrom	3435	941902039
Mattschwarz	3436	941902069
Alu gebürstet	3437	941902019



Befestigung mit Bajonettverschluss



Mattweiß Nickel satiniert Messing antik Anthrazit Chrom Mattschwarz Alu gebürstet

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Fassung und Leuchtmittel separat
- Inkl. Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel
- Schnellste Installation durch Schnellanschlussklemme



LEUCHT-
MITTEL
TAUSCHBAR

PROLINE TOPgu10

ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 84 mm
DREH - / SCHWENKBAR	schwenkbar +/- 30°
SOCKEL	GU10



30° schwenkbar

GEHÄUSE	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Aluminium, weiß	27,15 CHF	4855	920000009
Aluminium, schwarz	27,15 CHF	4884	920000049

ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG GU10/MR16
FÜR **TOPgu10**, **COMFORTgu10** UND **MINIgu10**



DIMMBAR	LEISTUNGS-AUFNAHME	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	LEBENS-DAUER	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Phasenabschnitt	6 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	10,85 CHF	3359-1
nicht dimmbar	5 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	8,15 CHF	3358-1





PROLINE COMFORTgu10

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4887
E-NUMMER	920500229
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 44 mm
GEHÄUSE	Aluminium, weiß
EINBAUÖFFNUNG	Ø 75 mm
EINBAUTIEFE	111 mm nur Leuchtmittel 134 mm mit Schnellanschl.
SOCKEL	GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	25,75 CHF



Schnellanschlussklemme



Fassung inkl. schnell montierbarem Anschlusskasten



PROLINE MINIgu10

ABMESSUNGEN	Ø 83 mm, 24 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 68 mm
EINBAUTIEFE	86 mm nur Leuchtmittel 122 mm mit Schnellanschl.
DREH - / SCHWENKBAR	schwenkbar +/- 30°
SOCKEL	GU10



Mit Bajonettverschluss

GEHÄUSE	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Aluminium, weiß	14,90 CHF	4852	920500199
Aluminium, schwarz	14,90 CHF	4853	920500209
Edelstahl gebürstet	14,90 CHF	4854	920500219



Schnellanschlussklemme



Fassung inkl. schnell montierbarem Anschlusskasten

ZUBEHÖR FÜR COMFORTgu10 UND MINIgu10

Alternatives Anschlusskabel G 5,3

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4888
E-NUMMER	941904669
SOCKEL	G 5,3
KABELLÄNGE	125 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF



- Durch die spezielle Konstruktion passt das Downlight in herkömmliche Mauerwerksdosen, Betondosen und Trockenbaudosen und ist durch das integrierte Netzteil sofort betriebsbereit
- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Blende separat
- Beiliegende Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 mm
- Kein zusätzlicher Schutz zu Isolierungsmaterial nötig



INTEGRIERTES
NETZTEIL

PROLINE MULTISCREW



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5210-030036
GEHÄUSE	Kunststoff / Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 80, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	430 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
L70/B20 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	54,15 CHF (ohne Blende)



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF
ABDECKRAHMEN DREHDIMMER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



Montagemöglichkeit 1: Schraubbefestigung in Beton- oder Trockenbaudosen mit herkömmlichen Gerätedosen/ Klemmdosen (schwarz oder orange)



Montagemöglichkeit 2: Direkt ohne Dose in Trockenabaudecken oder Holzdecken. Dazu einfach die zwei im Lieferumfang enthaltenen Montageklammern einstecken und einbauen. Dabei darf die Leuchte direkt mit Isoliermaterial belegt werden.





BLENDEN FÜR **MULTISCREW**

Rund

Ø 80 mm, 4 mm



FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Mattweiß	6,75 CHF	5211
Mattschwarz	6,75 CHF	5212
Edelstahl gebürstet	12,20 CHF	5213

Eckig

80 x 80 x 5 mm



FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Mattweiß	6,75 CHF	5252
Mattschwarz	6,75 CHF	5253
Edelstahl gebürstet	12,20 CHF	5254



Magnetische Befestigung der Blenden, dadurch auch für eckige Versionen die optimale Ausrichtung.



Mattweiß



Mattschwarz



Edelstahl gebürstet

- Durch die spezielle Konstruktion passt das Downlight in herkömmliche Mauerwerksdosen, Betondosen und Trockenbaudosen und ist durch das integrierte Netzteil sofort betriebsbereit
- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Blende separat
- Beiliegende Montageclips ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50 mm
- Kein zusätzlicher Schutz zu Isolierungsmaterial nötig
- SUNSETdimming für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign



INTEGRIERTES
NETZTEIL


PROLINE MULTISCREW_{sun}

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5245-030036
ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 43 mm
EINBAUÖFFNUNG	Ø 50 – 70 mm
EINBAUTIEFE	38 mm
KABELLÄNGE	8 cm
FARBTEMPERATUR	2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	340 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	68 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-10 °C bis +35 °C
L70/B50 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF (ohne Blende)



ZUBEHÖR

DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT




HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5180
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5214
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF

SUNSETDIMMING ERZEUGT WARME LICHTSTIMMUNGEN

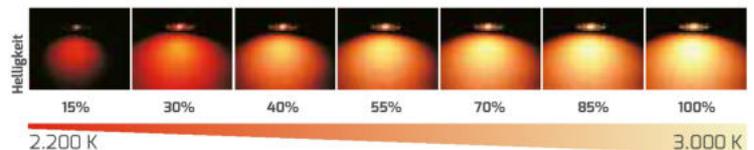

Montagemöglichkeit 1: Schraubbefestigung in Beton- oder Trockenbaudosen mit herkömmlichen Gerätedosen/ Klemmdosen (schwarz oder orange)



Montagemöglichkeit 2: Direkt ohne Dose in Trockenabaudecken oder Holzdecken. Dazu einfach die zwei im Lieferumfang enthaltenen Montageklammern einstecken und einbauen. Dabei darf die Leuchte direkt mit Isoliermaterial belegt werden.



BLENDEN FÜR **MULTISCREW**

Rund

Ø 80 mm, 4 mm



FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Mattweiß	6,75 CHF	5211
Mattschwarz	6,75 CHF	5212
Edelstahl gebürstet	12,20 CHF	5213

Eckig

80 x 80 x 5 mm



FARBE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Mattweiß	6,75 CHF	5252
Mattschwarz	6,75 CHF	5253
Edelstahl gebürstet	12,20 CHF	5254



Magnetische Befestigung der Blenden, dadurch auch für eckige Versionen die optimale Ausrichtung.



Mattweiß



Mattschwarz



Edelstahl gebürstet

- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Flexible Ausleuchtung durch auswechselbare Reflektoren für 12° oder 24° Abstrahlwinkel (separat bestellbar)



PROLINE TURN



DREH - / SCHWENKBAR	355° / 30°
STANDARDREFLEKTOR	40°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

VERSION	Ø 152 mm	Ø 186 mm
	4329, 4330, 3573-1, 3138-1, 4258-1, 5133, 2558-1,	4329, 4330, 3573-1, 2840-1, 5036, 2447-1, 3138-1, 4258-1, 5133, 5100, 2558-1,
PASSENDENES NETZTEIL	2559-1, 5068-1, 4786-500, 4786-700, 5030-1, 4989, 5039	2559-1, 5068-1, 4786-500, 4786-700, 4786-950, 5030-1, 4989, 5039
PASSENDE REFLEKTOREN	2444-12, 2444-24	2450-12, 2450-24

Ø 152, 115 mm

Einbauöffnung Ø 143 mm

FARBTEMPERATUR	BETRIEBS-STROM	LEISTUNG LED-MODUL	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	700 mA	max. 24 W	max. 2.880 lm	max. 120 lm / W	128,80 CHF	2440*	941500909
4.000 K / neutralweiß	700 mA	max. 24 W	max. 2.960 lm	max. 123 lm / W	128,80 CHF	2440-040040*	941500919

Ø 186, 155 mm

Einbauöffnung Ø 175 mm

FARBTEMPERATUR	BETRIEBS-STROM	LEISTUNG LED-MODUL	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	1.400 mA	max. 46 W	max. 5.280 lm	max. 115 lm / W	175,05 CHF	2442*	941500929
4.000 K / neutralweiß	1.400 mA	max. 46 W	max. 5.390 lm	max. 117 lm / W	175,05 CHF	2442-040040*	941500939



KOMPATIBEL MIT **AKKU-KIT^{exit} NOTBELEUCHTUNG**

Netzteile bitte separat bestellen!

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Flexible Ausleuchtung durch auswechselbare Reflektoren für 12° oder 24° Abstrahlwinkel (separat bestellbar)



PROLINE SWING



DREH - / SCHWENKBAR	355° / 90°
STANDARDREFLEKTOR	40°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

VERSION	Ø 152 mm	Ø 186 mm
PASSENDENES NETZTEIL	4329, 4330, 3138-1, 5133, 2558-1, 2559-1, 5068-1, 4786-500, 5030-1, 4989, 5039	4329, 4330, 3573-1, 2840-1, 5036, 3138-1, 4258-1, 5133, 5100, 2558-1, 2559-1, 5068-1, 4786-500, 4786-700, 4786-950, 5030-1, 4989, 5039
PASSENDE REFLEKTOREN	2444-12, 2444-24	2450-12, 2450-24

Ø 152, 140 mm

Einbauöffnung Ø 143 mm

FARBTEMPERATUR	BETRIEBS-STROM	LEISTUNG LED-MODUL	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	500 mA	max. 16,5 W	max. 2.050 lm	max. 124 lm / W	128,80 CHF	2420-130040*	941500849
4.000 K / neutralweiß	500 mA	max. 16,5 W	max. 2.110 lm	max. 128 lm / W	128,80 CHF	2420-140040*	941500859

Ø 186, 160 mm

Einbauöffnung Ø 175 mm

FARBTEMPERATUR	BETRIEBS-STROM	LEISTUNG LED-MODUL	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	1.050 mA	max. 35 W	max. 4.150 lm	max. 118 lm / W	175,05 CHF	2422-130040*	941500879
4.000 K / neutralweiß	1.050 mA	max. 35 W	max. 4.250 lm	max. 121 lm / W	175,05 CHF	2422-140040*	941500889



KOMPATIBEL MIT
AKKU-KIT_{exit}
NOTBELEUCHTUNG

Netzteile bitte separat bestellen!

* Nur solange der Vorrat reicht.

PASSENDE NETZTEILE FÜR **TURN** UND **SWING**

	LEISTUNG LEUCHTE INKL. NETZ- TEIL	KONSTANT- STROM	ABMESSUNGEN	FLIM- MER- FREI	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HER- STELLER ARTIKEL- NR.	E-NUMMER
NICHT DIMMBAR	11 W	300 mA	96 x 36 x 24 mm	ja	geeignet	25,75 CHF	4329	941901829
	18 W	500 mA	115 x 40 x 28 mm	ja	geeignet	28,50 CHF	4330	941901849
	26 W	700 mA	115 x 40 x 28 mm	ja	nicht geeignet	31,20 CHF	3573-1	941901499
	35 W	950 mA	115 x 43 x 29 mm	ja	nicht geeignet	32,55 CHF	2840-1	941901459
	38 W	1.050 mA	127 x 43 x 30 mm	nein	nicht geeignet	36,65 CHF	5036*	-
	51 W	1.400 mA	128 x 60 x 32 mm	nein	geeignet	60,95 CHF	2447-1	-
PHASENAB-/ ANSCHNITT	18 – 26 W	500 – 700 mA*	138 x 40 x 30 mm	ja	nicht geeignet	47,35 CHF	3138-1	-
	26 – 38 W	700 – 1.050 mA*	173 x 44 x 30 mm	ja	nicht geeignet	54,15 CHF	4258-1	-
1 – 10 V	18 – 30 W	500 – 800 mA*	138 x 44 x 30 mm	ja	nicht geeignet	36,65 CHF	5133	-
	35 – 46 W	950 – 1.250 mA*	173 x 44 x 30 mm	ja	nicht geeignet	44,65 CHF	5100	-
	18 – 51 W	500 – 1.400 mA*	124 x 82 x 23 mm	ja	nicht geeignet	85,35 CHF	2558-1	-
DALI	18 – 51 W	500 – 1.400 mA*	124 x 82 x 23 mm	ja	nicht geeignet	101,65 CHF	2559-1	-
DALI-2	13 – 38 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	74,50 CHF	5068-1	-
DALI-2 / PUSH mit Durchverdraht- ungsfunktion	18 W	500 mA	208 x 79 x 30 mm	ja	geeignet	78,55 CHF	4786-500	941902329
	26 W	700 mA	208 x 79 x 30 mm	ja	geeignet	78,55 CHF	4786-700	941902339
	35 W	950 mA	208 x 79 x 30 mm	ja	geeignet	78,55 CHF	4785-950	941902349
KNX / PUSH	13 – 38 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	5030-1	-
CASAMBI	11 – 38 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	11 – 38 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	5039	-



* Bei Verwendung der einstellbaren Netzteile darf der eingestellte Strom den maximalen Betriebsstrom der Leuchte nicht überschreiten!



PASSENDE REFLEKTOREN FÜR **TURN** UND **SWING**



Ø **152 mm**

REFLEKTOR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12°	13,55 CHF	2444-12*	941904919
24°	13,55 CHF	2444-24*	941904929



Ø **186 mm**

REFLEKTOR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12°	17,65 CHF	2450-12*	941904939
24°	17,65 CHF	2450-24*	941904949

* Nur solange der Vorrat reicht.



TRACKLIGHTS



- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 95
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen
- Gleichmäßige Lichtverteilung für optimale Grundbeleuchtung
- Profitieren Sie von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in Ihre Trackschiene



PROLINE STICKtrack



GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	1.240 x 32 x 52 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	max. 3.060 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 W
EFFIZIENZ	102 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/sticktrack/

schwarz

ähnlich RAL 9005



BRUTTO-VERKAUFS-
PREIS

188,60 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

4732-0FW110

E-NUMMER

941600369

weiß

ähnlich RAL 9016



BRUTTO-VERKAUFS-
PREIS

188,60 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

4733-0FW110

E-NUMMER

941600379



velovita

RAD. SPORT.

VELOVITA WURDE MIT DEN TRACKLIGHTS
STICKtrack UND **SLIM**track (TRUECOLOR-
TECHNOLOGIE) AUSGESTATTET.

- Lebendige und kontrastreiche Farben durch DOTLUX "TRUE COLOR"-Technologie
- Ein Artikel - 4 Leistungsstufen einstellbar (20 W / 23 W / 26 W / 28 W)
- Markenvorschaltgerät von OSRAM
- 3-step MacAdam Farbsortierung garantiert gleichbleibende Lichtfarben
- "Stay-cool" LED-Chip Technologie ermöglicht ein modernes, schlankes Design bei erhöhter Lichtausbeute
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör erhältlich



HIGHLINE SLIMtrack



ABMESSUNGEN	Ø 85, 300 mm
DREH - / SCHWENKBAR	355° / 85°
STANDARDREFLEKTOR	36°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 2.670 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	20/23/26/28 W
EFFIZIENZ	max. 95 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

15° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3846-15

E-NUMMER 941904849

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

24° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3846-24

E-NUMMER 941904859

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

60° REFLEKTOR

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3846-60

E-NUMMER 941904869

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

TRUECOLOR-TESTER INKL. NETZTEIL

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4516-1

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 54,15 CHF



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO



QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/slimtrack/



schwarz
ähnlich RAL 9005

FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	202,20 CHF	3845-030036	941500639
4.000 K / neutralweiß	202,20 CHF	3845-040036	941500649
5.000 K / tageslichtweiß	202,20 CHF	3845-050036	941500659



weiß
ähnlich RAL 9003

FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	202,20 CHF	3843-030036	941500609
4.000 K / neutralweiß	202,20 CHF	3843-040036	941500619
5.000 K / tageslichtweiß	202,20 CHF	3843-050036	941500629



HIER GEHTS ZUM ERKLÄRVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/truecolor/

TRUE COLOR



Bequeme Einstellung der Wattagen am Netzteil



85° schwenkbar
355° drehbar



CRI > 95



TrueColor mit CRI > 95

- Hochwertiges Philips® Netzteil und Philips® LED-Chips
- 3-Step MacAdam Binning für konstante Lichtfarbe
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 95
- Edles Aluminium Druckguss-Gehäuse mit ansprechender Optik
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen



PROLINE EXPLORERvisio



DREH- / SCHWENKBAR	355° / 355°
STANDARDREFLEKTOR	45° / enthalten
ABMESSUNGEN	Ø 90, 140 x 150 x 180 mm
FARBTEMPERATUR	3.500 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.850 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	32 W
EFFIZIENZ	89 lm/W
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

ZUBEHÖR

24° REFLEKTOR	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4471-24
E-NUMMER	941904779
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	13,55 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/explorervisio/

schwarz
 ähnlich RAL 9005



BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
147,90 CHF	4470-035045	941502059

weiß
 ähnlich RAL 9003



BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
147,90 CHF	4469-035045	941500669





- EDISON® Marken-LED und flimmerfreies Netzteil
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 92
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Passives Kühlsystem ohne Lüfter



ECOLINE SLIMtrack-eco

GEHÄUSE	Aluminium
DEKORRING	schwarz
DREH - / SCHWENKBAR	350° drehbar 90° schwenkbar
STANDARDLINSE	36°, inklusive
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L70/B50 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



ZUBEHÖR 15 W

DEKORRING WEISS FÜR 15 W	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4896
E-NUMMER	941903099
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF



ZUBEHÖR 25 W

60° LINSE	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4893
E-NUMMER	941902789
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	9,50 CHF



24° LINSE	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4894
E-NUMMER	941902729
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	9,50 CHF

DEKORRING WEISS FÜR 25 W	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4895
E-NUMMER	941903109
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	5,40 CHF



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/slimtrack-eco/



15 W
1.500 lm

FARBE	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß, ähnlich RAL 9016	3.000 K / warmweiß	Ø 65, 249 mm	81,30 CHF	4890-030036	941600389
schwarz, ähnlich RAL 9005	3.000 K / warmweiß	Ø 65, 249 mm	81,30 CHF	5070-030036	-



25 W
2.500 lm

FARBE	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
weiß, ähnlich RAL 9016	3.000 K / warmweiß	Ø 85, 280 mm	108,40 CHF	4891-030036	941600399
weiß, ähnlich RAL 9016	4.000 K / neutralweiß	Ø 85, 280 mm	108,40 CHF	4892-040036	941600409
schwarz, ähnlich RAL 9005	3.000 K / warmweiß	Ø 85, 280 mm	108,40 CHF	5071-030036	-
schwarz, ähnlich RAL 9005	4.000 K / neutralweiß	Ø 85, 280 mm	108,40 CHF	5071-040036	-

- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 92
- Einfacher Austausch durch 2,5 m langes, weißes Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung weiß ähnlich RAL 9003
- Markenvorschaltgerät von Philips®
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör bestellbar



PROLINE EXPLORERgrid



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9003
DREH - / SCHWENKBAR	355° / 355°
STANDARDREFLEKTOR	45°, inklusive
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

15° REFLEKTOR	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3849-15*
E-NUMMER	941904879
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF
60° REFLEKTOR	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3849-60*
E-NUMMER	941904899
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF

	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K	240 x 80 x 174 mm	2.450 lm	82 lm/W	135,55 CHF	3648-030045*	941502039

	ABMESSUNGEN	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
4.000 K	240 x 80 x 174 mm	2.500 lm	83 lm/W	135,55 CHF	3648-040045*	941502049



* Nur solange der Vorrat reicht.

EXPLORERgrid
Perfekter LED-Ersatz für
Rasterdeckenstrahler



- Ausgestattet mit innovativen SAMSUNG® LEDs
- Wärmeentkoppelter Treiber in einem separaten Gehäuse
- Hocheffizienter, passiver Alu-Druckguss Kühlkörper
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch die spezielle Streuscheibe
- Leichter Austausch durch Standardgröße



PROLINE FLEXA



GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	240 x 145 x 103 mm
EINBAUÖFFNUNG	130 x 227 mm
DREH - / SCHWENKBAR	- / 60°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

MONTAGEADAPTER FÜR EINBAUÖFFNUNGEN
GRÖßER ALS 130 x 227 mm, BIS ZU 180 x 270 mm

E-NUMMER	941903029
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	1946-2
EINBAUÖFFNUNG	bis 180 x 270mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF



FARBTEM-
PERATUR

EINGANGS-
SPANNUNG

NETTO-
LICHTSTROM

EFFIZIENZ

BRUTTO-VER-
KAUFPREIS

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

E-NUMMER

28 / 38 W



3.000 K
4.000 K
5.700 K

220 – 240 V AC

max. 4.180 lm 110 lm/W

135,55 CHF

1946-0FW100 -



38 W



FARBTEM-
PERATUR
5.000 K

EINGANGS-
SPANNUNG
176 – 240 V AC/DC

NETTO-
LICHTSTROM
3.400 lm

EFFIZIENZ
89 lm/W

BRUTTO-VER-
KAUFPREIS
94,85 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
1946-155120*

E-NUMMER
941500689

* Nur solange der Vorrat reicht.

BESTELLCODES FÜR ZUBEHÖR

Die **HERSTELLER ARTIKEL-NR.** gibt Auskunft über die **Farbe** und **Erde** des Produkts.

-S = Schwarz
-W = Weiß

-SL = Schwarz, Erde Links
-WL = Weiß, Erde Links

-SR = Schwarz, Erde Rechts
-WR = Weiß, Erde Rechts



PROLINE TRACK


schwarz
ähnlich RAL 9005

LÄNGE	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.000 mm	43,30 CHF	3893-S1	154000239
2.000 mm	81,30 CHF	3893-S2	154000259
3.000 mm	115,20 CHF	3893-S3	154000279

weiß
ähnlich RAL 9003

LÄNGE	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
1.000 mm	43,30 CHF	3893-W1	154000229
2.000 mm	81,30 CHF	3893-W2	154000249
3.000 mm	115,20 CHF	3893-W3	154000269

ABMESSUNGEN

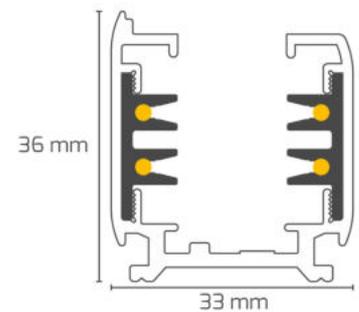


EINSPEISER



ABMESSUNGEN 100 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFPREIS 14,90 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3894-SL	941904359
3894-WL	941904379

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3894-SR	941904369
3894-WR	941904389

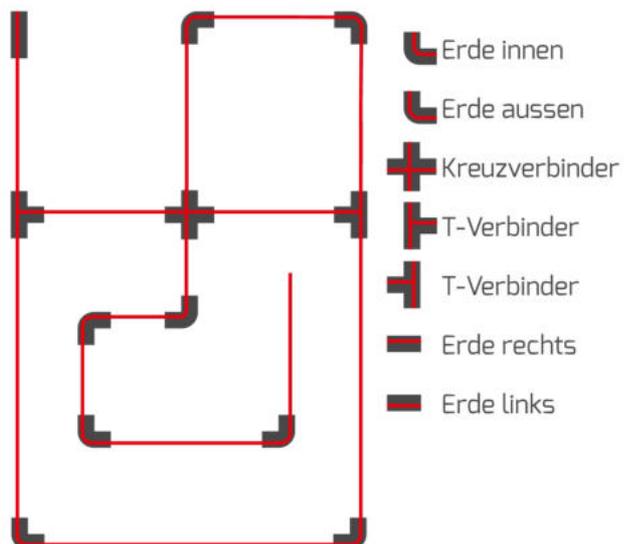

ZUBEHÖR

Die abgebildeten Grafiken der Verbindungselemente kennzeichnen die stromführende Seite und Erde in rot. Perspektivisch ist hier die Draufsicht, wie auf dem Foto.

FLEXIBLER VERBINDER

ABMESSUNGEN 240 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3905-S 941904579
3905-W 941904589



VERBINDER GELENK

ABMESSUNGEN 225 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 28,50 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3906-S 941904599
3906-W 941904609



ENDKAPPE

ABMESSUNGEN 32 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3895-S 941902959
3895-W 941902969



T-VERBINDER

ABMESSUNGEN 165 x 98 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF



HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3899-SL2 941904489
3899-WL2 941904529



HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3899-SL1 941904479
3899-WL1 941904519



HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3899-SR2 941904509
3899-WR2 941904549



HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3899-SR1 941904499
3899-WR1 941904539



90° ECKE

ABMESSUNGEN 98 x 98 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 19,00 CHF



HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3898-SL 941904439
3898-WL 941904459



HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3898-SR 941904449
3898-WR 941904469



KREUZ VERBINDER

ABMESSUNGEN 165 x 165 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3904-S 941904559
3904-W 941904569



VERBINDER

ABMESSUNGEN 70 x 25 x 26 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3896-S 941904399
3896-W 941904409



MITTELEINSPEISSER

ABMESSUNGEN 165 x 32 x 36 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 23,05 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3897-S 941904419
3897-W 941904429



STECKDOSE 220 V

ABMESSUNGEN 60 x 60 x 80 mm
FARBE weiß

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 85,35 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3731 941904309



SEILABHÄNGUNG PRO

SEILLÄNGE 1,500 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 16,25 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
5092-S -
5092-W -



MONTAGECLIP FÜR RASTERDECKEN

ABMESSUNGEN 65 x 35 x 15 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 17,65 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3915-S 941902739
3915-W 941902749



HAKEN BIS 10 KG

ABMESSUNGEN 26 x 26 x 50 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 6,75 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
3914-S 941902859
3914-W 941902849



3-PHASEN ADAPTER

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 28,50 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
4473-S -
4473 941904649



VERSTEIFUNGSELEMENT

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 14,90 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR. E-NUMMER
4766-S -
4764-W -



- Indirekte Deckenbeleuchtung durch eine OSRAM® LED
- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Passiver Alu-Druckguss Kühlkörper
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Inkl. weißem Baldachin und Kabelabhängung (145 cm)



PROLINE SLIM



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9003
KABELLÄNGE	150 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

3-PHASEN ADAPTER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4473


E-NUMMER 941904649

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,50 CHF



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen: dotlux.de/produkte/slim/

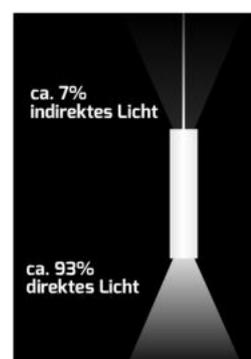

	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 80, 250 mm	15 + 1 W	1.285 lm	80 lm/W	135,55 CHF	2418*	941305599

	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 100, 400 mm	30 + 3 W	2.340 lm	71 lm/W	175,05 CHF	2419*	941305619

* Nur solange der Vorrat reicht.



Willkommen -lich

Schwein
geschm

- Individuelles Design dank wechselbarem Zierring und unterschiedlich kombinierbaren Abhängesets
- Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert > 92
- Auswechselbare Hochleistungsreflektoren als Zubehör bestellbar
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Einfache Aufbaumontage mit Bajonettverschluss



PROLINE SLIMvario



ABMESSUNGEN	Ø 80, 160 mm
STANDARDREFLEKTOR	36°, inklusive
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
NETTO-LICHTSTROM	1.800 lm
EFFIZIENZ	100 lm/W
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



ANBAUVARIANTE

schwarz ähnlich RAL 9005		BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	ZIERRING schwarz	122,00 CHF	4355-030036	941002079

weiß ähnlich RAL 9003		BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	ZIERRING weiß	122,00 CHF	4356-030036	941002089

ZUBEHÖR
3-PHASEN ADAPTER

BRUTTO-VERKAUFSPREIS	28,50 CHF		
HERSTELLER			
FARBE	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER	
schwarz	4473-S	-	
weiß	4473	941904649	

Standardlieferung als Aufbauleuchte.



MIX AND MATCH

Beide Leuchten können mit folgendem Zubehör zusammengestellt werden. Bitte separat bestellen!



Abhängeset


Kabellänge 1,5 m

FARBE	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
schwarz	27,15 CHF	4363	941900629
weiß	27,15 CHF	4364	941900639



Reflektor

ABSTRAHL-WINKEL	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
15°	13,55 CHF	4357-15	941900999
24°	13,55 CHF	4357-24	941901669

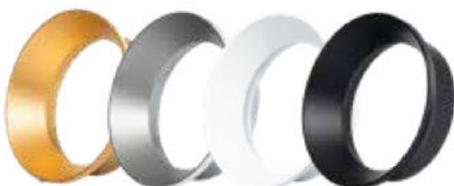

Zierringe

Ø 78 x 24 mm

FARBE	BRUTTO-VERKAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
gold	10,85 CHF	4359	941900879
silber	10,85 CHF	4360	941900889
weiß	10,85 CHF	4361	941900899
schwarz	10,85 CHF	4362	941900919



STRASSENLEUCHTEN





- Bis zu 25 % Licht-Energieersparnis zu herkömmlichen LED Straßenleuchten durch intelligente Nachtabsenkung des Lichtes
- ENEC Zertifiziert
- Kostenersparnis durch Weiterverwendung bestehender Leuchten und deren Verkabelung
- Weniger Lichtverschmutzung
- Unterstützung des menschlichen Biorythmus
- Schutz der nachtaktiven Insektenarten

Automatische Anpassung der Leuchtdauer



PROLINE RETROFITastrodim

ERSETZT	≈ 80 W HQL oder 50 – 70 W NAV
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	161 lm/W
TEMPERATURBEREICH	- 40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



Am ersten Tag der Inbetriebnahme leuchtet die Leuchte mit 100 % dauerhaft. Ab dem 2. Tag berechnet sie, anhand der Betriebszeit der Nacht zuvor, die Leuchtdauer, die in 6 Abschnitte aufgeteilt wird.

Die 6 Abschnitte mit der jeweiligen Helligkeitsstufe sind festgelegt, der Algorithmus berechnet lediglich die Dauer jedes Abschnitts.

BEISPIEL

Die Straßenlampe leuchtet von 17 – 8 Uhr morgens
Leuchtdauer gesamt: 15 h = 900 min
900 min / 6 Abschnitte = 150 min


Abschnitt 1	100 % Licht	17:00 – 19:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 2	100 % Licht	19:30 – 22:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 3	65 % Licht	22:00 – 00:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 4	35 % Licht	00:30 – 03:00 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 5	50 % Licht	03:00 – 05:30 Uhr (150 Minuten)
Abschnitt 6	100 % Licht	05:30 – 08:00 Uhr (150 Minuten)


Die Zeit, die die Leuchte zwischen den einzelnen Abschnitten zum Dimmen benötigt, beträgt immer 20 Sekunden.

HINWEIS:

Bei Wartungsarbeiten unter 4 h speichert die Leuchte die neue Brenndauer nicht ab.

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden.
NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.

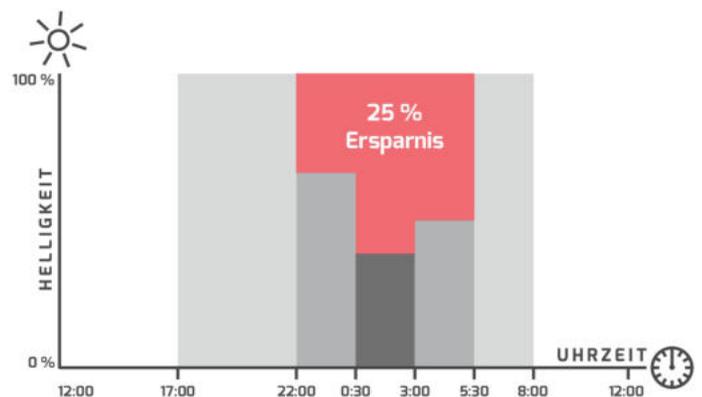

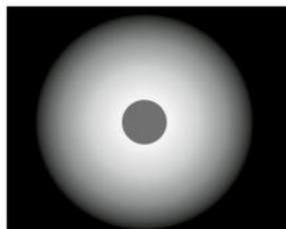

Abstrahlcharakteristik




**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**




QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/retrofitastrodim/

360°

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E -NUMMER
Ø 73, 166 mm	E27	3.000 K	135,55 CHF	1665-130360T	941800419

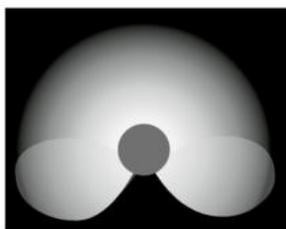

Abstrahlcharakteristik

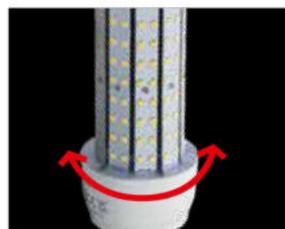


Lichtlenkung durch drehbaren Sockel mit Rastfunktion

270°

ABMESSUNGEN	SOCKEL	FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E -NUMMER
Ø 70, 199 mm	E27 / drehbar	2.700 K	135,55 CHF	3082-027270T	941800409

Sondervarianten ab 250 Stück auf Anfrage erhältlich.

- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27/E40-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 150 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel mit Rastfunktion

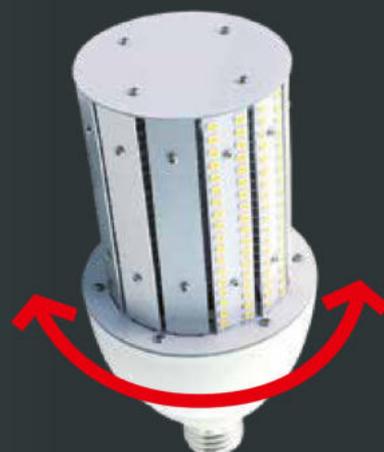

PROLINE RETROFITrotate

FARBTEMPERATUR	4.500 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h



Drehbarer Sockel ermöglicht Lichtlenkung

	ABSTRAHL- WINKEL	ABMESSUNGEN	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
E27	270 °	Ø 90, 195 mm	24 W	3.840 lm	160 lm/W	135,55 CHF	2671-045270*
E40	200 °	Ø 90, 212 mm	35 W	5.250 lm	150 lm/W	169,50 CHF	2672-045200*

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden.

* Nur solange der Vorrat reicht.





- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühaufläufe: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 160 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs



PROLINE RETROFIT

SOCKEL	E27
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h

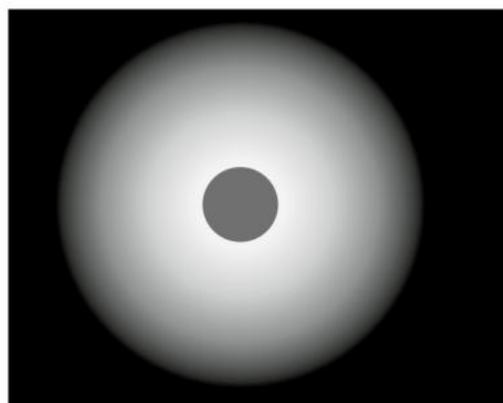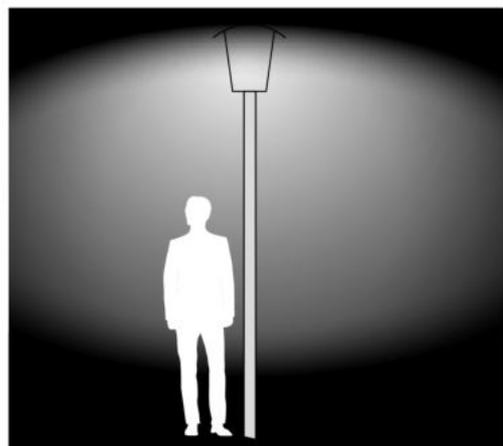

360° Abstrahlwinkel

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden.

RETROFITprotect



Ø 73, 166 mm

FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4.500 K / neutralweiß	18 W	2.880 lm	160 lm / W	88,05 CHF	1665-245360
3.000 K / warmweiß	18 W	2.700 lm	150 lm / W	88,05 CHF	1665-230360



Ø 90, 186 mm

FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4.500 K / neutralweiß	28 W	4.480 lm	160 lm / W	128,80 CHF	1666-145360
3.000 K / warmweiß	28 W	4.200 lm	150 lm / W	128,80 CHF	1666-130360

RETROFITnano

- Wasserfeste Nanobeschichtung IP65 mit voll vergossenem Treiberbaustein



Ø 73, 166 mm

FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4.500 K / neutralweiß	22 W	2.900 lm	132 lm / W	101,65 CHF	1665-045360NANO
3.000 K / warmweiß	22 W	2.860 lm	130 lm / W	101,65 CHF	1665-130360NANO



Ø 90, 190 mm


FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
4.500 K / neutralweiß	28 W	4.480 lm	160 lm / W	161,50 CHF	1666-145360NANO
3.000 K / warmweiß	33 W	4.450 lm	135 lm / W	161,50 CHF	1666-1NANO

- Erstmalig ersetzt ein LED-Leuchtmittel die klassische NAV-Lichtfarbe (ca. 2.100 K), die häufig bei der Beleuchtung in historischem Ambiente gewünscht wird
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50 % zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fach größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20 % reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch optimal angeordnete LEDs
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 140 lm/W durch den Einsatz hochwertiger LM80 zertifizierter LEDs



PROLINE RETROFITnav

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	1665-221360
ABMESSUNGEN	Ø 73, 166 mm
SOCKEL	E27
FARBTEMPERATUR	2.100 K / extra warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	2.520 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	18 W
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 35.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	101,65 CHF

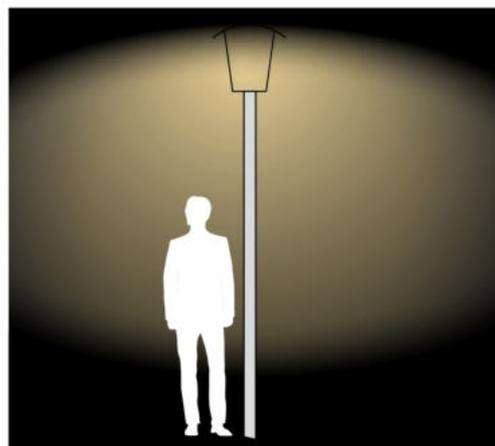


Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein.

- Geschützt gegen Überspannung bis 3.000 V
- Leichter Austausch durch E27-Sockel für gängige HQL/NAV-Lampen
- Innovatives Thermokunststoff-Kühlsystem
- Optimal angeordnete Lichtflächen ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung



ECOLINE RETROFIT_{eco}

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5316-030340
ABMESSUNGEN	Ø 90, 215 mm
SOCKEL	E27
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	2.850 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 W
EFFIZIENZ	95 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

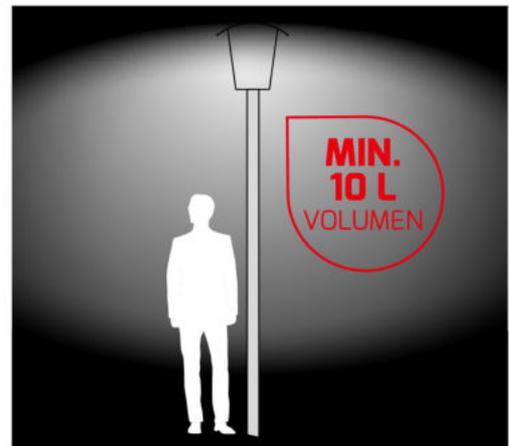

Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten auch direkt an 230 V betrieben werden.
NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt sein. (Mindestlaternengröße: 10 l Volumen)

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe und zwei Lichtfarben
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42 – 76 mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)



PROLINE DOLPHIN

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9006
ABDECKUNG	klar
DREH - / SCHWENKBAR	+/- 15°
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



Funktion durch
**HERSTELLER
ARTIKEL-NR. 5163**

ZUBEHÖR



LEISTUNGSREDUZIERMODUL
80 %, 60 %, 40 %, 20 %
EINFACHER ANSCHLUSS AN DIE
DIMMLEITUNG IN DER LEUCHE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

HINWEIS:
Wenn **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163**
angeschlossen, ist keine externe 1 – 10 V
Dimmung mehr möglich



Bei Aufsatzmontage
+15° schwenkbar




Einfache horizontale
Ausrichtung durch
integrierte Libelle



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/dolphin>




Ab 4 m Masthöhe **DOLPHIN**micro




ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
649 x 272 x 179 mm	5,90 kg	3.000 K / warmweiß	70 W	8.760 lm	125 lm/W	500,75 CHF	5157-030155
649 x 272 x 179 mm	5,90 kg	4.000 K / neutralweiß	70 W	9.250 lm	132 lm/W	500,75 CHF	5157-040155

Ab 6 m Masthöhe **DOLPHIN**mini



ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
762 x 336 x 179 mm	8,10 kg	3.000 K / warmweiß	150 W	18.550 lm	123 lm/W	745,00 CHF	5158-030155
762 x 336 x 179 mm	8,10 kg	4.000 K / neutralweiß	150 W	19.750 lm	132 lm/W	745,00 CHF	5158-040155

Ab 8 m Masthöhe **DOLPHIN**maxi



ABMESSUNGEN	GEWICHT	FARBTEMPERATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
889 x 378 x 192 mm	10 kg	3.000 K / warmweiß	240 W	31.100 lm	130 lm/W	1.084,25 CHF	5159-030150
889 x 378 x 192 mm	10 kg	4.000 K / neutralweiß	240 W	32.900 lm	137 lm/W	1.084,25 CHF	5159-040150

ADAPTER ZUR AUFSATZ- UND ANSATZMONTAGE

FÜR MICRO UND MINI BIS 42 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5160

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF

FÜR ALLE DOLPHINS

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5161

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF



FÜR ALLE DOLPHINS

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5162

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 56,85 CHF

WANDHALTERUNGEN

MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5337

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 74,50 CHF



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 60 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5338

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 88,05 CHF



MONTAGEWINKEL FÜR ECK UND
NORMALE MONTAGE, 38 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3889

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 35,25 CHF



- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000 h sorgt für geringe Wartungskosten



Für eine Masthöhe von
4 bis 6 m

PROLINE BELUGAmicro

ABMESSUNGEN	388 x 190 x 92 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	176 – 276 V AC/DC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h



	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	2.400 lm	3,5 kg	405,75 CHF	3454	941700449
				BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
38 W	4.560 lm	3,6 kg	487,15 CHF	3456	941700459

Für die BELUGAmicro werden die Adapter auf der Folgeseite benötigt.



Integrierte Libelle für optimale Justierung




Verzahrter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt



Flexibler Montageflansch und integriertes Druckausgleichsventil



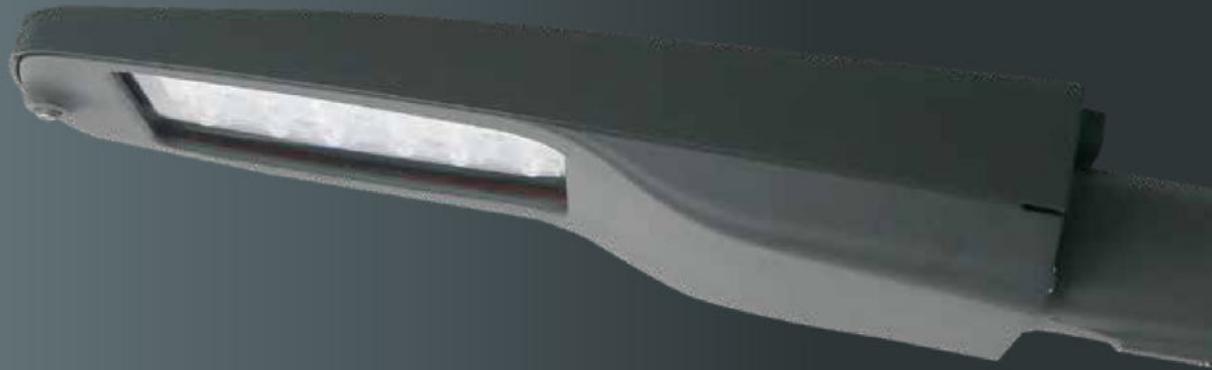

BENÖTIGTES ZUBEHÖR



48 mm / 0°
ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3460
E-NUMMER	941902629
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	28,50 CHF



48 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3461
E-NUMMER	941902639
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



60 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3462
E-NUMMER	941902649
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	52,80 CHF



76 mm / 0 – 90°
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3463
E-NUMMER	941902659
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	56,85 CHF

WANDHALTERUNGEN



MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2561-1
E-NUMMER	941903089
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2561-2
E-NUMMER	941903079
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	85,35 CHF



MONTAGEWINKEL FÜR ECK UND NORMALE MONTAGE, 38 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3889
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	35,25 CHF


- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter Philips®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühlsystem
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
- Integriertes Druckausgleichsventil



Für eine Masthöhe von
6 bis 10 m

PROLINE BELUGAmini

ABMESSUNGEN	520 x 300 x 130 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h

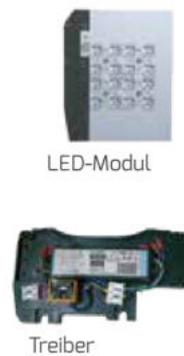

	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
38 W	4.560 lm	7,6 kg	704,30 CHF	3282-040135	941700469
	NETTO-LICHTSTROM	GEWICHT	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
73 W	8.760 lm	7,8 kg	853,55 CHF	3283-040135	941700479



Verzahnter Adapter ermöglicht eine sichere Justierung



Werkzeuglos tauschbares LED-Modul



Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät



BENÖTIGTES ZUBEHÖR



MASTAUFNAHMEADAPTER
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3672
E-NUMMER	941902669
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	43,30 CHF



MASTAUFNAHMEADAPTER 60 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3306
E-NUMMER	941902679
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF



MASTAUFNAHMEADAPTER 76 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3633
E-NUMMER	941902689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	50,05 CHF

WANDHALTERUNGEN





MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2561-1
E-NUMMER	941903089
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF



ECKE, MONTAGEWINKEL 15°, 48 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2561-2
E-NUMMER	941903079
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	85,35 CHF

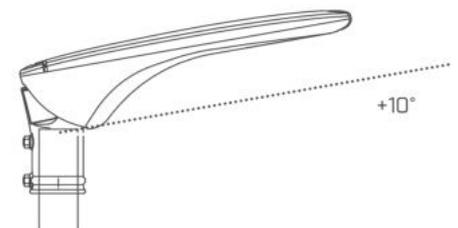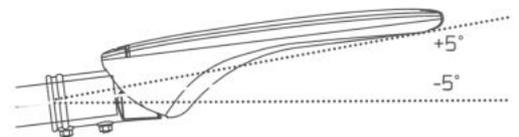

- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Hocheffizienter Philips®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühlsystem
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung



Für eine Masthöhe
ab 8 m

PROLINE BELUGAmaxi

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3284-040135
E-NUMMER	941700489
ABMESSUNGEN	904 x 400 x 148 mm
GEWICHT	14,2 kg
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
EINGANGSSPANNUNG/	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	31.800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 265 W
EFFIZIENZ	120 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +50 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 80.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	1.614,85 CHF



Einfacher Austausch des
LED-Moduls und des
Treibers ohne Werkzeug



Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt



Effizientes Kühler-Design für höchste Leistung



Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät



Sicherheits-Fangseil



BENÖTIGTES ZUBEHÖR



MASTAUFNAHMEADAPTER
AUF-/ANSATZMONTAGE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3672
E-NUMMER 941902669
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 43,30 CHF





MASTAUFNAHMEADAPTER 60 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3306
E-NUMMER 941902679
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF



MASTAUFNAHMEADAPTER 76 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3633
E-NUMMER 941902689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF

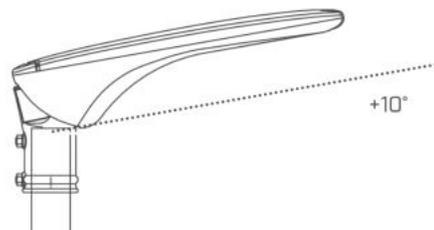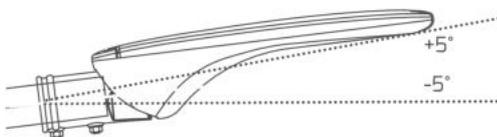

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe in 3.000 K
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Multilayer-Linsoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse ähnlich RAL 9005 mit Stoßfestigkeitsklasse IK08
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Adapter von 76 auf 60 mm ermöglicht auch eine Montage auf 60 mm Masten
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)



PROLINE PLAZA

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5155-030155
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	klar
ABMESSUNGEN	450 x 450 x 526 mm
GEWICHT	8 kg
KABELLÄNGE	150 cm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	11.500 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	100 W
EFFIZIENZ	115 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	704,30 CHF



Funktion durch
**HERSTELLER
ARTIKEL-NR. 5163**

ZUBEHÖR

MASTREDUZIER-ADAPTER 76 AUF 60 MM
INNENLIEGEND

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5156
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 20,35 CHF


LEISTUNGSREDUZIERMODUL
80 %, 60 %, 40 %, 20 %
EINFACHER ANSCHLUSS AN DIE
DIMMLEITUNG IN DER LEUCHE

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



HINWEIS:

Wenn **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163**
angeschlossen, ist keine externe 1 – 10 V
Dimmung mehr möglich



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/plaza>



AUSSENLEUCHTEN





- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY



GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 x 120 x 148 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	400 / 800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	7,5 / 15 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h




ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4561-Abdeckplatte
E-NUMMER	941902589
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF

BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE

Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.

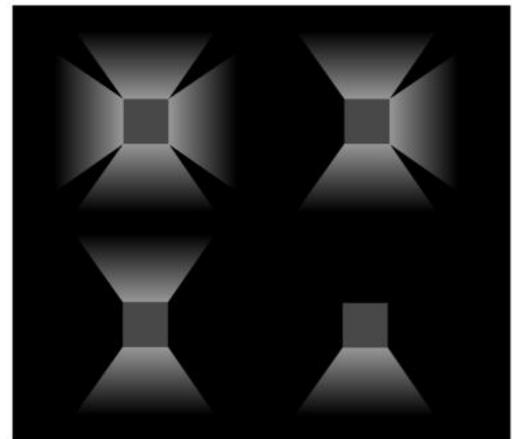

3.000 K	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	283,60 CHF	4561-030360	941700179

4.000 K	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	283,60 CHF	4561-040360	941700189



Glasscheiben austauschbar

**AB WERK
MIT 4 GLÄSERN
BESTÜCKT**

Optional mit Abdeckplatte
(4561-Abdeckplatte)



Mit Hilfe des 1. Dipschalters lässt sich die Leistung auf 15 oder 7,5 Watt einstellen. Zusätzlich kann diese Leistung auf die 4 Seiten der Leuchte verteilt werden (2 – 5).

Die Gesamtleistung teilt sich durch die Anzahl der Flächen, die angeschaltet sind.



1 = Leistung 15 W (ON) oder 7,5 W (OFF)
2 – 5 = Leistung auf Seite (ON) oder keine Leistung auf Seite (OFF)

Beispiel siehe Grafik:

1 = ON (15 W)

2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF



Daraus folgt: 15 W insgesamt auf Seite 3 und 4 (ON)

15 W / 2 Seiten = 7,5 W auf Seite 3, wie auch auf Seite 4



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/way>

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- POWERselect ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50 % / 100 %
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra > 82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zur Durchverdrahtung mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 4 mm² Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt



PROLINE WAY

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich DB703
ABMESSUNGEN	120 x 120 mm
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	400 / 800 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	7,5 / 15 W
EFFIZIENZ	53 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-25 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 40.000 h



AB WERK MIT 4 GLÄSERN BESTÜCKT



ZUBEHÖR

ABDECKPLATTE	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4561-Abdeckplatte
E-NUMMER	941902589
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF

ERDSPIESS	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4693-Erdspiess
E-NUMMER	941902579
LÄNGE	400 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF



BETONANKER AUS EDELSTAHL EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4968
E-NUMMER	941902719
ABMESSUNGEN	260 x 115 x 3 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	56,85 CHF




BEISPIELE FÜR LICHTAUSTRITTE

Jede der 4 Seiten lässt sich über den internen DIP-Schalter abschalten. Um optisch zu variieren können die Gläser auch durch eine Abdeckplatte ersetzt werden.



Die WAY-Pollerleuchten haben dieselben Funktionen wie die WAY-Wandleuchten.

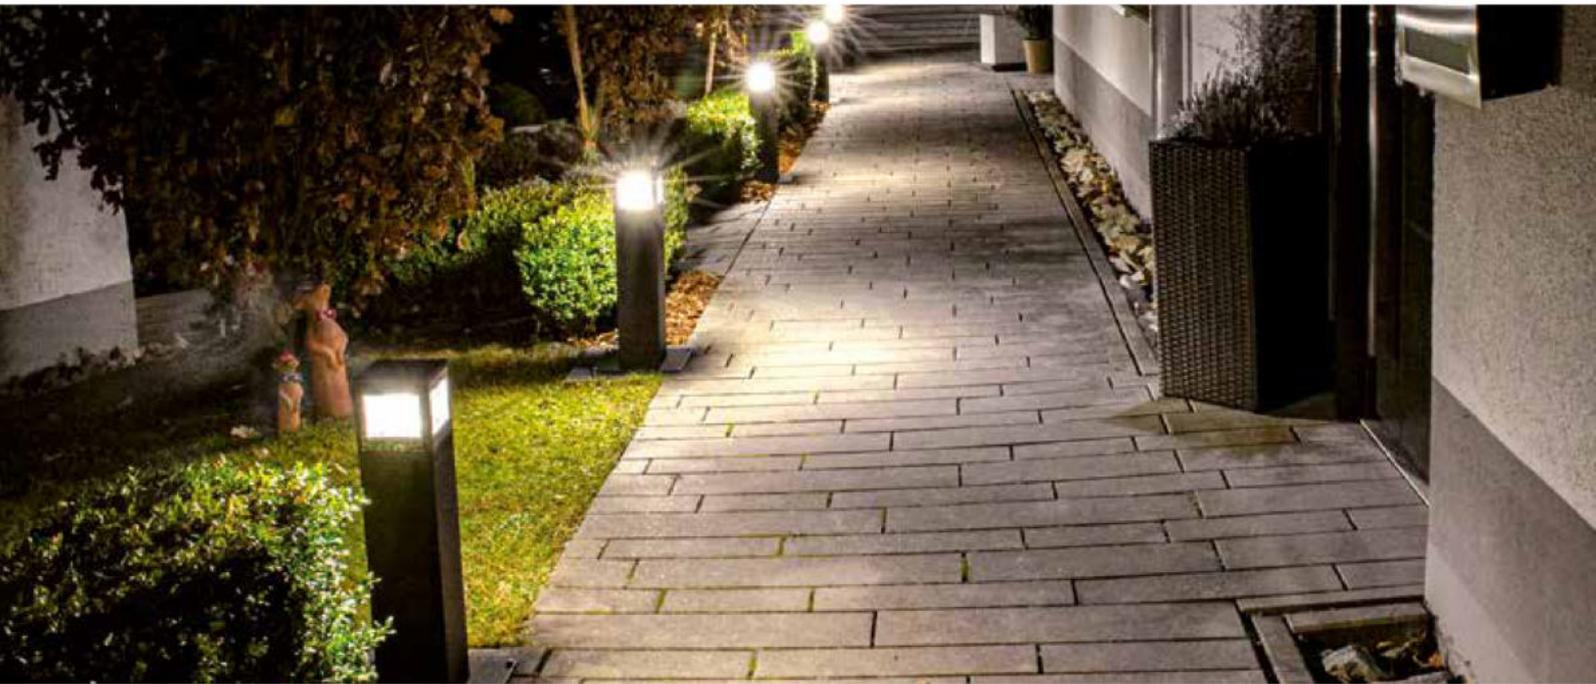

HÖHE



200 mm

FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	324,30 CHF	4558-030360	941700109
4.000 K / neutralweiß	324,30 CHF	4558-040360	941700119



550 mm

FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	365,05 CHF	4559-030360	941700129
4.000 K / neutralweiß	365,05 CHF	4559-040360	941700139



1.000 mm

FARBTEMPERATUR	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
3.000 K / warmweiß	405,00 CHF	419,30 CHF	-
4.000 K / neutralweiß	405,00 CHF	419,30 CHF	-

- Solar- / Akku-Leuchte mit extra großem PV-Panel und 2-Modi-Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku und Montagezubehör

Solar-/
Akku-
leuchte



PROLINE FLASHwall

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4965-030120
E-NUMMER	941700199
GEHÄUSE	Aluminium, grau
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	160 x 180 x 255 mm
GEWICHT	1,8 kg
SENSOR	Infrarot, 6 – 10 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEUCHTDAUER	max. 20 h bei 15 % max. 3 h bei 100 %
NETTO-LICHTSTROM	250 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3,5 W
EFFIZIENZ	71 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	30.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	256,45 CHF




ERSATZTEIL

LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 MAH



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4967
E-NUMMER	941904689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

BEWEGUNGSSENSOR

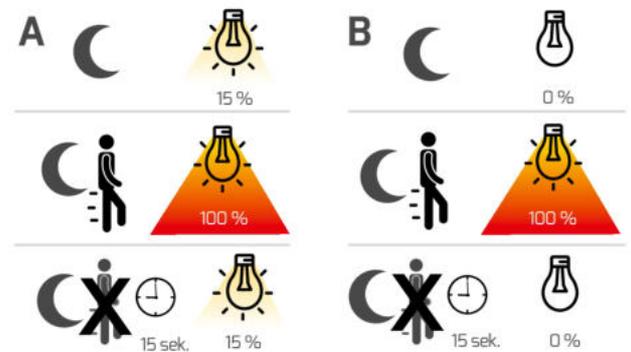

A) 15% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 15 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

B) 100% Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 0 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

- Solar- / Akku-Leuchte mit extra großem PV-Panel und 2-Modi-Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku und Montagezubehör

Solar-/
Akku-
leuchte



PROLINE FLASHground

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4966-030120
E-NUMMER	941700409
GEHÄUSE	Aluminium, grau
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	160 x 180 x 1.000 mm
GEWICHT	3,7 kg
SENSOR	Infrarot, 6 - 10 m
FARBTEMPERATUR	3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
LEUCHTDAUER	max. 20 h bei 15 % max. 3 h bei 100 %
NETTO-LICHTSTROM	250 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3,5 W
EFFIZIENZ	71 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45°C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	30.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	365,05 CHF



ERSATZTEIL

LITHIUM-IONEN-AKKU 7,4 V / 1.500 MAH


HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4967
E-NUMMER	941904689
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	40,70 CHF

ZUBEHÖR

Betonanker aus Edelstahl für FLASHground und WAY-Poller. Einstellbare Montagehöhe

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4968
E-NUMMER	941902719
ABMESSUNGEN	260 x 115 x 3 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	56,85 CHF

BEWEGUNGSSENSOR

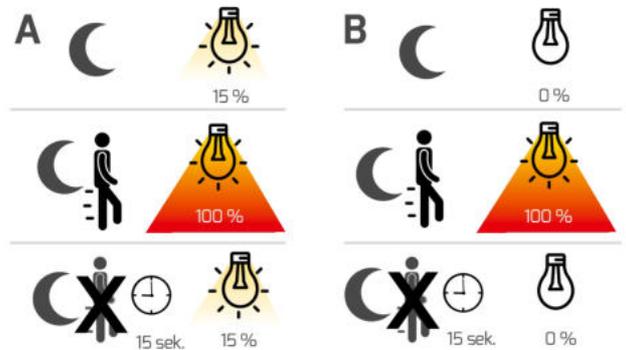

A) 15% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100 % Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 15 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

B) 100% Lichtstärke nach Bewegung (Dauer 15 Sekunden), 0 % Lichtstärke bei keiner Bewegung

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE CONE

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	380 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	42 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



ZUBEHÖR FÜR CONEground

ERDSPIESS	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4749-Erdspiess
E-NUMMER	941902569
LÄNGE	165 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	14,90 CHF

BETONANKER AUS EDELSTAHL
EINSTELLBARE MONTAGEHÖHE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4968
E-NUMMER	941902719
ABMESSUNGEN	260 x 115 x 3 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	56,85 CHF



CONEwall

- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/conewall/

ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 90, 218 x 119 mm	0,85 kg	115,20 CHF	4748-030360	941200369



CONEground


- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme



**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/coneground/

ABMESSUNGEN	GEWICHT	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	147,90 CHF	4749-030360	941700169

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in ähnlich RAL 7016 in zeitlosem Design
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Inklusive Montagezubehör
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zukunftssicher aufgrund auswechselbarem GU10-Leuchtmittel

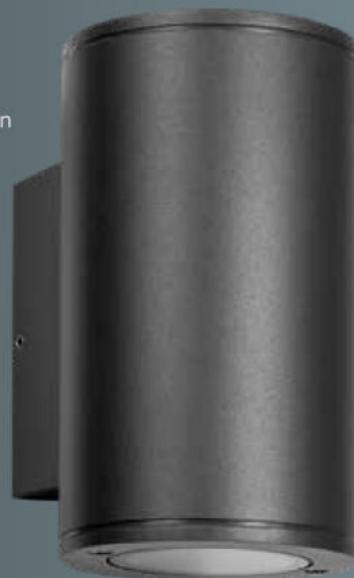

**AUSWECHSELBARES
LEUCHTMITTEL
GU10**

PROLINE CONEtwIn

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4750-1
E-NUMMER	941200389
GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABMESSUNGEN	120 x 90 x 155 mm
GEWICHT	0,68 kg
SOCKEL	2 x GU10
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	71,80 CHF

**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/conetwin/



2 Stück GU10 Leuchtmittel müssen separat dazu bestellt werden.



LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG FÜR CONEtwIn GU10/MR16



DIMMBAR	ABSTRAHL- WINKEL	LEISTUNGS- AUFNAHME	FARBTEMPERATUR	NETTO- LICHTSTROM	LEBENSDAUERPREIS	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Phasenabschnitt	40°	6 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	10,85 CHF	3359-1
nicht dimmbar	40°	5 W	3.000 K / warmweiß	410 lm	ca. 15.000 h	8,15 CHF	3358-1



ZUBEHÖR

Universeller Drehdimmer für LED Leuchten mit einstellbarer minimum Helligkeit.



DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5180

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5214

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

Geeignet für folgende Schaltersysteme:

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- NIKO
- PEHA
- Exxact
- ELKO RS

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Inklusive Montagezubehör



PROLINE WALL

GEHÄUSE	Aluminium, ähnlich RAL 7016
ABDECKUNG	PC, gefrostet
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



WALLround



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VER- KAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	196,75 CHF	4747-030120	941200359



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/wallround/



WALLsquare



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VER- KAUFPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
235 x 235 x 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	196,75 CHF	4746-030120	941200349



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/wallsquare/



HAUSNUMMERNLEUCHTEN



WALLsquare

- Mit Dämmerungsschalter (deaktivierbar)



ABMESSUNGEN	GEWICHT	LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
235 x 235 x 65 mm	1,93 kg	6 W	550 lm	92 lm/W	229,35 CHF	5046-030120

ZUBEHÖR HAUSNUMMERNSET

Das Hausnummernset (selbstklebend) muss zum Artikel **4746-030120** und **5046-030120** dazu bestellt werden.

Es beinhaltet 3 Zahlensätze (0 – 9) und jeweils einen Buchstabensatz in Groß- (A – H) und Kleinbuchstaben (a – h) mit einer Buchstabenhöhe von 8,5 cm.

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4751	ABCDE	12345	12345	12345
E-NUMMER	941200319	FGH	67890	67890	67890
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	21,70 CHF	abcdefgh			

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe und Colorselect (3.000 K / 4.000 K / 5.000 K)
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (6.000 V)
- Optimierte asymmetrische Lichtverteilung ca. 115°/95° mit langlebigen Lumileds®-LEDs
- Massives Aluminium-Gussgehäuse ähnlich RAL 9005 mit Stoßfestigkeitsklasse IK08
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80%, 60%, 40%, 20%)



PROLINE DROP



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5231-0FW100
GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Polycarbonat
ABMESSUNGEN	293 x 289 x 97 mm
GEWICHT	8 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 4.000 K / neutralweiß 5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	6.300 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	45 W
EFFIZIENZ	140 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-30 °C bis +50 °C
L90/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	270,05 CHF



ZUBEHÖR




DÄMMERUNGSSCHALTER
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5232
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 33,90 CHF

LEISTUNGSREDUZIERMODUL
 80 %, 60 %, 40 %, 20 %
 EINFACHER ANSCHLUSS AN DIE
 DIMMLEITUNG IN DER LEUCHE
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF



HINWEIS:
 Wenn **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5163**
 angeschlossen, ist keine externe 1 – 10 V
 Dimmung mehr möglich

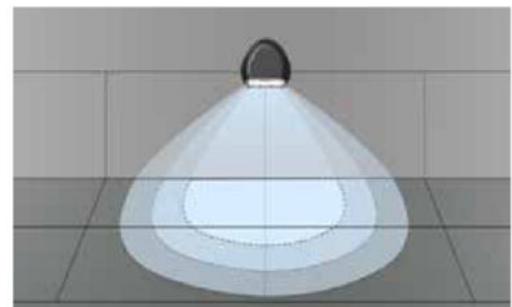




MONTAGEVARIANTEN



Anschluß auf Rückseite
durchverdrahtbar



Anschluß Aufputz seitlich

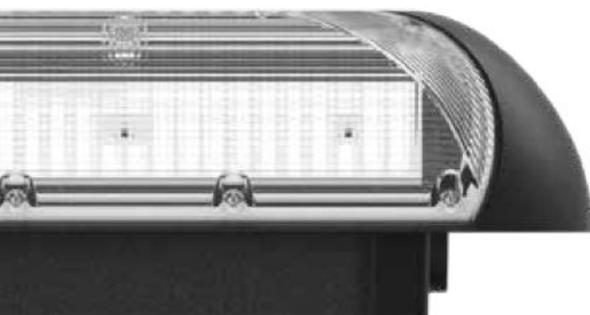


- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP65 Schutz
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Abstrahlwinkel mit Winkelanzeige ermöglichen gleichmäßige Lichteffekte auch bei größeren Projekten
- Der spezielle Lichtdiffusor ermöglicht scharfe Lichteffekte nahezu ohne Farbverzerrungen



PROLINE BEAMO

ABMESSUNGEN	120 x 99 x 100 mm
GEHÄUSE	Aluminium
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	max. 900 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	10 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

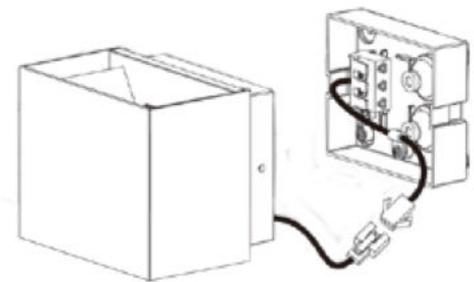

EASYbase für einfache Montage



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO 

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/beamo/



schwarz

ähnlich RAL 9005

BRUTTO-VER-
KAUFPREIS
98,95 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
4730-030120

E-NUMMER
941200339



weiß

ähnlich RAL 9016

BRUTTO-VER-
KAUFPREIS
98,95 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
4729-030120

E-NUMMER
941200329



anthrazit

ähnlich RAL 7016

BRUTTO-VER-
KAUFPREIS
98,95 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
5037-030120

E-NUMMER
-

STUFENLOSE EINSTELLUNG DER WINKEL



Abstrahlwinkel oben: 60°
Abstrahlwinkel unten: 90°



Abstrahlwinkel oben: 90°
Abstrahlwinkel unten: 60°



Abstrahlwinkel oben: 120°
Abstrahlwinkel unten: 30°



Markierungen für die exakte
Einstellung des Abstrahlwinkels

- Besonders weicher Lichteffekt durch innenliegenden Reflektor erschafft tolle Atmosphäre
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium und Echtglas bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Phasenabschnittsdimmbar und somit auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage, auch vertikal



PROLINE BRICK

GEHÄUSE	Aluminium schwarz, ähnlich 9005
ABDECKUNG	Echtglas, satiniert
ABMESSUNGEN	200 x 100 x 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß 3.500 K / neutralweiß 4.000 K / neutralweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR


DREHDIMMER 5 – 100 W PHASENABSCHNITT



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5180
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 50,05 CHF



ABDECKRAHMEN DREHDIMMER
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5214
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 13,55 CHF

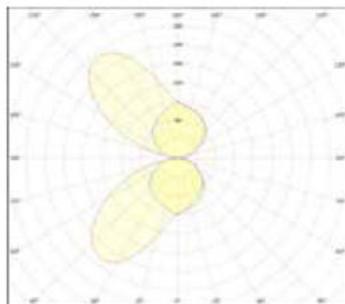



200 mm

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
200 x 100 x 60 mm	10 W	0,71 kg	750 lm	75 lm/W	161,50 CHF	5296-098060



300 mm


ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
300 x 100 x 60 mm	15 W	1,09 kg	1.100 lm	73 lm/W	175,05 CHF	5297-098060

- Besonders flache Leuchte mit asymmetrischer Speziallinse erschafft tolle Wallwasher-Effekte
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Auch für den Innenbereich als moderne Wandleuchte geeignet
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellanschlussklemme




PROLINE FLASK

GEHÄUSE	Aluminium
ABDECKUNG	Polycarbonat
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

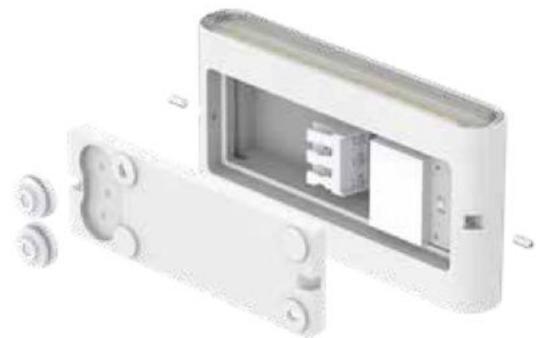

Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis.

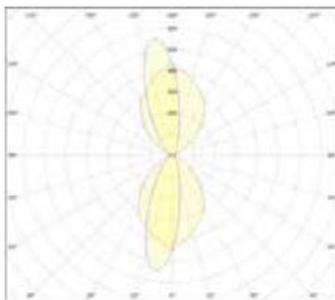


Asymmetrische Speziallinse
29° x 77 x 8°





schwarz
ähnlich RAL 9005

LEISTUNGS- AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
6 W	135 x 90 x 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	88,05 CHF	5298-030030
10 W	175 x 90 x 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	101,65 CHF	5299-030030

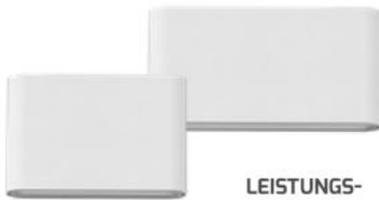

weiß
ähnlich RAL 9016


LEISTUNGS- AUFNAHME	ABMESSUNGEN	GEWICHT	NETTO-LICHT- STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
6 W	135 x 90 x 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	88,05 CHF	5300-030030
10 W	175 x 90 x 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	101,65 CHF	5301-030030

- Dekorative, flache Wandleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung zur Wegebeleuchtung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage




PROLINE GUIDE

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

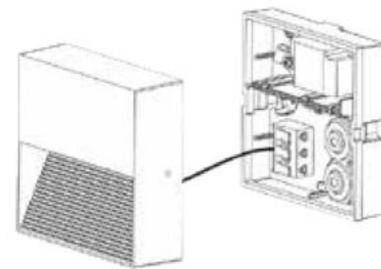


EASYbase für einfache Montage

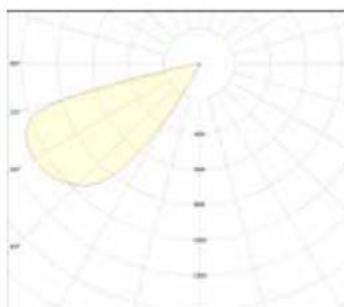

Lichtverteilungskurve von GUIDERound

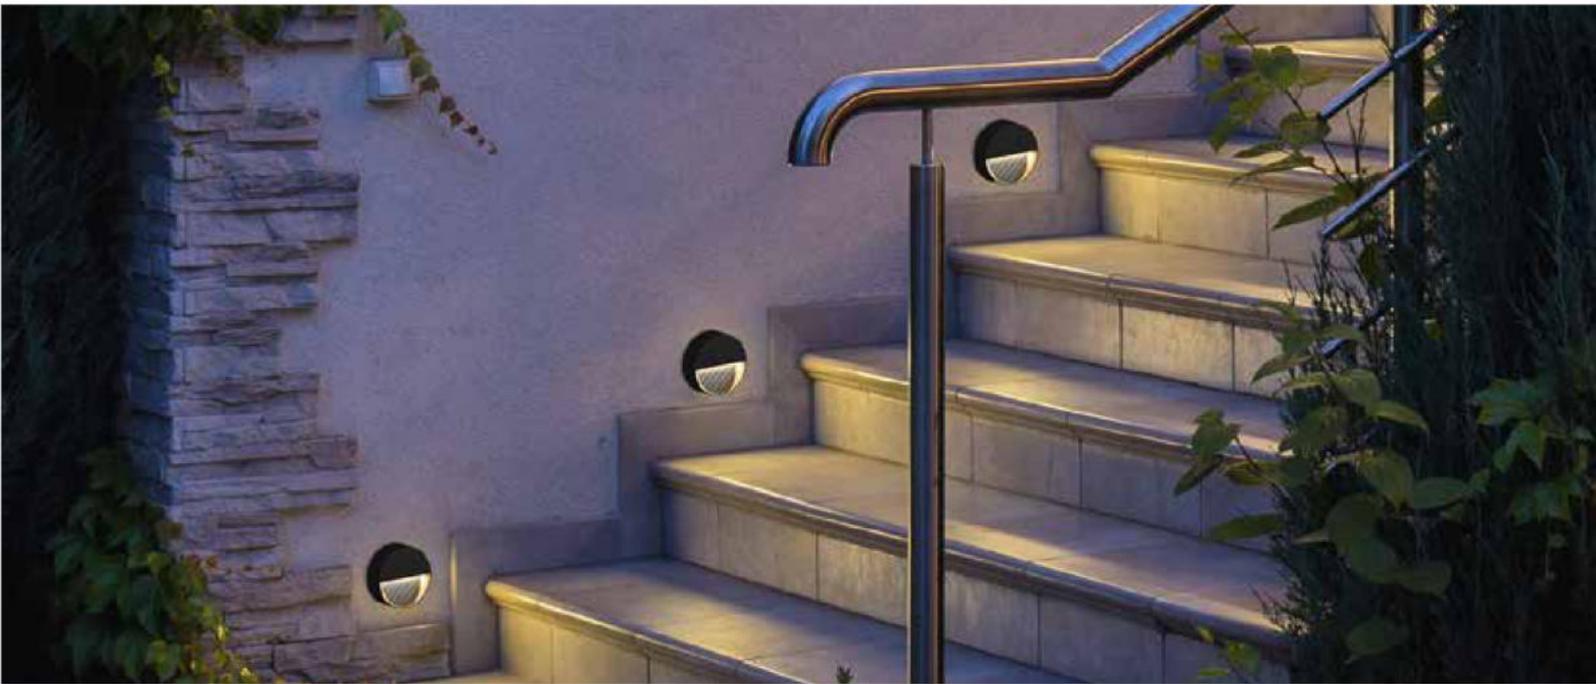


PROLINE GUIDERound

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Ø 114 x 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	81,30 CHF	5302-030060
Ø 180 x 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	94,85 CHF	5303-030070


PROLINE GUIDESquare

ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
114 x 114 x 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	81,30 CHF	5304-030060


PROLINE GUIDELong


ABMESSUNGEN	LEISTUNGS-AUFNAHME	GEWICHT	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
250 x 114 x 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	122,00 CHF	5305-030070

- Moderne, dekorative Wandleuchte einseitig oder beidseitig leuchtend
- Variable Lichteffekte durch steckbare, innenliegende Schablonen
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage



PROLINE FLEXP

GEHÄUSE	Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005
ABDECKUNG	Echtglas
ABMESSUNGEN	165 x 95 x 67 mm
GEWICHT	0,79 kg
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h

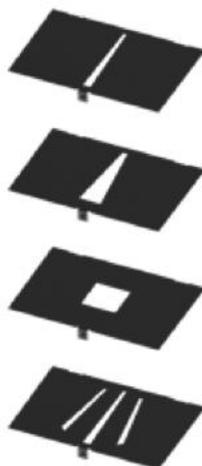

ZUBEHÖR

45° Einsatz	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5309	
	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF	
60° Einsatz	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5310	
	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF	
90° Einsatz	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5311	
	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF	
20°+45°+20° Einsatz	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5312	
	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF	



Abstrahlwinkel ohne Aufsatz 100°



FLEEXO

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
8 W	750 lm	93 lm/W	108,40 CHF	5306-030100



FLEXOtwIn

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
16 W	1.250 lm	78 lm/W	135,55 CHF	5307-030100



FLEXOtwIn-sensor

SENSOR PIR und Tageslichtsensor
max. 6 m

- Integrierter Sensor mit einstellbarer Leuchtdauer und Helligkeitsniveau

LEISTUNGS-AUFNAHME	NETTO-LICHT-STROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
16 W	1.250 lm	78 lm/W	161,50 CHF	5308-030100



A photograph of a conservatory interior. The ceiling is dark grey with a recessed circular light fixture. A green banner with the text 'NOTLEUCHTEN' is overlaid across the middle. Below the banner, a skylight is visible, showing a view of trees outside. The conservatory has white frames and several tree trunks are visible, suggesting a naturalistic design. A small green sign with a white arrow and the word 'DIGITAL' is visible on the right side of the ceiling.

NOTLEUCHTEN



- Strahlwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Mit integriertem Druckausgleichsmodul
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Inkl. vier selbstklebenden Standardpiktogrammen



PROLINE EXIT

ABMESSUNGEN	345 x 107 x 70 mm
GEWICHT	0,64 kg
ERKENNUNGSWEITE	20 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
NETTO-LICHTSTROM	370 lm Dauerbetrieb 220 lm Bereitschaft
LEISTUNGS-AUFNAHME	7 W Dauerbetrieb 1,3 W Bereitschaft
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
NiCd / 3,6 V / 2.000 mAh

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3031
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 28,50 CHF



ERSATZAKKU
NiMH / 3,6 V / 2.000 mAh
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3345
E-NUMMER 941904209
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF



PIKTOGRAMMSET
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3034
E-NUMMER 927898109
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85 CHF



PIKTOGRAMMSET
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3639
E-NUMMER 927898099
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85 CHF

	AKKU / LEUCHTDAUER	EINGANGSSPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Ohne Selbsttest	NiCd-Akku / 3 h	176 – 240 V AC/DC	101,65 CHF	3009-160180	927134009

	AKKU / LEUCHTDAUER	EINGANGSSPANNUNG	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
Automat. Selbsttest	NiMH-Akku / 3 h	220 – 240 V AC	115,20 CHF	3363	927134039

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Für Wandmontage mit einseitiger LED-Leuchtfläche
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Automatische Selbsttest-Funktion



PROLINE EXITflat

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3649
E-NUMMER	927134019
ABMESSUNGEN GEHÄUSE	394 x 195 x 26 mm
ABMESSUNGEN SCHILD	380 x 175 x 1 mm
GEWICHT	0,7kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	50 lm Dauerbetrieb 86 lm Bereitschaft
LEISTUNGS-AUFNAHME	2,9 W Dauerbetrieb 1,6 W Bereitschaft
EFFIZIENZ	30 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	161,50 CHF



Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen



Mit direkter Fluchtwegbeleuchtung

ZUBEHÖR

RETTUNGSZEICHEN

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3687	3688	3689	3690
E-NUMMER	927898059	927898079	927898049	927898069

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3691	3692	3693	3694
E-NUMMER	927898029	927898039	927898019	927898009

BRANDSCHUTZZEICHEN

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3684	3685	3686

ERSATZAKKU

NiCd / 3,6 V / 1.800 mAh

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3683

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF

- Homogene Piktogrammausleuchtung mittels innovativer Lichtleitertechnik
- Auswechselbarer Akku (NiCd) mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Einfacher Austausch der Piktogramme
- Automatische Selbsttest-Funktion

 **HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO** 
 QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/exit-multi/

Im Lieferumfang enthalten: Piktogramm Pfeil nach unten



PROLINE EXITmulti

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3177-060120
E-NUMMER	927134029
ABMESSUNGEN BASIS + SCHILD	340 x 225 x 35 mm
ABMESSUNGEN SCHILD	330x 160 x 3 mm
SEILLÄNGE	100 cm
GEWICHT	0,7 kg
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	18 lm Dauerbetrieb 86 lm Bereitschaft
LEISTUNGS-AUFNAHME	2,2 W Dauerbetrieb 1,2 W Bereitschaft
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	112,50 CHF



ZUBEHÖR



ERSATZAKKU	3,6 V / 800 mAh
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3179
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	19,00 CHF
PIKTOGRAMMSET	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3178
E-NUMMER	927898089
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	12,20 CHF



PIKTOGRAMM SCHLAUCH	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3640
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF



PIKTOGRAMM FEUERLÖSCHER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3658
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF



PIKTOGRAMM FEUERMELDER	
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3659
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	8,15 CHF

Inkl. folgender Montageadapter

Deckenmontage, abgehängt



Deckenmontage mit Einbaurahmen



Wandmontage, direkt



Wandmontage mit Auslegerarm





- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- In der Leuchte integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Leuchtenkopf mit Steckverbinder
- Asymmetrischer Abstrahlwinkel für Flurbeleuchtung



PROLINE EXITmini

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3927-040150*
E-NUMMER	927134059
ABMESSUNGEN	Akku Ø 26, 159 mm Netzteil 185 x 20 x 20 mm Leuchte Ø 37, 14 mm
AKKU / LEUCHTDAUER	NiCd-Akku / 3 h
EINBAUÖFFNUNG	Ø 33 mm
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	170 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,2 W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



GRÖSSE
NUR
37mm

ZUBEHÖR

ERSATZAKKU
NiCd / 3,6 V / 1.800 mAh

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4248
E-NUMMER	941904639
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	28,50 CHF

- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen:
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - Breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

Einbau- und Aufbauleuchte in einem



PROLINE EXITtop

GEHÄUSE	Polycarbonat, weiß
ABMESSUNGEN	Ø 140 mm, 62 mm
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	240 lm
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



ZUBEHÖR

SCHWARZES GEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5102

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 27,15 CHF

IP65-GEHÄUSE FÜR 3679-1 UND 5098



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5233

ABMESSUNGEN Ø 175 mm, 78 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 67,70 CHF

ERSATZAKKU FÜR 3679-1

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 300154

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 40,70 CHF

ERSATZAKKU FÜR 5098

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 300155

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 54,15 CHF

	AKKU / LEUCHTDAUER	LEISTUNGS-AUFNAHME	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
3 h	LiFePO4 / 3 h	Ladebetrieb: 3,5 W Standby: 0,5 W	122,00 CHF	3679-1
8 h	LiFePO4 / 8 h	Ladebetrieb: 4,2 W Standby: 0,7 W	175,05 CHF	5098

- Mit Adapter zur Montage an allen Leuchten mit M20-Öffnung
- Universelles Notlichtmodul mit auswechselbarem Lithium-Ionen-Akku
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet
- Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb
- Breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion



PROLINE NOTLICHTMODUL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4882*
E-NUMMER	927134089
GEHÄUSE	weiß
ABMESSUNGEN	135 x 86 x 57 mm
GEWICHT	0,28 kg
LEUCHTDAUER	3 h
FARBTEMPERATUR	4.000 K / neutralweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
AUSGANGSSPANNUNG	7,4 V DC
NETTO-LICHTSTROM	400 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	3 W
EFFIZIENZ	133 lm/W
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +40 °C
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	135,55 CHF



ERSATZAKKU

7,4V 2.200 mAh LITHIUM IONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5025

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 67,70 CHF


- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrombetrieblenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Das Notstrombetrieb-**AKKU-KIT**exit ist für den Betrieb mit allen Panels und Panelnetzteilen aus dem DOTLUX-Sortiment ausgelegt
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10 – 90 V DC
- Dem Notstrombetrieb-**AKKU-KIT**exit liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das **AKKU-KIT**exit ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das **AKKU-KIT**exit muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden
- Die mit dem Akku nachgerüstete Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden
- Automatische Selbsttest-Funktion

8h
Laufzeit



PROLINE **AKKU-KIT**exit

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3923-1
E-NUMMER	927991909
ABMESSUNGEN	250 x 60 x 32 mm
BATTERIE	LiFePO4
LEUCHTDAUER	min. 8 h bei 2,2 W 3 h bei 5,0 W
BATTERIEEINSPEISUNG	dezentral (Einzelbatterie)
NETZTEIL	Passend für alle Leuchten mit externen Netzteilen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSPANNUNG	10 – 90 V DC
AUSGANGSSTROM	Notbetrieb automatisch regulierend
AUSGANGSLEISTUNG	2,5/5W Konstantleistung (umschaltbar)
TEMPERATURBEREICH	0 °C bis +45 °C
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	147,90 CHF

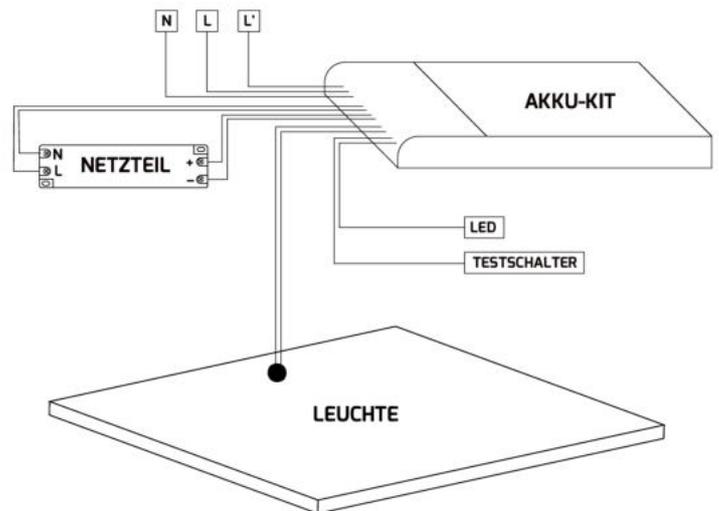

DOTLUX TIPP:

AKKU-KIT auch als Leuchteneinbauversion (Lineare Ausführung) verfügbar; 3 h Notlicht.

HERSTELLER ARTIKEL-NR. **4343-1**

BRUTTO-VERKAUFSPREIS **135,55 CHF**

A modern kitchen interior featuring a grey brick backsplash, white upper cabinets with under-cabinet lighting, and a stainless steel range hood. The lower cabinets are white with dark wood-look paneling and long, horizontal handles. The floor is made of dark wood-look planks. An orange semi-transparent banner is overlaid across the middle of the image, containing the text "STREIFEN & MODULE".

STREIFEN & MODULE




DeNoto
GROWING
OLDER
PRIVILEGE
DENIED TO
Many

- Sekundenschnelle, einfache und lötfreie Montage an den Ecken des Lichtvorhangs durch großflächig vorkonfektionierte Module
- Gleichmäßige LED-Abstände sorgen für eine optimale Ausleuchtung der Werbefläche
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Trennbar nach jeder Lichtleiste



ADQplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	2844
E-NUMMER	941600099
ABMESSUNGEN GESAMT	1.320 x 1.000 x 9 mm
KABELLÄNGE	50 mm zw. LED-Leisten
ANZAHL LEISTEN	24 Stück / Lichtvorhang
GRÖSSE LEISTE	1.000 x 12 x 7 mm
LICHTQUELLE	576 SMD 2835 LED
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
NETTO-LICHTSTROM	11.500 lm / Lichtvorhang
LEISTUNGS-AUFNAHME	115 W / Lichtvorhang
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	337,90 CHF / Stück

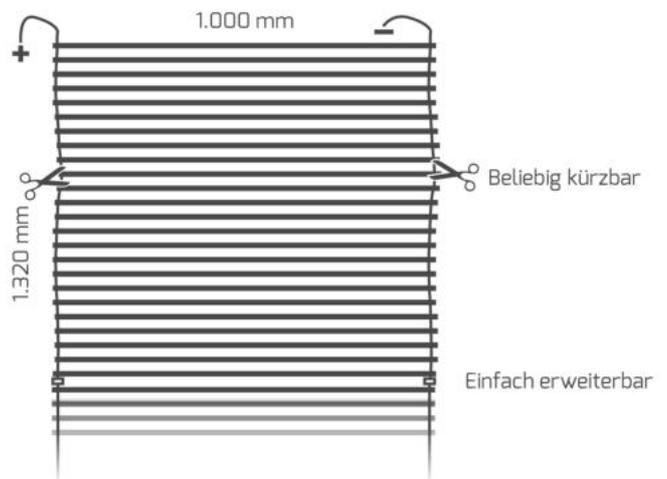

**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO**
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/adqplus/



STANDARDNETZTEIL

IP 67	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	nicht dimmbar	150 W	219 x 63 x 36 mm	100,30 CHF	4253-24	941901559

Weitere passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile".

- LED-Modul wird als 20er Kette fertig verdrahtet geliefert
- Technisch können bis zu 40 Module (2 Ketten à 20 Module) in Reihe verdrahtet werden
- Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich

inkl.
3M-Klebe-
band
auf der
Rückseite



ADplus

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	1964-0601605
E-NUMMER	941600009
ABMESSUNGEN GESAMT	70 x 15 x 7 mm
KABELLÄNGE	85 mm zw. 2 Modulen
FARBTEMPERATUR	6.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	12 V DC
NETTO-LICHTSTROM	60 lm / Modul
LEISTUNGS-AUFNAHME	0,7 W / Modul
EFFIZIENZ	86 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	47,35 CHF/ 20er Kette

DOTLUX TIPP:

Um den Wartungszyklus Ihres Netzteils zu verlängern wird empfohlen, das Netzteil mit ca. 20 - 30% mehr Leistung als erforderlich auszulegen.



HIER GEHTS ZUM PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/adplus/



PASSENDE NETZTEILE

	DIMMBAR	LEISTUNG	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
IP 20	nicht dimmbar	20 W	166 x 40 x 14 mm	33,90 CHF	4249-12	
	nicht dimmbar	60 W	180 x 63 x 36 mm	85,35 CHF	4252-12	941901529
IP 67	1-10V/PWM	120 W	191 x 63 x 38 mm	128,80 CHF	3173-12	-
	DALI/PWM	120 W	191 x 63 x 38 mm	156,05 CHF	4668-12	-

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite

Klebefläche
auf der
Rückseite



PROLINE ACplus

GEHÄUSE	Kunststoff
ABDECKUNG	gefrostet
ABMESSUNGEN MODUL	75 x 20 x 11 mm / Modul
GEWICHT	13 g / Modul
KABELLÄNGE	13 cm zw. 2 Modulen
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	150 lm / Modul
LEISTUNGS-AUFNAHME	1,5 W / Modul
EFFIZIENZ	100 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L70/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



trägerloses
Klebeband
rückseitig



ZUBEHÖR

ÜBERSpannungSSCHUTZ BIS 10 kV

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5044

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 38,00 CHF

HINWEIS:

Pro Installation (auch mehrere 100er Ketten) wird mindestens ein Überspannungsschutz empfohlen.



HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO

QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/acplus>



6.000 K

tageslichtweiß

FARBWIEDER-
GABEINDEX

Ra > 82

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

337,90 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

5169-060160

3.000 K

warmweiß

FARBWIEDER-
GABEINDEX

Ra > 82

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

337,90 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

5169-030160

rot

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

337,90 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

5169-0R0160

grün

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

337,90 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

5169-0G0160


blau

BRUTTO-
VERKAUFSPREIS

337,90 CHF / 100er Kette

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

5169-0B0160

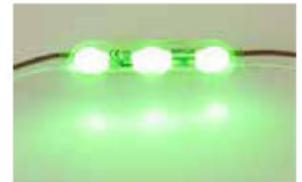

- Extrem zuverlässig durch Konstantstromschaltung im Modul
- Nur 6 Module pro m² werden benötigt (abhängig vom Diffusor)
Für höhere Lichtstärke können auch mehr Module pro m² verwendet werden
- Für Leuchtkästen ab 80 mm Bautiefe
- Vergilbungssicherer Wasserschutz sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage mit vormontierten 3M[®]-Klebeflächen oder Schraublöchern (Ø 3,2 mm)



perfekte
Ausleuchtung
mit nur
6 Modulen
pro m²

PROLINE SPACE

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4213-065160
E-NUMMER	941600269
ABMESSUNGEN	118 x 36 x 10 mm
KABELLÄNGE	380 mm zwischen Modulen
FARBTEMPERATUR	6.500 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG/	24 V DC
BETRIEBSSTROM	
NETTO-LICHTSTROM	408 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	4,8 W / Modul
EFFIZIENZ	85 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 70.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	310,75 CHF / 20er Kette

DOTLUX TIPP:

Um den Wartungszyklus Ihres Netzteils zu verlängern, wird empfohlen das Netzteil mit ca. 20 – 30 % mehr Leistung als erforderlich auszulegen.

LED-Modul **SPACE** wird als 20er Kette fertig verdrahtet an Sie geliefert! Eine Parallelschaltung mehrerer Ketten ist für die gleichmäßige Ausleuchtung größerer Flächen problemlos möglich.




**HIER GEHTS ZUM
PRODUKTVIDEO** 
QR-Code scannen oder eintippen:
<https://dotlux.de/produkte/space>



Passende Netzteile finden Sie auf den Folgeseiten unter "Netzteile".



ANWENDUNG VON **SPACE**

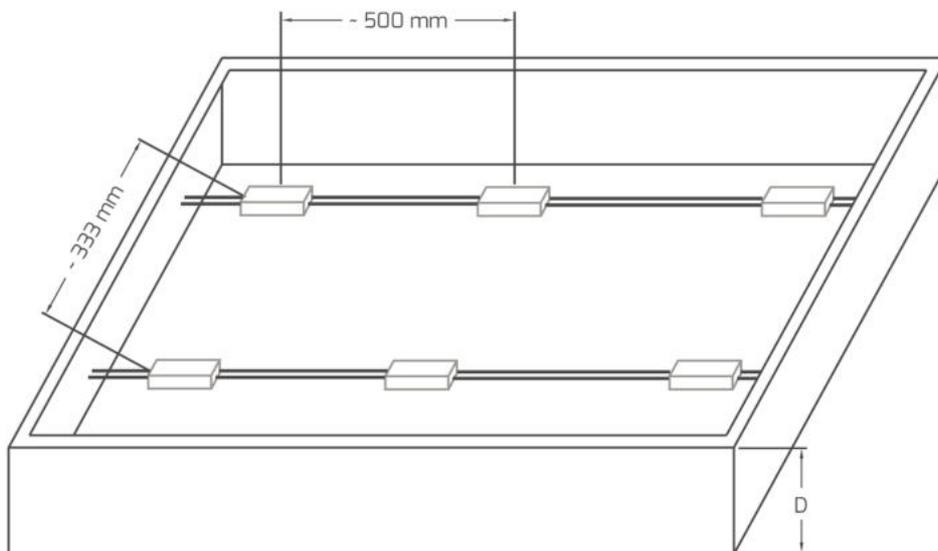

LEITFADEN LICHTVERTEILUNG

Angenommene Werte: 70% Lichtdurchlässigkeit der Abdeckung

TIEFE	ANZAHL MODULE	BELEUCHTUNG	LICHTINTENSITÄT	ABWEICHUNG DER HELLIGKEIT AUF DER OBERFLÄCHE	GLEICHMÄSSIGKEIT
D=80 mm	6 Stk/m ²	1.850 lux	520 cd/m ²	20 - 30 %	mäßig bis ok
D=100 mm	6 Stk/m ²	1.800 lux	500 cd/m ²	15 - 20 %	ok
D=120 mm	6 Stk/m ²	1.700 lux	470 cd/m ²	10 - 15 %	gut
D=150 mm	6 Stk/m ²	1.600 lux	450 cd/m ²	5 - 10 %	gut
D=180 mm	6 Stk/m ²	1.500 lux	430 cd/m ²	5 %	am besten

AUSSENBEREICH

NICHT DIMMBAR




	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC	60 W	5 A	180 x 63 x 36 mm	85,35 CHF	4252-12	941901529
	75 W	3,15 A	180 x 63 x 36 mm	85,35 CHF	4252-24	941901539
	150 W	6,25 A	219 x 63 x 36 mm	100,30 CHF	4253-24	941901559
	240 W	10 A	244 x 71 x 38 mm	128,80 CHF	4254-24	941901569
	320 W	13,3 A	252 x 90 x 43,8 mm	270,05 CHF	2800-24	-
	480 W	20 A	262 x 125 x 44 mm	405,75 CHF	4377-24	941901649
24 V DC	600 W	25 A	280 x 144 x 48,5 mm	514,30 CHF	3143-24	-

1 – 10 V DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 x 63 x 38 mm	128,80 CHF	3173-12	-
	60 W	2,5 A	150 x 53 x 35 mm	101,65 CHF	3155	919391859
24 V DC PWM	90 W	3,75 A	171 x 63 x 38 mm	115,20 CHF	3156	919391939
	120 W	5 A	191 x 63 x 38 mm	128,80 CHF	3173	941901749

DALI DIMMBAR



	LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 x 63 x 38 mm	156,05 CHF	4668-12	-
24 V DC PWM	120 W	5 A	191 x 63 x 38 mm	156,05 CHF	4668	919392019

INNENBEREICH

NICHT DIMMBAR DIN-SCHIENE


24 V DC

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
100 W	4 A	100 x 55 x 90 mm	100,30 CHF	4256-24	941901869
240 W	10 A	114 x 63 x 125 mm	156,05 CHF	4255-24	941901859

NICHT DIMMBAR ULTRAFLACH

KLEMMANSCHLUSS


24 V DC

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
20 W	0 – 0,84 A	166 x 40 x 14 mm	31,20 CHF	4523-24	941901779
30 W	0 – 1,25 A	247 x 30 x 16 mm	50,05 CHF	4524-24	941901789
75 W	0 – 3,125 A	298 x 30 x 17 mm	84,00 CHF	4526-24	941901819
100 W	0 – 4,17 A	298 x 30 x 17 mm	100,30 CHF	4525-24	941901799

PHASENAB- / ANSCHNITTS DIMMBAR

KLEMMANSCHLUSS


24 V DC
PWM

LEISTUNG MAX.	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
30 W	0 – 1,25 A	145 x 50 x 22 mm	90,80 CHF	4521-24	941901759
75 W	0,5 – 3,1 A	185 x 60 x 31 mm	147,90 CHF	4522-24	941901769
120 W	0,5 – 5 A	223 x 64 x 32 mm	156,05 CHF	5028-24	-

CASAMBI DIMMBAR


24 V DC
PWM

LEISTUNG	AUSGANGS- KANÄLE	STROM	ABMESSUNGEN	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1 x 100 W 3 x 40 W	1 oder 3 Kanäle	1 x 4,2 A 3 x 1,7 A	240 x 60 x 49 mm	297,20 CHF	5087
100 W	1 Kanal	4,2 A	295 x 43 x 30 mm	242,90 CHF	5069



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 4,8 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	5.000 x 8 x 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	70
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	24 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h

3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3761

E-NUMMER 941901279

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/m

UNIVERSALSTECKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3783

E-NUMMER 941901979

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/Stück

UNIVERSALVERTEILER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3784

E-NUMMER 941901989

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/Stück



FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	2.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	71,80 CHF	3941-027IP205M	941600279
4.000 K / neutralweiß	2.100 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	71,80 CHF	3941-040IP205M	941600419





20 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 5 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	20.000 x 10 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	20 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	100 W PRO 20 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3761

E-NUMMER 941901279

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/m

UNIVERSALSTECKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3783

E-NUMMER 941901979

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/Stück

UNIVERSALVERTEILER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3784

E-NUMMER 941901989

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/Stück

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	
2.700 K / warmweiß	14.200 lm PRO 20 M ROLLE	142 lm/W	650,00 CHF	5079-02720M	
4.000 K / neutralweiß	15.800 lm PRO 20 M ROLLE	158 lm/W	650,00 CHF	5079-04020M	



SIDEVIEW



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m · IP20

ABMESSUNGEN	5.000 x 8 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	112
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3761

E-NUMMER 941901279

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/m

UNIVERSALSTECKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3783

E-NUMMER 941901979

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/Stück

UNIVERSALVERTEILER


HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3784

E-NUMMER 941901989

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/Stück

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
2.700 K / warmweiß	3.550 lm PRO 5 M ROLLE	74 lm/W	147,90 CHF	5081-0275M
4.000 K / neutralweiß	3.950 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W	147,90 CHF	5081-0405M



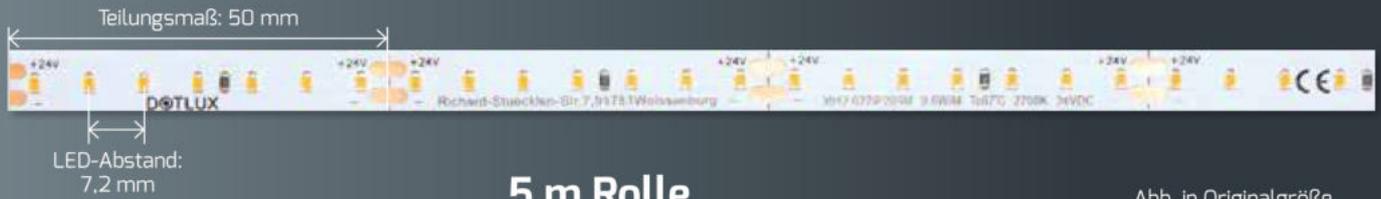

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 9,6 W/m · IP20



ABMESSUNGEN	5.000 x 8 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	140
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPESUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



3M-VHB
Kleband
rückseitig



ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3761

E-NUMMER 941901279

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/m

UNIVERSALSTECKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3783

E-NUMMER 941901979

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/Stück


UNIVERSALVERTEILER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3784

E-NUMMER 941901989

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/Stück

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	83 lm/W	127,40 CHF	3942-027IP205M	941600289
4.000 K / neutralweiß	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	127,40 CHF	3942-040IP205M	941600299
5.000 K / tageslichtweiß	4.250 lm PRO 5 M ROLLE	89 lm/W	127,40 CHF	3942-050IP205M	941600429

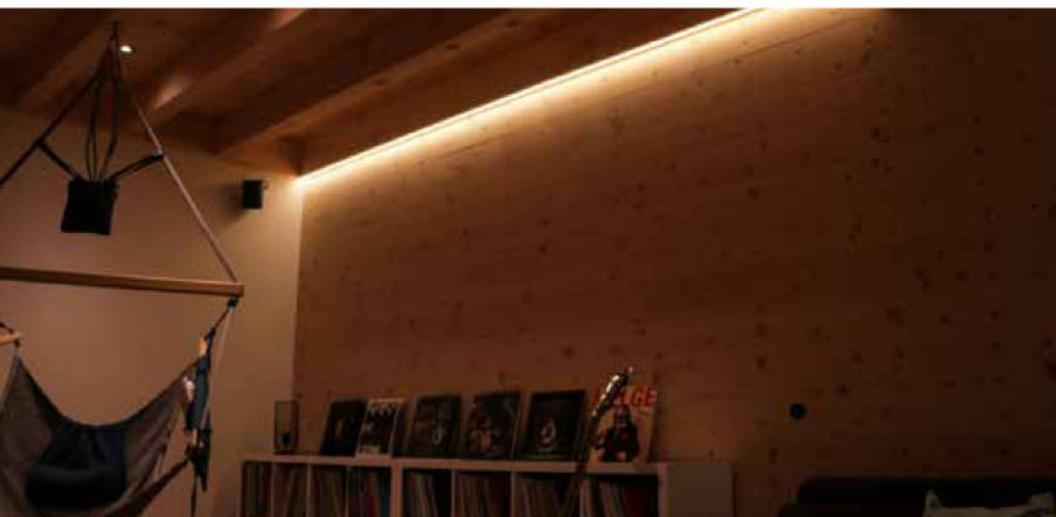

**PROLINE 9,6 W/m · IP66**

ABMESSUNGEN	5.000 x 10 x 5 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	140
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	48 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3761

E-NUMMER 941901279

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/m

UNIVERSALSTECKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3783

E-NUMMER 941901979

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/Stück

UNIVERSALVERTEILER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3784

E-NUMMER 941901989

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/Stück

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	4.000 lm PRO 5 M ROLLE	82 lm/W	156,05 CHF	3943-027IP665M	941600309
4.000 K / neutralweiß	4.150 lm PRO 5 M ROLLE	87 lm/W	156,05 CHF	3943-040IP665M	941600319
5.000 K / tageslichtweiß	4.200 lm PRO 5 M ROLLE	88 lm/W	156,05 CHF	3943-050IP665M	941600439



LED-Streifen mit flexi-
bler, voll ummantelter
Silikonhülle (IP66) mit
speziellem 3M-VHB
Klebeband



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · IP20



ABMESSUNGEN	5.000 x 10 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	238
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	129,00 €



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 2x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3761

E-NUMMER 941901279

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/m

UNIVERSALSTECKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3783

E-NUMMER 941901979

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 1,35 CHF/Stück

UNIVERSALVERTEILER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3784


E-NUMMER 941901989

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/Stück

FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
2.700 K / warmweiß	8.750 lm PRO 5 M ROLLE	91 lm/W	188,60 CHF	3944-027IP205M	941600329
4.000 K / neutralweiß	9.000 lm PRO 5 M ROLLE	94 lm/W	188,60 CHF	3944-040IP205M	941600449
5.000 K / tageslichtweiß	9.250 lm PRO 5 M ROLLE	96 lm/W	188,60 CHF	3944-050IP205M	941600459

HINWEIS:

Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.

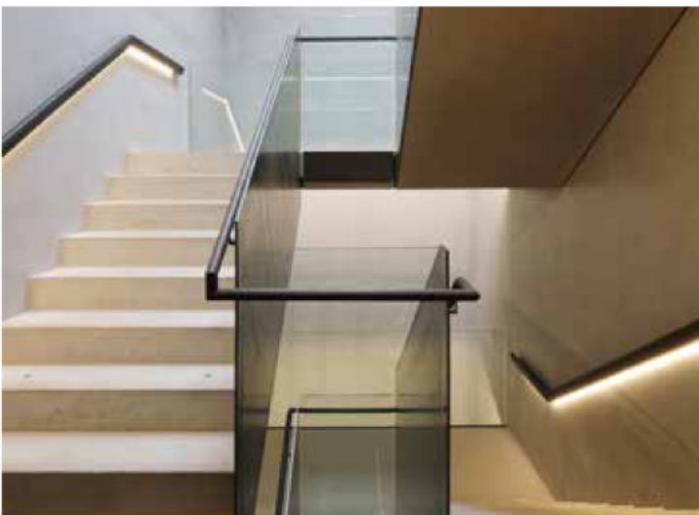



5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · COLORselect

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3945-02765IP205M
E-NUMMER	941600359
ABMESSUNGEN	5.000 x 10 x 1 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	240
FARBTEMPERATUR	2.700 K – 6.500 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	max. 9.250 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	2.700 K: 9,6 W/m 6.500 K: 9,6 W/m
EFFIZIENZ	96 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	202,20 CHF

3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 3x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3786
E-NUMMER	941901289
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF/m

HINWEIS:Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen
in einem ALU-Profil zu verbauen.

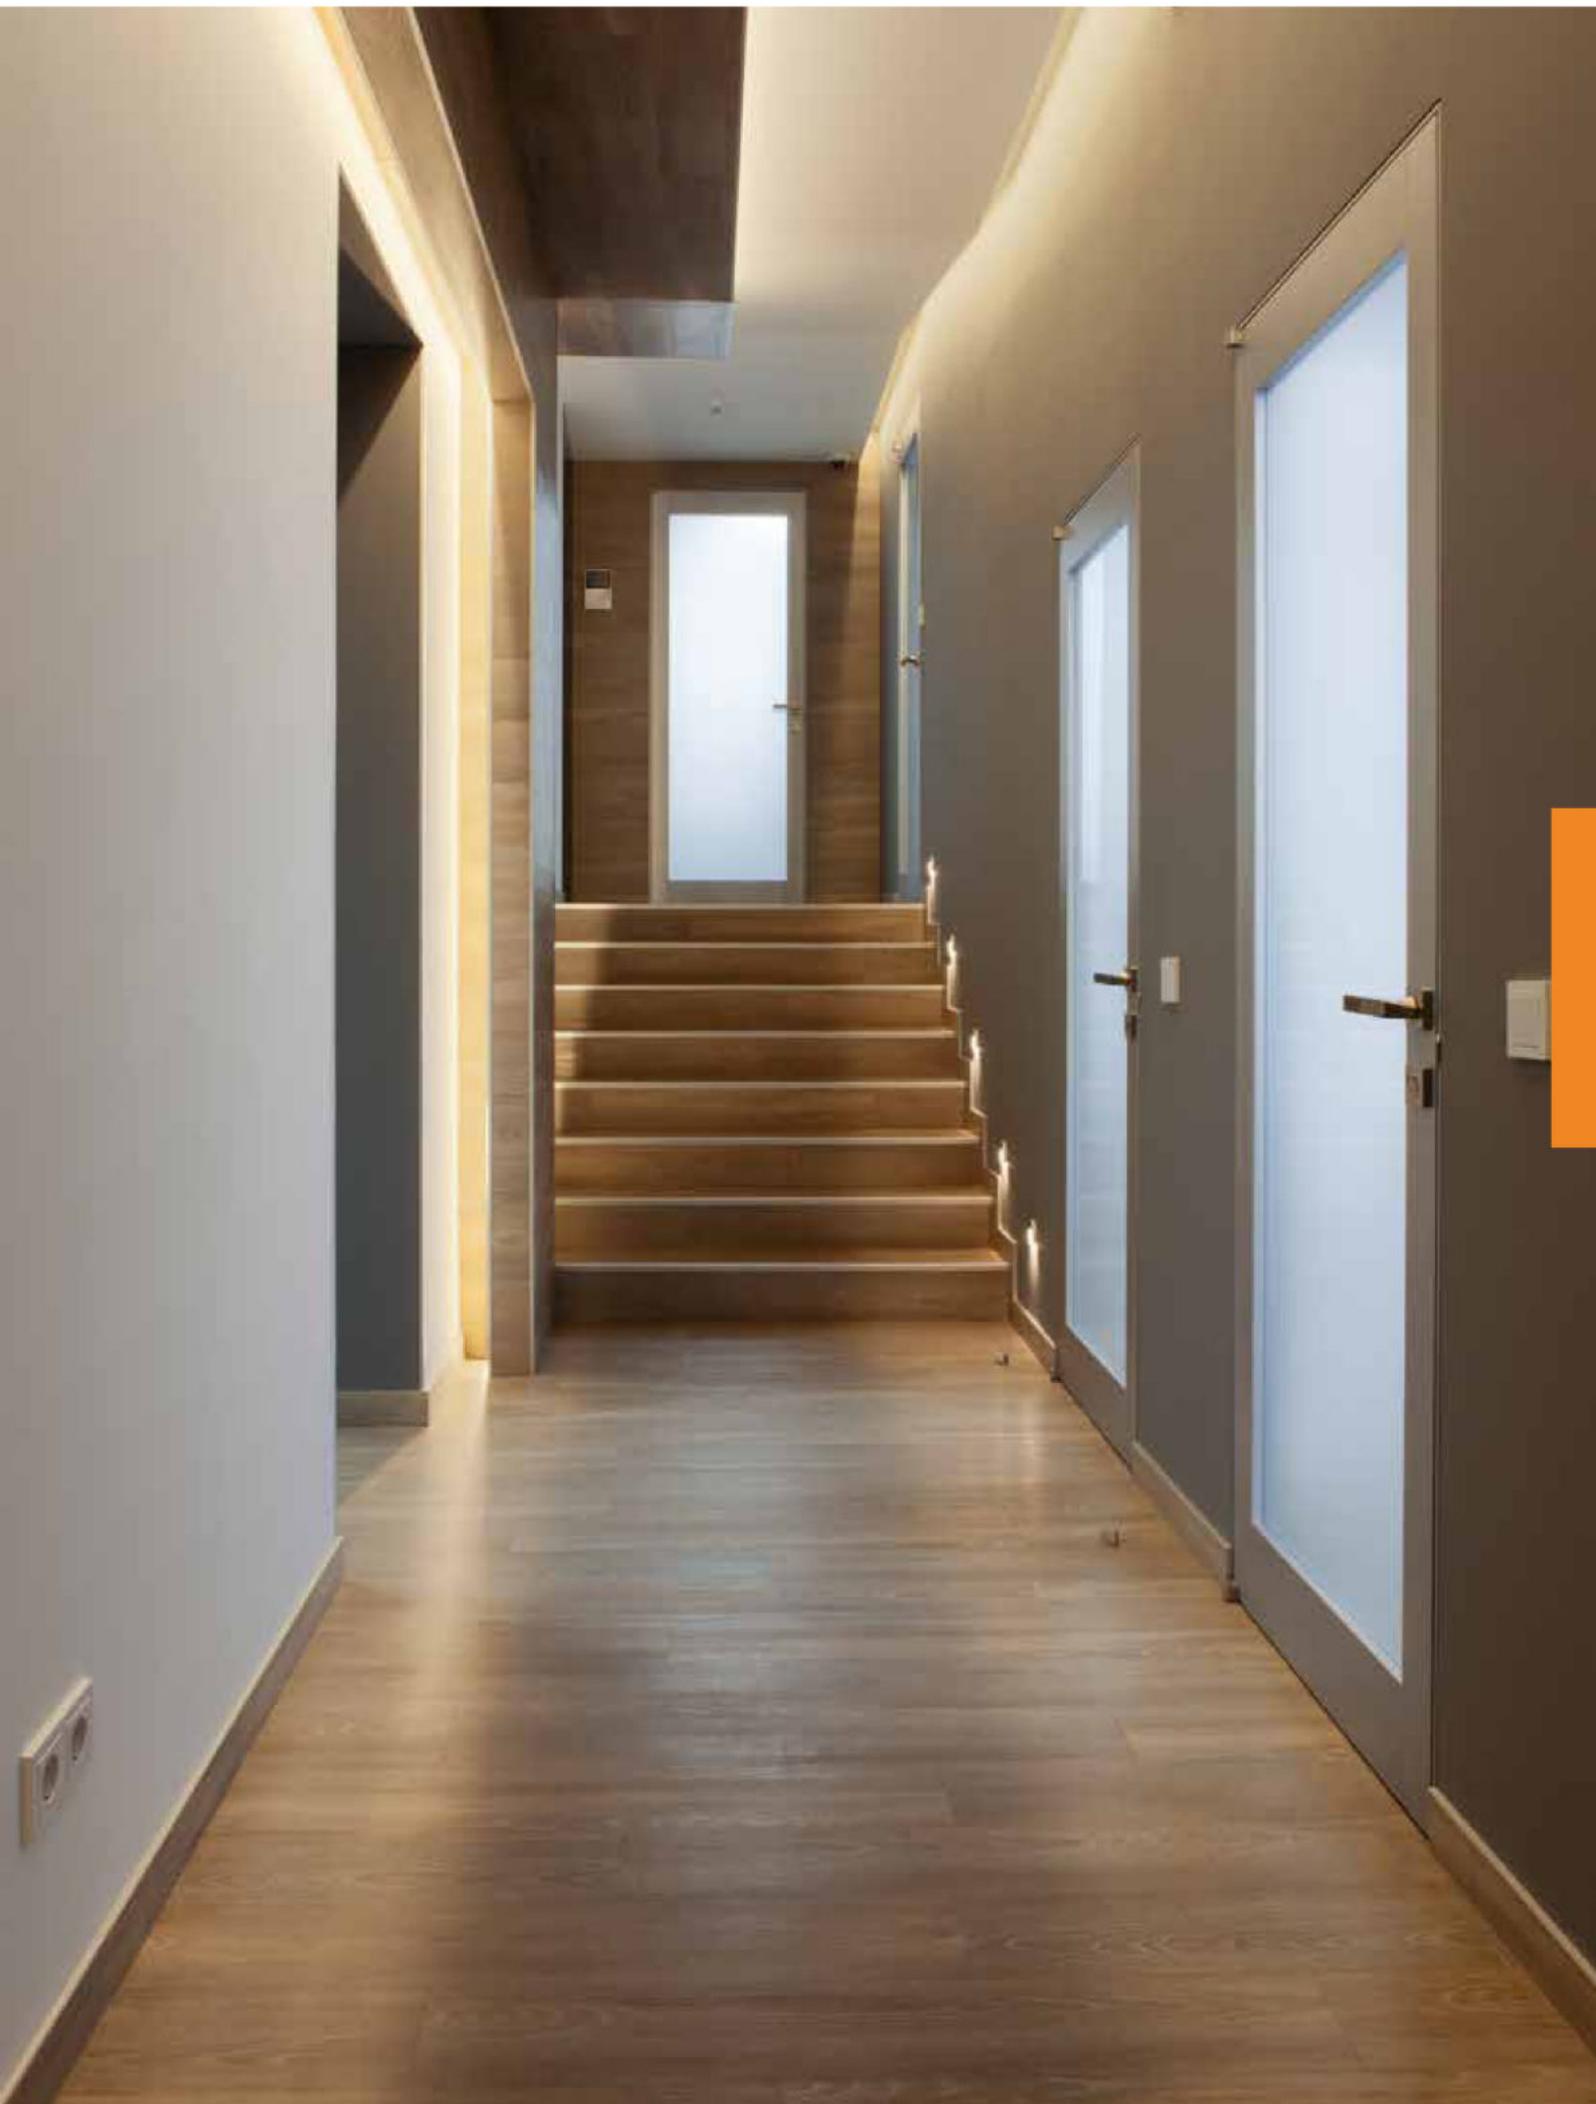




Abb. in Originalgröße

PROLINE 14,4 W/m · RGB

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3946-ORG-BIP205M
E-NUMMER	941600339
ABMESSUNGEN	5.000 x 10 x 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	72 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	2.350 lm PRO 5 M ROLLE
LEISTUNGSVERTEILUNG	rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	83 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	135,55 CHF

3M-VHB
Kleband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 4x 0,52 mm²

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3785

E-NUMMER 941901299

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/m



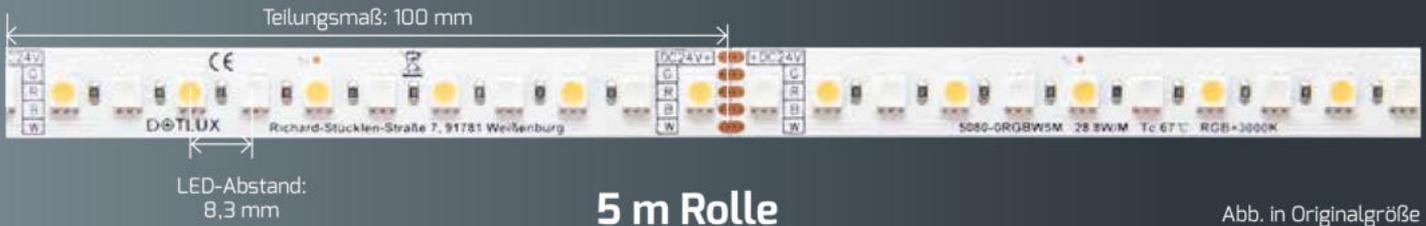


Abb. in Originalgröße

PROLINE 28,8 W/m · RGB W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5080-ORGBW5M
ABMESSUNGEN	5.000 x 12 x 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	120
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	144 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 5.050 lm RGB: 2.100 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 14,4 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 70 lm/W RGB: 50 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	229,35 CHF



3M-VHB
Kleband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3809

E-NUMMER 941901319

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4,05 CHF/m

HINWEIS:

Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.





PROLINE 19,2 W/m · RGB W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5221-ORGBW5M
ABMESSUNGEN	5.000 x 14 x 5 mm
MIN. BIEGERADIUS	25 mm
LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 2.100 lm RGB: 2.650 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 4,8 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 87,5 lm/W RGB: 45 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	256,45 CHF



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm²



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3809

E-NUMMER 941901319

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4,05 CHF/m

IP66




LED-Streifen mit flexibler, voll ummantelter Silikonhülle (IP66) mit speziellem 3M-VHB Klebeband

HINWEIS:

Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.



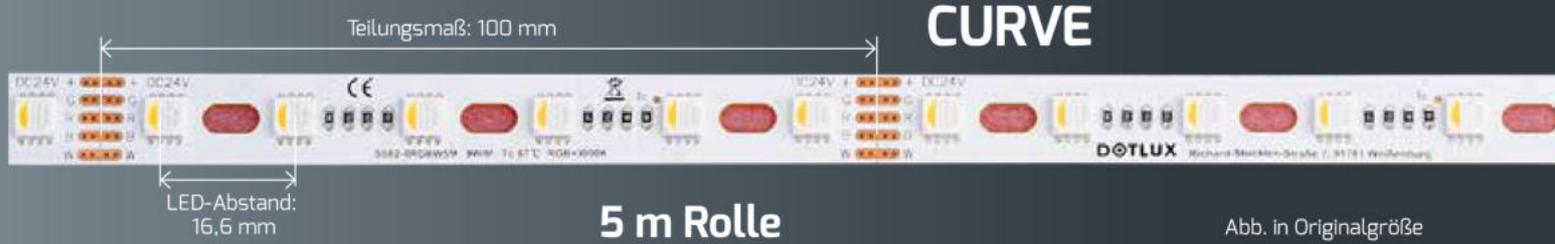

5 m Rolle

Abb. in Originalgröße

PROLINE 19,2 W/m · RGB W

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5082-ORGBW5M
ABMESSUNGEN	5.000 x 12 x 2 mm
MIN. BIEGERADIUS	50 mm
LEDS PRO METER	60
FARBTEMPERATUR	RGB + 3.000 K
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC
ANSCHLUSSKABEL	50 cm, beidseitig
MAX. LÄNGE/EINSPEISUNG	5 m
LEISTUNGS-AUFNAHME	96 W PRO 5 M ROLLE
NETTO-LICHTSTROM	weiß: 2.100 lm RGB: 2.650 lm
LEISTUNGSVERTEILUNG	weiß: 4,8 W/m rot: 4,8 W/m grün: 4,8 W/m blau: 4,8 W/m
EFFIZIENZ	weiß: 87,5 lm/W RGBW: 45 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +60 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	50.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	215,75 CHF



3M-VHB
Klebeband
rückseitig

ZUBEHÖR

KABEL 5x 0,52 mm² 

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3809

E-NUMMER 941901319

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4,05 CHF/m



Besonders flexibel und für Knicke geeignet

HINWEIS:

Ab 19,2 Watt/m empfehlen wir die Streifen in einem ALU-Profil zu verbauen.



FUSION TECHNOLOGY

Die DOTLUX Fusion-Technologie wurde entwickelt, um die Anforderungen einer modernen Lichtsteuerung zu erfüllen. Besonderes Augenmerk wurde hier auf eine einfache Bedienung und Installation gelegt. Durch die einfache Inbetriebnahme ist dieses System sowohl für neue als auch nachrüstbare Installationen geeignet. Die Anwendungsbereiche reichen hier von einzelnen Räumen und Büros bis hin zu ganzen Wohnhäusern mit einer Vielzahl von Geräten. Die DOTLUX Fusion-Lichtsteuerung hat eine unbegrenzte Systemkapazität. DOTLUX Fusion bietet eine breite Palette von Geräten

zur Erweiterung der Systemfunktionalität, einschließlich drahtloser Fernfernbedienungen, Touchpanels, PWM-Controllern, Wi-fi-Konvertern, Dimmern und DMX-Decodern, um Lichteffekte in Helligkeit, Farbtemperatur, RGB, RGBW und RGBW+ColorSelect zu erzielen.

4-ZONEN STEUERUNG

Mehrere LED-Leuchten mit Fusion Empfängern können gleichzeitig mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Teilen Sie Ihre Empfänger in verschiedene Zonen auf, um mit einer Fernbedienung z.B mehrere Räume zu steuern.



ANWENDUNG - SMART LIFE APP



TUYA's "SMART LIFE" ist mit über 10 Millionen Downloads eine der beliebtesten Smarthome Apps für Mobile Endgeräte und ermöglicht die Steuerung verschiedenster Smarthome-Produkte, darunter auch Leuchten und speziell die DOTLUX FUSION Controller, welche mit dem TUYA Symbol gekennzeichnet sind. Die Cloudvernetzung mit Rechenzentrum in Deutschland Garantiert hierbei eine Datenschutzkonforme Steuerung aller Geräte aus der Ferne solange Ihr Mobilgerät eine Internetverbindung hat.

Zudem lassen sich auch ALEXA und Google Home mit der TUYA SMART LIFE APP verbinden. Somit können Sie Ihre neuen Leuchten auch per Sprachsteuerung kontrollieren.




QR-Code scannen oder smart life App im Appstore finden.



QR-Code scannen oder smart life App im Google Playstore finden.

DIE STEUERUNG IM ÜBERBLICK

Diese Grafik stellt beispielhaft den Weg der Steuerung von der App bis zur Leuchte/dem Streifen dar.

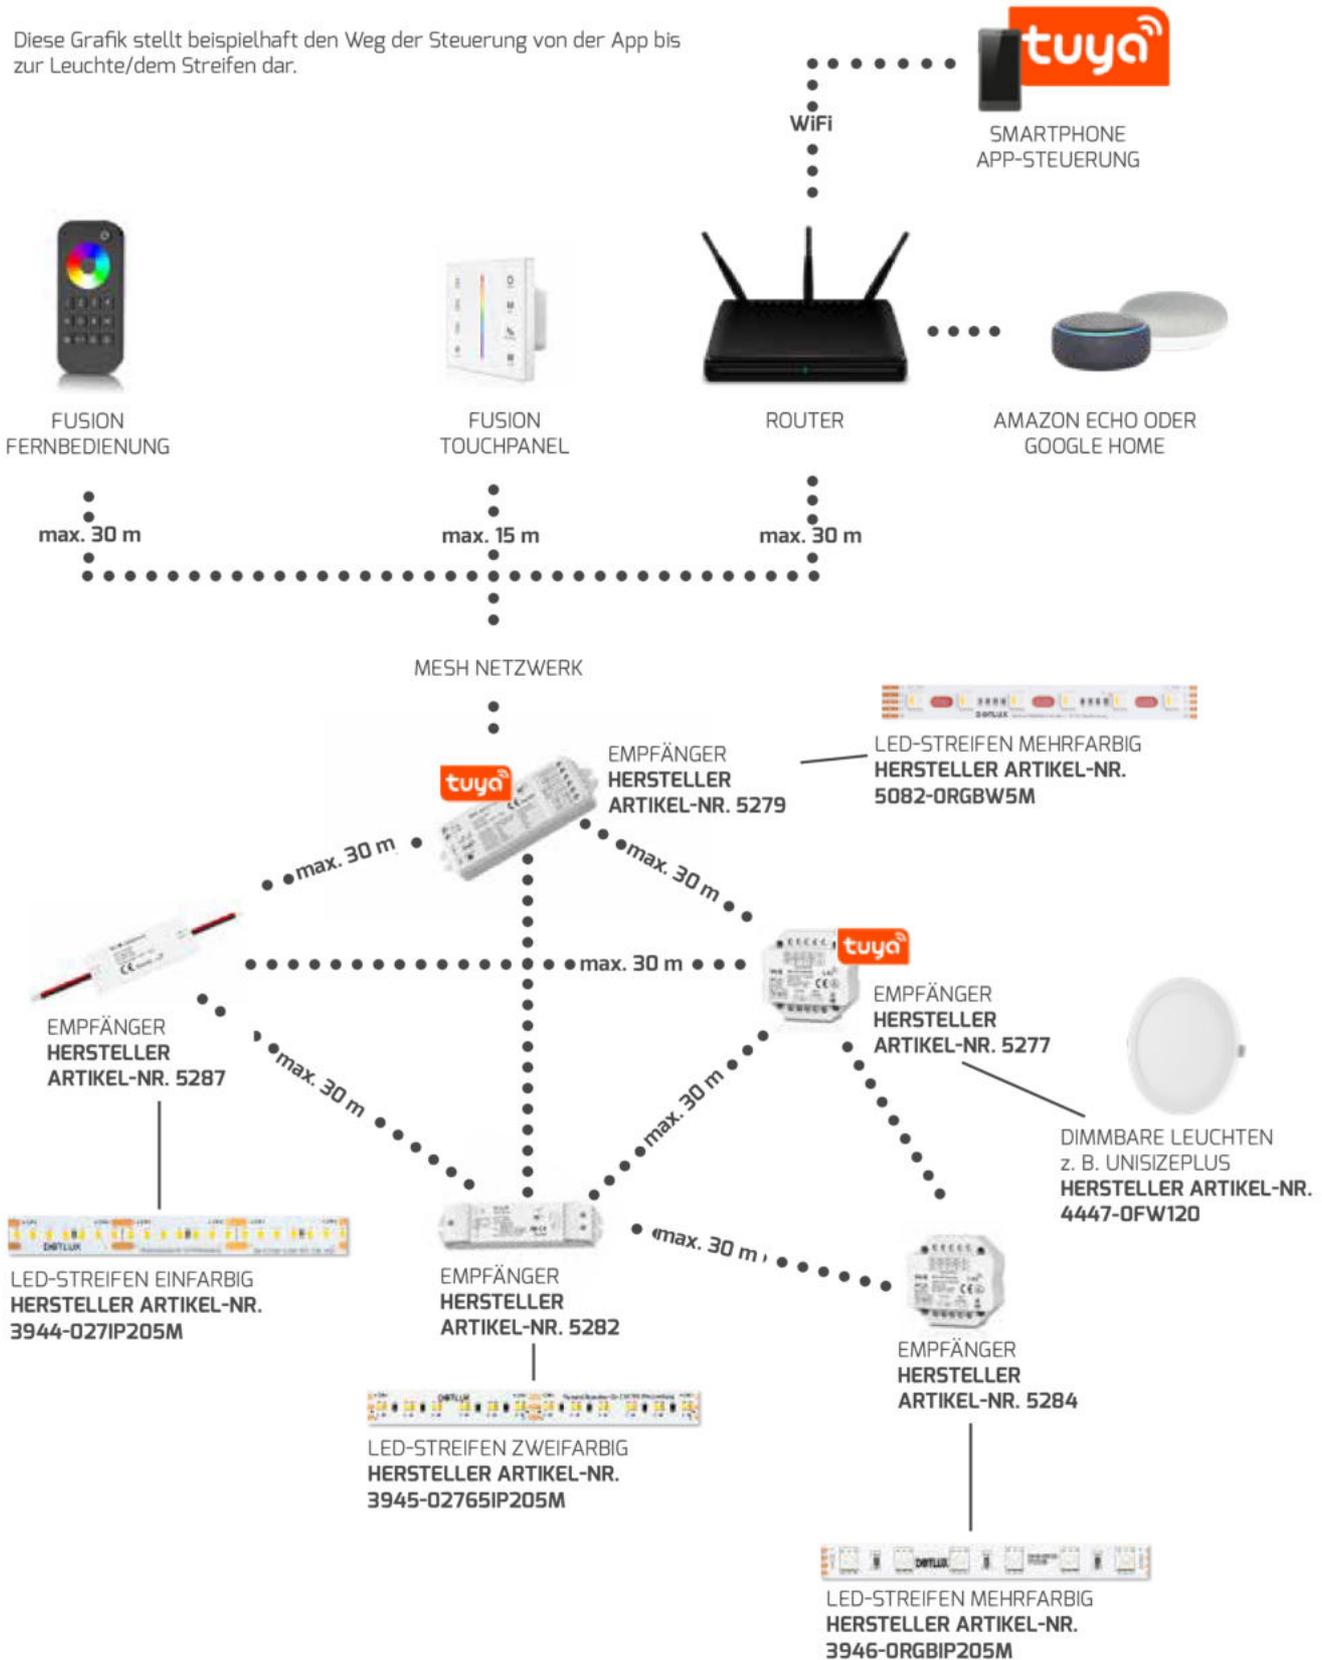

Jeder DOTLUX Fusion Empfänger/Dimmer überträgt das Signal automatisch an weitere Empfänger/Dimmer, so lassen sich Reichweiten von mehr als 100 m überbrücken.

TUYA gekennzeichnete Geräte können per Smartphone gesteuert werden. An einem Empfänger können bis zu 10 Fernbedienungen angelernt werden. Eine Fernbedienung kann beliebig viele Empfänger steuern.

••••• drahtlos
 _____ kabelgebunden

EINFARBIG



FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5281
ABMESSUNGEN	122 x 53 x 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 x AAA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5276-1
ABMESSUNGEN	86 x 86 x 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 x Monocolor
KANÄLE	DMX 1 – 4
STEUERUNG	FUSION Funk + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF

24 V FUNKEMPFÄNGER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5284	5280	5287	5279
ABMESSUNGEN	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm	64 x 23 x 8 mm	114 x 38 x 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	1	1	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 48 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 3 A	1 x 15 A	1 x 5 A	5 x 3 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF	67,70 CHF	40,70 CHF	81,30 CHF

220 V FUNKDIMMER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5277	5278
ABMESSUNGEN	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm
BESONDERHEIT	Einstellbare min. Helligkeit	Einstellbare min. Helligkeit
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	1	
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH
DIMMFUNKTION	PHASENAN-/ABSCHNITT	1 – 10 V, PUSH, FUSION, PHASENAN-/ABSCHNITT
SPANNUNG	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	max. 200 W LED	max. 300 W LED
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF	94,85 CHF

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5271-1
ABMESSUNGEN	175 x 45 x 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 24 V
AUSGANGSSTROM	1 x 15 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 540 W @ 24 V
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



ZWEIFARBIG

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5283
ABMESSUNGEN	122 x 53 x 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 x AAA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5276-2
ABMESSUNGEN	86 x 86 x 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 x Dualcolor
KANÄLE	DMX 1 – 8
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF

24 V FUNKEMPFÄNGER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5284	5282	5279
ABMESSUNGEN	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm	114 x 38 x 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	PWM Frequenz/Dimmkurve einstellbar	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	2	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PUSH	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 3 A	2 x 8 A	5 x 3 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF	67,70 CHF	81,30 CHF

ZUBEHÖR 24 V VERSTÄRKER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5271-2
ABMESSUNGEN	175 x 45 x 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V
AUSGANGSSTROM	2 x 8 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 384 W @ 24 V max. 576W @ 36 V
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



MEHRFARBIG

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5285
ABMESSUNGEN	122 x 53 x 17 mm
BESONDERHEIT	inkl. Magnethalterung
BATTERIE	2 x AAA
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF



TOUCHPANEL FUNK + DMX

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5276-4
ABMESSUNGEN	86 x 86 x 33 mm
EINBAUTIEFE	25 mm
ABDECKUNG	Glas
ANSCHLUSS	Schraubanschluss
ZONEN	4 x Multicolor RGB/RGBW
KANÄLE	DMX 1 – 16
STEUERUNG	FUSION + DMX
EINGANGSSPANNUNG	100 – 240 V AC
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	94,85 CHF

24 V FUNKEMPFÄNGER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5284	5286	5288	5279
ABMESSUNGEN	52 x 52 x 26 mm	170 x 50 x 23 mm	64 x 23 x 8 mm	114 x 38 x 20 mm
BESONDERHEIT	Doseneinbau	Standalone Funktion	Kleine Bauform	5 in 1 / TUYA
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss	offene Enden	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4	4	5
STEUERUNG	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
DIMMFUNKTION	PUSH	PWM	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 3 A	4 x 5 A	4 x 1,5 A	5 x 3 A
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF	81,30 CHF	40,70 CHF	81,30 CHF

ZUBEHÖR
24 V VERSTÄRKER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5271-4	5270
ABMESSUNGEN	175 x 45 x 27 mm	110 x 48 x 67 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
SPANNUNG	12 – 36 V	12 – 24V
AUSGANGSSTROM	4 x 5 A	4 x 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480W @ 24 V max. 720 W @ 36 V	max. 480W @ 24 V
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	67,70 CHF	81,30 CHF



SONSTIGE STEUERUNGEN

DALI DIMMER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5235	5269
ABMESSUNGEN	175 x 45 x 27 mm	175 x 45 x 27 mm
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	1
STEUERUNG	DALI	DALI + Tastereingang extern
DIMMFUNKTION	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 5,0 A	1 x 15 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W @ 24 V	max. 360 W @ 24 V
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	135,55 CHF	94,85 CHF

DMX DIMMER



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5275	5274
ABMESSUNGEN	170 x 50 x 23 mm	110 x 48 x 67 mm
BESONDERHEIT	Standalone-Funktion	Standalone-Funktion
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Schraubanschluss
KANÄLE	4	4
STEUERUNG	DMX/DMX RDM	DMX/DMX RDM
DIMMFUNKTION	PWM	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 5 A	4 x 5 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 480 W	max. 480 W
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	94,85 CHF	94,85 CHF

TOUCH-DIMMER

GEEIGNET FÜR	EINFARBIGE STREIFEN
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3953*
E-NUMMER	941901449
ABMESSUNGEN	85 x 21 x 8 mm
ANSCHLUSS	offene Enden
KANÄLE	1
STEUERUNG	Tastereingang Extern
DIMMFUNKTION	PWM
SPANNUNG	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	1 x 8,0 A
AUSGANGSLEISTUNG	max. 192 W
BRUTTO- VERKAUFSPREIS	25,75 CHF



FUNKSTEUERUNG REMOTE

Reichweite max. 15 m in Gebäuden

Die Fernbedienung hält mit dem integrierten Magnet an metallischen Oberflächen

Bis zu 5 Fernbedienungen pro Empfänger koppelbar. Fernbedienung kann mit beliebig vielen Empfängern gekoppelt werden. Der letzte Betriebszustand wird abgespeichert.



Jeder Funksteuerung liegt ein selbstklebendes Metallplättchen bei, das die Befestigung auf nicht magnetischen Oberflächen ermöglicht.

GEEIGNET FÜR	EINFARBIGE STREIFEN	ZWEIFARBIGE STREIFEN	MEHRFARBIGE STREIFEN
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4171-1*	4171-2*	4171-3*
E-NUMMER	941901189	941901199	941901179
ABMESSUNGEN	87 x 24 x 15 mm	87 x 24 x 15 mm	87 x 24 x 15 mm
FERNBEDIENUNG	87 x 36 x 8 mm	87 x 36 x 8 mm	87 x 36 x 8 mm
ANSCHLUSS	Schraubklemmen	Schraubklemmen	Schraubklemmen
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	1x 16,0 A	2x 8,0 A	3x 3,5 A + 1x 6,0 A
AUSGANGS-LEISTUNG	max. 384 W	max. 384 W	max. 396 W
SPEICHERFUNKTION	ja	ja	ja
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,15 CHF	33,90 CHF	33,90 CHF



VERSTÄRKER




GEEIGNET FÜR	ZWEIFARBIGE STREIFEN	MEHRFARBIGE STREIFEN	MEHRFARBIGE STREIFEN
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3948-2*	3948-3*	3948-4*
E-NUMMER	919392329	919392349	919392319
ABMESSUNGEN	85 x 21 x 8 mm	85 x 21 x 8 mm	85 x 21 x 8 mm
ANSCHLUSS	offene Enden	offene Enden	offene Enden
SPANNUNG	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
AUSGANGSSTROM	2x 7,0 A	3x 5,0 A	3x 2,5 A + 1x 4,0 A
AUSGANGS-LEISTUNG	max. 336 W	max. 360 W	max. 276 W
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	33,90 CHF	33,90 CHF	33,90 CHF



FUNKSTEUERUNG COMMANDER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5006-1*
E-NUMMER	941901129
ABMESSUNGEN	Ø 80 mm, 13 mm
REICHWEITE	max. 120 m im Freifeld max. 40 m in Gebäude
BATTERIE	CR 2450 (inkl.)
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	175,05 CHF

Magnetische Wandhalterung inklusive

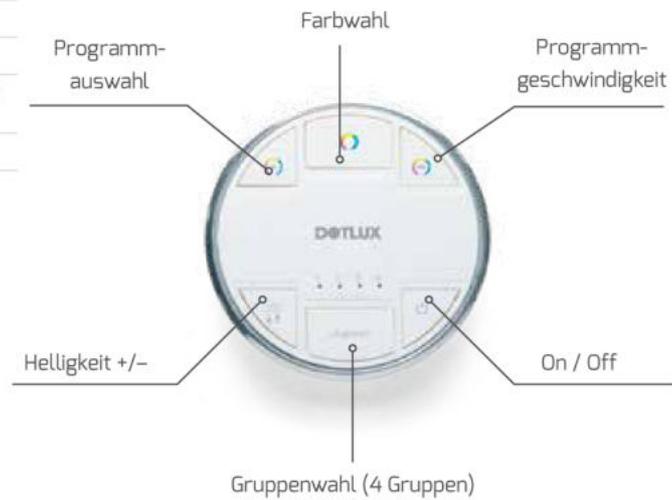


EMPFÄNGER

GEEIGNET FÜR	RGB/RGB-W STREIFEN	EINFARBIGE STREIFEN	COLORselect STREIFEN	DIMMBAR 1-10 V LEUCHTEN	DIMMBAR PHASEN-ABSCHNITT LEUCHTEN
HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5000-02-CV*	5000-04-CV*	5000-05-CV*	5000-01-10V*	5000-03-PA*
E-NUMMER	941904959	941904979	941904989	941902779	941904969
ABMESSUNGEN	174 x 46 x 35 mm	174 x 46 x 35 mm	52 x 42 x 21 mm	174 x 46 x 35 mm	52 x 42 x 21 mm
EINGANGSSPANNUNG	12 – 36 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
AUSGANGSSPANNUNG	12 – 36 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC	1 – 10 V DC	110 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	4x 8,0 A max. 24 A gesamt	4x 8,0 A max. 24 A gesamt	2x 4,0 A max. 8 A gesamt	max. 8,0 A Relais Schaltleistung	max. 0,65 A bei 230 V AC
AUSGANGSLEISTUNG	360 bei 12 V 570 bei 24 V 860 bei 36 V	360 bei 12 V 570 bei 24 V 860 bei 36 V	96 W bei 12 V 192 W bei 24 V	Relais Schaltleistung max. 1.840 W bei 240 V AC	150 W bei 240 V AC
SPEICHER-FUNKTION	ja, letzter Betriebszustand	ja, letzter Betriebszustand	ja, letzter Betriebszustand	ja, letzter Betriebszustand	ja, letzter Betriebszustand
FUNKTIONEN	Soft-On/Off, Dimmen Farbwahl Farbanimationszyklus	Soft-On/Off, Dimmen	Soft-On/Off, Dimmen	Soft-On/Off, Dimmen	Soft-On/Off, Dimmen
TASTER EINGÄNGE	3	3	1	2	2
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	392,15 CHF	392,15 CHF	270,05 CHF	337,90 CHF	256,45 CHF



* Nur solange der Vorrat reicht.

CASAMBI

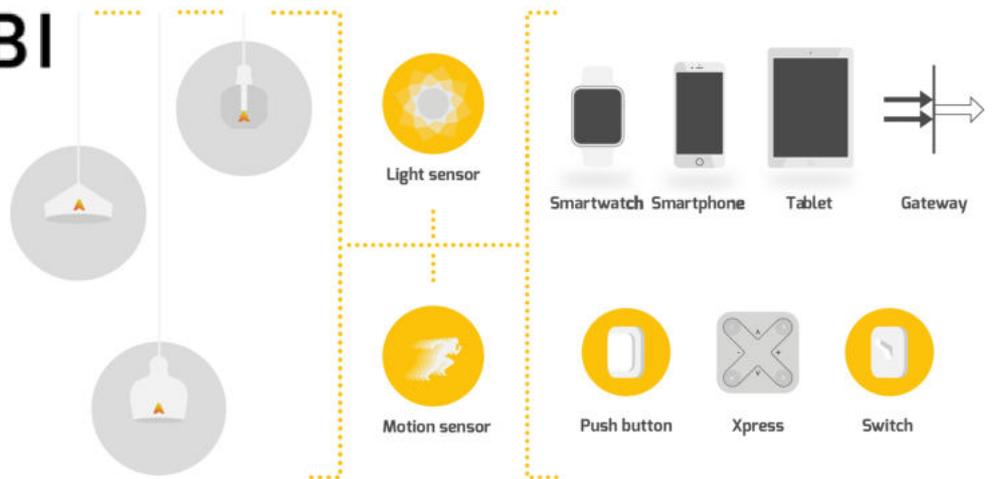

FERNBEDIENUNG 4 ZONEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5120
ABMESSUNGEN	90 x 90 x 12 mm
BATTERIE	CR2430
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	337,90 CHF

Multifunktionstaste



Hoch dimmen

Multifunktionstaste

BATTERIELOSER 4-FACH TASTER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5121
ABMESSUNGEN	81 x 81 x 14 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	161,50 CHF



GATEWAY

zum komfortablen Bedienen von bis zu 2 Casambi Netzwerken aus der Ferne

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5124
ABMESSUNGEN	108 x 104 x 28 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	948,55 CHF





CASAMBI 

HIER GIBTS ALLE INFOS
QR-Code scannen oder eintippen:
dotlux.de/produkte/casambi

ANWENDUNG - CASAMBI APP





Laden im
App Store



QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.





JETZT BEI
Google Play



QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.



Sie können wählen über welches Endgerät Sie die CASAMBI Steuerung nutzen möchten: Tablet, Smartphone oder Smartwatch.



AKTOREN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5115	5123	5122	5116
ABMESSUNGEN	73 x 30 x 18 mm	41 x 37 x 14 mm	57 x 36 x 23 mm	40 x 36 x 16 mm
BESONDERHEIT	Für LED-Streifen	Gruppensteuerung	Einzelgerätesteuerung	Gruppensteuerung benötigt DALI Stromvers.
ANSCHLUSS	Schraubanschluss	Steckanschluss	Schraubanschluss	Steckanschluss
KANÄLE	4	1	1	-
STEUERUNG	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI
DIMMFUNKTION	PWM	Phasenabschnitt	1 – 10 V/DALI	DALI
SPANNUNG	12 – 24 V	100 – 240 V AC	220 – 240 V AC	10 – 23 V DC
AUSGANGSSTROM	4 x 1,5 A	-	-	-
AUSGANGSLEISTUNG	max. 144 W	max. 150 W	-	-
BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	175,05 CHF	147,90 CHF	161,50 CHF	175,05 CHF

DALI STROMVERSORGUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5119
DIMMFUNKTION	DALI
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
AUSGANGSSTROM	70 mA
BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	43,30 CHF



Für HERSTELLER ARTIKEL-NR.
5116

PIR BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITSSENSOR (EINBAU)

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5117
ABMESSUNGEN	Ø 85 mm, 56 mm
EINBAUÖFFNUNG	68 mm
BRUTTO-VER- KAUFPREIS	270,05 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	5118
ABMESSUNGEN	Ø 95 mm, 65 mm
BRUTTO-VER- KAUFPREIS	40,70 CHF



AUFBAUGEHÄUSE SENSOR
Passend zu HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5117



Aufbauprofil
mit Abdeckung RKühlprofil
ohne Abdeckung**ABMESSUNGEN** 14,7 x 2 x 2.000 mm**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** ■ 4288**E-NUMMER** 941900739**FARBE** silber**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 16,25 CHF**PROFIL**

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4289**E-NUMMER** 941900579**TYP** Abdeckung R · opal**ABMESSUNGEN** 16,3 x 8 x 2.000 mm**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 9,50 CHF

SILIKON-ENDKAPPEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

■ 4290

■ 4291

E-NUMMER 941901119


941901192

FARBE grau

grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/Stück

2,70 CHF/Stück

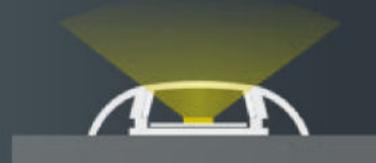Einbau mit
Aufbauprofil**ABMESSUNGEN** 25,9 x 6 x 2.000 mm**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** ■ 3971**E-NUMMER** 941903299**FARBE** silber**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 20,35 CHF**PROFIL**

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4124**E-NUMMER** 941900539**TYP** Abdeckung H · opal**ABMESSUNGEN** 13 x 4,3 x 2.000 mm**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 8,15 CHF

SILIKON-ENDKAPPEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

■ 3960

■ 3961

E-NUMMER 941903229


941903239

FARBE grau

grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/Stück

2,70 CHF/Stück



Nur mit Aufbauprofil und Abdeckung C



Einbau mit Aufbauprofil und Abdeckung C



ABMESSUNGEN 16,8 x 5,3 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 3956

E-NUMMER 941900769

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 16,25 CHF

PROFIL



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4117

E-NUMMER 941900529

TYP Abdeckung C · flach · opal

ABMESSUNGEN 16,8 x 4,6 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85 CHF



4120

E-NUMMER 941904109

TYP Abdeckung E · rund · opal

ABMESSUNGEN 16,8 x 10,9 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 23,05 CHF



PVC-ENDKAPPEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 3954

E-NUMMER 941901049

FARBE grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/Stück

■ 3969

E-NUMMER 941901059

FARBE grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/Stück



■ 3958

E-NUMMER 941903209

FARBE grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/Stück

■ 3959

E-NUMMER 941903219

FARBE grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/Stück

KLAMMER





HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4058

E-NUMMER 941901699

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF



* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

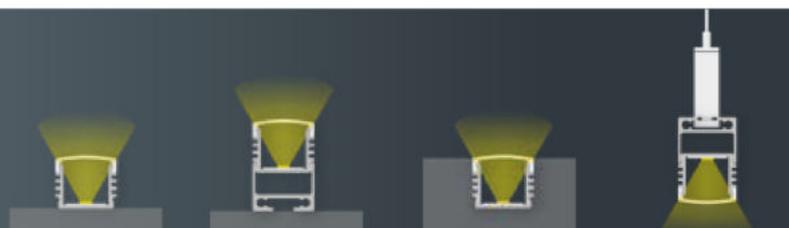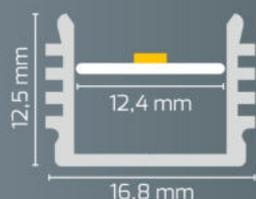Nur mit
AufbauprofilAufbauprofil mit
Universal-KabelkanalEinbau mit
AufbauprofilLineare
LED-Hängeleuchte**ABMESSUNGEN** 16,8 x 12,5 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 3981	□ 3982*	■ 3983*
E-NUMMER	941900759	-	941903329
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF	23,05 CHF	23,05 CHF

PROFIL

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

4117

4120

E-NUMMER

941900529

941904109

TYP

Abdeckung C · flach · opal

Abdeckung E · rund · opal

ABMESSUNGEN

16,8 x 4,6 x 2.000 mm

16,8 x 10,9 x 2.000 mm

BRUTTO-**VERKAUFSPREIS**

10,85 CHF

23,05 CHF

KLAMMER

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.

4058

E-NUMMER

941901699

BRUTTO-**VERKAUFSPREIS**

2,70 CHF



PVC-ENDKAPPEN

GRAU

■ 4006

■ 4008

■ 4051

■ 4012

WEISS

□ 4005*

□ 4009*

□ 4052*

□ 4013*

SCHWARZ

■ 4007*

■ 4010*

■ 4053*

■ 4014*

BRUTTO-**VERKAUFSPREIS**2,70 CHF/
Stück2,70 CHF/
Stück2,70 CHF/
Stück2,70 CHF/
Stück

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941903499 941903519 941903749 941903559

□ 941903489* 941903529* 941903759* 941903569*

■ 941903509* 941903539 941903769* 941903579*

LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:

Universal-
Kabelkanal2 Endkappen
inkl. Schrauben2 Endkappen
inkl. Schrauben

Montagefeder



Seilabhängung

Gelenkgripper für
Dachschrägen**ARTIKEL-NR**

4060

3997

4011

4089

4097

4096

E-NUMMER

941901969

941903429

941903549

941903939

941901889

941903999

ABMESSUNGEN

200 cm

-

-

-

1,5 m / 75 kg

-

MATERIAL

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Edelstahl

-

Edelstahl

BRUTTO-**VERKAUFSPREIS**

17,65 CHF

20,35 CHF


23,05 CHF

2,70 CHF/Stück

33,90 CHF

20,35 CHF

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

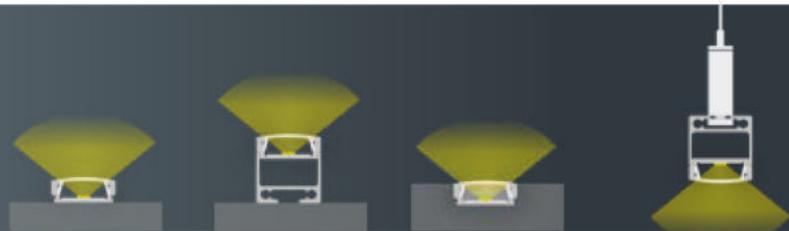

Nur mit Aufbauprofil

Aufbauprofil mit Universal-Kabelkanal

Einbau mit Aufbauprofil

Lineare LED-Hängeleuchte



ABMESSUNGEN 16,8 x 6 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 3986	□ 3987*	■ 3988*
E-NUMMER	941900719	941903349	941903359
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF	20,35 CHF	20,35 CHF

PROFIL



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4116
E-NUMMER 941900519

TYP Abdeckung A · opal

ABMESSUNGEN 14 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF



KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4058
E-NUMMER 941901699
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF



PVC-ENDKAPPEN

GRAU	■ 3989	■ 4041
WEISS	□ 3990*	□ 4042*
SCHWARZ	■ 3991*	■ 4043*
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF/ Stück	2,70 CHF/ Stück



ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941901029	941901039
□ 941903369*	941903679*
■ 941903379*	941903689*

LINEARE LED-HÄNGELEUCHE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Universal-Kabelkanal



2 Endkappen
inkl. Schrauben



Montagefeder





Seilabhängung



Gelenkgripper für
Dachschrägen

ARTIKEL-NR	4060	3984	4089	4097	4096
E-NUMMER	941901969	941903339	941903939	941901889	941903999
ABMESSUNGEN	200 cm	-	-	1,5 m / 75 kg	-
MATERIAL	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	-	Edelstahl
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF	20,35 CHF	2,70 CHF/Stück	33,90 CHF	20,35 CHF

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

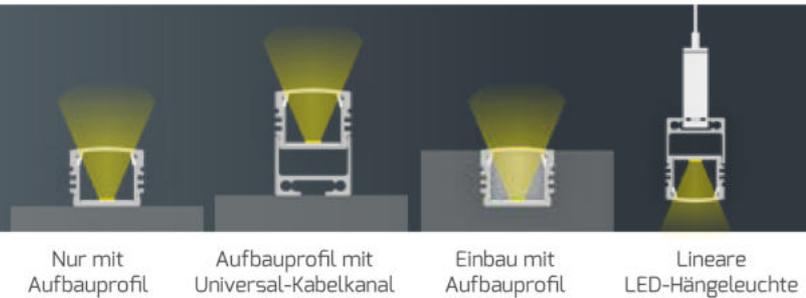

PROFIL

ABMESSUNGEN 16,8 x 13 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 3994	□ 3995*	■ 3996*
E-NUMMER	941903399	941903409	941903419
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF	23,05 CHF	23,05 CHF



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4116

E-NUMMER 941900519

TYP Abdeckung A · opal

ABMESSUNGEN 14 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF



KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4058

E-NUMMER 941901699

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF



PVC-ENDKAPPEN

GRAU ■ 4046 ■ 3992

WEISS □ 4047* □ 3998*

SCHWARZ ■ 4048* ■ 3999*

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/ Stück 2,70 CHF/ Stück



ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941903709 941903389

□ 941903719* 941903439*

■ 941903729* 941903449*

LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL 2 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Universal-Kabelkanal



2 Endkappen inkl. Schrauben



Montagefeder




Seilabhängung



Gelenkgripper für Dachschrägen

ARTIKEL-NR	4060	4044	4089	4097	4096
E-NUMMER	941901969	941903699	941903939	941901889	941903999
ABMESSUNGEN	200 cm	-	-	1,5 m / 75 kg	-
MATERIAL	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	-	Edelstahl
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF	23,05 CHF	2,70 CHF/Stück	33,90 CHF	20,35 CHF

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage



Nur mit
Aufbauprofil

Aufbauprofil mit
Universal-Kabelkanal

Einbau mit spritz-
wassergeschützter
Abdeckung T

Lineare
LED-Hängeleuchte



PROFIL

ABMESSUNGEN 19,2 x 18,1 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 4292-1

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 35,50 CHF



HINWEIS: Um den LED-Streifen in der wassergeschützten Abdeckung zu montieren muss zusätzlich **HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4288** bestellt werden.

Max. Streifenbreite: 13 mm

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

4293

4294

E-NUMMER

941904149

941900589

TYP

Abdeckung S · opal

Abdeckung T · opal

ABMESSUNGEN

19,2 x 4,8 x 2.000 mm

19,2 x 15 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

10,85 CHF

21,70 CHF



HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 4288

E-NUMMER

941900739



FARBE

silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

16,25 CHF

ALU-/SILIKON-
ENDKAPPEN



ARTIKEL-NR

■ 4295

■ 4297

■ 4296

■ 4298

E-NUMMER

941904159

941901099

941904169

941901089

MATERIAL

Aluminium

Silikon, grau

Aluminium

Silikon, grau

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

13,55 CHF/
2 Stück

2,70 CHF/Stück

13,55 CHF/
2 Stück

2,70 CHF/Stück



KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

5336

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

2,70 CHF

LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Universal-
Kabelkanal

Montagefeder

Seilabhängung

Gelenkgripper für
Dachschrägen

ARTIKEL-NR

4060

4089

4097

4096

E-NUMMER

941901969

941903939

941901889

941903999

ABMESSUNGEN

200 cm

-

1,5 m / 75 kg

-

MATERIAL

Aluminium

Edelstahl

-

Edelstahl

BRUTTO-VERKAUFSPREIS


17,65 CHF

2,70 CHF/Stück

33,90 CHF

20,35 CHF

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

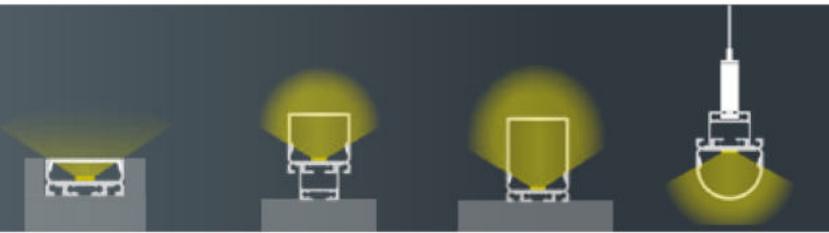

Einbau mit Abdeckung J

Einbau mit Universalkabelkanal und Abdeckung K

Aufbau mit Abdeckung L

LED-Hängeleuchte mit Abdeckung M



ABMESSUNGEN 26,8 x 11,7 x 2.000 mm

PROFIL

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 4070-1	□ 4071-1*	■ 4072-1*
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	33,90 CHF	36,65 CHF	36,65 CHF



KLAMMER
HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5339
BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

	4129	4130	4132	4133
E-NUMMER	941900549	941904119	941900559	941904129
TYP	Abdeckung J, flach · opal	Abdeckung K, mittel · opal	Abdeckung L, hoch · opal	Abdeckung M, rund · opal
ABMESSUNGEN	25 x 3,8 mm x 2.000 mm	26,8 x 16 mm x 2.000 mm	26,8 x 26,2 x 2.000 mm	26,8 x 17 x 2.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF	29,85 CHF	33,90 CHF	25,75 CHF

ALU-ENDKAPPEN

SILBER	■ 4069	■ 4075	■ 4078	■ 4085
WEISS	□ 4073*	□ 4076*	□ 4083*	□ 4086*
SCHWARZ	■ 4074*	■ 4077*	■ 4084*	■ 4087*
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF/ 2 Stück	20,35 CHF/ 2 Stück	20,35 CHF/ 2 Stück	20,35 CHF/ 2 Stück

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941903779	941903829	941903859	941903889
□ 941903809*	941903839	941903869*	941903899*
■ 941903819*	941903849	941903879*	941903919*



LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL 9 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



ARTIKEL-NR	4060	3984	4089	4097	4096
E-NUMMER	941901969		941903939	941901889	941903999
ABMESSUNGEN	200 cm	-	-	1,5 m / 75 kg	-
MATERIAL	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	-	Edelstahl
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF		2,70 CHF/Stück	33,90 CHF	20,35 CHF

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

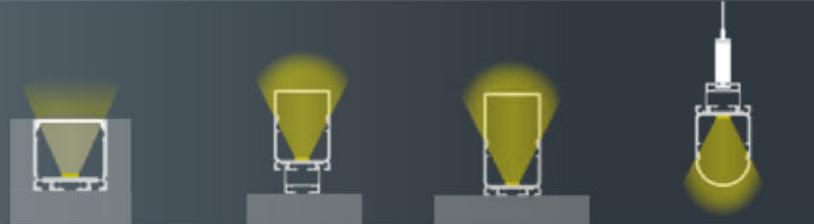

Einbau mit Abdeckung J

Einbau mit Universalkabelkanal und Abdeckung K

Aufbau mit Abdeckung L

LED-Hängeleuchte mit Abdeckung M



ABMESSUNGEN 26,8 x 26 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 4091-1 □ 4092-1* ■ 4093-1*

FARBE silber weiß schwarz

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 39,35 CHF 41,95 CHF 44,15 CHF

PROFIL

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

4129

4130

4132

4133

E-NUMMER

941900549

941904119

941900559

941904129

TYP

Abdeckung J, flach · opal

Abdeckung K, mittel · opal

Abdeckung L, hoch · opal

Abdeckung M, rund · opal

ABMESSUNGEN

25 x 3,8 mm x 2.000 mm

26,8 x 16 mm x 2.000 mm

26,8 x 26,2 x 2.000 mm

26,8 x 17 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

17,65 CHF

29,85 CHF

33,90 CHF

25,75 CHF

ALU-ENDKAPPEN

SILBER

■ 4090

■ 4103

■ 4106

■ 4109

WEISS

□ 4094*

□ 4104*

□ 4107*

□ 4110*

SCHWARZ

■ 4095*

■ 4105*

■ 4108*

■ 4111*

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

20,35 CHF/
2 Stück

20,35 CHF/
2 Stück

20,35 CHF/
2 Stück

20,35 CHF/
2 Stück

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941903949 941904009 941900699 941904059

□ 941903979* 941904019 941904039* 941904069*

■ 941903989* 941904029 941904049* 941904079*

LINEARE LED-HÄNGELEUCHE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL 11 mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Universal-Kabelkanal

Montagefeder

Seilabhängung

Gelenkgripper für Dachschrägen

ARTIKEL-NR

4060

4089

4097

4096

E-NUMMER

941901969

941903939

941901889

941903999

ABMESSUNGEN

200 cm

-

1,5 m / 75 kg

-

MATERIAL

Aluminium

Edelstahl

-

Edelstahl

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

17,65 CHF

2,70 CHF/Stück

33,90 CHF

20,35 CHF

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

Einbau mit
Aufbauprofil

ABMESSUNGEN 11,25 x 25,45 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 3973-1 □ 3974-1* ■ 3975-1*

FARBE silber weiß schwarz

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 29,85 CHF 29,85 CHF 29,85 CHF

PROFIL

OPTIMIERTE
PASSFORM
FÜR NICHT
RECHTWINKLIGE
ECKEN



COMFORT
MONTAGE-
FUNKTION

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5349

TYP Abdeckung I · opal

ABMESSUNGEN 13,0 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF



PVC-ENDKAPPEN

GRAU ■ 3962-1 ■ 3964-1

WEISS □ 3965-1* □ 3966-1*

SCHWARZ ■ 3967-1* ■ 3968-1*

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/ Stück 2,70 CHF/ Stück



KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3972

E-NUMMER 941903309

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF



* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage



Einbau mit Aufbauprofil und Abdeckung Q



Einbau mit Aufbauprofil und Abdeckung P



LED-Hängeleuchte mit Abdeckung P



PROFIL

ABMESSUNGEN 40,1 x 40,1 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 3979-1

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 54,15 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4135	4136
E-NUMMER	941904139	941900569
TYP	Abdeckung P · winkel · opal	Abdeckung Q · gebogen · opal
ABMESSUNGEN	36,9 x 36,9 x 2.000 mm	55 x 10 x 2.000 mm
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	27,00 CHF	27,00 CHF

ALU-ENDKAPPEN

SILBER	■ 4025	■ 4026
E-NUMMER	941903589	941900709
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	20,35 CHF/ 2 Stück	20,35 CHF/ 2 Stück

LINEARE LED-HÄNGELEUCHTE

Für den Einsatz als Hängeleuchte wird das PROFIL mit dem Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden und mit der entsprechenden Seilabhängung an der Decke fixiert. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



	Universal-Kabelkanal	Montagefeder	Seilabhängung	Gelenkgripper für Dachschrägen
ARTIKEL-NR	4060	4089	4097	4096
E-NUMMER	941901969	941903939	941901889	941903999
ABMESSUNGEN	200 cm	-	1,5 m / 75 kg	-
MATERIAL	Aluminium	Edelstahl	-	Edelstahl
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF	2,70 CHF/Stück	33,90 CHF	20,35 CHF

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage



Einbau

Einbau mit
Universal-Kabelkanal**ABMESSUNGEN** 23,1 x 5,9 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	■ 4029	□ 4035*	■ 4036*
E-NUMMER	941900939	941903659	941903669
FARBE	silber	weiß	schwarz
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF	20,35 CHF	20,35 CHF

PROFIL

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4116**E-NUMMER** 941900519**TYP** Abdeckung A · opal**ABMESSUNGEN** 14 x 4,3 x 2.000 mm**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 8,15 CHF

PVC-ENDKAPPEN

GRAU	■ 4032	■ 4027
WEISS	□ 4033*	□ 4030*
SCHWARZ	■ 4034*	■ 4031*
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	2,70 CHF/ Stück	2,70 CHF/ Stück

ZUGEHÖRIGE E-NUMMERN

■ 941903629	941903599
□ 941903639*	941903609*
■ 941903649*	941903619

KLAMMER

**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** 4058**E-NUMMER** 941901699**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 2,70 CHF**PASSENDER UNIVERSALKABELKANAL**

Für den verdeckten Einbau des PROFIL in Decken kann der Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden werden. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Universal-Kabelkanal

2 Endkappen
inkl. Schrauben


Montagefeder



Seilabhängung

ARTIKEL-NR	4060	4004	4089	4097
E-NUMMER	941901969	941903479	941903939	941901889
ABMESSUNGEN	200 cm	-	-	1,5 m / 75 kg
MATERIAL	Aluminium	Aluminium	Edelstahl	-
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	17,65 CHF	20,35 CHF	2,70 CHF/Stück	33,90 CHF

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

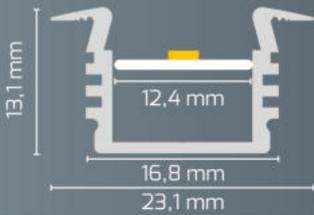

Einbau

Einbau mit
Universal-Kabelkanal



PROFIL

ABMESSUNGEN 23,1 x 13,1 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 4002

E-NUMMER 941903469

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 23,05 CHF



PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4116

E-NUMMER 941900519

TYP Abdeckung A · opal

ABMESSUNGEN 14 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF



PVC-ENDKAPPEN

GRAU ■ 4050 ■ 4000

E-NUMMER 941903739 941903459

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF/Stück 2,70 CHF/Stück



KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4058

E-NUMMER 941901699

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF

PASSENDER UNIVERSALKABELKANAL

Für den verdeckten Einbau des PROFIL in Decken kann der Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden werden. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Universal-Kabelkanal

ARTIKEL-NR 4060

E-NUMMER 941901969

ABMESSUNGEN 200 cm

MATERIAL Aluminium

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 17,65 CHF



2 Endkappen
inkl. Schrauben

5344

20,35 CHF



Montagefeder

4089

2,70 CHF/Stück



Seilabhängung


4097


33,90 CHF

1,5 m / 75 kg

-

Edelstahl

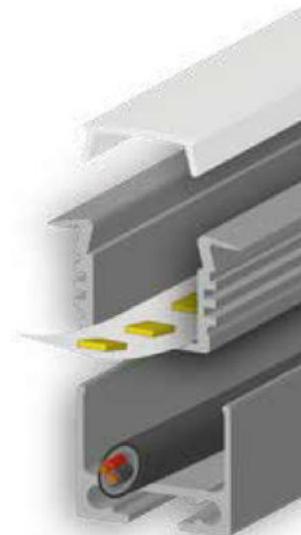

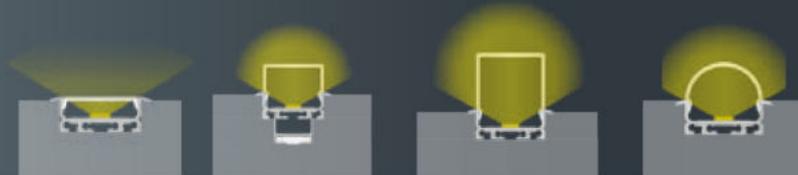

Einbau mit Abdeckung J

Einbau mit Universalkabelkanal und Abdeckung K

Einbau mit Abdeckung L

Einbau mit Abdeckung M

**PROFIL****ABMESSUNGEN** 33,7 x 11,7 x 2.000 mm**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** ■ 4088-1**FARBE** silber**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 36,65 CHF**KLAMMER****HERSTELLER ARTIKEL-NR.** 5336**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 2,70 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

4129

4130

4132

4133

E-NUMMER

941900549

941904119

941900559

941904129

TYP

Abdeckung J, flach · opal

Abdeckung K, mittel · opal

Abdeckung L, hoch · opal

Abdeckung M, rund · opal

ABMESSUNGEN

25 x 3,8 mm x 2.000 mm

26,8 x 16 mm x 2.000 mm

26,8 x 26,2 x 2.000 mm

26,8 x 17 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

17,65 CHF

29,85 CHF

33,90 CHF

25,75 CHF

ALU-ENDKAPPEN

SILBER

■ 4069

■ 4075

■ 4078

■ 4085

E-NUMMER

941903779

941903829

941903859

941903889

BRUTTO-VERKAUFSPREIS20,35 CHF/
2 Stück20,35 CHF/
2 Stück20,35 CHF/
2 Stück20,35 CHF/
2 Stück

PASSENDER UNIVERSALKABELKANAL

Für den verdeckten Einbau des PROFILS in Decken kann der Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden werden. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Universal-Kabelkanal

Montagefeder

ARTIKEL-NR

4060

4089

E-NUMMER

941901969

941903939

ABMESSUNGEN

200 cm

-

MATERIAL

Aluminium


Edelstahl

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

17,65 CHF

2,70 CHF/Stück

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

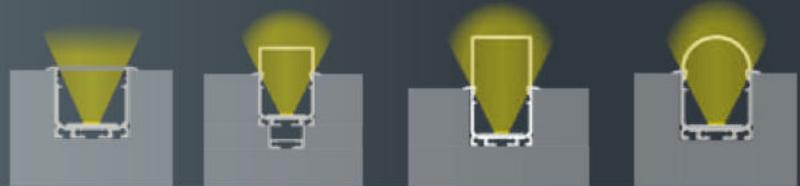

Einbau mit Abdeckung J

Einbau mit Universalkabelkanal und Abdeckung K

Einbau mit Abdeckung L

Einbau mit Abdeckung M



PROFIL

ABMESSUNGEN 33,7 x 26 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 4112-1

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 36,65 CHF



KLAMMER

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5336

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 2,70 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR.

4129

4130

4132

4133

E-NUMMER

941900549

941904119

941900559

941904129

TYP

Abdeckung J, flach · opal

Abdeckung K, mittel · opal

Abdeckung L, hoch · opal

Abdeckung M, rund · opal

ABMESSUNGEN

25 x 3,8 mm x 2.000 mm

26,8 x 16 mm x 2.000 mm

26,8 x 26,2 x 2.000 mm

26,8 x 17 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

17,65 CHF

29,85 CHF

33,90 CHF

25,75 CHF

ALU-ENDKAPPEN

SILBER

■ 4090

■ 4103

■ 4106

■ 4109

E-NUMMER

941903949

941904009

941900699

941904059

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

20,35 CHF/
2 Stück

20,35 CHF/
2 Stück

20,35 CHF/
2 Stück

20,35 CHF/
2 Stück

PASSENDER UNIVERSALKABELKANAL

Für den verdeckten Einbau des PROFILS in Decken kann der Universal-Kabelkanal per Klicksystem verbunden werden. Hier finden Sie das entsprechende Zubehör:



Universal-Kabelkanal

Montagefeder

ARTIKEL-NR

4060

4089

E-NUMMER

941901969

941903939

ABMESSUNGEN

200 cm

–

MATERIAL

Aluminium


Edelstahl

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

17,65 CHF

2,70 CHF/Stück

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

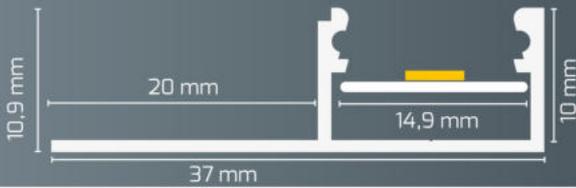**PROFIL****ABMESSUNGEN** 37 x 10,9 x 2.000 mm**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** ■ 5291**FARBE** silber**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 29,85 CHFWIEDERVERWENDBARES
SCHUTZCOVER ZUM EINPUTZEN**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** 5293**ABMESSUNGEN** 14,2 x 11,3 x 5.000 mm**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 23,05 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4116**E-NUMMER** 941900519**TYP** Abdeckung A · opal**ABMESSUNGEN** 14 x 4,3 x 2.000 mm**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 8,15 CHF**NEU
FLIESEN-
PROFIL**

PVC-ENDKAPPEN


**GRAU** ■ 5340

■ 5341

BRUTTO-VERKAUFSPREIS

4,05 CHF/Stück


4,05 CHF/Stück

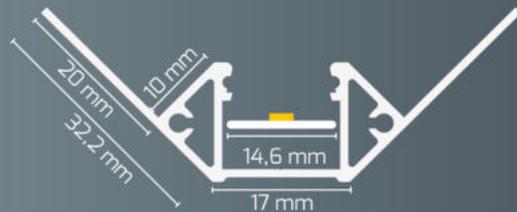**PROFIL****ABMESSUNGEN** 43 x 43 x 2.000 mm**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** ■ 5292**FARBE** silber**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 70,45 CHFWIEDERVERWENDBARES
SCHUTZCOVER ZUM EINPUTZEN**HERSTELLER ARTIKEL-NR.** 5293**ABMESSUNGEN** 14,2 x 11,3 x 5.000 mm**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 23,05 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4116**E-NUMMER** 941900519**TYP** Abdeckung A · opal**ABMESSUNGEN** 14 x 4,3 x 2.000 mm**BRUTTO-VERKAUFSPREIS** 8,15 CHF**NEU
FLIESEN-
PROFIL
ECKEN**

PVC-ENDKAPPEN

**GRAU** ■ 5342

■ 5343


BRUTTO-VERKAUFSPREIS 9,50 CHF/

Stück

9,50 CHF/

Stück

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

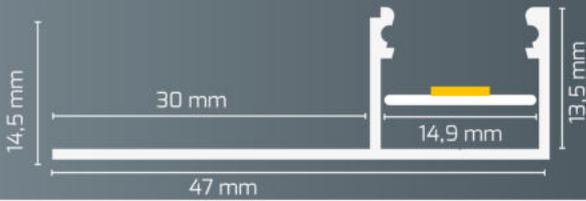

Einbau/Anbau an
Trockenbauwand



PROFIL

ABMESSUNGEN 47 x 14,5 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 5294

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 31,20 CHF

WIEDERVERWENDBARES
SCHUTZCOVER ZUM EINPUTZEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5293

ABMESSUNGEN 14,2 x 11,3 x 5.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 23,05 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4116

E-NUMMER 941900519

TYP Abdeckung A · opal

ABMESSUNGEN 14 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF




PVC-ENDKAPPEN

GRAU ■ 5345

■ 5346

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 5,40 CHF/ Stück

5,40 CHF/Stück

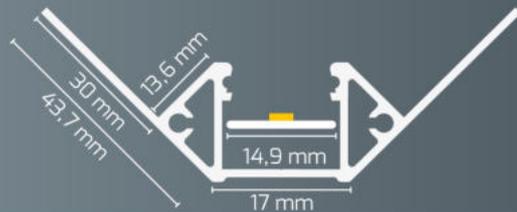

PROFIL

ABMESSUNGEN 79,6 x 31,7 x 2.000 mm

HERSTELLER ARTIKEL-NR. ■ 5295

FARBE silber

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 89,45 CHF

WIEDERVERWENDBARES
SCHUTZCOVER ZUM EINPUTZEN



HERSTELLER ARTIKEL-NR. 5293

ABMESSUNGEN 14,2 x 11,3 x 5.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 23,05 CHF

PC-ABDECKUNG

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 4116

E-NUMMER 941900519

TYP Abdeckung A · opal

ABMESSUNGEN 14 x 4,3 x 2.000 mm

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 8,15 CHF



PVC-ENDKAPPEN

GRAU ■ 5347

■ 5348

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 10,85 CHF/ Stück

10,85 CHF/Stück



* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage



LEUCHTMITTEL



TECHNISCHE VORTEILE

- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird

WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN

- 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- LM80 zertifizierte LEDs



PROLINE LUMENPLUS

ABDECKUNG Polycarbonat, gefrostet

ABMESSUNGEN Ø 26 mm

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83

EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

LM80/B10 25°C **LEBENSDAUER** ca. 50.000 h



ABSTRAHLWINKEL DER RÖHREN?

ABDECKUNG klarglas =  120°

ABDECKUNG gefrostet =  180°

DOTLUX TIPP

Sie wünschen eine LED-Röhre in einer besonderen Länge oder Lichtfarbe, welche DOTLUX nicht im Katalog aufführt?

Fragen Sie uns - wir produzieren für Sie kundenspezifische Lösungen!
Stellen Sie Ihre Anfrage an: info@dotlux.de

	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
450 mm	9 W	gefrostet	4.000 K / neutralweiß	1.440 lm	160 lm/W	39,35 CHF	1792-240180

	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
600 mm	9 W	gefrostet	4.000 K / neutralweiß	1.440 lm	160 lm/W	35,25 CHF	1615-140180

	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
900 mm	12 W	gefrostet	4.000 K / neutralweiß	2.040 lm	170 lm/W	40,70 CHF	1729-240180

	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
970 mm	12 W	gefrostet	4.000 K / neutralweiß	2.040 lm	170 lm/W	46,00 CHF	2747-240180

	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1.047 mm	15 W	gefrostet	4.000 K / neutralweiß	2.550 lm	170 lm/W	47,35 CHF	2746-140180

	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1.200 mm	15 W	gefrostet	5.500 K / tageslichtweiß	2.550 lm	170 lm/W	40,70 CHF	1630-155180
	18 W	gefrostet	4.000 K / neutralweiß	3.060 lm	170 lm/W	40,70 CHF	1629-240180

	LEISTUNGS-AUFNAHME	ABDECKUNG	FARBTEMPERATUR	NETTO-LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO-VERKAUFS-Preis	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1.500 mm	22 W	klarglas	5.500 K / tageslichtweiß	3.960 lm	180 lm/W	54,15 CHF	1938-255120
	22 W	gefrostet	4.000 K / neutralweiß	3.740 lm	170 lm/W	54,15 CHF	1937-340180
	22 W	gefrostet	5.500 K / tageslichtweiß	3.740 lm	170 lm/W	54,15 CHF	1938-355180



- Innenliegende Alukernplatte ermöglicht das erforderliche Wärmemanagement
- IP44 spritzwassergeschützt
- Der spezielle NANO-Kunststoff für das Gehäuse ist bruchsicher, extrem leicht und stabil und dadurch auch für Lebensmittelproduktionen geeignet
- Extra großer Abstrahlwinkel (320°) für homogene Lichtverteilung
- Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten



ECOLINE NANOTUBE®

ABMESSUNGEN	Ø 28 mm
ABDECKUNG	Nanomaterial, gefrostet
FARBTEMPERATUR	5.500 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
EFFIZIENZ	130 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 30.000 h



	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	VPE-PREIS 25 STK.	VPE HERSTELLER ARTIKEL-NR.	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
900 mm	13 W	1.690 lm	13,55 CHF / Stk.	3203-1VPE	17,65 CHF / Stk.	3203-1*
1.200 mm	18 W	2.340 lm	14,90 CHF / Stk.	3202-1VPE	19,00 CHF / Stk.	3202-1
1.500 mm	24 W	3.120 lm	20,35 CHF / Stk.	3201-1VPE	25,75 CHF / Stk.	3201-1

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Bruchsichere Abdeckung aus Polycarbonat
- Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!
- Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch die Ware länger frisch bleibt
- Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren
- Spezielle Rottöne lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen



PROLINE RÖHRE SONDERFARBE

LICHTFARBE	Fleisch-Rosé
ABDECKUNG	gefrosten
ABMESSUNGEN	Ø 26 mm, Längen rechts
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
EINGANGSSPANNUNG	176 – 240 V AC/DC
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 50.000 h



IM VERGLEICH

Herkömmliche
T8 Leuchtstoffröhre/
LED-Röhre
„Fleischfarbe“

DOTLUX
LED-Röhre
„Fleischfarbe“



	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
600 mm	8 W	750 lm	94 lm/W	50,05 CHF	1642-1
900 mm	10 W	1.060 lm	106 lm/W	56,85 CHF	1730-1
970 mm	12 W	1.270 lm	106 lm/W	65,00 CHF	1731-1
1.200 mm	15 W	1.590 lm	106 lm/W	71,80 CHF	1794-1
1.500 mm	18 W	1.900 lm	106 lm/W	85,35 CHF	1940-1



PROLINE GU10/MR16

ABMESSUNGEN	Ø 50 x 56 mm
SOCKEL	GU10
BAUFORM	MR16
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	410 lm
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 15.000 h



6 W



EFFIZIENZ
88 lm / W

BRUTTO-
VERKAUFS-
PREIS
10,85 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
3359-1

5 W



EFFIZIENZ
82 lm / W

BRUTTO-
VERKAUFS-
PREIS
8,15 CHF

HERSTELLER
ARTIKEL-NR.
3358-1



PROLINE GU5,3/MR16

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3007-150038*
ABMESSUNGEN	Ø 50 x 52 mm
SOCKEL	GU5,3
BAUFORM	MR16
FARBTEMPERATUR	5.000 K / tageslichtweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	12 V AC/DC
NETTO-LICHTSTROM	350 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	5 W
EFFIZIENZ	70 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 15.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	10,85 CHF

ON

OFF





IP65

PROLINE PAR STRAHLER E27

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 3544-027040*

SOCKEL E27

BAUFORM PAR30

ABMESSUNGEN Ø 96 x 93 mm

ERSETZT LEUCHTMITTEL bis zu 70 W

FARBTEMPERATUR 2.700 K / warmweiß

FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82

EINGANGSSPANNUNG 220 – 240 V AC

NETTO-LICHTSTROM 760 lm

LEISTUNGS-AUFNAHME 10 W

EFFIZIENZ 76 lm/W

TEMPERATURBEREICH -20 °C bis +40 °C

25°C LEBENSDAUER ca. 20.000 h

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 33,90 CHF



AB



PROLINE E14

SOCKEL	E14
ERSETZT LEUCHTMITTEL	bis zu 40 W
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	470 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	4,5 W
EFFIZIENZ	104 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 15.000 h



Kerze



ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Ø 35, 98 mm	5,40 CHF	4876-027360*

Birne



ABMESSUNGEN	BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Ø 45, 78 mm	5,40 CHF	4877-027360*

* Nur solange der Vorrat reicht.

ECOLINE E27

SOCKEL	E27
BAUFORM	Birne
ABMESSUNGEN	Ø 60, 118 mm
ERSETZT LEUCHTMITTEL	60 W
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	806 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	9 W
EFFIZIENZ	90 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 15.000 h



STÜCK	BRUTTO-VERKAUFSPREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
1 Stk.	8,15 CHF	3033-027360
VPE = 50 Stk.	5,40 CHF/Stk.	3033-027360VPE

PROLINE E27

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4875-027360
SOCKEL	E27
BAUFORM	Birne, klarglas
ABMESSUNGEN	Ø 60, 105 mm
ERSETZT LEUCHTMITTEL	bis zu 60 W
FARBTEMPERATUR	2.700 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	806 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	6,5 W
EFFIZIENZ	124 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 15.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	6,75 CHF



ECOLINE E27dekobirne

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	3254*
SOCKEL	E27
BAUFORM	rund
ABMESSUNGEN	Ø 45 x 68 mm
ERSETZT LEUCHTMITTEL	bis zu 7 W
FARBTEMPERATUR	2.200 K / extra warmweiß
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
NETTO-LICHTSTROM	30 lm
LEISTUNGS-AUFNAHME	0,6 W
EFFIZIENZ	50 lm/W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	4,05 CHF



ECOLINE E27color

SOCKEL	E27
BAUFORM	rund
ABMESSUNGEN	Ø 45 x 70 mm
ERSETZT LEUCHTMITTEL	bis zu 15 W
EINGANGSSPANNUNG	220 – 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME	0,5 W
TEMPERATURBEREICH	-40 °C bis +40 °C
25°C LEBENSDAUER	ca. 20.000 h



		BRUTTO-VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
rot		1,35 CHF	2951*
blau		1,35 CHF	2952*
grün		1,35 CHF	2954*

* Nur solange der Vorrat reicht.

- Original Halogenbauform ermöglicht höchste Kompatibilität zu bestehenden Leuchtensystemen
- Traditioneller Lichteffekt durch Retro-Reflektortechnik sorgt für schönes Ambiente
- Großflächige Kühlung direkt über Aluminiumreflektor
- Optimierte Leichtbauweise, auch für Clip-Montage geeignet
- Blendreduzierung durch versteckte LED-Anordnung



PROLINE REFLEKTORLAMPE

GEHÄUSE	Kunststoff + Aluminium
ABMESSUNGEN	Ø 111 x 60 mm
FARBTEMPERATUR	3.000 K / warmweiß
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
TEMPERATURBEREICH	-20 °C bis +40 °C
L80/B10 25°C LEBENSDAUER	max. 15.000 h





AR111

- 12 V Niedervoltausführung mit G53 Steckanschluss

SOCKEL	EINGANGS- SPANNUNG	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	DIMMBAR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
G53	12 V AC/DC	12 W	950 lm	79 lm/W	nicht dimmbar	21,70 CHF	4961-030024
G53	12 V AC/DC	7 W	500 lm	71 lm/W	mit elektronischem Standard-Netzteil	27,15 CHF	4962-030024



ES111

- ES111 Bauform in Hochvoltausführung mit GU10 Sockel

SOCKEL	EINGANGS- SPANNUNG	LEISTUNGS- AUFNAHME	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	DIMMBAR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
GU10	220 – 240 V AC	12 W	950 lm	79 lm/W	nicht dimmbar	21,70 CHF	4963-030024
GU10	220 – 240 V AC	12 W	950 lm	79 lm/W	dimmbar	27,15 CHF	5135-030024



LÖSUNGEN MIT EXTERNEM NETZTEIL



AR111

ANSCHLUSSART	BETRIEBS- SPANNUNG	LEISTUNG LED-MODUL	NETTO- LICHTSTROM	EFFIZIENZ	DIMMBAR	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
Hohllochbuchsenstecker 5,5 x 2,1 mm	27 – 32 V DC / 350 mA	11 W	950 lm	86 lm/W	abh.von Netzteil	27,15 CHF	4964-030024



PASSENDE NETZTEILE ZU ARTIKEL 4964-030024

Bei Hersteller Artikel-Nr. 4964 wird jeweils ein Netzteil benötigt.
Eine Reihen-/Parallelschaltung mehrerer Leuchtmittel an einem Netzteil ist möglich.
Schicken Sie Ihre Anfragen dazu an die info@dotlux.de

NICHT DIMMBAR	LEISTUNG LEUCHE INKL. NETZTEIL	AUSGANGS- STROM	ABMESSUNGEN	FLIMMER- FREI	ZENTRAL- BATTERIE	BRUTTO- VERKAUFS- PREIS	HERSTELLER ARTIKEL-NR.	E-NUMMER
	12 W	350 mA	90 x 40 x 25 mm	ja	nein	27,15 CHF	4687	941901159
PHASENAB-/ ANSCHNITT	7 – 12 W	200 – 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	ja	nein	36,65 CHF	3140-1	-
DALI-2	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	ja	74,50 CHF	5068-1	-
KNX / PUSH	12 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	5030-1	-
CASAMBI	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	4989	919391469
ZIGBEE	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	ja	geeignet	135,55 CHF	5039	-



MARKETINGARTIKEL



L-AUFSTELLER

Metallaufsteller in L-Form mit verschiedenen Topseller Produkten.



HERSTELLER ARTIKEL-NR.	4682	4683	4684	3740	600044
PRODUKT	UNISIZEplus	CIRCLEugr	QUICK-FIXplus	MULTIsun	UNISIZErimless
ABMESSUNGEN	310 x 350 x 160 mm				
GEWICHT	2,3 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,3 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	175,05 CHF	175,05 CHF	175,05 CHF	215,75 CHF	175,05 CHF



SCHÜTTE

Point of Sale Schütte "Gib mir mal ein QUICK-FIX" für alle QUICK-FIXplus-Varianten

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	600008	600009
PRODUKT	QUICK-FIXplus	QUICK-FIXplus
INHALT	unbestückt	Topseller der QUICK-FIXplus
ABMESSUNGEN	530 x 530 x 775 mm	530 x 530 x 775 mm
GEWICHT	7,5 kg	16,3 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	256,45 CHF	1.985,30 CHF

inklusive
kostenlosem
Schlagerkorb



Point of Sale Schütte "UNISIZE" für alle UNISIZE-Varianten

HERSTELLER ARTIKEL-NR.	600052
PRODUKT	UNISIZE
INHALT	unbestückt
ABMESSUNGEN	530 x 530 x 775 mm
GEWICHT	7,5 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	256,45 CHF

ROLL-UP

Statten auch Sie Ihre Verkaufsfläche mit unseren stabilen und hochwertigen Roll-ups aus. Im Lieferumfang ist eine robuste Tragetasche enthalten, welche einen leichten und flexiblen Transport ermöglicht.

Schmal

ABMESSUNGEN	85 x 206 cm
GEWICHT	3 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	81,30 CHF

MOTIV	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
DOTLUX Image	4410-1
DOTLUX Produktvielfalt	4607-1
DOTLUX Geschäftsführer	4440
LIGHTSHOWRevo	4408
LED-Röhren Fleischfarbe	600037

Breit

ABMESSUNGEN	300 x 200 cm
GEWICHT	13 kg
BRUTTO-VERKAUFSPREIS	500,75 CHF

MOTIV	HERSTELLER ARTIKEL-NR.
DOTLUX Warengruppen	4411



Warengruppen



Image



Produktvielfalt



Geschäftsführer



LIGHTSHOWRevo



LED-Röhren Fleischfarbe

Der BIG BEN verwandelt jeden Ausstellungsraum in eine hervorragende Verkaufsfläche.

Perfekt für die Beratung und als hochwertiger Hingucker, ist er gleichzeitig Ihr stiller Verkäufer und Umsatzbringer. Bis ins Detail durchdacht und mit viel Leidenschaft in Deutschland herstellt.

- Umfasst viele unserer Topseller
- Ausgestattet mit vier kugelgelagerten Rädern für das bequeme und sanfte Dahinrollen über Ihre Verkaufsflächen
- Einfachster Aufbau und Anschluss, dank durchdachtem Konzept

BIG BEN

HERSTELLER ARTIKEL-NR. 600015

FARBE ähnlich RAL 9016

ABMESSUNGEN 1.950 x 700 x 662 mm

GEWICHT 90 kg

BRUTTO-VERKAUFSPREIS 4.069,65 CHF



Produktübersichtsseite "PRODUKTE BIG BEN" 600015-Infolyer nachbestellbar.



SECOND LIFE

WIR GEBEN VERPACKUNGEN EIN ZWEITES LEBEN

Wir haben unser Versandmaterial bei **DOTLUX** auf Nachhaltigkeit umgestellt. Das bedeutet für Sie, dass wir jedem unbeschädigten Paket ein zweites Leben geben, in dem wir dieses wiederverwenden und somit unsere Umwelt schonen. Die ersten Testläufe waren bereits erfolgreich und wir sind davon überzeugt damit ein Umdenken in der gesamten Branche anzustoßen.

Ein Second Life Paket erkennen Sie am eigens dafür entwickelten Logo, welches als Aufkleber auf dem Paket zu finden ist.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: [dotlux.de/nachhaltig](https://www.dotlux.de/nachhaltig)


Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in uns.
Ihr **DOTLUX** Team





MESSSYSTEM

LICHTMESSUNGEN



LICHTMESSUNGEN

Die Vermessung von Leuchten und Leuchtmitteln ist wichtig, um die Leistungsfähigkeit insbesondere von LED-Produkten zu testen. Durch die neuerlangte Vielfalt an Lampen und Leuchten gibt es große Unterschiede bzgl. der Helligkeit, Lichtfarbe und Effizienz. Daher ist die Lichtmessung ein wichtiges Instrument, um Produkte fair miteinander vergleichen zu können.



QUALITÄTSSICHERUNG



Sogar bei baugleichen LED-Lampen kann es aufgrund von Toleranzen zu Abweichungen kommen. Um die Qualität unserer LED-Produkte sicherstellen zu können, messen und testen wir in unserer Entwicklung mit modernster Lichtanalysetechnik. Dies ermöglicht sogleich eine Beschleunigung unsere Entwicklungsprozesse.



DIENSTLEISTUNG

Sie sind Lichtplaner, Architekt oder Anwender und wollen wissen, ob das Ihnen angebotene Produkt das bietet, was Ihnen versprochen wird? Dann nutzen Sie unseren kostengünstigen Messservice, der Ihnen schnell und einfach Klarheit bringt und Ihnen hilft, eine richtige Entscheidung zu treffen.

Light Source Test Report

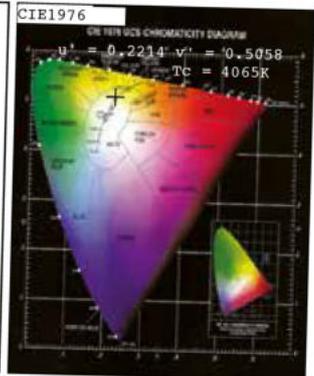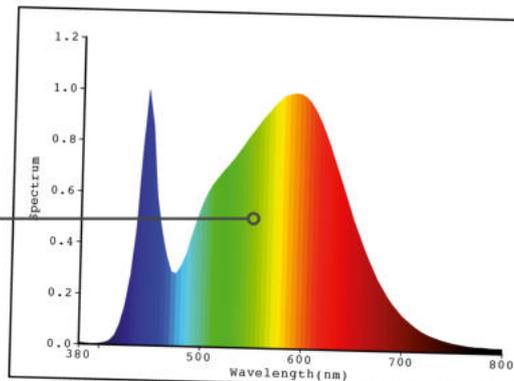

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3806$ $y=0.3865$
 Chromaticity Coordinate: $u'=0.2214$ $v'=0.5058$ ($duv=4.47e-03$)
 Tc=4065K Dominant WL:Ld=576.6nm Purity=30.2% Centroid WL:569.0nm
 Ratio:R=19.0% G=77.8% B=3.2% Peak WL:Lp=590.0nm HWL:155.9nm

Render Index: Ra=81.6

R1 =79 R2 =87 R3 =94 R4 =82 R5 =79 R6 =82 R7 =87
 R8 =63 R9 =2 R10=69 R11=80 R12=65 R13=80 R14=97 R15=72

Photo Parameters:

Flux: 4228.9 lm Fe: 12.788 W Efficacy: 140.1 lm/W

Electrical Parameters:

Luminaire: U=230.1V I=0.1368A P=30.18W PF=0.9587

Instrument Status:
 Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm[0] Ip=24700(G=3,D=52)
 REF=29398(R=3) %=0.225% PMT: 29.5 centigrade [28.5]

Product Type: PCB
 Number: 1
 Temperature: 25.3 deg
 Test Operator: TM

Manufacturer: DOTLUX
 Test Department: DOTLUX
 Humidity: 65.0%
 Test Date: 2015-09-05

FARBSPEKTRUM

Diese Tabelle zeigt das Farbspektrum der geprüften Lampe/Leuchte. Die Senkrechte Achse zeigt die Strahlungsleistung und die waagerechte Achse die Lichtwellenlänge in Nanometer.

FARBWIEDERGABEINDEX

Der Farbwiedergabeindex definiert die Qualität der wiedergegebenen Farben. Sie werden mit dem CRI-Index oder Ra gekennzeichnet. Der Höchstwert liegt theoretisch bei 100 – was dem Sonnenlicht entspricht. Generell gilt: Je höher der Ra Wert desto natürlicher die Farbwiedergabe.

NETTO-LICHTSTROM

Die Helligkeit wird in Lumen (lm) angegeben. Die Messkugel wertet die emittierte Helligkeit über den gesamten Abstrahlbereich aus.

TESTPARAMETER

Hier werden die zum Testen verwendeten Parameter dargestellt.

U = Spannung

I = Strom

P = Leistung des Testsystems

PF = Leistungsfaktor oder auch Kosinus Phi genannt.

Der Leistungsfaktor gibt auch Aufschluss über die verwendete Qualität der Stromversorgung einer LED Leuchte.

DIE EFFIZIENZ VON LED-LEUCHTEN

Die Effizienz einer Leuchte wird in Lumen pro Watt (lm / W) angegeben – je höher der Wert desto effizienter ist die Leuchte. Viele Hersteller geben die Werte einzelner Platinen an, ohne die Verluste für Optiken und Treiber zu berücksichtigen. Somit werden die Werte positiver ausgegeben! DOTLUX-Produkte berücksichtigen immer das Gesamtsystem!

Ein Beispiel:

Effizienz des LED Modul	Effizienz des Treibers	Transparenz der Abdeckung	Gesamteffizient
140,1lm / W	88%	ca. 90%	110 lm / W

Das Ergebnis: Die Leuchte hat eine Gesamteffizienz von 110 lm/W und nicht 140,1 lm/W

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
125974	22,24	2420-130040	241	2822-740120	97	3173-12	323,328
1615-140180	369	2420-140040	241	2826-1FW120	161,163,216	3173	328
1629-240180	369	2422-130040	241	2827-1FW120	161,163,216	3177-060120	314
1630-155180	369	2422-140040	241	2828-1FW120	161,163,216	3178	314
1642-1	372	2440	240	2834-3FW180	125	3179	314
1665-130360T	267	2440-040040	240	2838-2	169	3186	50,51,52
1665-245360	271	2442	240	2840-1	164,166, 170, 240, 241, 242	3190-350120	44
1665-230360	271	2442-040040	240	2844	322	3191	81
1665-045360NANO	271	2444-12	240, 241, 243	2909-150140	50,53	3192	81
1665-130360NANO	271	2444-24	240, 241, 243	2951	379	3193	81
1665-221360	272	2447-1	240, 242	2952	379	3193-1	81
1666-130360	53,271	2450-24	240,241	2954	379	3194-1	81
1666-145360	271	2450-24	243	2995	226	3195-040120	72
1666-145360NANO	271	2450-12	240, 241, 243	300154	317	3197-040120	72
1666-1NANO	271	2489-24	147	300155	317	3198-030120	72
1729-240180	369	2528-130120	150	3007-150038	375	3201-1	370
1730-1	372	2528-140120	150	3009-160180	312	3202-1	370
1731-1	372	2529-130120	151	3022-130120	207	3203-1	370
1792-240180	369	2529-140120	151	3022-130120	207	3254	379
1794-1	372	2558-1	240, 241, 242	3023-130120	207	3282-040135	278
1807-2FW120	172	2559-1	240, 241, 242	3023-140120	207	3283-040135	278
1807-2FW120	161,163, 167,172	2561-1	277,279	3023-140120	207	3284-040135	280
1808-3FW090	161,163,167	2561-2	277,279	3024-130120	207	3288-2	25,27
1809-3FW090	163,167	2671-045270	268	3024-140120	207	3289-2	25,27
1930	51,52	2672-045200	268	3026-Stativ	84	3290-2	25,27
1937-340180	369	2727	72,81	3026-160120-KFZ-Adapter	84	3291-2	25,27
1938-255120	369	2746-140180	369	3026-160120-Netzstecker	84	3292-240060	25
1938-355180	369	2747-240180	369	3026-160120	85	3293-240180	25, 27
1940-1	372	2775	227	3031	312	3293-240180-NOT	25
1946-2	256	2785	224	3033-027360	378	3293-240180-DALI	25
1946-0FW100	257	2786	227	3033-027360VPE	378	3294	26,27
1946-155120	257	2786-227038	227	3034	312	3295	26,27
1964-060160S	323	2787	224	3082-027270T	267	3296	26,27
2036-1	169	2788	224,226	3109-150120	99	3297-2	26,27
2037	169	2789	224,226	3110-050120	99	3298-2	26
2039	169	2800-24	328	3138-1	221	3299	26,27
2047-1	169	2805-030120	140	3138-1	170, 203, 216, 217, 221, 240, 241, 242	3300-2	26
2347-1FW180	125	2805-045120	140	3140-1	203, 216, 217, 221, 381	3304-0FW120	178
2354-340120	97	2813-350160	17	3143-24	328	3304-Abhänge-seil4m	178
2355-440120	97	2813-450160	17	3155	328	3306	278,28
2356-540120	97	2814-250045	17	3156	328	3345	312
2357-340120	97	2820	17			3354-1	17
2418	260					3358-1	234, 295, 374
2419	260					3359-1	234, 295, 374

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
3360-2	26,27	3530-140180	145	3671-2FW160	129	3846-15	248
3363	312	3531-130180	145	3672	278,28	3846-24	248
3372-1FW160	129	3532-140180	145	3673-040240	195	3846-60	248
3374-4FW160	129	3533-130180	145	3674-040240	195	3849-15	254
3376-030170	133,135	3534-140180	145	3679-1	317	3849-60	254
3377-040170	135	3535-1	144	3683	313	3850-040110	195
3378-030170	133,135	3538-240120	97	3684	313	3851-040110	195
3379-040170	135	3540-1	97	3685	313	3864	169
3380-030170	133,135	3542-330240	191	3686	313	3874-040120	180
3381-040170	135	3542-340240	191	3687	313	3893-51	258
3394-040090	154	3544-027040	376	3688	313	3893-52	258
3395-040090	154	3550	144	3689	313	3893-W1	258
3401	154	3562	224,226	3690	313	3893-W2	258
3402-1FW120	153,161,163	3571-2FW120	161,163,167	3691	313	3893-W3	258
3404-0FW120	120	3571-2FW120	167	3692	313	3894-5R	258
3422	230	3573-1	170,216, 217,221, 240,241, 242	3693	313	3894-WR	258
3423-1	232			3694	313	3895-5	259
3424	233			3728-1	130,137	3895-W	259
3425	231,233	3616-340120	165	3731	25,259	3896-5	259
3426	231,233	3620-FW180	125	3737-040240	192	3896-W	259
3427	231,233	3633	278,28	3740	384	3897-5	259
3428	231,233	3639	312	3761	330,331, 332,333, 334,335, 342	3897-W	259
3429	231,233	3640	314			3898-SL	259
3430	231,233	3641-050120	35	3763-027038	227	3898-WL	259
3431	231,233	3641-050120F	35	3766	34	3898-5R	259
3432	231,233	3642-050120	35	3783	330,342	3898-WR	259
3433	231,233	3642-050120F	35	3784	330,342	3899-SL2	259
3434	231,233	3642-050120FB	35	3785	338,342	3899-WL2	259
3435	231,233	3643-050120	35	3786	336,342	3899-SL1	259
3436	231,233	3643-050120F	35	3794-Stecker	17	3899-WL1	259
3437	231,233	3643-050120FB	35	3794-Buchse	22	3899-SR2	259
3454	276	3648-030045	254	3794-Stecker	22	3899-WR2	259
3456	276	3648-040045	254	3800	17	3899-SR1	259
3460	277	3649	313	3809	339, 340, 341, 342	3899-WR1	259
3461	277	3652	34			3901-030360	122
3462	277	3653	34	3839-040090	219	3904-5	259
3463	277	3654	34	3840-040090	219	3904-W	259
3487	136	3655	34	3841-040090	219	3905-5	259
3487-040170	136	3656	92	3842-040090	219	3905-W	259
3513-030180	146	3658	314	3843-050036	249	3906-5	259
3516	146	3659	314	3843-040036	249	3906-W	259
3521-24	147	3665-240120	165	3843-030036	249	3914-5	259
3522	147	3666-060120-Netzstecker	84	3845-030036	249	3914-W	259
3523	147	3666-060120	85	3845-040036	249	3915-5	259
3525	147	3667	84	3845-050036	249	3915-W	259
3527	147	3670-2FW160	129			3917-050140	57
3529-130180	145						

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
3923-1	319	3991	355	4060	354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365	4111	359
3927-040150	316	3992	356	4069	358,364	4112	365
3941-027IP205M	330	3994	356	4070-1	358	4116	355, 356, 362, 363
3941-040IP205M	330	3995	356	4071-1	358	4117	353,354
3942-027IP205M	333	3996	356	4072-1	358	4120	353, 354
3942-040IP205M	333	3997	354	4073	358	4124	352, 360,
3942-050IP205M	333	3998	356	4074	358	4129	358, 364, 365
3943-027IP665M	334	3999	356	4075	358	4130	358, 359, 364, 365
3943-040IP665M	334	4000	363	4075	364	4132	358, 359, 364, 365
3943-050IP665M	334	4002	363	4076	358	4133	358, 359, 364, 365
3944-027IP205M	335	4004	362,363	4077	358	4171-1	350
3944-040IP205M	335	4005	354	4078	358,364	4171-2	350
3944-050IP205M	335	4006	354	4083	358	4171-3	350
3945-02765IP205M	336	4007	354	4084	358	4176-030120	209
3946-ORGBIP205M	338	4008	354	4085	358,364	4176-040120	209
3948-2	350	4009	354	4086	358	4177-030120	209
3948-3	350	4010	354	4087	358	4177-040120	209
3948-4	350	4011	354	4088	364	4189	130
3953	351	4012	354	4089	354,355, 356,357, 358,359, 361,362, 363,364, 365	4193-03050120FB	36
3954	353	4013	354	4090	359,365	4213-065160	326
3956	353	4014	354	4091-1	359	4230	17
3958	353	4025	361	4092-1	359	4233-040160	17
3959	353	4026	361	4093-1	359	4234-040160	17
3960	352	4027	362	4094	359	4235-050160	17
3961	352	4029	362	4095	359	4236-140120	97
3962-1	360	4030	362	4096	354, 355, 356, 357, 358, 359, 361	4239	240
3964-1	360	4031	362	4097	354, 355, 356, 357, 358, 359, 361	4248	316
3965-1	360	4032	362	4103	359, 365	4249-12	323
3966-1	360	4033	362	4104	359	4252-24	89
3967-1	360	4034	362	4105	359	4252-12	323
3968-1	360	4035	362	4106	359, 365	4252-12	328
3969	353	4036	362	4107	359	4252-24	89,328
3971	352	4041	355	4108	359	4253-24	147,322
3972	360	4042	355	4109	359,365	4253-12	322,328
3973	360	4043	355	4110	359	4253-24	328
3974	360	4044	356			4254-24	147, 328
3975	360	4046	356			4255-24	329
3979-1	361	4047	356			4256-24	89, 329
3981	354	4048	356			4258-1	152, 170, 240, 241, 242
3982	354	4050	363			4262	56
3983	354	4051	354			4263	56
3984	355,358	4052	354				
3986	355	4053	354				
3987	355	4058	354, 355, 356, 357, 362, 363				
3988	355						
3989	355						
3990	355						

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
4277-240080	12, 183	4449-1	211	4606-040120	98	4766-5	259
4288	352, 357	4449-2	211	4607-1	385	4768-040120	105
4289	352	4449-3	211	4617-0FW180	125	4769-040120	105
4290	352	4450-1	211	4618-0FW180	125	4770-040120	105
4291	352	4450-2	211	4622-040120	98	4771-040120	105
4292	357	4450-3	211	4633-0FW120	150	4772-040050	105
4293	357, 361	4458	147	4634-0FW120	151	4773-040050	105
4294	357, 361	4459-1	211	4637-030120	73	4774-040050	105
4295	357	4459-2	211	4668-12	323, 328	4775-040050	105
4296	357	4459-3	211	4668	328	4776-040120	105
4297	357	4468-1FW120	153	4669-040120	109	4777-040120	105
4298	357	4468-1FW120	161,163	4670-040140	109	4778-040120	105
4310-040050	186	4469-035045	250	4671-040140	109	4779-040120	105
4311-030120	73	4470-035045	250	4672-040140	109	4780-040120	105
4329	203,216, 217,240, 241,242	4471-24	250	4678	221	4781-040120	105
4330	203,216, 217,221, 240,241, 242	4473-5	259	4681	351	4782-040120	105
4331-130240	191	4473-5	262	4682	384	4783-040120	105
4331-040240	191	4473	259, 260 262	4683	384	4785-950	170
4332-040050	185	4477	118	4684	384	4786-700	170,216, 217,221, 240,241, 242
4338-1FW160	131	4485-1FW120	119	4686	221	4786-500	170,203, 216,217, 221,240, 241,242
4343-1	319	4498-040210	51,53	4687	221,381	4787	106
4355-030036	262	4504-03050120FB	36	4693-Erdspiess	288	4788	106
4356-030036	262	4512-0FW180	131	4723	96,99	4789	106
4357-15	263	4516-1	248	4729-030120	301	4790	106
4359	263	4521-24	329	4730-030120	301	4791	106
4360	263	4522-24	329	4732-0FW110	246	4794	106
4361	263	4523-24	89, 329	4733-0FW110	246	4795	106
4362	263	4524-24	89, 329	4735-040120	55	4796	106
4363	263	4525-24	89, 329	4736-040120	55	4797	106
4364	263	4526-24	89, 329	4736	130	4798	106
4365-0FW090	148	4553-040140	92	4737	54	4799	106
4366-0FW090	148	4554-040140	92	4738	54	4801	106
4369-1FW120	119	4555-040140	92	4739-040120	55	4802	106
4370-1FW120	119	4556-040140	92	4740-040120	55	4803	106
4371-1FW120	119	4558-030360	289	4741-040120	55	4804	106
4377-24	328	4558-040360	289	4742-040120	55	4810	22
4408	385	4559-030360	289	4743	54	4810	24
4410-1	385	4559-040360	289	4746-030120	296	4825	17
4411	385	4561-Abdeckplatte	286, 287, 288	4747-030120	296	4826-040120	165
4440	385	4561-030360	286	4748-030360	293	4833-0FW160	129
4446-0FW120	211	4561-040360	286	4749-030360	293	4837-0E27	132
4447-0FW120	211	4567-0FW090	220, 221	4749-Erdspielß	292	4839-0E27	132
4448-0FW120	211	4568-0FW090	220, 221	4750-1	294		
		4569-0FW090	220, 221	4751	297		
		4570-0FW090	220, 221	4757-050140	57		
				4764-W	259		

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
4852	235	4870-050100	63	4903	41, 43	4951-040045	23
4853	235	4870	66	4904	43, 44	4951-040045-NOT	23
4854	235	4871-050010	63	4909	66	4952-040045	23
4855	234	4871-050015	63	4909-050015	71	4953-040045	23
4857-030170	138	4871-050030	63	4909-050030	71	4954	22
4858-040170	138	4871-050045	63	4909-050036	71	4955	22
4859-040240	191	4871-050060	63	4909-050060	71	4956	22,24
4860-0FW150	214	4871-050100	63	4909-050065	71	4961-030024	381
4861-0FW150	215	4871	66	4909-050090	71	4962-030024	381
4864	66	4872-050010	63	4909-050120	71	4963-030024	381
4864-050015	71	4872-050015	63	4910	70	4964-030024	381
4864-050030	71	4872-050030	63	4911	70	4964	381
4864-050036	71	4872-050045	63	4912	70	4965-030120	290
4864-050060	71	4872-050060	63	4913	70	4966-030120	291
4864-050065	71	4872-050100	63	4921-0FW110	115	4967	290,291
4864-050090	71	4872	66	4922-0FW110	115	4968	288,291,292
4864-050120	71	4873-050010	63	4923-0FW110	115	4970-030040	229
4865	66	4873-050015	63	4924	114	4971-030040	229
4865-050015	71	4873-050030	63	4929-057120	86	4972-030040	227
4865-050030	71	4873-050045	63	4930-0FW120	119	4973-0FW060	222
4865-050036	71	4873-050060	63	4931-0FW120	119	4974-0FW060	222
4865-050060	71	4873-050100	63	4932-0FW120	119	4975-0FW060	222
4865-050065	71	4873	66	4933-0FW120	119	4979-0E27	133
4865-050090	71	4875-027360	53,135,378	4934-350	161	4984	22
4865-050120	71	4876-027360	377	4934-500	161	4984	24
4866	66	4877-027360	377	4934-700	161	4985	22
4866-050015	71	4882	56, 96, 99, 318	4934-950	161	4985	24
4866-050030	71	4884	234	4936	139	4988-040080	40
4866-050036	71	4886	232	4937	139	4988-050080	40
4866-050060	71	4887	235	4940	139	4989-M	139
4866-050065	71	4888	232, 235	4941-350	163	4989	152,170,203,216,217,21,240,241,242,381
4866-050090	71	4889	56	4941-500	163	4993-0FW140	111
4866-050120	71	4890-030036	253	4941-700	163	4994-0FW140	111
4867	66	4891-030036	253	4941-950	163	4996-040240	191
4867-050015	71	4892-040036	253	4942-040160	23	4997-040270	87
4867-050030	71	4893	252	4942-040160-NOT	23	4997-040270VPE	87
4867-050036	71	4894	252	4943-040160	23	4998	41
4867-050060	71	4895	252	4944-040160	23	4999	41
4867-050065	71	4895	252	4945-040045	23	5000-02-CV	344,345
4867-050090	71	4896	252	4945-040045-NOT	23	5000-04-CV	344,345
4869-050090	38	4897-050090	42	4946-040045	23	5000-05-CV	344,345
4870-050010	63	4898-040090	42	4947-040045	23	5000-01-10V	344,345
4870-050015	63	4899-050090	42	4948-040160	23	5000-03-PA	344,345
4870-050030	63	4900	41, 43	4948-040160-NOT	23	5003-040120	101
4870-050045	63	4901	41, 43	4949-040160	23		
4870-050060	63	4902	41, 43	4950-040160	23		

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
5004-040120	101	5070-030036	253	5140-030120	75	5169-0G0160	325
5005	100	5071-030036	253	5140-040120	75	5169-0B0160	325
5006-1	344	5071-040036	253	5141-030120	75	5180	210,224, 226, 227, 234, 236, 238, 295
5007	64,65	5075	143	5141-040120	75	5184	168
5008	65	5076	143	5142-030120	75	5186-040120	142
5010	64,65	5078	41,43	5142-040120	75	5187-040120	142
5013	106	5079-02720M	331	5143-030120	75	5188	143
5014	106	5079-04020M	331	5143-040120	75	5198-040110	175
5016-040120	55	5080-ORGBW5M	339	5144-030120	75	5199-040110	175
5017-040120	55	5081-0275M	332	5144-040120	75	5200-0FW090	117
5018-040120	55	5081-0405M	332	5145-030120	75	5201-0FW090	117
5019-040120	55	5082-ORGBW5M	341	5145-040120	75	5202-0FW090	117
5020-040120	55	5085	99	5146-030120	75	5203	116
5021-040120	55	5086	241	5146-040120	75	5204	116
5025	318	5087	329	5147-030120	75	5205-0FW120	153,161,163
5028-24	329	5089-040200	198	5147-040120	75	5210-030036	236
5030-1	170,203,21 6,217,221,2 40,241,242 ,381	5090-0FW120	212	5148-030120	12,79	5211	237,239
5031-040240	189	5092-S	259	5148-040120	79	5212	237,239
5032-040240	189	5092-W	259	5149-030120	79	5213	237,239
5033-040240	189	5094-030120	205	5149-040120	79	5214	210,224, 226, 227, 234, 236, 238, 295
5036	170,240, 241,242	5094-040120	205	5150-030120	79	5218	143
5037-030120	301	5095-030120	205	5150-040120	79	5219	143
5039	170,203, 216,217, 221,240, 241,242, 381	5095-040120	205	5151-030120	79	5220	143
5044	26,81,324	5096-030120	207	5151-040120	79	5221-ORGBW5M	340
5045-2	26	5096-040120	207	5152-050120	46	5224	169
5046-030120	12,297	5097-0GR000	88	5153	46	5225	169
5051-030180	127	5098	317	5154	46	5226	168
5051-040180	127	5100	152,170, 240,241, 242	5155-030155	282	5227-055075	196
5053-030180	127	5102	317	5156	282	5231-0FW100	300
5053-040180	127	5103	89	5157-030155	275	5232	300
5055-040180	127	5105	89	5157-040155	275	5233	317
5061-040090	20	5106	89	5158-030155	275	5235	351
5061-040090-NOT	20	5107	89	5158-040155	275	5245-030036	238
5062	20	5108	160	5159-030150	275	5248-040080	183
5063	20	5109	160	5159-040150	275	5249-040080	185
5064	20	5110	160	5160	274	5252	237,239
5065	20	5111	160	5161	274	5253	237,239
5068-M	139	5112	161	5162	274	5254	237,239
5068-1	152,170,20 3,216,217,2 21,240,241, 242,381	5113	161	5163	274, 282	5256-040180	51,53
5069	329	5133	170, 203, 216, 217, 221, 240, 241, 242	5164-040120	79	5259-030360	289
		5134-0FW100	202	5165-040120	79	5259-040360	289
		5135-030024	381	5166-040120	79	5260-050120	49
		5137-0FW050	183	5167-040120	79	5260-050060	49
		5139	97	5169-060160	325		
				5169-030160	325		
				5169-0R0160	325		

ARTIKEL-NR.	SEITE	ARTIKEL-NR.	SEITE
5261	48	600015	386
5264-050120	49	600037	385
5264-050060	49	600044	384
5268	40	600052	384
5269	351		
5270	350		
5271-1	350		
5271-2	350		
5271-4	350		
5274	351		
5275	351		
5276-1	348		
5276-2	348		
5276-4	348		
5277	347, 348		
5278	348, 349		
5279	347, 349		
5280	349		
5281	348		
5282	349		
5283	348		
5284	349		
5285	348		
5286	349		
5287	349		
5288	349		
5296-098060	303		
5297-098060	303		
5298-030030	305		
5299-030030	305		
5300-030030	305		
5301-030030	305		
5302-030060	307		
5303-030070	307		
5304-030060	307		
5305-030070	307		
5306-030100	309		
5307-030100	309		
5308-030100	309		
5309	308		
5310	308		
5311	308		
5312	308		
5316-030340	53, 273		
600008	384		
600009	384		

HIGHLINE

Diese Produkte bestechen durch überdurchschnittliche Merkmale und Leistungswerte

PROLINE

Für professionellen / gewerblichen Einsatz entwickelt

ECOLINE

Einstiegsvariante für kostenbewusste Kunden entwickelt



Bis zu 7 Jahre DOTLUX-Garantie



Abstrahlwinkel des Leuchtmittels 360°



Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich



Dieses Produkt ist staubgeschützt



Dieses Produkt ist gegen Spritzwasser geschützt



Dieses Produkt ist gegen Spritzwasser geschützt



Dieses Produkt ist gegen Strahlwasser geschützt



Dieses Produkt ist gegen starkes Strahlwasser geschützt



Dieses Produkt ist gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt



Dieses Produkt ist gegen Stöße und Schläge geschützt:

Schutzart	Schlagenergie in Joule:
IK01	0,15
IK02	0,20
IK03	0,35
IK04	0,50
IK05	0,70
IK06	1,0
IK07	2,0
IK08	5,0
IK09	10,0
IK10	20,0



Natürliche Farbwiedergabe durch sehr hohem CRI-Wert



Die Leuchte ist NICHT dimmbar



Die Leuchte ist dimmbar



Die Leuchte ist DALI-dimmbar



Die Leuchte ist Phasenan- / abschnittsdimmbar



Die Leuchte ist PWM-dimmbar



Die Leuchte ist DALI/Push dimmbar



Ballwurfsicher nach DIN 18032-3:1997-04
DIN 57710-13:1981-05



Für den Einsatz in feuergefährdeten Stätten geeignet nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (IFS und BRC)



Produkte, die sich für Human Centric Lighting eignen



Explosionsschutzrichtlinie



Europäische Sicherheitszertifizierung



Leuchtmittel mit rundum Abstrahlcharakteristik



Leuchtmittel mit asymmetrischer Abstrahlcharakteristik



Produkt ist nach VDE-Normen zertifiziert

Weitere ausführliche Symbolerklärungen über Produkt Features und Technologien finden Sie auf den Folgeseiten des Inhaltsverzeichnis.

bertschinger

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT



WAS UNSERE KUNDEN ÜBER UNS SAGEN

” Im BORBET Werk Solingen hatten wir veraltete T8 Röhren mit KVG verbaut, welche auf das DOTLUX LINEAplus Lichtbandsystem umgerüstet wurden. Der Erstkontakt kam über den Großhändler Hagemeyer zustande. Seitdem wurden an verschiedenen BORBET-Standorten (Hesborn, Hallenberg, Bad Langensalza) mehrere Beleuchtungsprojekte mit Produkten der Firma DOTLUX durchgeführt. Diese umfassten Produkte wie den LIGHTSHOWER, die MISTRAL-Serie und HLF Fluter.

Besonders hervorheben möchten wir neben der hervorragenden Ausleuchtung sowie der schnellen Lieferung den persönlichen Kontakt zum Außendienst bei DOTLUX, so hatten wir für alle unsere Firmenstandorte nur einen Ansprechpartner.

Die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen DOTLUX, Hagemeyer und uns verlief durch die kurzen Wege unkompliziert. Wir sagen Danke für die erstklassige Zusammenarbeit!

Roland Marschallik
BORBET Solingen GmbH

BORBET



QR-Code scannen
oder eintippen:
dotlux.de/kundenstimmen/
Überzeugen Sie sich selbst!



DIESE MARKEN VERTRAUEN UNS BEREITS





DOTLUX



DOTLUX KATALOGE 2022

Entdecken Sie auf unserer Website weitere Onlinekataloge oder Broschüren und bleiben Sie dadurch immer auf dem aktuellen Stand.



QR-Code scannen und



**KATALOGE
DOWNLOADEN!**

www.dotlux.ch/produkte

bertschinger

Tel. +41 (0)56 618 78 78

Fax +41 (0)56 618 78 99

info@bertschinger.ch

www.bertschinger.ch

Max Bertschinger AG | Allmendstrasse 7 | 5612 Villmergen

Immer top informiert und auf dem aktuellen Stand über folgende Kanäle:

dotlux.ch [@dotlux_led](https://www.instagram.com/dotlux_led) [dotlux](https://www.facebook.com/dotlux) [youtube.com/dotluxgmbh](https://www.youtube.com/dotluxgmbh)